

1-140 Поворотный замок с Т-образной ручкой Pr20.1 L18


под монтажное отверстие 20.1, длина 18, с цилиндром

Поворотный замок с Т-образной ручкой для право- или левостороннего применения.

- Водо- и пыленепроницаем согласно нормам IP65 DIN EN 60529.
- Поворотный замок состоит из двух конструктивных узлов, варианты исполнения которых могут произвольно комбинироваться.
- По желанию может поставляться в собранном виде.
- Поворотный замок может устанавливаться в собранном виде.

Материал:

- a)
- **Т-образная ручка:** ПА черный с сердечником из сплава цинка либо сплав цинка хромированный или черный
 - b)
 - **Ригель:** сталь, оцинкованная

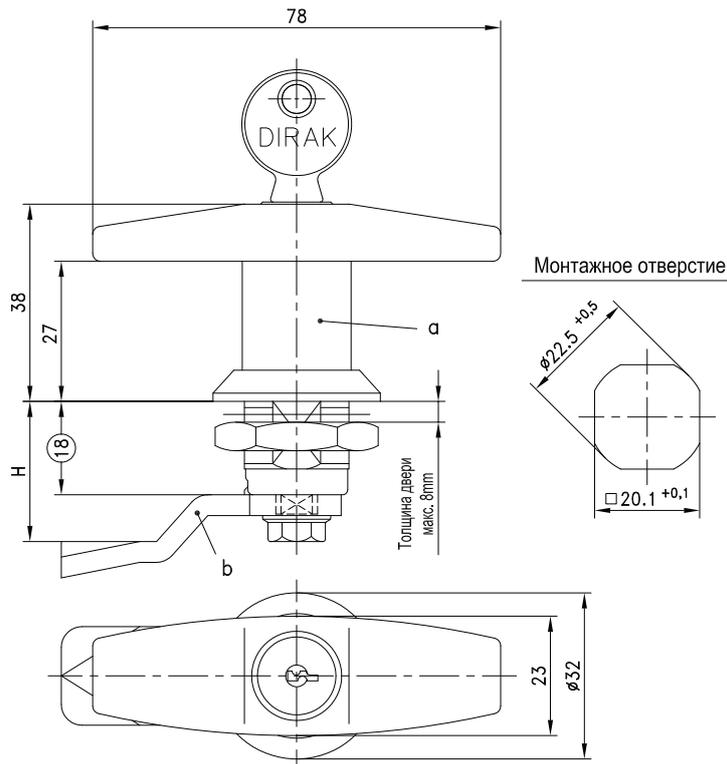

IP 65



a) Поворотный замок с Т-обр. ручкой	сплав цинка/ПА, черный	сплав цинка, хромированный	сплав цинка черный	см. страницу
с односторонней гайкой заземления				
без замка	200-9307	200-9319	200-9331	
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	200-9308	200-9320	200-9332	
с одинаковым ключом DS200*	500-9308	500-9320	500-9332	
под разные ключи	200-9309	200-9321	200-9333	
PAGODA с одинаковым ключом	-	501-9320	501-9332	
PAGODA под разные ключи	-	501-9321	501-9333	
b) Ригель/ригель под тягу				1-102, 1-262
Заказать отдельно:				
c) Монтаж ригеля, без О-кольца	200-0001	200-0001	200-0001	
Монтаж: ригель 90° к ручке без О-кольца	200-0019	200-0019	200-0019	

Все запираемые Т-образные ручки поставляются с 2 ключами.

Исполнение из нержавеющей стали

7-090

*С пылезащитой из нержавеющей стали