3-170 Штанговый замок FS PrC


под монтажное отверстие С, под плоские тяги

Система штангового замка для монтажа в области кромки/отгиба и за пределами герметичной области корпусов.

- Запирание производится плоскими тягами 14х3мм, оснащенными легко входящими цапфами роликовых пар в комбинации с двойными крюками.
- Правое или левое исполнение благодаря двусимметричной конструкции замка.
- Свободный выбор направления запирания благодаря смене с переда назад.
- Может оснащаться вставками и накладкой замка, Т-образной, L-образной или откидной ручкой.

Материал:

- а) и а1)
- Штанговый замок: сплав цинка
- **Роликовые пары:** латунь b) и b1)
- Двойной крюк: сплав цинка b2)
- **Двойной крюк:** ПА черный c) и c2)
- Направляющая для тяги: ПА черный c1)
- Направляющая для тяги: сплав цинка
 d), d1), d2) и d3)
- **Накладка замка:** ПА черный е)
- Вставка: сплав цинка, хромированный f)
- Ручки: ПА черный, сплав цинка необработанный g), g1) и g2)
- Откидная ручка и корпус: ПА черный h)
- Пружина заземления: нержавеющая сталь 1.4310

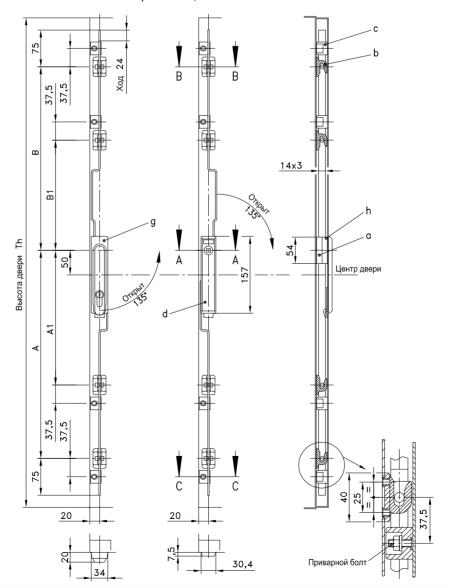






3-170 Штанговый замок FS PrC

под монтажное отверстие С, под плоские тяги

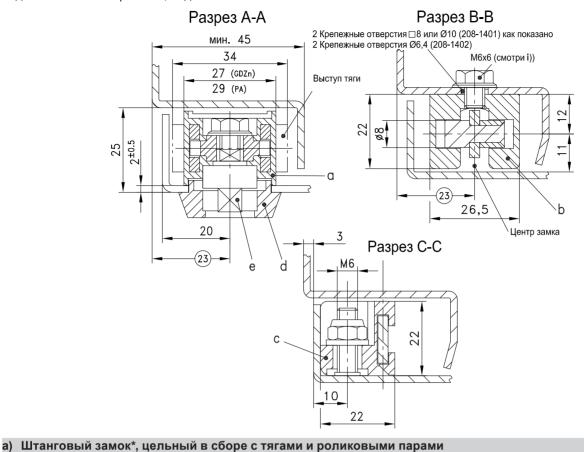

a <i>)</i> 1	LITAHIOBBIN SAMOK,	цельпым	в сооре с тягами и	•	•					ли. Страниц
				двери		Pacc	асстояние		Количество	
				Цапфа рол			иковой пары			
				Th	Α	A 1	В	B1		
	208-9101			800-1200	350	-	250	-	2	
	208-9102			1200-1600	500	-	400	-	2	
a1)	Штанговый замок*	+	Тяги с 2 роликовыми парами							
	Заказывать 1х		Заказывать 2х							
	208-9003	+	208-9801	1600-1900	750	325	650	225	4	
	208-9003	+	208-9802	1900-2200	900	325	800	225	4	
t t	* Номера заказов дј	пя замков	с корпусом из ПА	по запросу!						
	Заказать отдельно:									
b) Двойной крюк с крепежным отверстием □8 или Ø10							20	8-1401		04.30
b1) Двойной крюк, наружный монтаж с раззенкованным отверстием M6 208-1402										04.30
:)	Направлающая пла	TOFU IIAN	ILUAG SAVASLIBATL	2 шт			208	3-1501.03		04.30
с) Направляющая для тяги, цельная, заказывать 2 шт. 208-1501.03 с1) Направляющая для тяги, двухкомпонентная, заказывать 4 шт. 208-1502.34									04.30	
с2) Направляющая для плоских тяг для быстрого монтажа 208-1523.54*									04.32	
4	*ВНИМАНИЕ: при ис должен быть смещ	спользова	нии этой направл		гяги пр	иварно				0 1102
				×						
	Накладка замка с 2				вкои п	од вста		8-9501		
d) для четырех- и трехгранника, а также Daimler Benz 208-9501 d1) для вставки «двойная бородка» 208-9502										
d1)для вставки «двоиная обродка» 200-9302 d2)для вставки Fiat 208-9503										
, .	•	MIA SOETI	INE DOD BOTABUL				20	0-3303		04.06
d3)Накладка замка серии SOFTLINE под вставки e) Вставки										04.08
·)	DCIGBRII									04.20
g) (Откидная ручка (ПА	\ черный),	корпус с крюком (не IP65) ниж	e a4), f	l) и f3)				04.16
g2)(Откидная ручка (ПА	\ черный),	корпус с крюком (не IP65) ниж	e b), b1), d1) и	e1)			04.14
h) Пружина заземления							208-12	000	04.05	

см. страницу