



- Двухмерная (2D) регулируемая привинчиваемая петля, может устанавливаться справа или слева.
- Угол открытия макс. 270°.
  - Рифление с нижней стороны установочных втулок и в продольных отверстиях частей петли надежно препятствует ее сползанию.
  - Кроме того, в данной конструкции головка болта, в отличие от традиционных продольных отверстий, прилегает по всей окружности.
  - Установочные втулки полностью закрывают продольные отверстия, чтобы внутри области регулировки не скапливались загрязнения.
  - Стрелки указывают нулевое опорное положение для удобства монтажа.

**Исполнение А:**  
регулируется  
в 2 направлениях


**Исполнение В:**  
регулируется  
только по высоте



**Исполнение С:**  
регулируется  
только по ширине



Установочная втулка

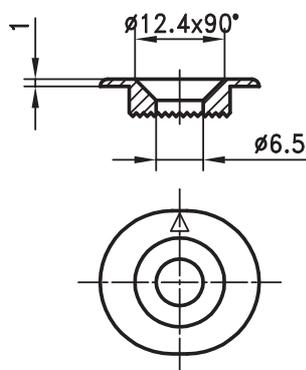

Исполнение	Хромированная	Черная
A	218-9605	218-9606
B	218-9603	218-9604
C	218-9601	218-9602

**Материал:**

- Половинки петли и установочные втулки: GDZn
- Штифт: нержавеющая сталь