5-151 Уплотнительные профили, самозакрепляющиеся

ЭПДМ / нитрилкаучук (NBR)

Самозакрепляющиеся уплотнительные профили дополняют свойства защитных кромочных профилей свойством уплотнения/ герметизации

- Самозакрепляющиеся.
- В уплотнительной области эти профили выполнены из микропористой резины ЭПДМ, а в области крепления из сплошной резины ЭПДМ со вставленной зажимной металлической полосой.
- Оба материала в процессе экструзии соединяются друг с другом путем вулканизации.
- Профили, изготавливаемые из нитрилкаучука (NBR), являются маслостойкими.
- Конструктивное исполнение испытано согласно нормам UL (UR).

• Специсполнения:


- Если показанные здесь области крепления не подходят для Вашей монтажной ситуации, имеется возможность изготовить подходящую область крепления.
- По запросу также возможна поставка уплотнительных профилей из материала, испытанного согласно нормам UL (UL94 HB).


Материал:

- Уплотнительные профили: ЭПДМ или нитрилкаучук (NBR)
- Основа: мягкая резина
- Жгут/ уплотняющая кромка: микропористая резина





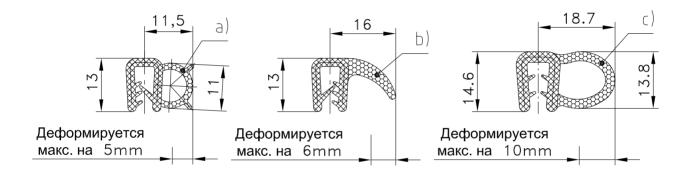

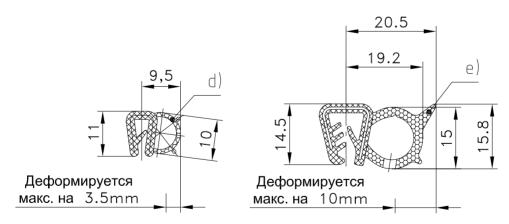

	Материал	Цвет	Зажимной диапазон	Упаковочная единица	№ заказа	UL(UR)
a)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	1,5 - 3,0mm	50m	209-0202	*
a1)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	0,8 - 2,0mm	50m	209-0202.1A	
a2)	нитрилкаучук (NBR), мягкий- / микропористая резина	черный	1,5 - 3,0mm	50m	209-2202	
b)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	1,5 - 3,0mm	50m	209-0203	
c)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	1,5 - 3,0mm	25m	209-0204	
d)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	1,0 - 2,0mm	50m	209-0206	*
d1)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	0,8 - 1,5mm	50m	209-0206.1A	
e)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	1,0 - 2,5mm	75m	209-0228	
e1)	ЭПДМ, мягкий- / микропористая резина	черный	2,0 - 4,0mm	75m	209-0229	
e2)	ЭПДМ, мягкий-/ микропористая резина	черный	4,0 - 6,0mm	75m	209-0230	