

PMX series

Caratteristiche

Materiale Corpo:

Miscela Gomma NR/SBR

Durezza standard:

60 Shore A

Tolleranza sulla durezza:

+/- 5 SH

A richiesta:

Differenti lunghezze della Vite


Parte Metallica e/o

Fissaggio:

Vite e Rondella Inox AISI 304

Tipo Inserto Standard:

Vite pressata sulla Rondella

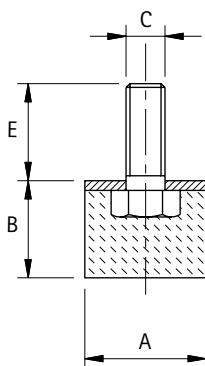

Piedino/Maschio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel Type D (Male Footing)



Product specification

Main Part Material:

NR/SBR Rubber Compound

Standard Hardness:

60 Shore A

Hardness Tolerance:

+/- 5 SH

On request:

Different Screw Lengths

Metallic Part Material &

Finishing:

Stainless Steel Screw and

Washer AISI 304

Standard Thread:

Screw pressed on the washer

| Codice | A | B | C | E | Carico max a Compres. daN Max Compression Load daN | Confezione Pz Packing Pcs. |
|-------------|----|----|----|----|---|-------------------------------|
| A1PMX1515 | 15 | 15 | M4 | 14 | 15 | 1 |
| A1PMX2015 | 20 | 15 | M6 | 16 | 34 | 1 |
| A1PMX2520/6 | 25 | 20 | M6 | 18 | 45 | 1 |
| A1PMX3030 | 30 | 30 | M8 | 23 | 61 | 1 |
| A1PMX4030/8 | 40 | 30 | M8 | 23 | 98 | 1 |