


Узлы трения качения

Дет. **300**

Фланец держателя подшипника



Интерференц. соединение

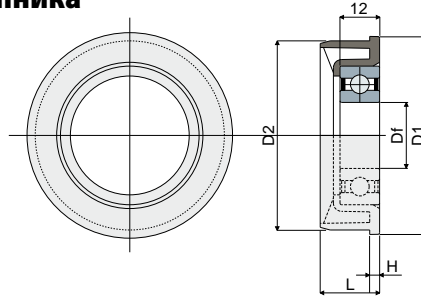

Размеры трубки			Отверстие для штыря					Код	Тип подшипника
Ø наружный (mm)	Толщина (mm)	Ø внутренний (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)		
60	1,5	57,3	60	57,3	3	18	20	300 / 84814	6004/2RS
60	1,5	57,3	60	57,3	3	18	20	300 / 82682	Поставляется без подшипников
50	1,5	47	50	47,3	3	18	20	300 / 86727	6004/2RS
50	1,5	47	50	47,3	3	18	20	300 / 86728	Поставляется без подшипников

МАТЕРИАЛЫ: Фланец из черного полиамида черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливается на концах труб Ø=60,3 толщиной 1,5 для реализации ролягангов или возвратных роликов цепи. Поставляется без подшипника.

УПАКОВКА: 24 шт.


ПО ЗАПРОСУ:

- **ФЛАНЦЫ:** поставляются с смонтированными подшипниками.
- **УПАКОВКИ:** Нестандартные.

Дет. **317** Узел трения-качения для ролягангов (с защитным экраном)



Интерференц. соединение

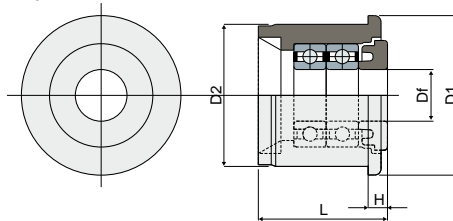

Размеры трубки			Отверстие для штыря					Код	Тип подшипника
Ø наружный (mm)	Толщина (mm)	Ø внутренний (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)		
25	1,5	22	25	22	3	20	8	317 / 82911	688/8-2RS
25	1,5	22	25	22	3	20	8	317 / 82912	Поставляется без подшипников

МАТЕРИАЛЫ: Узел трения-качения с внутренним стержнем и внешней втулкой из полиамида черного цвета; подшипники из хромированной стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливается на концы труб для реализации транспортных ролягангов.

УПАКОВКА: 24 шт.


ПО ЗАПРОСУ:

- **УЗЛЫ ТРЕНИЯ-КАЧЕНИЯ:** Разных цветов.
- **УПАКОВКИ:** Нестандартные.

Дет. **263** Узел трения качения для ролягангов (для холостого ролика)



Интерференц. соединение

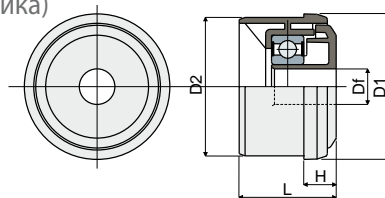

Размеры трубки			Отверстие для штыря					Код	Тип подшипника
Ø наружный (mm)	Толщина (mm)	Ø внутренний (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)		
50	1,5	47	50	47	11	30	12	263 / 82032	6202-2RS
50	1,5	47	50	47	11	30	14	263 / 82256	6202-2RS
60	1,5	57	60	57	15	53	12	263 / 85071	6202-2RS
60	1,5	57	60	57	15	53	14	263 / 85068	6202-2RS
60	2,0	56	60	56	15	53	12	263 / 85072	6202-2RS
60	2,0	56	60	56	15	53	14	263 / 85069	6202-2RS
60	2,75	54,5	60	54,5	15	53	12	263 / 85073	6202-2RS
60	2,75	54,5	60	54,5	15	53	14	263 / 85070	6202-2RS

МАТЕРИАЛЫ: Узел трения-качения с защитным экраном; внешняя втулка из черного полиамида; подшипник из хромистой стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливается на концах труб для реализации ролягангов.

УПАКОВКА: 24 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- **УЗЛЫ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ:** Со специальными отверстиями, различных цветов.
- **УПАКОВКИ:** Нестандартные.

Пример монтажа

