



Модуль и ролики

Дет. 257



Модуль перемещения с ручкой
(ширина 115 мм 5 ряда роликов)

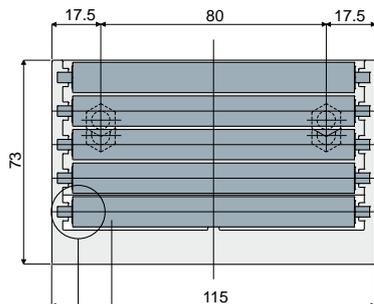

Ролики из нержавеющей стали AISI 304

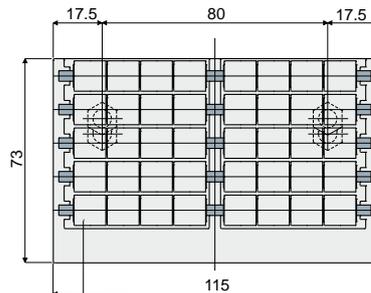

Ролики из полиэтилена

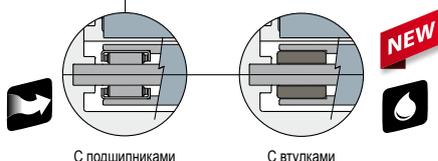

Ролики из нержавеющей стали AISI 304		Ролики из полиэтилена
С подшипниками	С втулками	
Код	Код	Код
257 / 85004	257 / 85802	257 / 82005

МАТЕРИАЛЫ: Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали. втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.


УПАКОВКА: 8 шт.

ПО ЗАПРОСУ:


- МОДУЛЬ И РОЛИКИ: различных цветов.
- УПАКОВКИ: Нестандартные.

Дет. 417



Модуль перемещения с ручкой
(ширина 115 мм 4 ряда роликов)

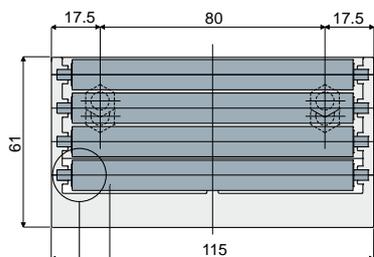

Ролики из нержавеющей стали AISI 304

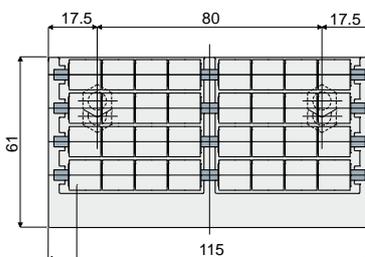

Ролики из полиэтилена

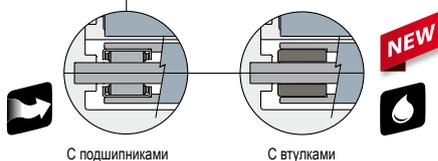

Ролики из нержавеющей стали AISI 304		Ролики из полиэтилена
С подшипниками	С втулками	
Код	Код	Код
417 / 85031	417 / 85803	417 / 84576

МАТЕРИАЛЫ: Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали. втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.

УПАКОВКА: 8 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- МОДУЛЬ И РОЛИКИ: различных цветов.
- УПАКОВКИ: Нестандартные.



Рекомендуется для применения, требующего максимальной плавности скольжения



Рекомендуется для применения в контакте с водой.