
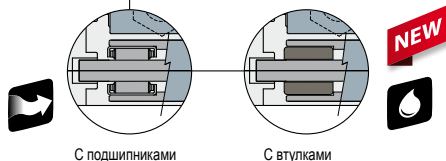




Модуль и ролики

Модуль перемещения без ручки

(ширина 115 мм 3 ряда роликов)

Дет. **430**

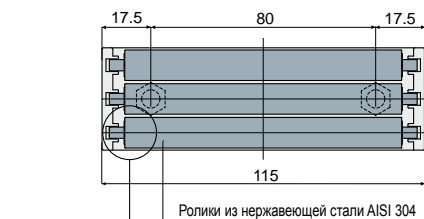

| Ролики из нержавеющей стали AISI 304 | | Ролики из полиэтилена |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| С подшипниками | С втулками | |
| Код | Код | Код |
| 430 / 85080 | 430 / 85806 | 430 / 85084 |

МАТЕРИАЛЫ: Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали. втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.





УПАКОВКА: 8 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- **МОДУЛЬ И РОЛИКИ:** различных цветов.
- **УПАКОВКИ:** Нестандартные.

Дет. **431** Модуль перемещения без ручки

(ширина 115 мм 2 ряда роликов)

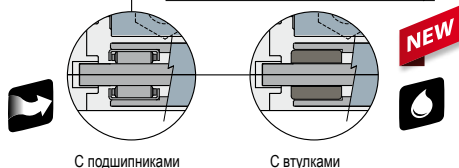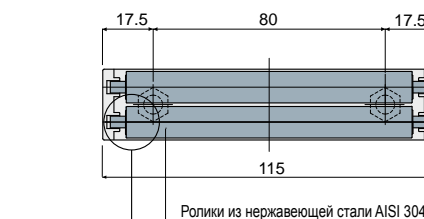

| Ролики из нержавеющей стали AISI 304 | | Ролики из полиэтилена |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| С подшипниками | С втулками | |
| Код | Код | Код |
| 431 / 85081 | 431 / 85807 | 431 / 85085 |

МАТЕРИАЛЫ: Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали. втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.

УПАКОВКА: 8 шт.

ПО ЗАПРОСУ:

- **МОДУЛЬ И РОЛИКИ:** различных цветов.
- **УПАКОВКИ:** Нестандартные.



Рекомендуется для применения, требующего максимальной плавности скольжения



Рекомендуется для применения в контакте с водой.