

РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ "EUROMODEL" С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ



Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:

Винт из вороненой стали с головкой
с резьбой под отвертку.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Другие цвета корпуса рукоятки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).


Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток могут быть как в **таблице**.

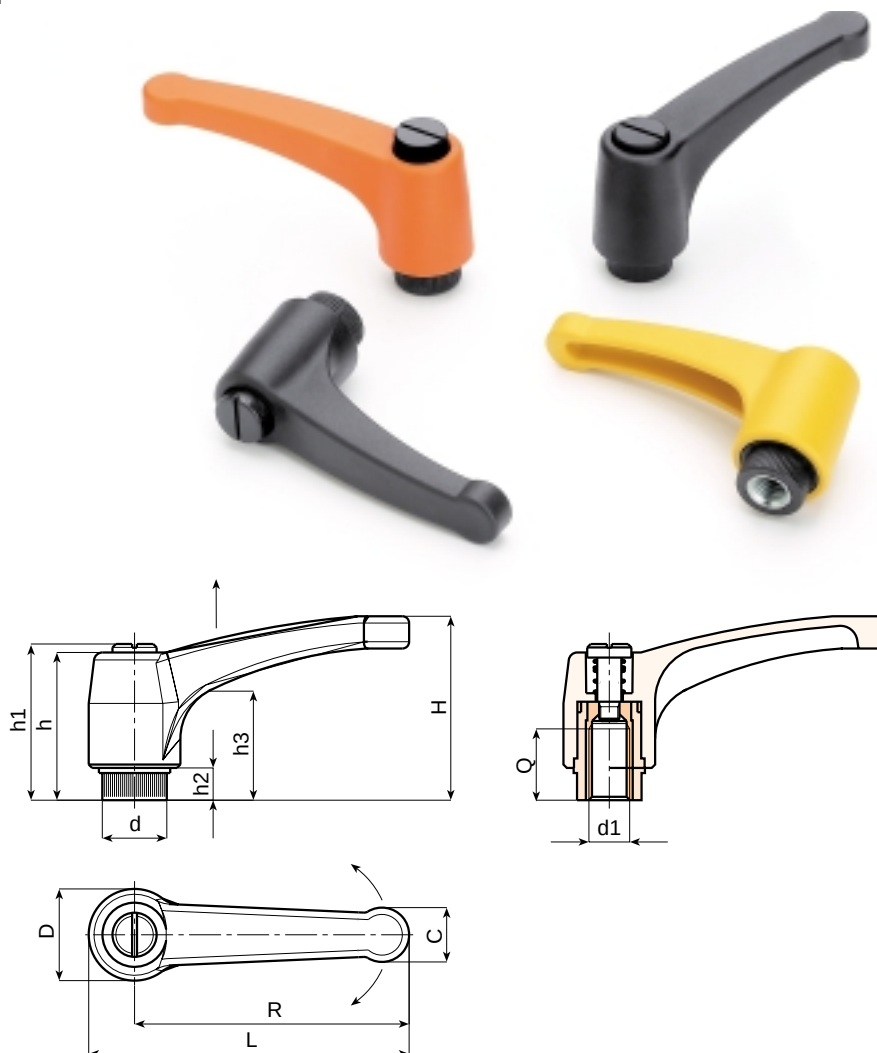

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A580-43 M04	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A580-43 M05	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A580-43 M06	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A580-52 M06	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A580-52 M08	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A580-52 M10	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14	30
A580-65 M06	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580-65 M08	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580-65 M10	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580-80 M08	93	80	54	27	19	15,5	44	48	8,5	29	M8	19	55
A580-80 M10	93	80	54	27	19	15,5	44	48	8,5	29	M10	19	54
A580-80 M12	93	80	54	27	19	15,5	44	48	8,5	29	M12	19	54
A580-94 M08	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580-94 M10	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580-94 M12	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A580-108 M12	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A580-108 M14	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A580-108 M16	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149

РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ “EUROMODEL” С ПЛАСТМАССОВОЙ КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ



Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Кнопка:

Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Другие цвета корпуса рукоятки и кнопки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).


Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут быть как в **таблице**.

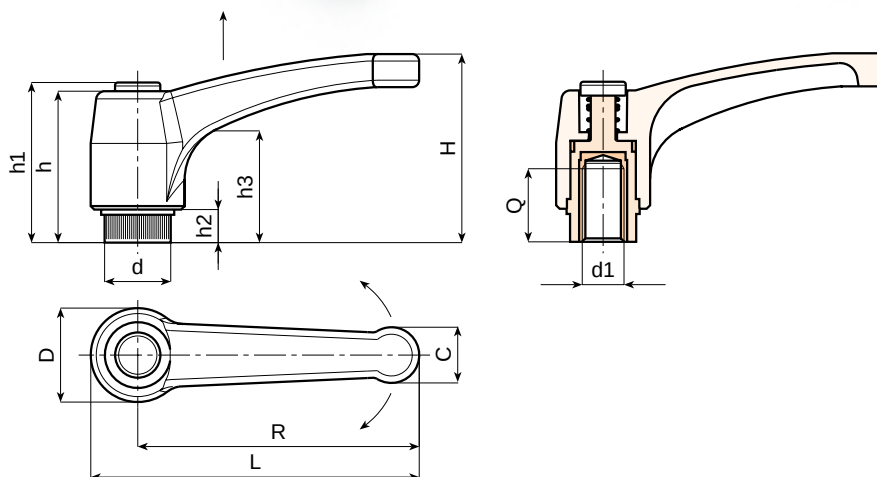

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A582-43 M04	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M4	8	11
A582-43 M05	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M5	10	11
A582-43 M06	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M6	10	11
A582-52 M06	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M6	15	20
A582-52 M08	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M8	15	22
A582-52 M10	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M10	15	22
A582-65 M06	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M6	15	24
A582-65 M08	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M8	15	24
A582-65 M10	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M10	12	24
A582-80 M08	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M08	15	40
A582-80 M10	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M10	14	40
A582-80 M12	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M12	19	40
A582-94 M08	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M8	21	75
A582-94 M10	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M10	19	76
A582-94 M12	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M12	21	80
A582-108 M12	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	19	108
A582-108 M14	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	110
A582-108 M16	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	21	116

РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ "EUROMODEL" С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ



Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:

Винт из вороненой стали с головкой
с резьбой под отвертку.

Пружина:


Пружина из оцинкованной стали.

Другие цвета корпуса рукоятки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут быть как в **таблице**.

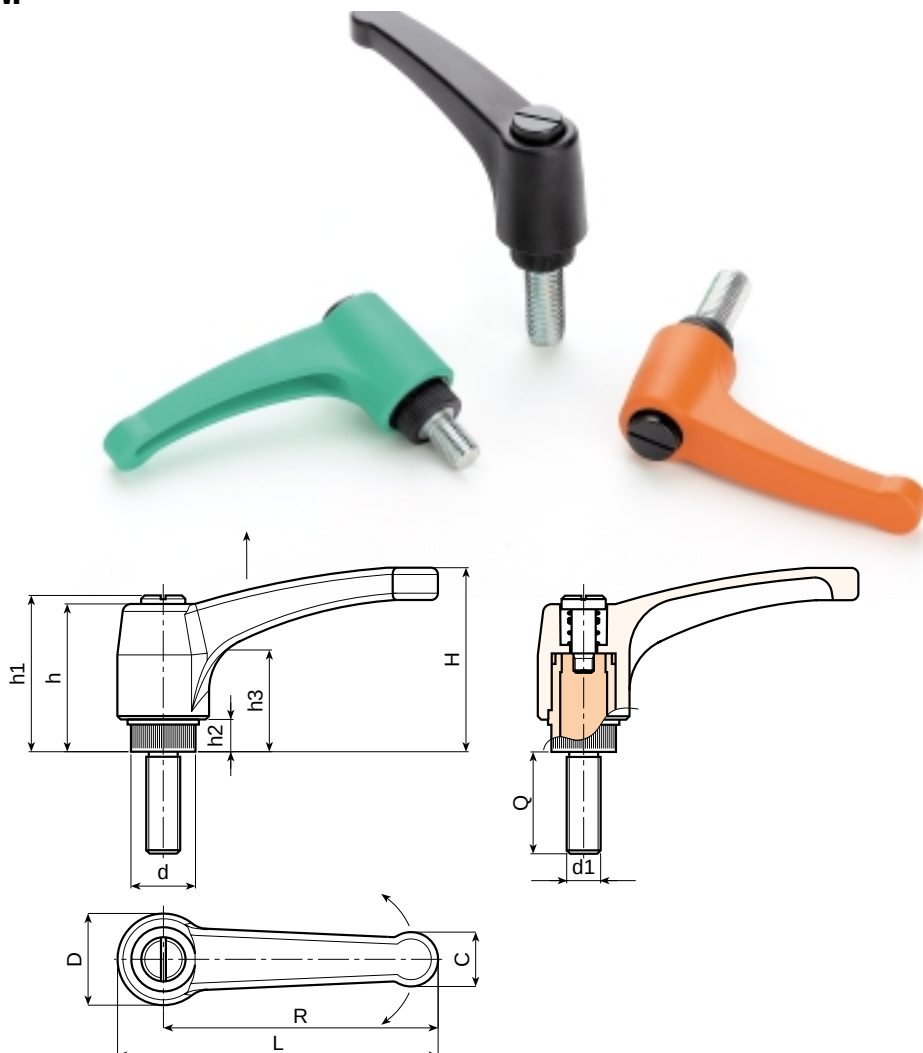

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A581-43 M04	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M4	10-16-20-25-30-40	18-19-19-20-21-21,5
A581-43 M05	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M5	10-16-20-25-30-40	20-20-21-22-22-23
A581-43 M06	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M6	10-16-20-25-30-40-50	19,5-21-22-23-23,5-25-26,5
A581-52 M06	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	16-20-25-30-35-40-50	38-38-39-40-41-42-43
A581-52 M08	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	16-20-25-30-35-40-45-50	38,5-40-41,5-43-44,5-46-47,5-49
A581-65 M06	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	16-20-25-30-35-40-45-50	40-40-41-42-43-44-44-46
A581-65 M08	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	16-20-25-30-35-40-45-50	41,5-44-45,5-47-48,5-50-51,5-53
A581-80 M08	93	80	54	27	19	15,5	44	48	8,5	29	M8	20-25-30-35-40-45-50	66-67-69-70,5-72-74-76
A581-80 M10	93	80	54	27	19	15,5	44	48	8,5	29	M10	20-25-30-35-40-45-50	74-76,5-79-81,5-84-87
A581-80 M12	93	80	54	27	19	15,5	44	48	8,5	29	M12	20-25-30-35-40-50-60-70-80	89-92-95-99-101-108-115-123-130
A581-94 M08	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	20-25-30-35-40-50	73-74-76-78-79-81
A581-94 M10	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	20-25-30-35-40-45-50-60-70-80	79-80-81-83,5-86-88-91-94-97-100
A581-94 M12	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	20-25-30-35-40-45-50-60-70-80	96-97-99-102-106-108-115-123-130-138
A581-108 M12	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	20-30-40-50-60-70	137-144-151-158-165-172
A581-108 M14	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	30-40-50-60	150-157-164-171
A581-108 M16	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	40-50-60	175-187-199

РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ "EUROMODEL" С КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ



Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали.

Кнопка:

Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Другие цвета корпуса рукоятки и кнопки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).


Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток могут быть как в **таблице**.

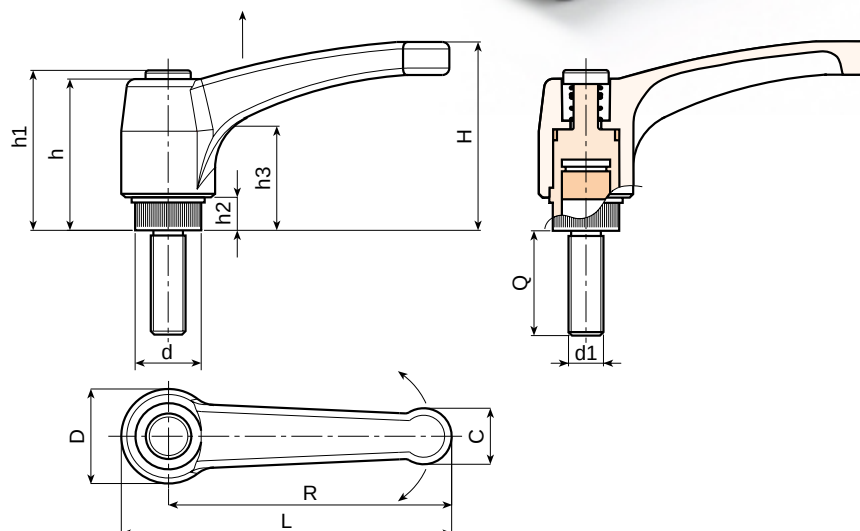

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A583-43 M04	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M4	10-15-20-25-30-40	9-10-10-11-11-12
A583-43 M05	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M5	10-16-20-25-30-40	12-13-13-14-15-16
A583-43 M06	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M6	10-16-20-25-30-35-40-50	14-15-15,5-16-16,5-18-19,5
A583-52 M06	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M6	16-20-25-30-35-40-50	22-23-24-25-26-27-28
A583-52 M08	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M8	16-20-25-30-35-40-45-50	24-25-27-28,5-30-31,5-33-34,5
A583-52 M10	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M10	20-25-30-35-40-50	31-33,5-36-38,5-41-46
A583-65 M06	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M6	16-20-25-30-35-40-45-50	26-26-27-27-28-28-29-30
A583-65 M08	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M8	16-20-25-30-35-40-45-50-60	31,5-33-34,5-36-37,5-39-41-42,5-44
A583-65 M10	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M10	20-25-30-35-40-45-50	37-39,5-42-44,5-47-49,5-52
A583-80 M08	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M8	20-25-30-35-40-50	47-49-50,5-52-54-57
A583-80 M10	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M10	20-25-30-35-40-45-50-60-70	54-56,5-59-61,5-64-66,5-69-74-79
A583-80 M12	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M12	20-25-30-35-40-45-50-60-70-80	65-69-72-75-79-83-86-93-100-107
A583-94 M08	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M8	20-25-30-35-40-50	55-57-58-60-62-65
A583-94 M10	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M10	20-30-35-40-45-50-60-70-80	62-67-69-72-75-77-82-87-92
A583-94 M12	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M12	20-30-35-40-45-50-60-70-80	73-80-83-87-91-94-101-108-115
A583-108 M12	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	20-30-40-50-60-70	101-108-115-122-129-136
A583-108 M14	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	30-40-50-60	114-121-128-134
A583-108 M16	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	40-50-60	139-151-163

РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ "EUROMODEL" С КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



INOX

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из нержавеющей стали (AISI 303).

Кнопка:

Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).

Пружина:

Пружина из нержавеющей стали (AISI 303).

Другие цвета корпуса рукоятки и кнопки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).


Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут
быть как в [таблице](#).

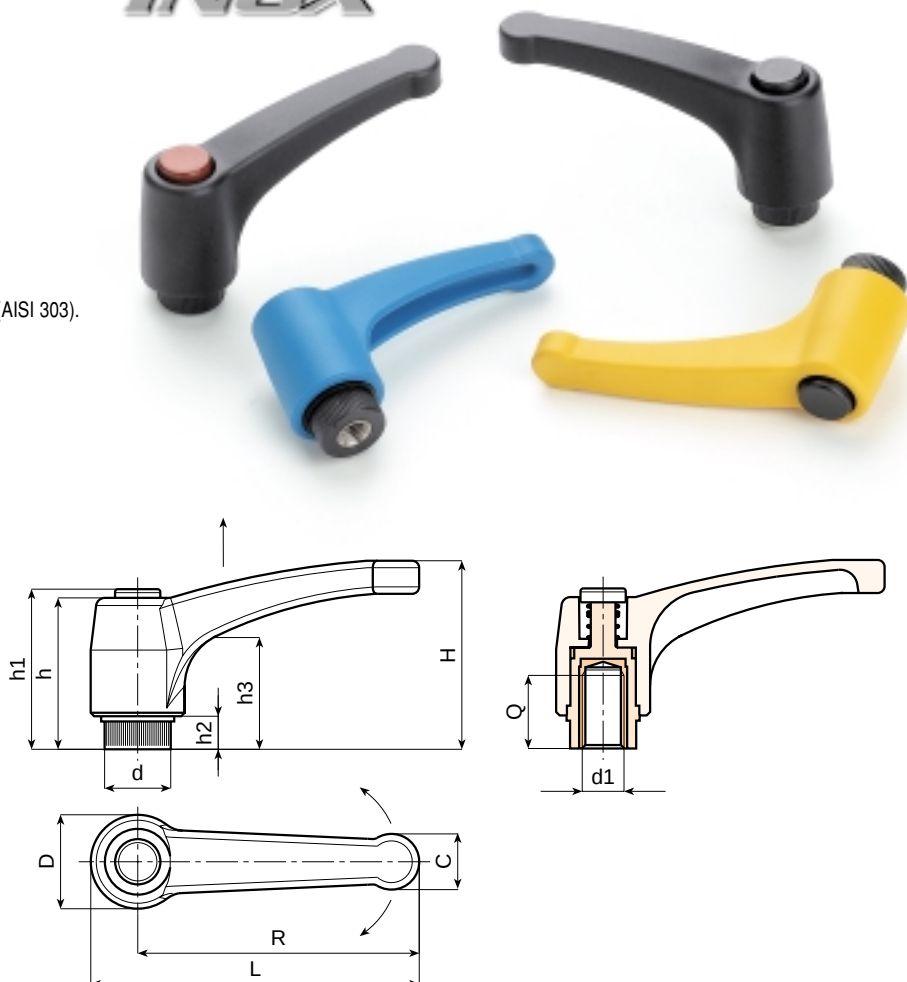

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A582-43 M04 CIN	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M4	8	13
A582-43 M05 CIN	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M5	10	13
A582-43 M06 CIN	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M6	10	13
A582-52 M06 CIN	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M6	14	23
A582-52 M08 CIN	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M8	14	23
A582-52 M10 CIN	63	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M10	14	23
A582-65 M06 CIN	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M6	14	27
A582-65 M08 CIN	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M8	14	26
A582-65 M10 CIN	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M10	14	25
A582-80 M08 CIN	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M8	15	45
A582-80 M10 CIN	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M10	15	43
A582-80 M12 CIN	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M12	15	43
A582-94 M08 CIN	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M08	15	78
A582-94 M10 CIN	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M10	15	80
A582-94 M12 CIN	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M12	15	82
A582-108 M12 CIN	125	108	65	34	24	21	51	55	10	35	M12	19	108
A582-108 M14 CIN	125	108	65	34	24	21	51	55	10	35	M14	19	110
A582-108 M16 CIN	125	108	65	34	24	21	51	55	10	35	M16	19	116

РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ "EUROMODEL" С КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



INOX

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из нержавеющей стали (AISI 303).

Кнопка:

Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).

Пружина:


Пружина из нержавеющей стали (AISI 303).

Другие цвета корпуса рукоятки и кнопки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут быть как в **таблице**.

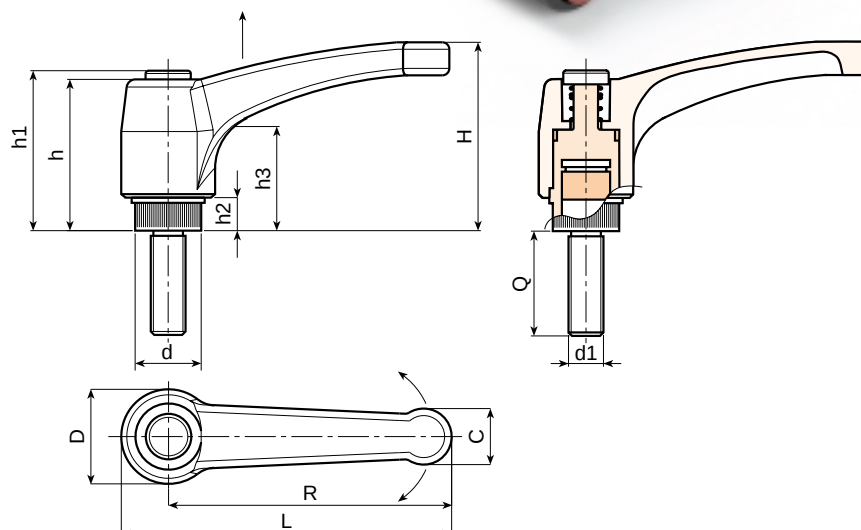

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A583-43 M04 CIN	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M4	16-20-30	12-13-14
A583-43 M05 CIN	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M5	16-20-30	13-14-15
A583-43 M06 CIN	51	43	33	17	11,5	9	29	32	6	18	M6	16-20-30-40	17-18-20-22
A583-52 M06 CIN	62	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M6	16-20-30-40	25-26-28-30
A583-52 M08 CIN	62	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M8	16-20-30-40	27-28-31-33
A583-52 M10 CIN	62	52	41	22	15	12	36	39	8	23	M10	16-20-30-40	33-35-40-45
A583-65 M06 CIN	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M6	16-20-30-40	28-29-31-32,5
A583-65 M08 CIN	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M8	16-20-30-40	33-35-38-41
A583-65 M10 CIN	76	65	43	23	15	13	36	39	8	24	M10	16-20-30-40	39-41-46-51
A583-80 M08 CIN	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M8	16-20-30-40-50	46-49-51-54-57
A583-80 M10 CIN	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M10	20-30-40-50	56-61-66-71
A583-80 M12 CIN	93	80	54	27	19	15,5	44	47	8,5	29	M12	20-30-40-50	68-75-82-89
A583-94 M08 CIN	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M08	20-30-40-50	52-55-58-61
A583-94 M10 CIN	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M10	20-30-40-50	63-68-73-78
A583-94 M12 CIN	109	94	56	30	19	18	45	48	9	30	M12	20-30-40-50	75-82-89-96
A583-108 M12 CIN	125	108	65	34	24	21	51	55	10	35	M12	20-30-40-50	103-110-117-124
A583-108 M14 CIN	125	108	65	34	24	21	51	55	10	35	M14	20-30-40-50	109-116-123-130
A583-108 M16 CIN	125	108	65	34	24	21	51	55	10	35	M16	20-30-40-50	127-139-151-163

РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Глухая резьбовая втулка из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой
с резьбой под отвертку.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток могут быть как
в **таблице**.

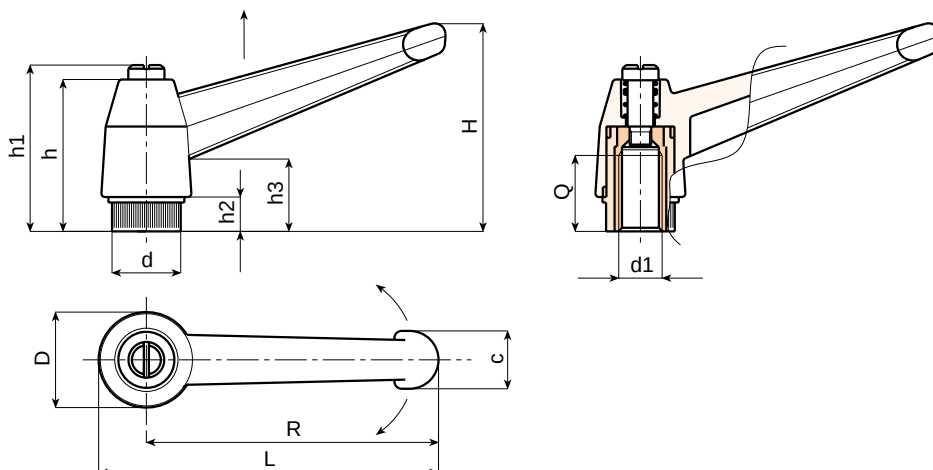

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A522-43 M04	52	43	33	17	11,5	11	27	30	6	14	M4	10	14
A522-43 M05	52	43	33	17	11,5	11	27	30	6	14	M5	9	14
A522-43 M06	52	43	33	17	11,5	11	27	30	6	14	M6	9	14
A522-65 M06	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M6	15	28
A522-65 M08	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M8	15	26
A522-65 M10	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M10	13	28
A522-83 M08	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M8	17	52
A522-83 M10	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M10	17	48
A522-83 M12	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M12	16	48
A522-104 M10	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M10	20	114
A522-104 M12	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M12	22	106
A522-104 M14	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M14	21	100
A522-104 M16	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M16	23	100



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ БОЛТОМ

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:

Винт из вороненой стали с головкой
с резьбой под отвертку.


Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток могут быть как в **таблице**.

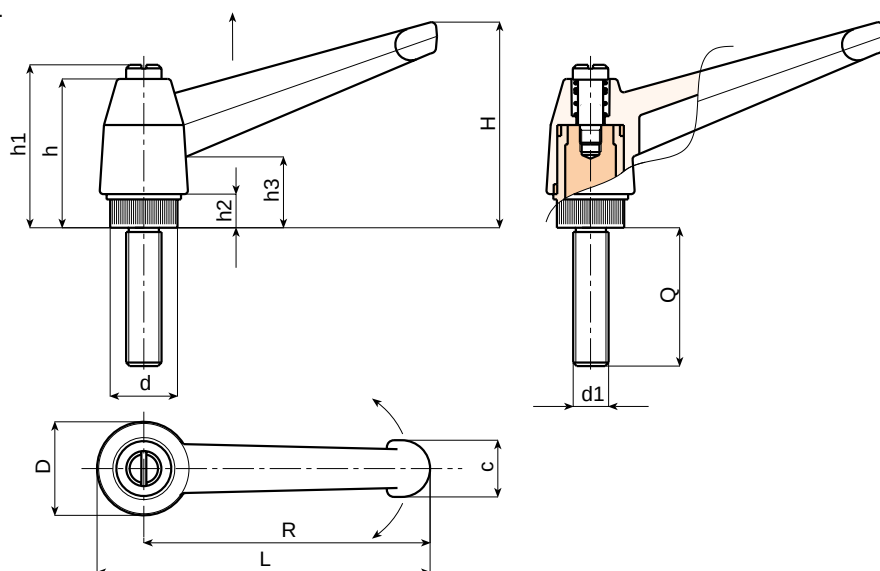

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A523-43 M04	52	43	33	17	11,5	11	27	30	6	14	M4	10-16-20-25-30-40	16-16-17-18-18-19
A523-43 M05	52	43	33	17	11,5	11	27	30	6	14	M5	10-16-20-25-30-40	16-17-17-17-18-19
A523-43 M06	52	43	33	17	11,5	11	27	30	6	14	M6	10-16-20-25-30-40	18-18-19-20-20-21
A523-65 M06	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M6	16-20-25-30-40	33-34-35-37
A523-65 M08	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M8	16-20-25-30-35-40-45-50	35-37-38-40-42-43-44-46
A523-83 M08	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M8	20-25-30-35-40-50-60	58-59-61-62-64-67-70
A523-83 M10	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M10	20-25-30-35-40-50-60	67-70-72-74-77-82-87
A523-83 M12	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M12	20-25-30-35-40-50-60	79-82-86-89-93-100-107
A523-104 M10	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M10	20-30-40-50-60	109-114-119-124-129
A523-104 M12	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M12	20-30-40-50-60	115-122-129-136-143
A523-104 M14	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M14	30-40-50-60-70	140-150-160-170-180
A523-104 M16	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M16	30-40-50-60-70	156-170-184-198-212



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ, С КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Кнопка:

Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Другие цвета кнопки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).


Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут быть как в **таблице**.

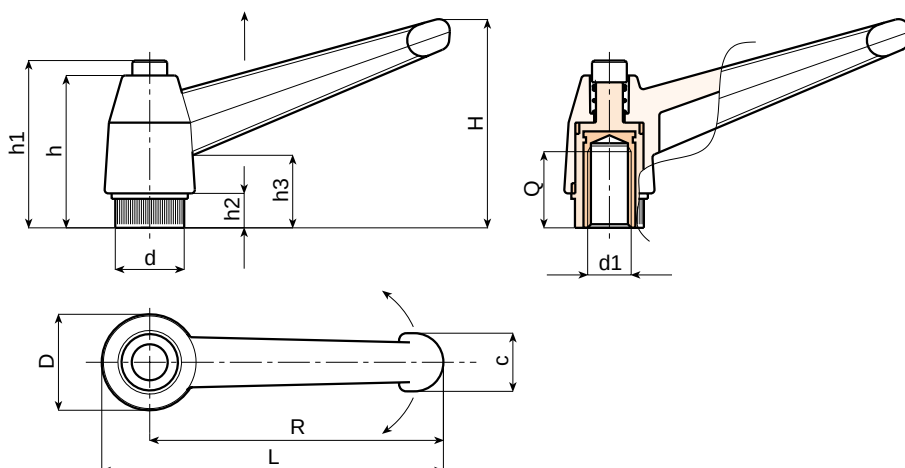

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A562-43 M04	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M4	8	10
A562-43 M05	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M5	10	10
A562-43 M06	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M6	10	10
A562-65 M06	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M6	10	20
A562-65 M08	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M8	15	22
A562-65 M10	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M10	14	21
A562-83 M08	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M8	15	36
A562-83 M10	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M10	14	36
A562-83 M12	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M12	19	40
A562-104 M10	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M10	21	68
A562-104 M12	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M12	19	68
A562-104 M14	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M14	21	72
A562-104 M16	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M16	21	76



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ, С КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Кнопка:

Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Другие цвета кнопки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).


Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Серый (RAL 7035 код 13).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут быть как в **таблице**.

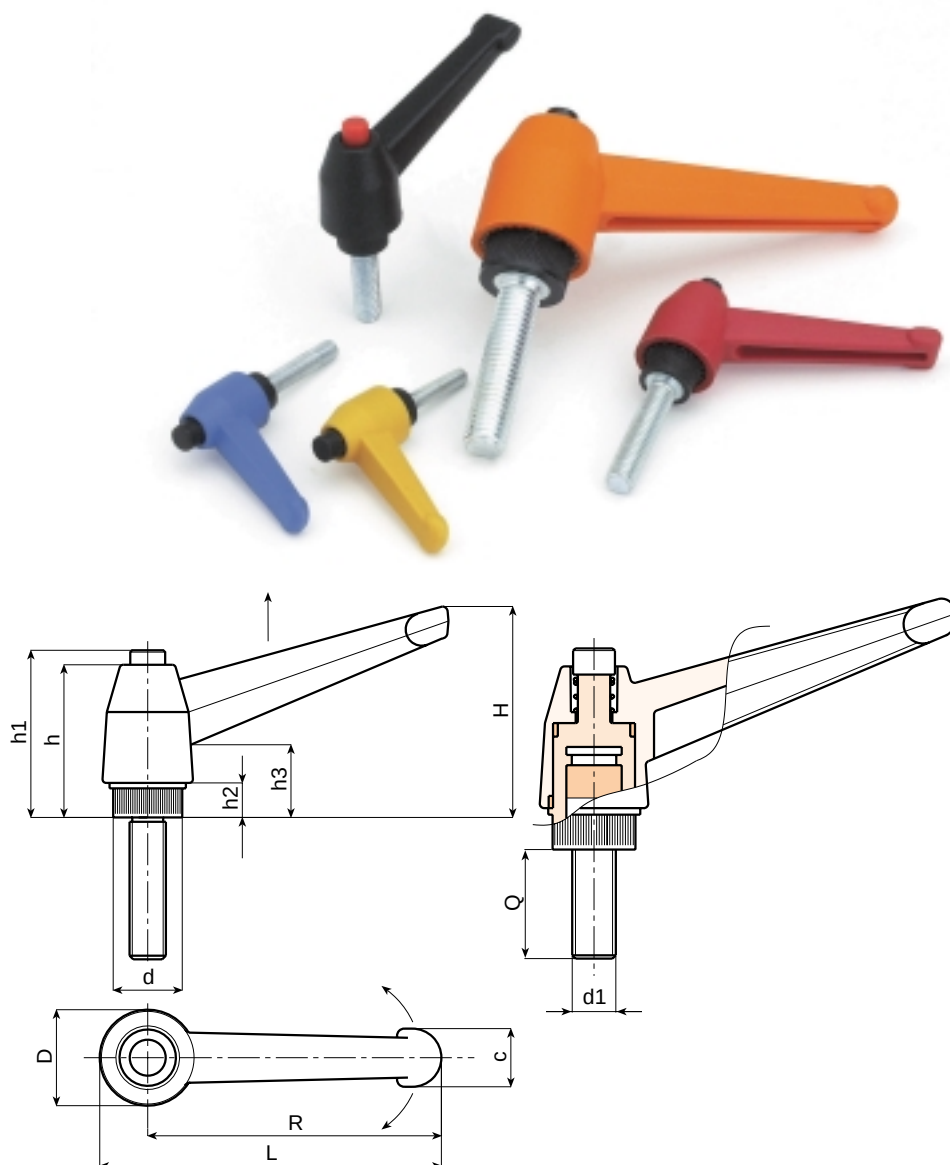

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A563-43 M04	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M4	10-15-20-25-30-40	8-8-9-9-10-11
A563-43 M05	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M5	10-16-20-25-30-40	11-12-13-13-14-14
A563-43 M06	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M6	10-16-20-25-30-35-40-50	11-12-14-15-16-17-18-20
A563-65 M06	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M6	16-20-25-30-35-40-45-50	22-23-24-25-26-27-28-29
A563-65 M08	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M8	16-20-25-30-35-40-45-50	25-26-27-29-30-32-33-35
A563-65 M10	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M10	20-25-30-35-40-50	31-33-36-39-41-46
A563-83 M08	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M8	20-25-30-35-40-50-60-70	42-44-45-47-48-51-54-57
A563-83 M10	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M10	20-25-30-35-40-45-50-60-70	50-53-55-57-60-63-65-70-75
A563-83 M12	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M12	20-25-30-35-40-50-60-70	62-65-69-72-76-83-90-97
A563-104 M12	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M12	20-25-30-35-40-50-60-70	84-87-91-96-98-105-112-119
A563-104 M14	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M14	20-25-30-35-40-50-60-70	90-95-100-105-110-120-130-140
A563-104 M16	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M16	20-30-40-50-60	108-120-132-146-158



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ, С КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из нержавеющей стали (AISI 303).

Кнопка:


Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).

Пружина:

Пружина из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут быть как в **таблице**.

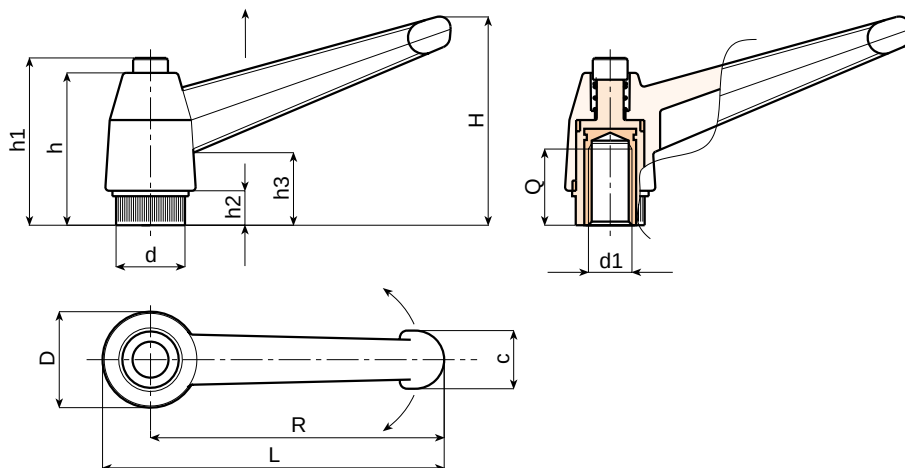

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A562-43 M04 CIN	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M4	8	13
A562-43 M05 CIN	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M5	10	13
A562-43 M06 CIN	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M6	10	14
A562-65 M06 CIN	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M6	10	24
A562-65 M08 CIN	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M8	15	25
A562-65 M10 CIN	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M10	14	25
A562-83 M08 CIN	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M8	15	46
A562-83 M10 CIN	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M10	14	47
A562-83 M12 CIN	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M12	19	48
A562-104 M10 CIN	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M10	21	72
A562-104 M12 CIN	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M12	19	76
A562-104 M14 CIN	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M14	21	77
A562-104 M16 CIN	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M16	21	77



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ, С КНОПКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INDEX

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из нержавеющей стали (AISI 303).

Кнопка:

Черная кнопка из полиамида (RAL 9011).


Пружина:

Пружина из нержавеющей стали (AISI 303).



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Цвета корпусов рукояток и кнопок могут быть как в **таблице**.

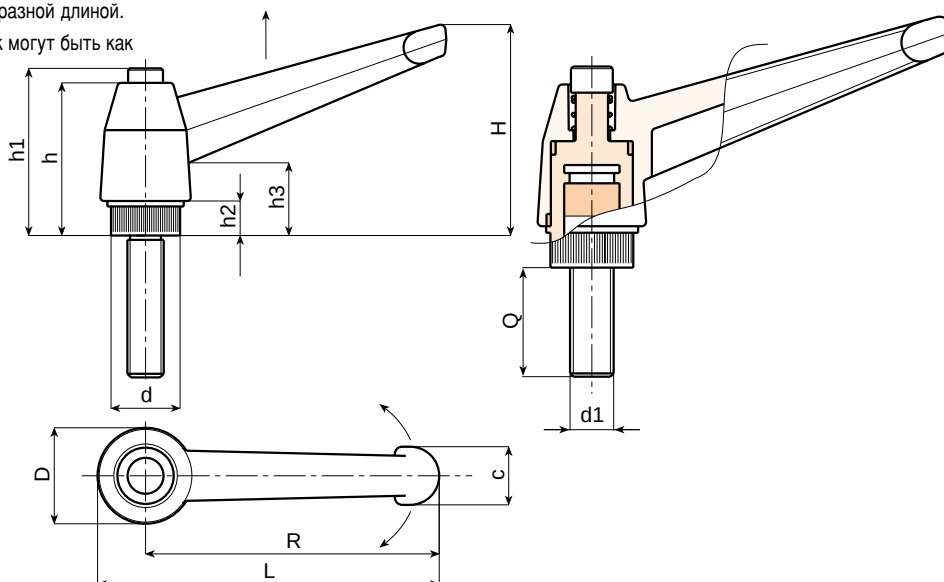

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A563-43 M04 CIN	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M4	16-20-30	10-11-12
A563-43 M05 CIN	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M5	16-20-30	14-15-16
A563-43 M06 CIN	52	43	33	17	11,5	11	27	32	6	14	M6	16-20-30	15-16-18
A563-65 M06 CIN	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M6	16-20-30-40	24-25-27-29
A563-65 M08 CIN	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M8	16-20-30-40	27-28-31-34
A563-65 M10 CIN	77	65	45	23	15	13	34	39	8	17	M10	16-20-30-40	30-33-38-43
A563-83 M08 CIN	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M8	20-30-40-50	44-47-50-53
A563-83 M10 CIN	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M10	20-30-40-50	52-57-62-67
A563-83 M12 CIN	97	83	57	27	19	16	43	48	9	23	M12	20-30-40-50	61-64-71-78
A563-104 M12 CIN	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M12	20-30-40-50	86-93-101-108
A563-104 M14 CIN	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M14	20-30-40-50	92-102-112-122
A563-104 M16 CIN	121	104	70	34	24	19	50	56	11	26	M16	20-30-40-50	111-122-134-146



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ ИЗ ЗАМЫ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Отлитый корпус рукоятки из замы
(сплав цинка, алюминия и меди).

Поверхность:

Гладкая. Окрашенная эпоксидной порошковой краской.

Цвета:

Черный блестящий (RAL 9005).
Черный матовый (RAL 9005).
Оранжевый (RAL 2004).
Красный (RAL 3000).
Серый металлизированный (RAL 9006).
Серый (RAL 7031).
Синий (RAL 5015).

Вставка:

Втулка с глухим резьбовым отверстием
из вороненой стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с шестигранной головкой.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Никакие.

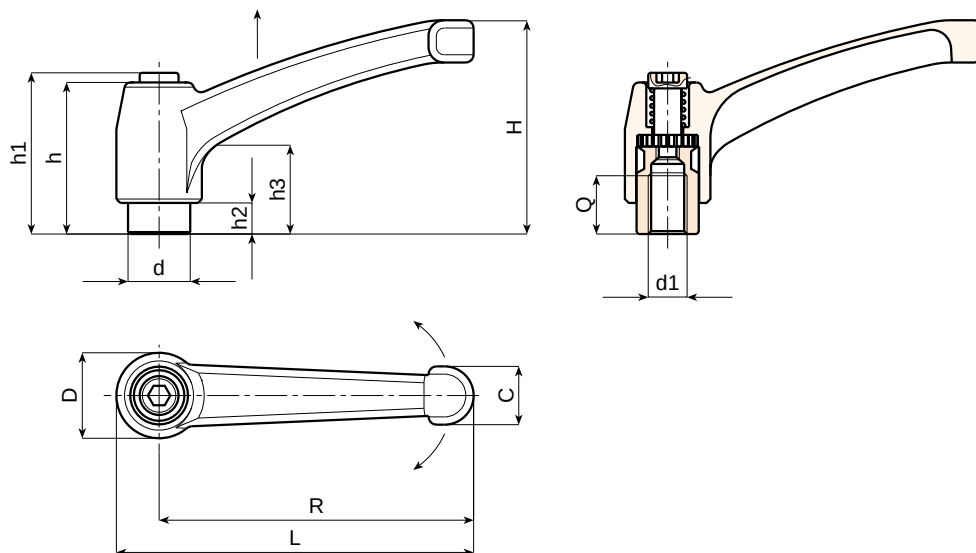

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A592-43 M04	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M4	7	30
A592-43 M05	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M5	9	30
A592-43 M06	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M6	9	28
A592-65 M06	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M6	10	76
A592-65 M08	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M8	10	76
A592-65 M10	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M10	9	73
A592-80 M08	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M8	14	134
A592-80 M10	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M10	13	130
A592-80 M12	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M12	12	128
A592-94 M12	107	94	65	26	20	18	47	50	10,5	19	M12	20	195
A592-94 M14	107	94	65	26	20	18	47	50	10,5	19	M14	20	190
A592-94 M16	107	94	65	26	20	18	47	50	10,5	19	M16	20	188
A592-108 M14	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M14	26	298
A592-108 M16	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M16	26	284
A592-108 M18	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M18	25	270



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ ИЗ ЗАМЫ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Отлитый корпус рукоятки из замы
(сплав цинка, алюминия и меди).

Поверхность:

Гладкая. Окрашенная эпоксидной порошковой краской.

Цвета:

Черный блестящий (RAL 9005).
Черный матовый (RAL 9005).
Оранжевый (RAL 2004).
Красный (RAL 3000).
Серый металлизированный (RAL 9006).
Серый (RAL 7031).
Синий (RAL 5015).

Вставка:

Втулка с резьбовым штырем из вороненой стали.

Фиксирующий винт:

Винт из вороненой стали с шестигранной головкой.


Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.

Внимание: когда длина вне стандарта, вставка
поставляется с резьбовым штырем из оцинко
ванной стали.

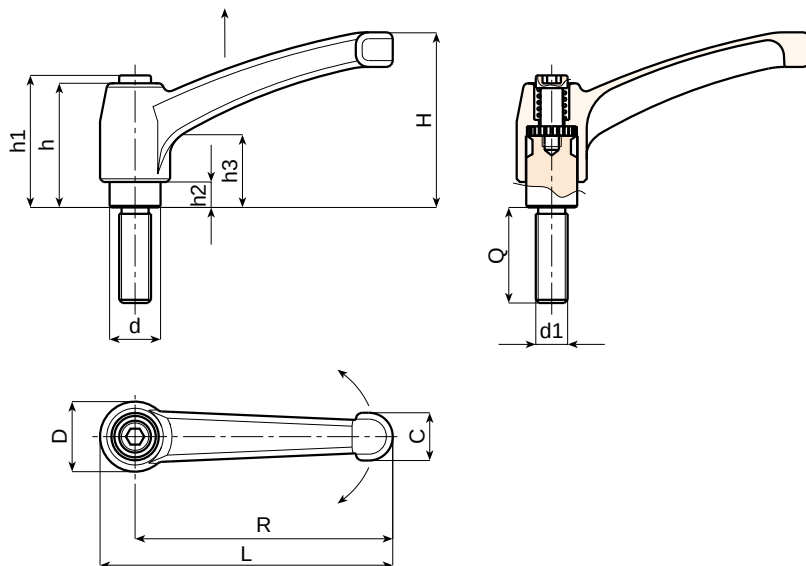

Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A593-43 M04	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M4	16-20-25-30	30-30-31-31
A593-43 M05	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M5	16-20-25-30-40	31-32-33-34-35
A593-43 M06	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M6	16-20-25-30-40-50	31-32-33-34-35-36
A593-43 M08	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M8	25-40-50	38-43-46
A593-65 M06	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M6	16-20-25-30-40-50	79-82-83-84-86-88
A593-65 M08	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M8	16-20-25-30-35-40-45-50-60	82-83-84-86-88-89-90-92-95
A593-65 M10	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M10	20-25-30-35-40-45-50-60	89-91-94-97-99-101-104-109
A593-80 M08	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M8	20-25-30-35-40-45-50-60	142-144-145-147-148-150-151-154
A593-80 M10	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M10	20-25-30-35-40-45-50-60	146-148-151-153-156-159-161-166
A593-80 M12	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M12	20-25-30-35-40-50-60	150-154w-157-160-164-171-178
A593-94 M12	107	94	65	26	20	17,5	47	50	10,5	19	M12	20-25-30-35-40-50-60	229-232-236-240-243-250-257
A593-94 M14	107	94	65	26	20	17,5	47	50	10,5	19	M14	30-35-40-50-60	240-245-250-260-270
A593-94 M16	107	94	65	26	20	17,5	47	50	10,5	19	M16	30-40-50-60	254-266-278-290
A593-108 M12	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M12	25-50	330-347
A593-108 M14	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M14	20-30-40-50-60	340-350-360-370-380
A593-108 M16	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M16	20-30-40-50-60	328-342-356-370-384
A593-108 M18	123	108	75	30	23	20	54	56	12	23	M18	20-30-40-50-60	360-380-400-420



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ С ПЛЕЧОМ ПОД 90° С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток могут быть как в [таблице](#).

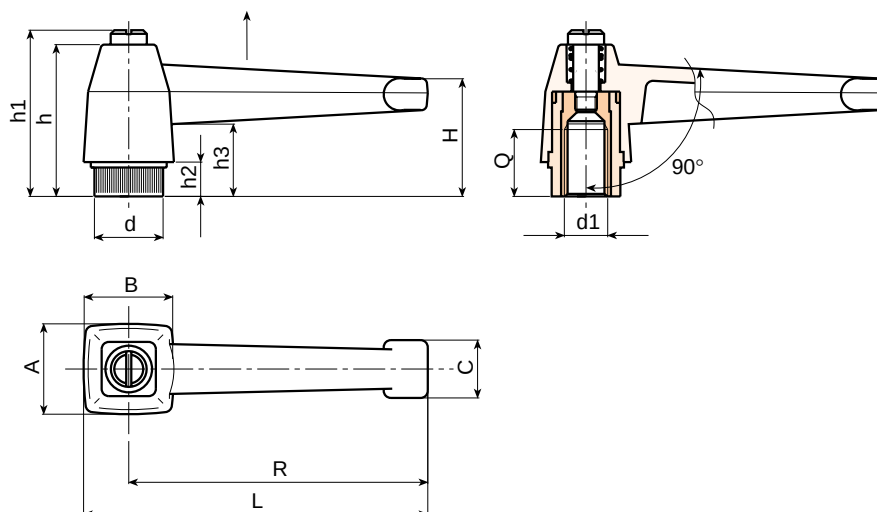

Арт.	L	R	H	A	B	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A572-83 M08	94	83	33,5	25	25	16	42	47	10	21	M8	17	52
A572-83 M10	94	83	33,5	25	25	16	42	47	10	21	M10	17	48
A572-83 M12	94	83	33,5	25	25	16	42	47	10	21	M12	16	48



РУКОЯТКА С ЗАЩЕЛКОЙ С ПЛЕЧОМ ПОД 90° С РЕЗЬБОВЫМ БОЛТОМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет корпуса рукоятки и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:

Винт из вороненой стали с головкой
с резьбой под отвертку.


Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Специфические запросы

(при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпусов рукояток могут быть как в **таблице**.

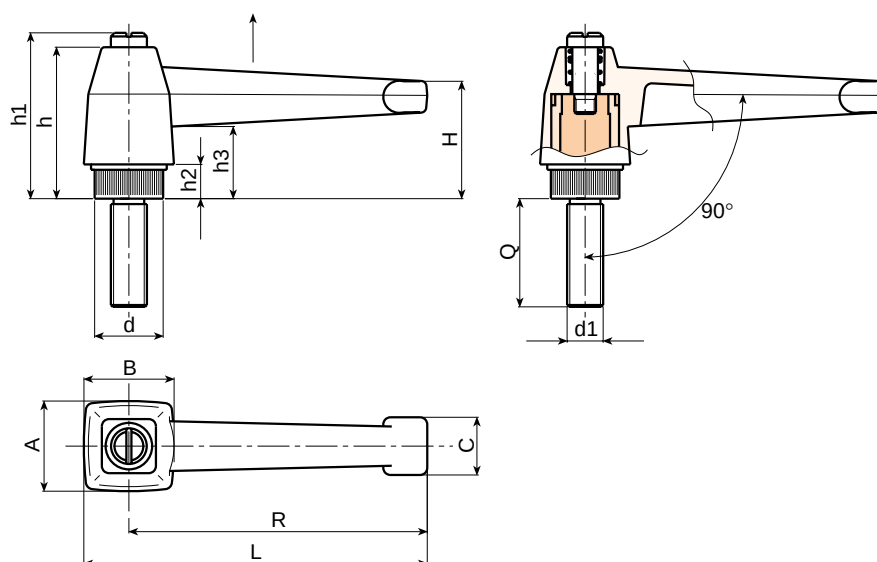

Арт.	L	R	H	A	B	c	h	h1	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
A573-83 M08	94	83	33,5	25	25	16	42	47	10	21	M8	20-30-40-50	58-60-64-66
A573-83 M10	94	83	33,5	25	25	16	42	47	10	21	M10	20-30-40-50	68-72-76-80
A573-83 M12	94	83	33,5	25	25	16	42	47	10	21	M12	30-40-50	87-94-100



ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА “EUROMODEL” С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ



ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ
МОДЕЛЬ

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035).

Вставка:

Втулка из оцинкованной стали с
проходящим резьбовым отверстием.

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).



Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- По запросу шарики и фиксирующие пружины (оцинкованная сталь).
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- По запросу цвет центральной пробки может быть как в [таблице](#).
- Цвета рукояток могут быть как в [таблице](#).

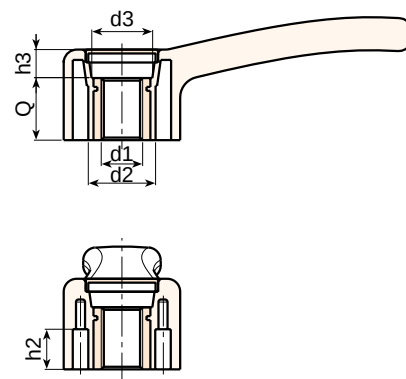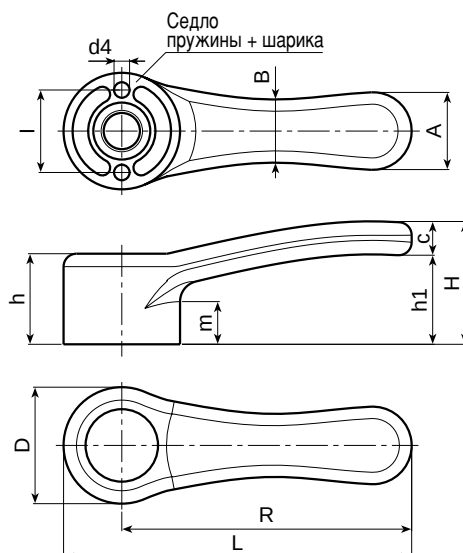

Арт.	R	L	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	B	c	d2	d3	d4	d1	Q	Вес (Гр)
A150-68 M06	68	84,5	33	37	25	27	11,5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M6	16	42
A150-68 M08	68	84,5	33	37	25	27	11,5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M8	16	40
A150-68 M10	68	84,5	33	37	25	27	11,5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M10	16	40
A150-86 M08	86	104	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M8	16	72
A150-86 M10	86	104	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M10	16	71
A150-86 M12	86	104	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M12	16	70
A150-112 M12	112	134,5	45	47	36	35	14,5	12	16	32	30	24	13	26	23,5	6	M12	24	99
A150-112 M14	112	134,5	45	47	36	35	14,5	12	16	32	30	24	13	26	23,5	6	M14	24	98
A150-112 M16	112	134,5	45	47	36	35	14,5	12	16	32	30	24	13	26	23,5	6	M16	24	95
A150-142 M14	142	169,5	55	52	40	36	18	13	17,5	40	37	30	16	32	28	8	M14	27	240
A150-142 M16	142	169,5	55	52	40	36	18	13	17,5	40	37	30	16	32	28	8	M16	27	235
A150-142 M18	142	169,5	55	52	40	36	18	13	17,5	40	37	30	16	32	28	8	M18	27	230

ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА “EUROMODEL” С ГЛАДКОЙ ВТУЛКОЙ



ЗАРЕГИСТРИРОВАН
НАЯ МОДЕЛЬ

Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035).

Вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим
гладким отверстием, – допустимое отклонение H7.

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).



Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Специфические запросы

(при наличии объемов):

- По запросу шарики и фиксирующие пружины (оцинкованная сталь).
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- По запросу цвет центральной пробки может быть как в **таблице**.
- Цвета рукояток могут быть как в **таблице**.

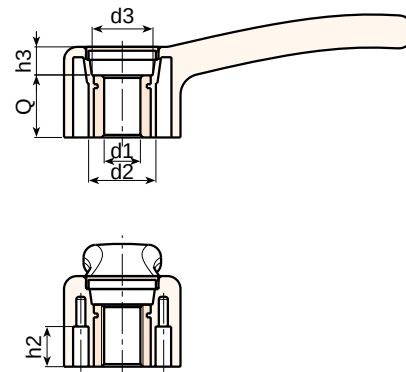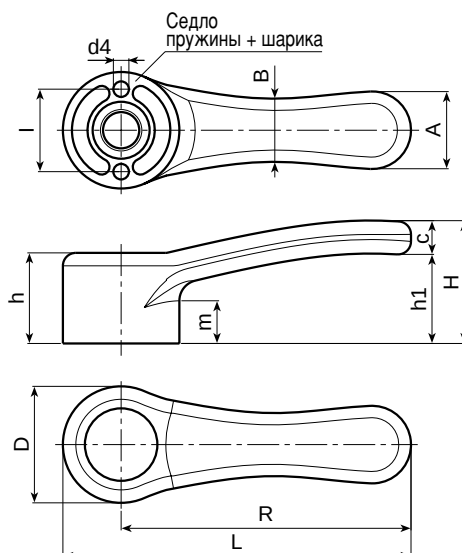

Арт.	R	L	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	B	c	d2	d3	d4	dm	d1 H7	Q	Вес (Гр)
A151-68 D05	68	84,5	33	37	25	27	11,5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	10	D05	16	45
A151-68 D10	68	84,5	33	37	25	27	11,5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	10	D10	16	44
A151-86 D05	86	104	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	D05	16	65
A151-86 D10	86	104	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	D10	16	61
A151-112 D05	112	134,5	45	47	36	35	14,5	12	16	32	30	24	13	26	23,5	6	16	D05	24	128
A151-112 D12	112	134,5	45	47	36	35	14,5	12	16	32	30	24	13	26	23,5	6	16	D12	24	124
A151-142 D05	142	169,5	55	52	40	36	18	13	17,5	40	37	30	16	32	28	8	20	D05	27	250
A151-142 D14	142	169,5	55	52	40	36	18	13	17,5	40	37	30	16	32	28	8	20	D14	27	240

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета рукояток могут быть как в [таблице](#).

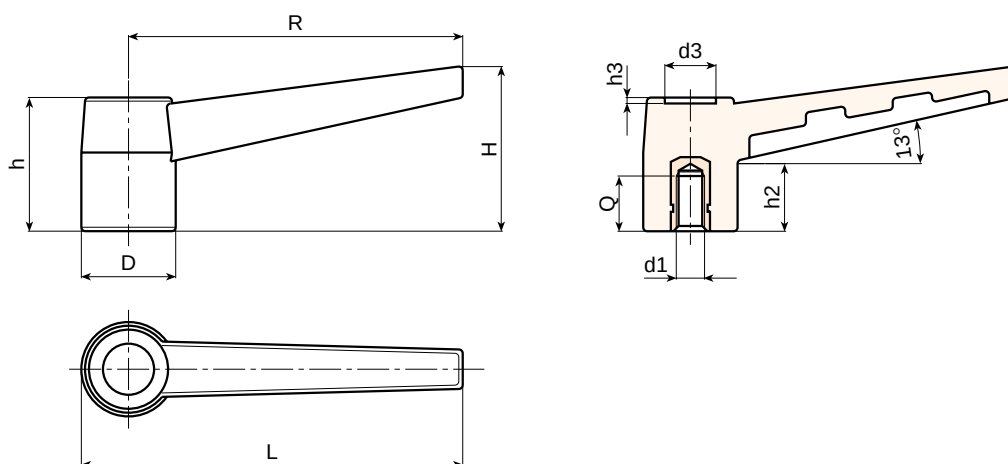

Арт.	L	R	H	D	h	h2	h3	d3	d1	Q	Вес (Гр)
A528-43 M05	50	43	21,5	15	19	9	1	7	M5	10	8
A528-43 M06	50	43	21,5	15	19	9	1	7	M6	10	8
A528-68 M06	78	68	36	21	28,5	11	2	10	M6	10	24
A528-68 M08	78	68	36	21	28,5	11	2	10	M8	15	22
A528-83 M06	93	83	40	24	34	18	2	13	M6	10	30
A528-83 M08	93	83	40	24	34	18	2	13	M8	15	32
A528-83 M10	93	83	40	24	34	18	2	13	M10	14	32



ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета рукояток могут быть как в [таблице](#).

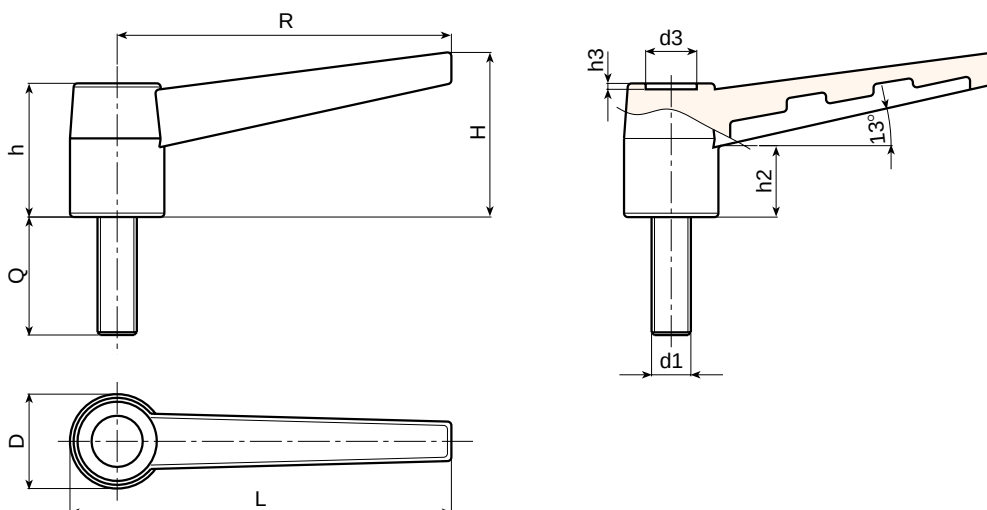

Арт.	L	R	H	D	h	h2	h3	d3	d1	Q	Вес (Гр)
A529-43 M05	50	43	21,5	15	19	9	1	7	M5	10-20-30	9-10-11
A529-43 M06	50	43	21,5	15	19	9	1	7	M6	10-20-30-40	10-12-14-16
A529-68 M06	78	68	36	21	28,5	11	2	10	M6	10-20-30-40	25-27-29-31
A529-68 M08	78	68	36	21	28,5	11	2	10	M8	16-20-30-40	30-32-36-39
A529-83 M06	93	83	40	24	34	18	2	13	M6	20-30	41-43
A529-83 M08	93	83	40	24	34	18	2	13	M8	20-30-40-50-60	44-47-50-53-56
A529-83 M10	93	83	40	24	34	18	2	13	M10	20-30-40	48-53-58



ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

(*) Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.

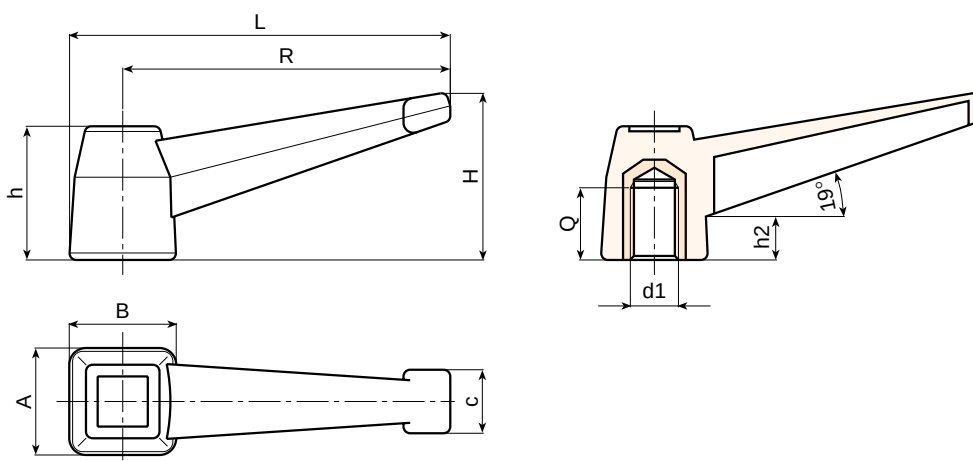

Арт.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d1	Q	Вес (Гр)
A524-98 M12	112	96	51	32	32	19	40	12	M12	19	64
A524-98 M14	112	96	51	32	32	19	40	12	M14	19	68
A524-98 M16	112	96	51	32	32	19	40	12	(*) M16	16	80



ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



**Специфические запросы
(при наличии объемов):**

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.

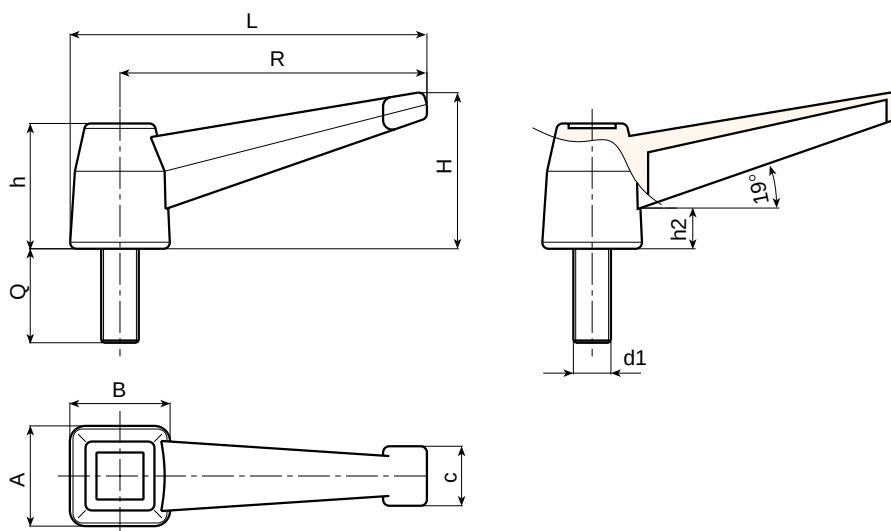

Арт.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d1	Q	Бес (Гр)
A525-98 M10	112	96	51	32	32	19	40	12	M10	40	95
A525-98 M12	112	96	51	32	32	19	40	12	M12	20-40	99-113
A525-98 M14	112	96	51	32	32	19	40	12	M14	20-25-40	105-125
A525-98 M16	112	96	51	32	32	19	40	12	M16	30-40	127-141

ЗАТЯГИВАЮЩАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:



Серый полиамид (RAL 7035).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.

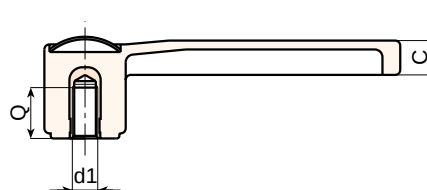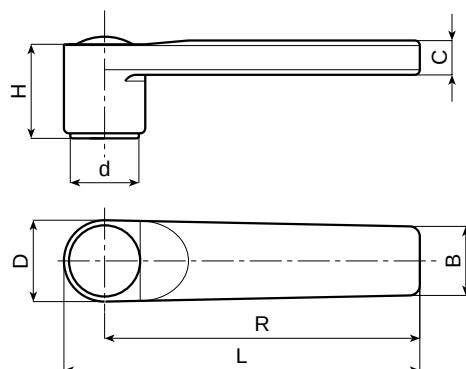

Арт.	L	R	H	D	c	B	h1	d	d1	Q	Вес (Гр)
A148-125 M10	139	125	37	31	13	26	35	27,5	M10	20	78
A148-125 M12	139	125	37	31	13	26	35	27,5	M12	18	84
A148-125 M14	139	125	37	31	13	26	35	27,5	M14	19	90



ЗАТЯГИВАЮЩАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.

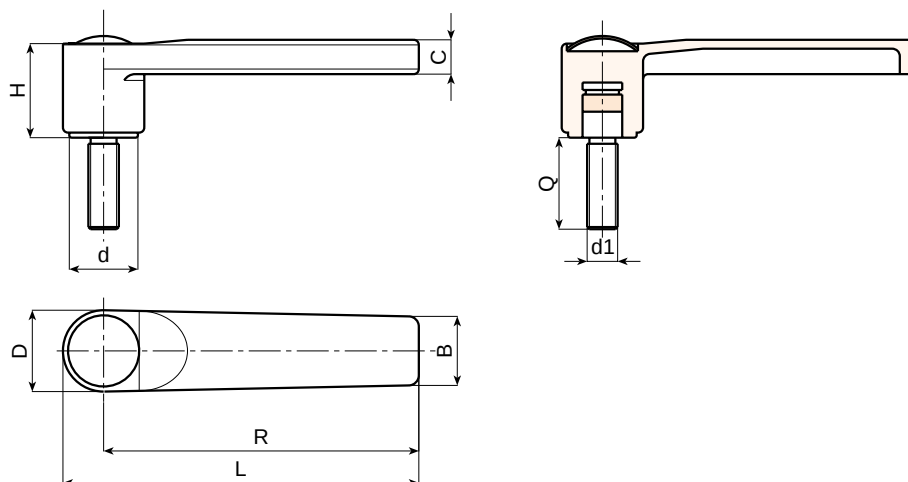

Арт.	L	R	H	D	c	B	h1	d	d1	Q	Вес (Гр)
A149-125 M10	139	125	37	31	13	26	35	27,5	M10	20-30-50	91-96-106
A149-125 M12	139	125	37	31	13	26	35	27,5	M12	20-30-50	120-112-140
A149-125 M14	139	125	37	31	13	26	35	27,5	M14	30-40-50	148-156-166



РУКОЯТКИ 2008



ВОТЕСО®

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ

Арт. B224 AE

САМОГАСЯЩАЯСЯ (VO) ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

UL94-VO

Материал:

Самогасящийся усиленный полиамид UL94-VO с жёлтой этикеткой.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Чёрный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.

Специфические Запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета (см. табл. на стр. 19).

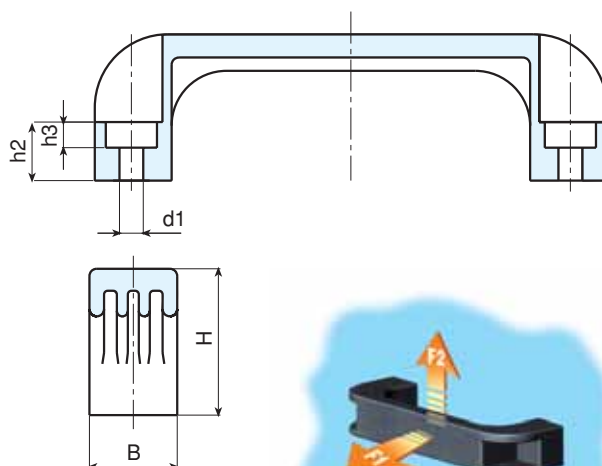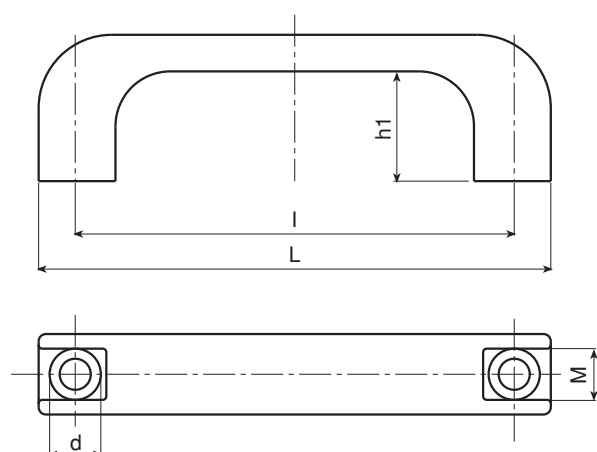

Арт.	L	I	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B224094.TG06.501AE	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6,5	22	2500	1250
B224117.TG06.501AE	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6,5	43	4400	3000
B224117.TG08.501AE	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8,5	39	4400	3000
B224120.TG06.501AE	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6,5	42	4800	3200
B224120.TG08.501AE	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8,5	39	4800	3200
B224132.TG08.501AE	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8,5	63	3400	3200
B224180.TG08.501AE	200	180	28	17	51	39	21	9	14,5	8,5	74	4000	3000
B224235.TG10.501AE	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10,5	123	3800	3000



BOTECA

САМОГАСЯЩАЯСЯ (VO) ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

UL94-VO

Материал:

Самогасящийся усиленный полиамид UL94-VO с жёлтой этикеткой.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические Запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл. на стр. 19).

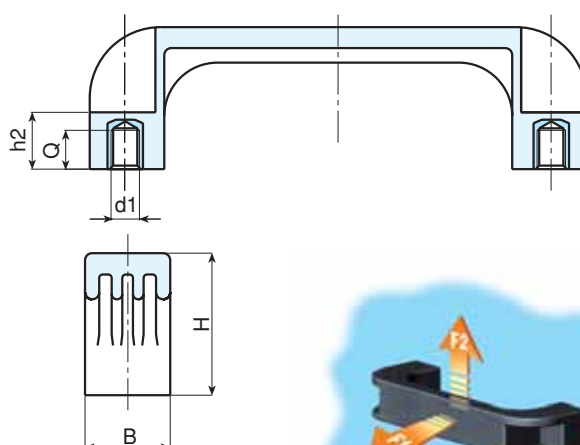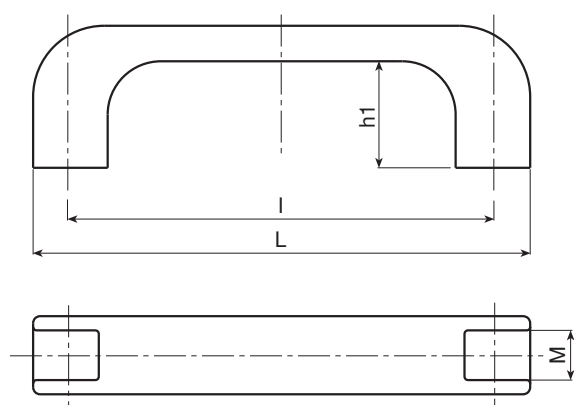

Арт.	L	I	B	M	H	h1	h2	Q	d1	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B226094.TM0501AE	110	94	21	13	37	29	13	7	M5	23	4300	1300
B226094.TM0601AE	110	94	21	13	37	29	13	7	M6	23	4300	1300
B226117.TM0501AE	140	117	24	13	40	29	15	10	M5	43	4100	2800
B226117.TM0601AE	140	117	24	13	40	29	15	9	M6	43	4100	2800
B226117.TM0801AE	140	117	24	13	40	29	15	9	M8	43	4100	2800
B226120.TM0501AE	140	120	24	14	40	29	15	10	M5	43	6100	2800
B226120.TM0601AE	140	120	24	14	40	29	15	9	M6	43	6100	2800
B226120.TM0801AE	140	120	24	14	40	29	15	9	M8	43	6100	2800
B226132.TM0501AE	151	132	26	14	43	31	16	10	M5	70	7300	3500
B226132.TM0601AE	151	132	26	14	43	31	16	9	M6	70	7300	3500
B226132.TM0801AE	151	132	26	14	43	31	16	9	M8	70	3700	2800
B226180.TM0801AE	200	180	28	17	51	39	21	14	M8	88	3700	2800
B226235.TM0801AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M8	123	4300	3200
B226235.TM1001AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M10	123	4300	3200



BOTECA

САМОГАСЯЩАЯСЯ (VO) ПОЛНАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

UL94-VO

Материал:

Самогасящийся усиленный полиамид UL94-VO с жёлтой этикеткой.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Чёрный (RAL 9011).

Отверстие:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические Запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл. на стр. 19).

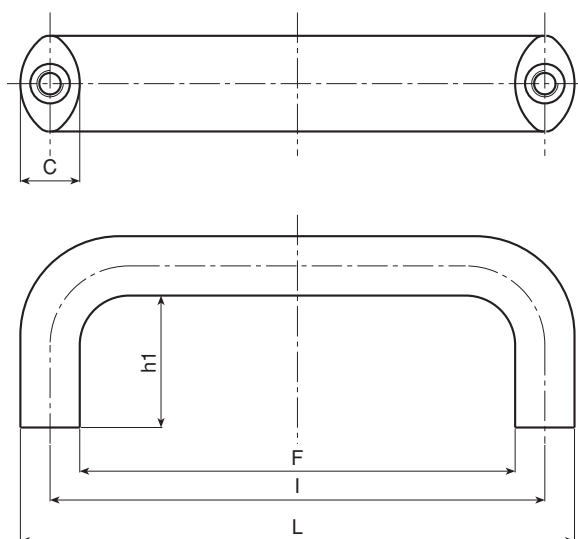

Арт.	L	I	F	B	C	D	H	h1	Q	d1	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B236086.TM0501AE	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M5	40	4000	1500
B236086.TM0601AE	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M6	40	4000	1500
B236094.TM0501AE	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M5	40	3300	1600
B236094.TM0601AE	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M6	40	3300	1600
B236117.TM0501AE	134	117	102	25	16	16	50	34	10	M5	84	4400	1800
B236117.TM0601AE	134	117	102	25	16	16	50	34	9	M6	81	4400	1800
B236117.TM0801AE	134	117	102	25	16	16	50	34	14	M8	80	4400	1800
B236120.TM0501AE	134	120	102	25	16	16	50	34	10	M5	84	5200	2400
B236120.TM0601AE	134	120	102	25	16	16	50	34	9	M6	81	5200	2400
B236120.TM0801AE	134	120	102	25	16	16	50	34	14	M8	80	5200	2400
B236132.TM0501AE	148	132	116	25	16	16	50	34	10	M5	90	3700	2600
B236132.TM0601AE	148	132	116	25	16	16	50	34	9	M6	88	3700	2600
B236132.TM0801AE	148	132	116	25	16	16	50	34	14	M8	85	3700	2600
B236150.TM0601AE	168	150	132	29	18	18	58	40	15	M6	123	5900	1900
B236150.TM0801AE	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M8	121	5900	1900
B236150.TM1001AE	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M10	119	5900	1900
B236179.TM0801AE	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M8	135	3800	3200
B236179.TM1001AE	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M10	133	3800	3200



BOTECA

Арт. В326

РУКОЯТКА В ВИДЕ МОСТА "EUROMODEL" С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Вставка:


Втулка латунная с резьбой, глухая.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ



Специфические Запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл. на стр. 19).

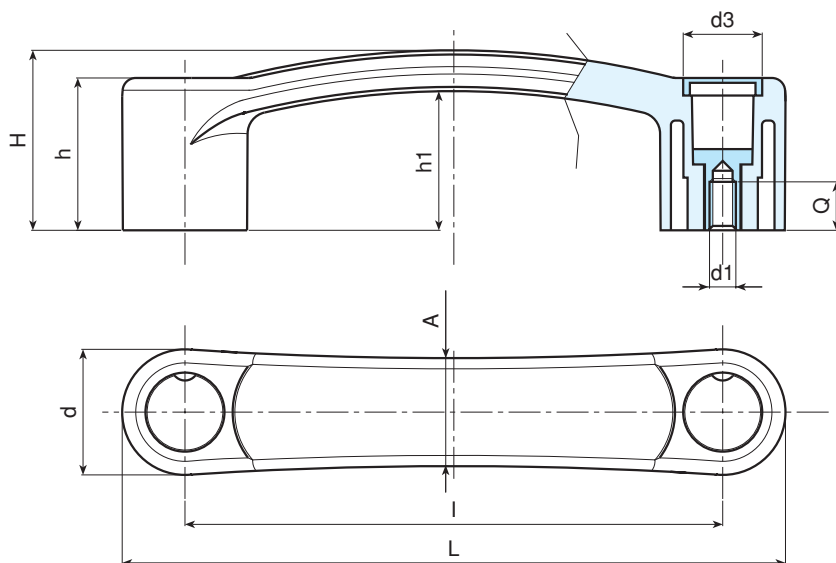

Арт.	L	I	H	h	h1	A	d	d3	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B326094.TM050113	118	94	37	33	30	21	24	16	M05	12	42	2000	2000
B326094.TM060113	118	94	37	33	30	21	24	16	M06	12	43	2000	2000
B326117.TM050113	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	M05	12	68	3400	2900
B326117.TM060113	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	M06	12	67	3400	2900
B326117.TM080113	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	M08	12	65	3400	2900
B326120.TM050113	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	M05	12	70	3500	1700
B326120.TM060113	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	M06	12	69	3500	1700
B326120.TM080113	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	M08	12	67	3500	1700
B326132.TM080113	160	132	43	36,5	34	24	28	18	M08	12	77	3500	2900
B326150.TM080113*	180	150	48	41	38	25	30	20	M08	12	76	-	-
B326179.TM080113*	209	179	53	44	41	25	30	20	M08	12	74	-	-

*Запланированные



Арт. В324

РУКОЯТКА В ВИДЕ МОСТА "EUROMODEL" СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Отверстие:


Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ



Специфические Запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл. на стр. 19).

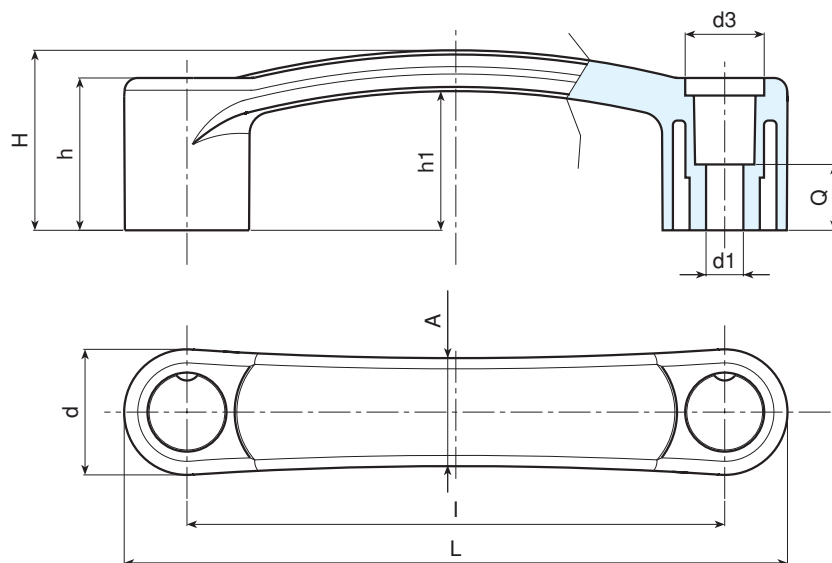

Арт.	L	I	H	h	h1	A	d	d3	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B324094.TG06.50113	118	94	37	33	30	21	24	16	6,5	14	37	2500	2000
B324117.TG06.50113	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	6,5	15	58	3700	3500
B324117.TG08.50113	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	8,5	15	57	3700	3500
B324120.TG06.50113	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	6,5	15	60	2900	3500
B324120.TG08.50113	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	8,5	15	59	2900	3500
B324132.TG08.50113	160	132	43	36,5	34	24	28	18	8,5	15	91	3200	3200
B324150.TG08.50113*	180	150	48	41	38	25	30	20	8,5	15	-	-	-
B324179.TG08.50113*	209	179	53	44	41	25	30	20	8,5	15	-	-	-

*Запланированные



Арт. B350

РУКОЯТКА С ТРУБОЙ D.30 ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЗАКЛЮЧАЮЩИМИ ЧАСТЯМИ

Материал:

- (1) Опора для трубы из усиленного полиамида.
Устойчивость к маслам и жирам.
- (2) Труба из анодированного алюминия UNI 4321.
- (3) Выточенная круглая алюминиевая вставка с резьбовым отверстием M08 для крепления винта TCCE.
- (4) Винт TCCE из вороненой стали M08x70 (DIN 912)
- (5) Оребренная заглушка со шпунтовым соединением для покрытия трубы из ПЭНП.

Поверхности:

- (1-5) Сатинированная.
- (2) Глянцевая анодированная.


Цвета:

- (1-5) Черный (RAL 9011).
- (2) Серебряный анодированная.

ВНИМАНИЕ: Рукоятка поставляется в разобранном виде в отдельных упаковках.

Специфические Запросы:

- Нет.

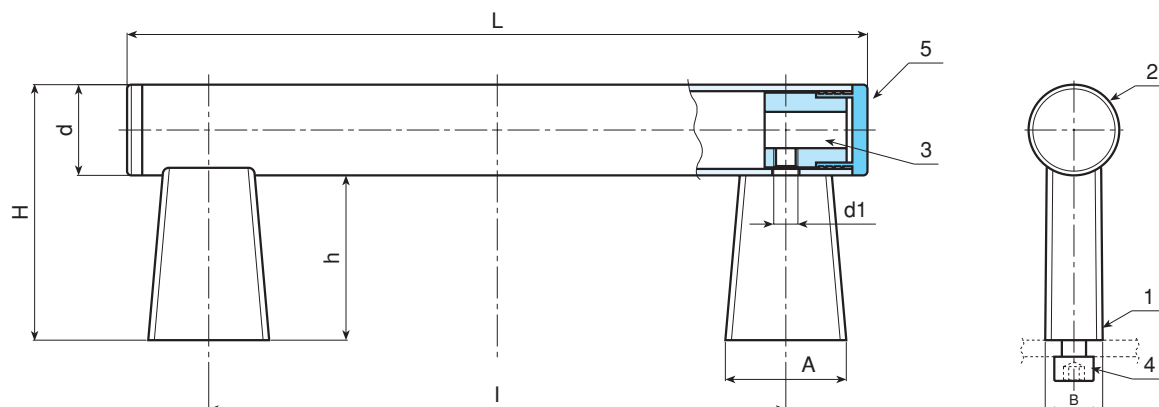

Арт.	I	L	D	H	h	A	B	d1	Вес (Гр)
B350150.TG300199	150	206	30	85	55	40	19	M08	270
B350200.TG300199	200	256	30	85	55	40	19	M08	290
B350250.TG300199	250	306	30	85	55	40	19	M08	309
B350300.TG300199	300	356	30	85	55	40	19	M08	327
B350350.TG300199	350	406	30	85	55	40	19	M08	345
B350400.TG300199	400	456	30	85	55	40	19	M08	363
B350500.TG300199	500	556	30	85	55	40	19	M08	400
B350600.TG300199	600	656	30	85	55	40	19	M08	436
B350700.TG300199	700	756	30	85	55	40	19	M08	473



BOTECA

Арт. В351

РУКОЯТКА С ТРУБОЙ D.30 ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЗАКЛЮЧАЮЩИМИ ЧАСТЯМИ

Материал:

- (1) Опора для трубы из усиленного полиамида.
Устойчивость к маслам и жирам.
- (2) Труба из анодированного алюминия UNI 4321.
- (3) Выточенная круглая алюминиевая вставка с резьбовым отверстием M08 для крепления винта TCCE.
- (4) Винт TCCE из вороненой стали M08x70 (DIN 912)
- (5) Оребренная заглушка со шпунтовым соединением для покрытия трубы из ПЭНП.

Поверхности:

- (1-5) Сатинированная.
- (2) Глянцевая анодированная.


Цвета:

- (1-5) Черный (RAL 9011).
- (2) Серебряная анодированная.

ВНИМАНИЕ: Рукоятка поставляется в разобранном виде в отдельных упаковках.

Специфические Запросы:

- Нет.

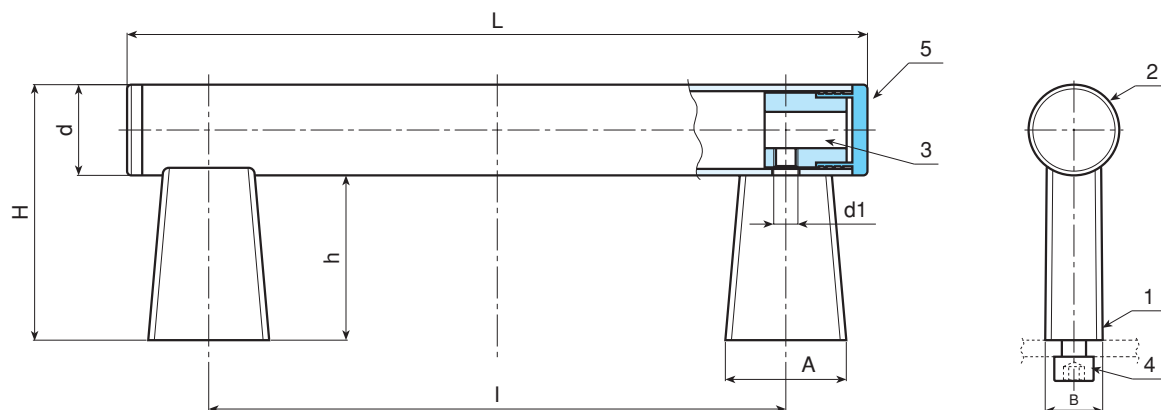

Арт.	I	L	D	H	h	A	B	d1	Вес (Гр)
B351150.TG300198	150	196	30	85	55	40	19	M08	270
B351200.TG300198	200	246	30	85	55	40	19	M08	290
B351250.TG300198	250	296	30	85	55	40	19	M08	309
B351300.TG300198	300	346	30	85	55	40	19	M08	327
B351350.TG300198	350	396	30	85	55	40	19	M08	345
B351400.TG300198	400	446	30	85	55	40	19	M08	363
B351500.TG300198	500	546	30	85	55	40	19	M08	400
B351600.TG300198	600	646	30	85	55	40	19	M08	436
B351700.TG300198	700	746	30	85	55	40	19	M08	473



BOTECA

РУКОЯТКА С ТРУБОЙ D.30 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЗАКЛЮЧАЮЩИМИ ЧАСТЯМИ

Материал:

- (1) Опора для трубы из усиленного полиамида.
Устойчив к маслам и жирам.
- (2) Труба из нержавеющей стали AISI 303.
- (3) Выточенная круглая алюминиевая вставка с резьбовым отверстием M08 для крепления винта TCCE.
- (4) Винт TCCE из нержавеющей стали AISI 303 M08x70 (DIN 912).
- (5) Оребренная заглушка со шпунтовым соединением для покрытия трубы из ПЭНП.

INOX

Поверхности:

- (1-5) сатинированная.
- (2) Глянцевая.

Цвета:


- (1-5) Черный (RAL 9011).
- (2) Натуральная нержавеющая сталь.

ВНИМАНИЕ: Рукоятка поставляется в разобранном виде в отдельных упаковках.



Специфические Запросы:

- Нет.

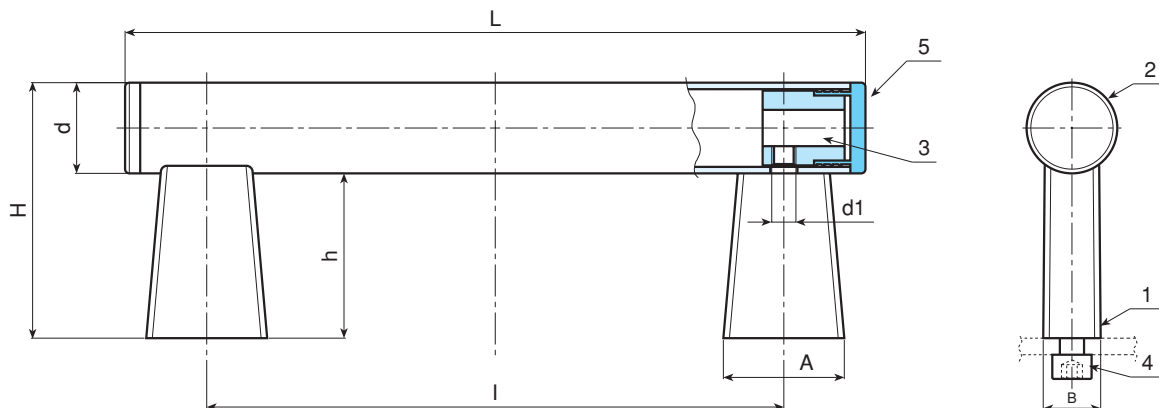

Арт.	I	L	D	H	h	A	B	d1	Вес (Гр)
B350150.TG3001CIN	150	206	30	85	55	40	19	M08	395
B350200.TG3001CIN	200	256	30	85	55	40	19	M08	447
B350250.TG3001CIN	250	306	30	85	55	40	19	M08	500
B350300.TG3001CIN	300	356	30	85	55	40	19	M08	550
B350350.TG3001CIN	350	406	30	85	55	40	19	M08	602
B350400.TG3001CIN	400	456	30	85	55	40	19	M08	654
B350500.TG3001CIN	500	556	30	85	55	40	19	M08	756
B350600.TG3001CIN	600	656	30	85	55	40	19	M08	862
B350700.TG3001CIN	700	756	30	85	55	40	19	M08	966



BOTECA

РУКОЯТКА С ТРУБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D.30

INOX

Материал Закрывающих Пластмассовых Частей:

Усиленный полиамид.

Устойчив к маслам и жирам.

Материал Трубы:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность Закрывающих Пластмассовых Частей:

Сатиновая.

Поверхность Трубы:

Глянцевая.

Цвет Закрывающих Пластмассовых Частей:

Черный (RAL 9011).

Цвет Трубы:

Натуральный.


Отверстие:

Гладкое сквозное отверстие, полученное путем штамповки пластмассы.



Специфические Запросы:

- По запросу и при наличии объемов возможно производство рукоятки с длиной по чертежу.
- По запросу и при наличии объемов закрывающие пластмассовые части могут быть заказаны других цветов, как показано в таблице на стр. 19.

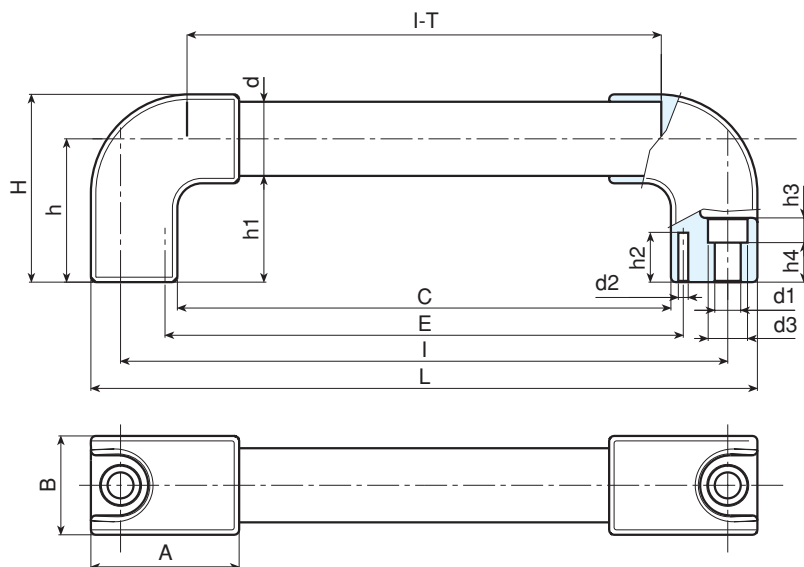

Арт.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B330200.TG3001CIN	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	235	3400	2900
B330250.TG3001CIN	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	250	3800	3200
B330300.TG3001CIN	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	270	3200	2900
B330350.TG3001CIN	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	285	2700	2400
B330400.TG3001CIN	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	305	2400	2200
B330500.TG3001CIN	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	340	1900	1700
B330600.TG3001CIN	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	370	1600	1400
B330700.TG3001CIN	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	405	1400	1250



BOTECA

ЗАКРЕПЛЕННАЯ РУКОЯТКА СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).



Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета

(см. табл.).

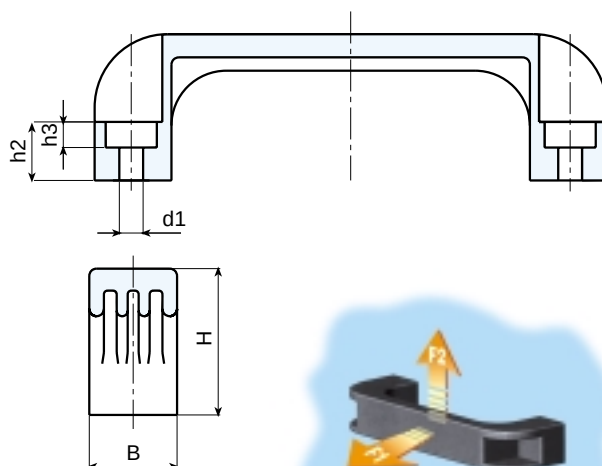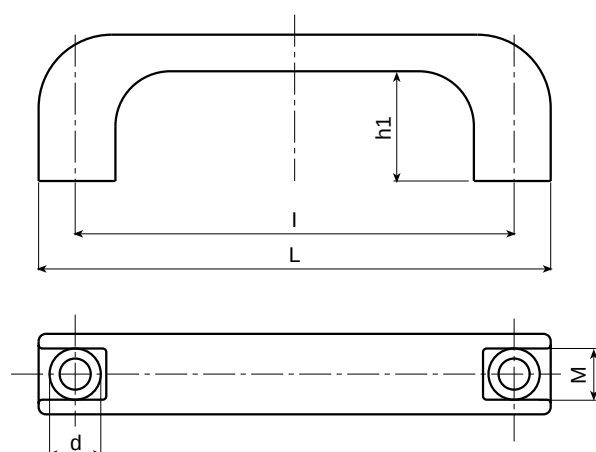

Арт.	L	I	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B224-94 6.5	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6,5	22	2500	1250
B224-117 6.5	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6,5	43	4400	3000
B224-117 8.5	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8,5	39	4400	3000
B224-120 6.5	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6,5	42	4800	3200
B224-120 8.5	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8,5	39	4800	3200
B224-132 8.5	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8,5	63	3400	3200
B224-180 8.5	200	180	28	17	51	39	21	9	14,5	8,5	74	4000	3000
B224-235 10.5	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10,5	123	3800	3000



ЗАКРЕПЛЕННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

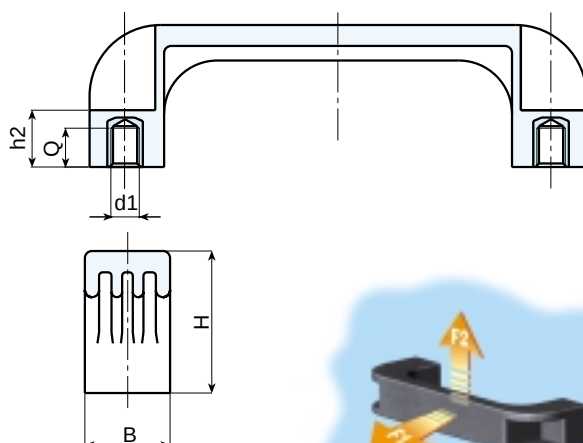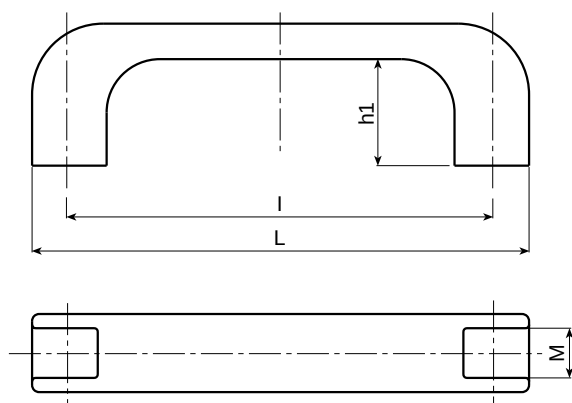

Арт.	L	I	B	M	H	h1	h2	Q	d1	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B226-94 M5	110	94	21	13	37	29	13	7	M5	23	4300	1300
B226-94 M6	110	94	21	13	37	29	13	7	M6	23	4300	1300
B226-117 M5	140	117	24	13	40	29	15	10	M5	43	4100	2800
B226-117 M6	140	117	24	13	40	29	15	9	M6	43	4100	2800
B226-117 M8	140	117	24	13	40	29	15	9	M8	43	4100	2800
B226-120 M5	140	120	24	14	40	29	15	10	M5	43	6100	2800
B226-120 M6	140	120	24	14	40	29	15	9	M6	43	6100	2800
B226-120 M8	140	120	24	14	40	29	15	9	M8	43	6100	2800
B226-132 M5	151	132	26	14	43	31	16	10	M5	70	7300	3500
B226-132 M6	151	132	26	14	43	31	16	9	M6	70	7300	3500
B226-132 M8	151	132	26	14	43	31	16	9	M8	70	3700	2800
B226-180 M8	200	180	28	17	51	39	21	14	M8	88	3700	2800
B226-235 M8	262	235	32	20	53	40	21	14	M8	123	4300	3200
B226-235 M10	262	235	32	20	53	40	21	14	M10	123	4300	3200



ЗАКРЕПЛЕННАЯ РУКОЯТКА, НАКЛОННАЯ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Отверстие:

Гладкое пластмассовое отверстие, для самонарезающего винта.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

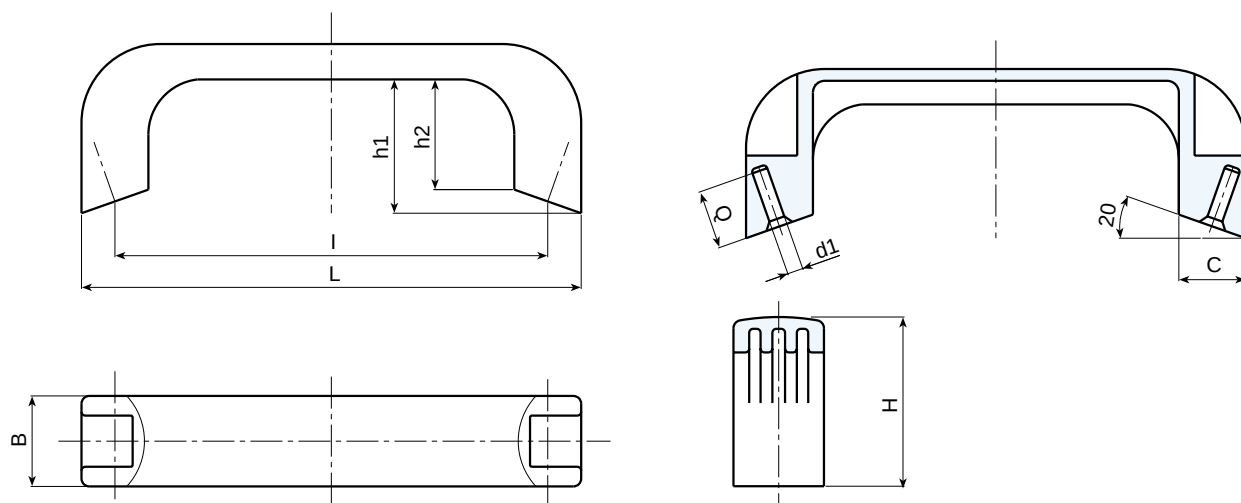[illegible]

РУКОЯТКА ЦЕЛЬНАЯ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

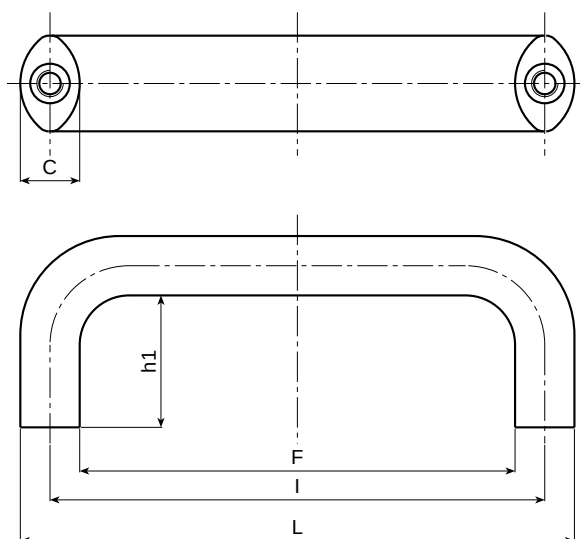

Арт.	L	I	F	B	C	D	H	h1	Q	d1	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B236-86 M5	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M5	40	4000	1500
B236-86 M6	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M6	40	4000	1500
B236-94 M5	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M5	40	3300	1600
B236-94 M6	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M6	40	3300	1600
B236-117 M5	134	117	102	25	16	16	50	34	10	M5	84	4400	1800
B236-117 M6	134	117	102	25	16	16	50	34	9	M6	81	4400	1800
B236-117 M8	134	117	102	25	16	16	50	34	14	M8	80	4400	1800
B236-120 M5	134	120	102	25	16	16	50	34	10	M5	84	5200	2400
B236-120 M6	134	120	102	25	16	16	50	34	9	M6	81	5200	2400
B236-120 M8	134	120	102	25	16	16	50	34	14	M8	80	5200	2400
B236-132 M5	148	132	116	25	16	16	50	34	10	M5	90	3700	2600
B236-132 M6	148	132	116	25	16	16	50	34	9	M6	88	3700	2600
B236-132 M8	148	132	116	25	16	16	50	34	14	M8	85	3700	2600
B236-150 M6	168	150	132	29	18	18	58	40	15	M6	123	5900	1900
B236-150 M8	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M8	121	5900	1900
B236-150 M10	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M10	119	5900	1900
B236-179 M8	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M8	135	3800	3200
B236-179 M10	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M10	133	3800	3200



РУКОЯТКА ЦЕЛЬНАЯ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из нержавеющей стали
(AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета
(см. табл.).

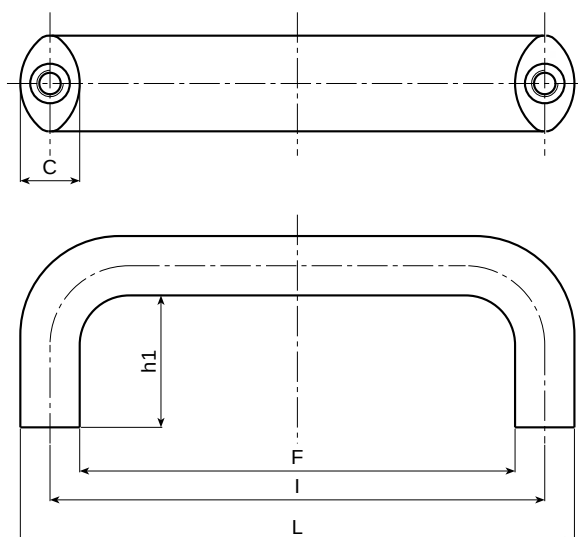

Арт.	L	I	F	B	C	D	H	h1	Q	d1	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
B236-86 M5 CIN	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M5	40	4000	1500
B236-86 M6 CIN	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	8	M6	40	4000	1500
B236-94 M5 CIN	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M5	40	3300	1600
B236-94 M6 CIN	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	8	M6	40	3300	1600
B236-117 M5 CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	9	M5	84	4400	1800
B236-117 M6 CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M6	81	4400	1800
B236-117 M8 CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	13	M8	80	4400	1800
B236-120 M5 CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	9	M5	84	5200	2400
B236-120 M6 CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	8	M6	81	5200	2400
B236-120 M8 CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	13	M8	80	5200	2400
B236-132 M5 CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	9	M5	90	3700	2600
B236-132 M6 CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	8	M6	88	3700	2600
B236-132 M8 CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	13	M8	85	3700	2600
B236-150 M6 CIN	168	150	132	29	18	18	58	40	13	M6	123	5900	1900
B236-150 M8 CIN	168	150	132	29	18	18	58	40	13	M8	121	5900	1900
B236-150 M10 CIN	168	150	132	29	18	18	58	40	15	M10	119	5900	1900
B236-179 M8 CIN	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M8	135	3800	3200
B236-179 M10 CIN	197	179	161	29	18	18	58	40	15	M10	133	3800	3200



BATECO

ЗАКРЕПЛЕННАЯ РУКОЯТКА С ГАЙКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Черный (RAL 9011).

Вставка:

Гайка из оцинкованной стали DIN 934/UNI 5588.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вороненых вставок.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

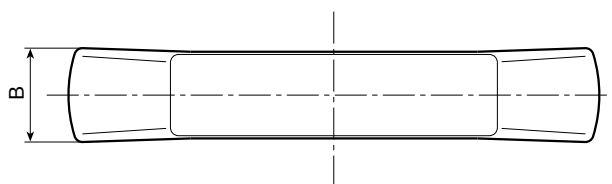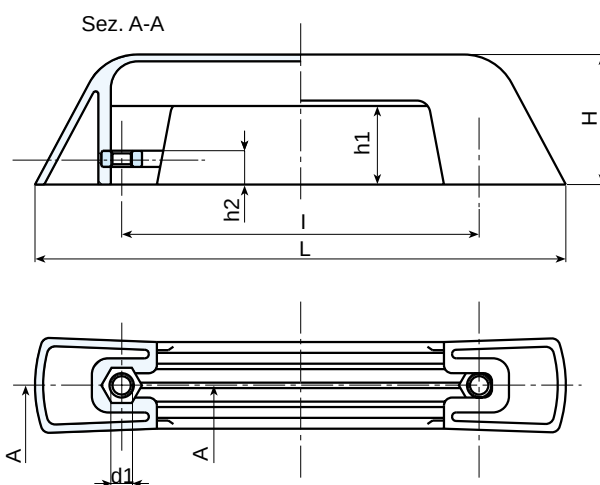[illegible]

РУКОЯТКА С ТРУБОЙ D.20

Материал заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Материал трубы:

Анодный алюминий UNI 4321.

Поверхность заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Сатинированная.

Поверхность трубы алюминий:

Сатинированная.

Цвет заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Черный (RAL 9011).

Цвет трубы алюминий:

Серебряный.


Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукоятки с длиной по чертежу.
- Возможен заказ пластмассовых частей рукоятки другого цвета (см. табл.).
- По просьбе можно поставить пробки покрытия винтов.

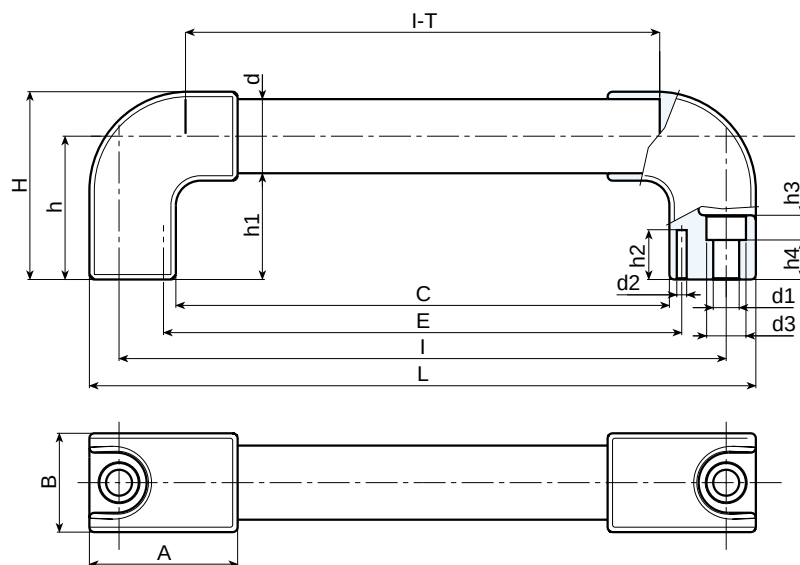

Арт.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
В320-200	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	130	2400	1850
В320-250	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	145	1800	1450
В320-300	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	155	1500	1500
В320-350	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	165	1500	1250
В320-400	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	176	1400	850
В320-500	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	200	1000	800
В320-600	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	225	900	750
В320-700	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	250	600	600



РУКОЯТКА С ТРУБОЙ D.20

Материал заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Материал трубы:

Анодный алюминий UNI 4321.

Поверхность заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Сатинированная.

Поверхность трубы алюминий:

Сатинированная.

Цвет заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Черный (RAL 9011).

Цвет трубы алюминий:

Черный муаровый.


Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукоятки с длиной по чертежу.
- Возможен заказ пластмассовых частей рукоятки другого цвета (см. табл.).
- По просьбе можно поставить пробки покрытия винтов.

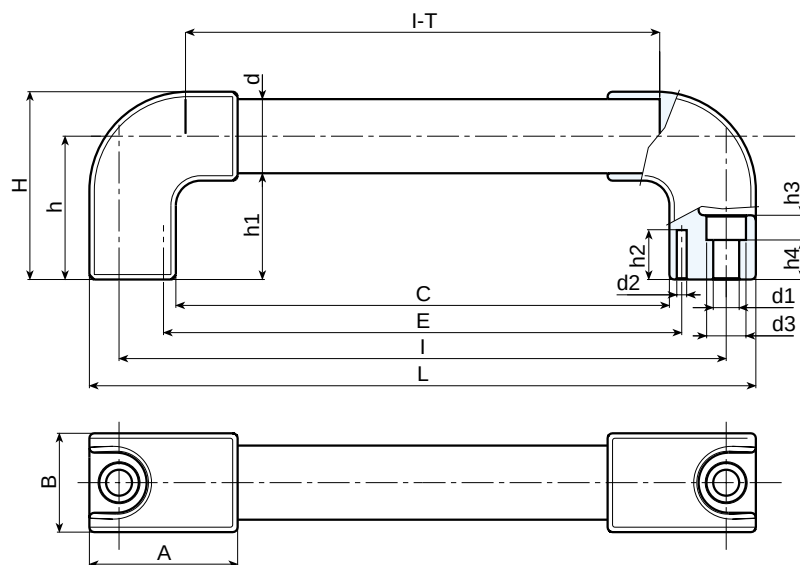

Арт.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
В322-200	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	130	2400	1850
В322-250	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	145	1800	1450
В322-300	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	155	1500	1500
В322-350	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	165	1500	1250
В322-400	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	176	1400	850
В322-500	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	200	1000	800
В322-600	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	225	900	750
В322-700	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	250	600	600



ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ ЧАСТИ РУКОЯТКИ С ТРУБОЙ D.20

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ пластмассовых частей рукоятки другого цвета (см. табл.).
- По просьбе можно поставить пробки покрытия винтов.

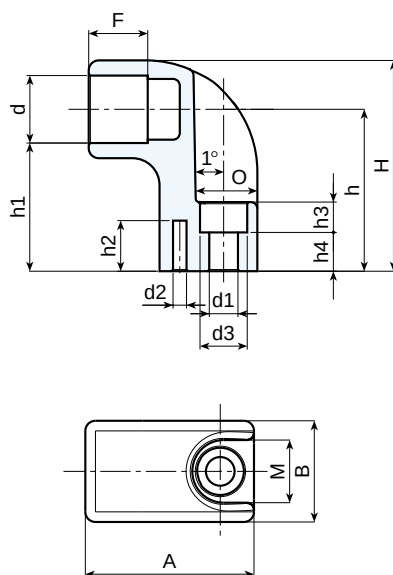[illegible]

РУКОЯТКА С ТРУБОЙ D.30

Материал заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Материал трубы:

Анодный алюминий UNI 4321.

Поверхность заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Сатинированная.

Поверхность трубы алюминий:

Сатинированная.

Цвет заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Черный (RAL 9011).

Цвет трубы алюминий:

Серебряный.


Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукоятки с длиной по чертежу.
- Возможен заказ пластмассовых частей рукоятки другого цвета (см. табл.).
- По просьбе можно поставить пробки покрытия винтов.

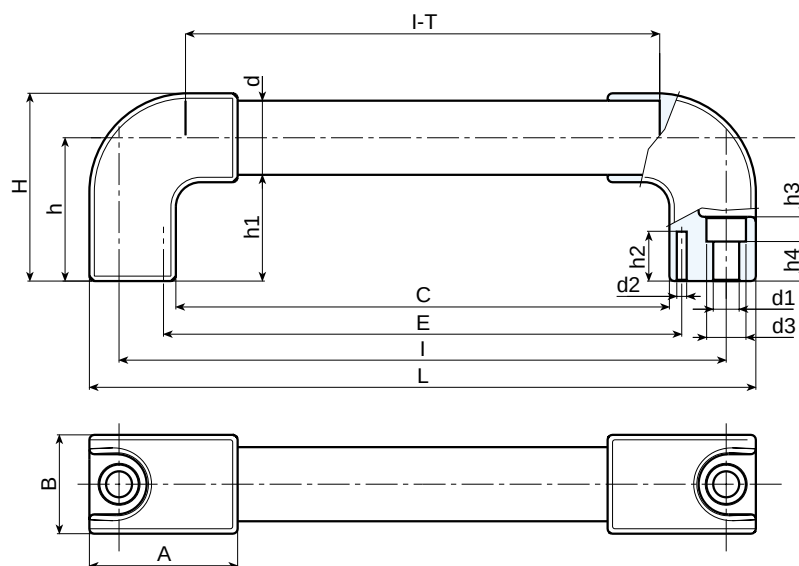

Арт.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
В330-200	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	235	3400	2900
В330-250	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	250	3800	3200
В330-300	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	270	3200	2900
В330-350	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	285	2700	2400
В330-400	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	305	2400	2200
В330-500	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	340	1900	1700
В330-600	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	370	1600	1400
В330-700	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	405	1400	1250



РУКОЯТКА С ТРУБОЙ D.30

Материал заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Материал трубы:

Анодный алюминий UNI 4321.

Поверхность заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Сатинированная.

Поверхность трубы алюминий:

Сатинированная.

Цвет заключающих пластмассовых частей рукоятки:

Черный (RAL 9011).

Цвет трубы алюминий:

Черный муаровый.


Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукоятки с длиной по чертежу.
- Возможен заказ пластмассовых частей рукоятки другого цвета (см. табл.).
- По просьбе можно поставить пробки покрытия винтов.

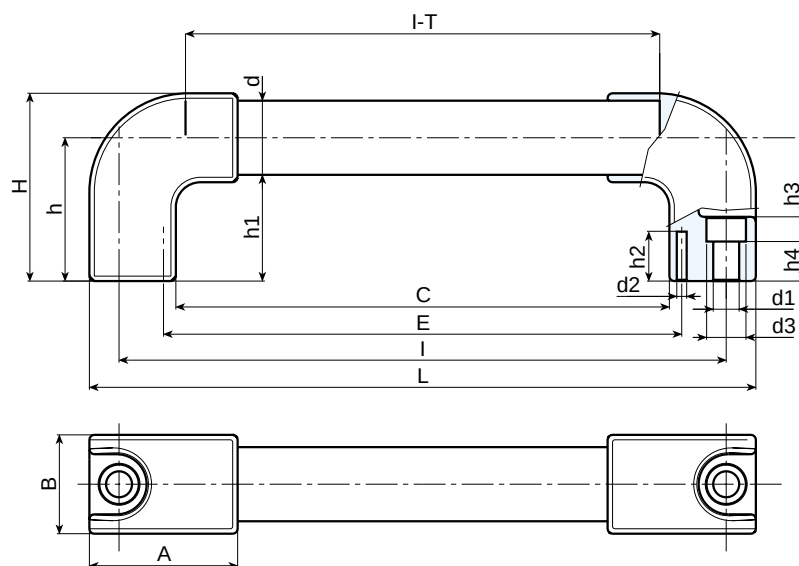

Арт.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
В332-200	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	235	3400	2900
В332-250	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	250	3800	3200
В332-300	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	270	3200	2900
В332-350	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	285	2700	2400
В332-400	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	305	2400	2200
В332-500	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	340	1900	1700
В332-600	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	370	1600	1400
В332-700	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	405	1400	1250



ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ ЧАСТИ РУКОЯТКИ С ТРУБОЙ D.30

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ пластмассовых частей рукоятки другого цвета (см. табл.).
- По просьбе можно поставить пробки покрытия винтов.

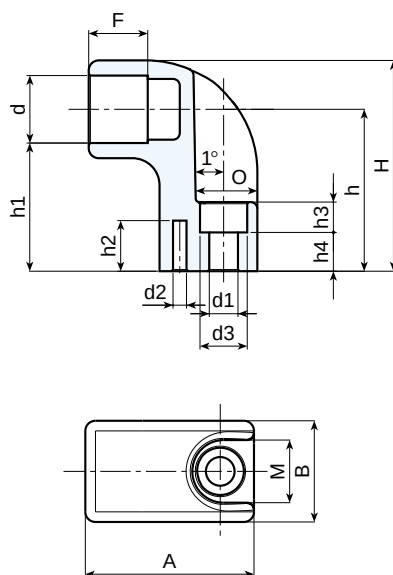[illegible]

РУКОЯТКА НАКЛОННАЯ

Материал:

Усиленный полипропилен.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие.

Специфические запросы:

- Нет.

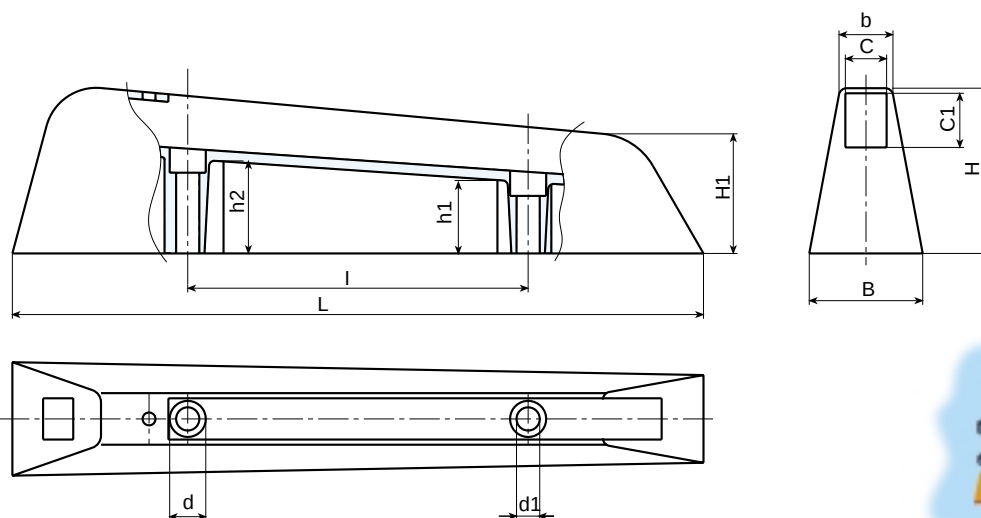

Арт.	L	I	B	b	H	H1	h1	h2	C	C1	d	d1	Вес (Гр)	F1 (N)
В227-132	268	132	44	20	65	46	26	34	15,5	20,5	14	8,5	106	1540



ЗАКРЕПЛЕННАЯ РУКОЯТКА В ВИДЕ МОСТА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Фенольная смола.
Устойчивость к маслам и жирам.
Термостойкость.

Поверхность:

Полированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).



Отверстие:

Пластмассовое глухое отверстие с резьбой.



Специфические запросы:

- Het.

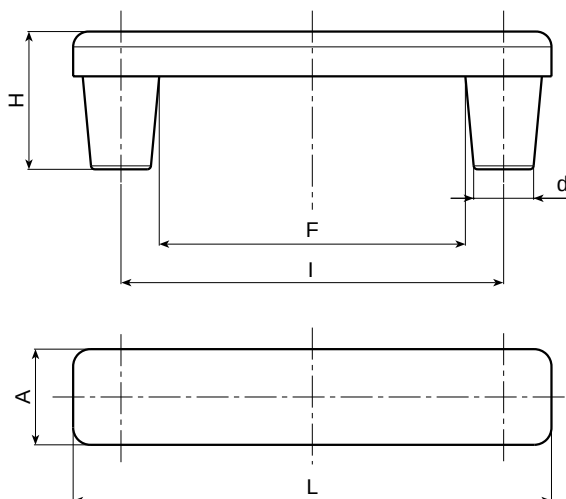[illegible]

ЗАКРЕПЛЕННАЯ РУКОЯТКА В ВИДЕ МОСТА, СО СКВОЗНЫМ, ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Термостойкость.

Поверхность:

Полированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).



Отверстие:

Пластмассовое гладкое сквозное отверстие.



Специфические запросы:

- Нет.

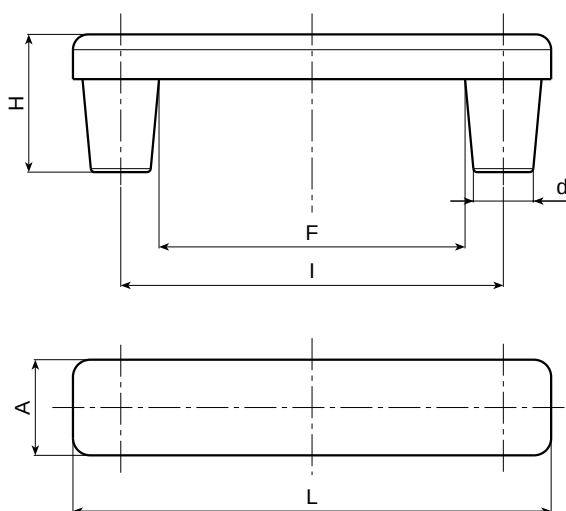[illegible]

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛНЫЕ МАХОВИЧКИ

ЩЕЛКНУТЬ ПО ФОТОГРАФИИ
РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

CRU.00-0303



Арт. стр.

C196 2



Арт. стр.

C199 6



Арт. стр.

C980 9



C198 3



C199 7



C990 10



C197 и
АЛЬТЕРНАТИВЫ 4-5



C970 8



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).



Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

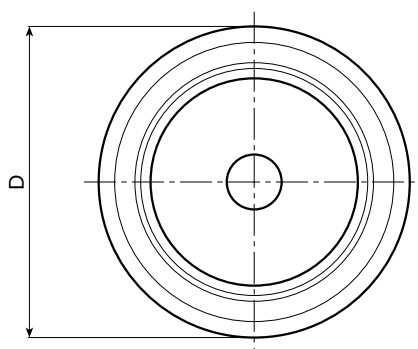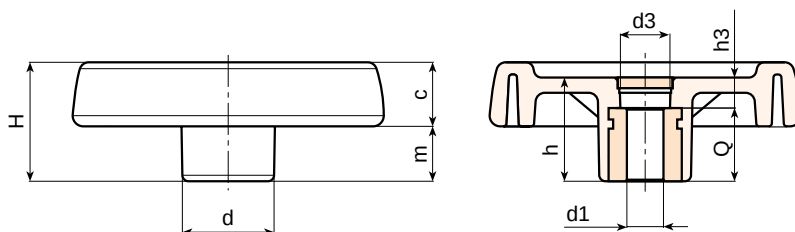

Арт.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	d1 H7	Q	dm	Вес (Гр)
C196-80 D05	81	33	29	25	16	17	16	9	5 H9	20	12	100
C196-80 D10	81	33	29	25	16	17	16	9	10	20	12	100
C196-100 D05	100	39	34	30	18,5	20,5	16	10	5 H9	24	16	192
C196-100 D10	100	39	34	30	18,5	20,5	16	10	10	24	16	190
C196-125 D05	125	44	37	36	20	24	26	13	5 H9	24	18	295
C196-125 D12	125	44	37	36	20	24	26	13	12	24	18	290
C196-150 D05	150	54	44	38	25	29	26	12	5 H9	32	22	520
C196-150 D14	150	54	44	38	25	29	26	12	14	32	22	505
C196-175 D05	173	57	47	40	25,5	31,5	26	15	5 H9	32	22	660
C196-175 D16	173	57	47	40	25,5	31,5	26	15	16	32	22	650
C196-200 D05	202	59	49	44	24	35	27	13	5 H9	36	28	870
C196-200 D20	202	59	49	44	24	35	27	13	20	36	28	855
C196-250 D05	249	68	58	59	29	39	36	22	5 H9	36	28	1420
C196-250 D20	249	68	58	59	29	39	36	22	20	36	28	1400

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ, СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховика и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.


Боковая ручка:

Вращающаяся игибающаяся ручка арт. M 136.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

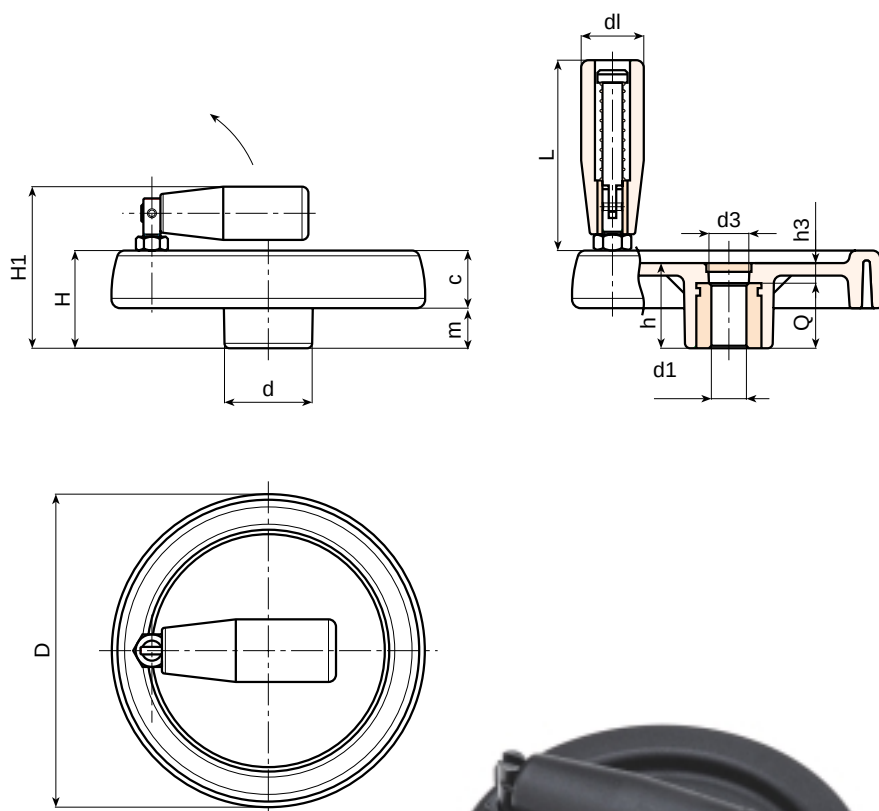

Арт.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
C198-80 D05	81	33	57	29	25	16	17	16	9	5 H9	20	12	20	56	145
C198-80 D10	81	33	57	29	25	16	17	16	9	10	20	12	20	56	142
C198-100 D05	100	39	63	34	30	18,5	20,5	16	10	5 H9	24	16	20	56	235
C198-100 D10	100	39	63	34	30	18,5	20,5	16	10	10	24	16	20	56	232
C198-125 D05	125	44	74	37	36	20	24	26	13	5 H9	24	18	25	76	360
C198-125 D12	125	44	74	37	36	20	24	26	13	12	24	18	25	76	355
C198-150 D05	150	54	89	44	38	25	29	26	12	5 H9	32	22	26	89	670
C198-150 D14	150	54	89	44	38	25	29	26	12	14	32	22	26	89	660
C198-175 D05	173	57	92	47	40	25,5	31,5	26	15	5 H9	32	22	26	97	810
C198-175 D16	173	57	92	47	40	25,5	31,5	26	15	16	32	22	26	97	800
C198-200 D05	202	59	94	49	44	24	35	27	13	5 H9	36	28	26	97	1030
C198-200 D20	202	59	94	49	44	24	35	27	13	20	36	28	26	97	1015
C198-250 D05	249	68	100	58	59	29	39	36	22	5 H9	36	28	26	97	1580
C198-250 D20	249	68	100	58	59	29	39	36	22	20	36	28	26	97	1567

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BOTECA

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховика и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.


Боковая ручка:

Вращающаяся ручка [арт. М 144](#).

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

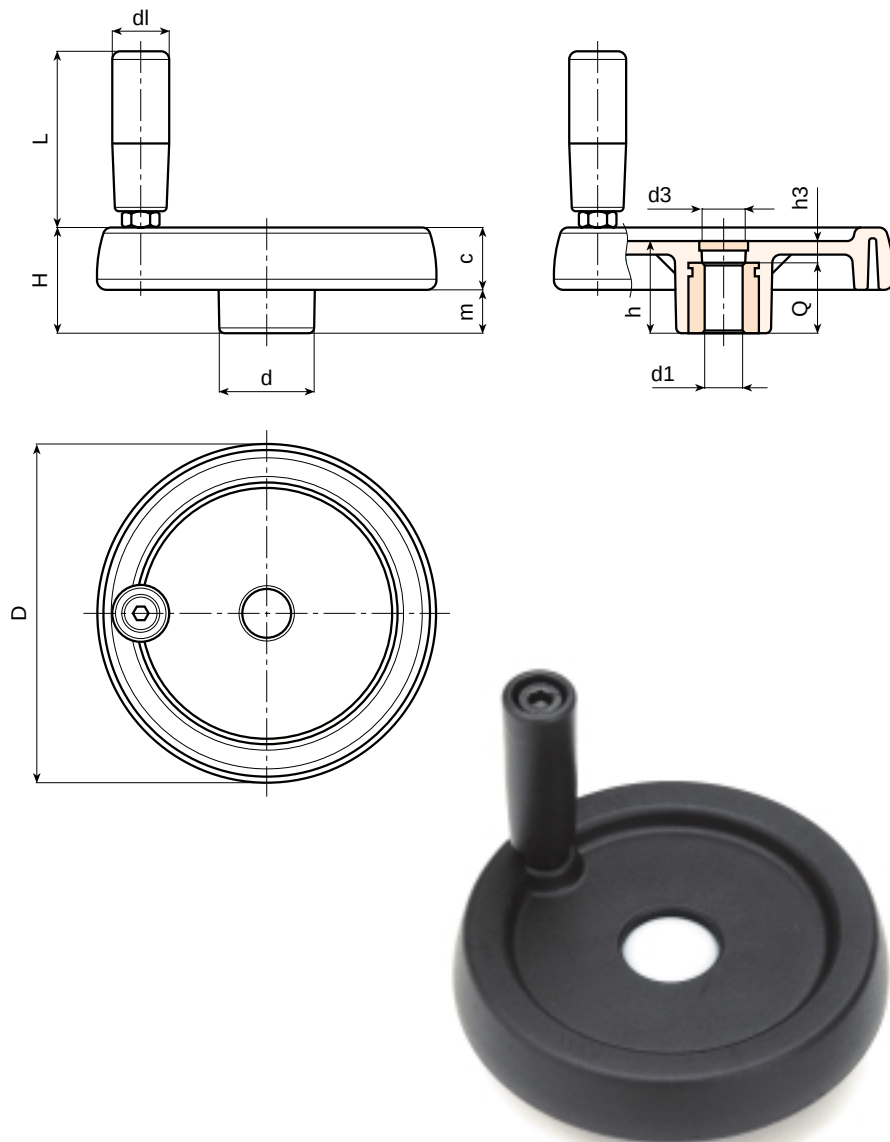

Арт.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
C197-80 D05	81	33	29	25	16	17	16	9	5 H9	20	12	20	56	130
C197-80 D10	81	33	29	25	16	17	16	9	10	20	12	20	56	130
C197-100 D05	100	39	34	30	18,5	20,5	16	10	5 H9	24	16	20	56	192
C197-100 D10	100	39	34	30	18,5	20,5	16	10	10	24	16	20	56	190
C197-125 D05	125	44	37	36	20	24	26	13	5 H9	24	18	21	65	351
C197-125 D12	125	44	37	36	20	24	26	13	12	24	18	21	65	347
C197-150 D05	150	54	44	38	25	29	26	12	5 H9	32	22	23	76	588
C197-150 D14	150	54	44	38	25	29	26	12	14	32	22	23	76	573
C197-175 D05	173	57	47	40	25,5	31,5	26	15	5 H9	32	22	25	86	770
C197-175 D16	173	57	47	40	25,5	31,5	26	15	16	32	22	25	86	760
C197-200 D05	202	59	49	44	24	35	27	13	5 H9	36	28	25	86	980
C197-200 D20	202	59	49	44	24	35	27	13	20	36	28	25	86	965
C197-250 D05	249	68	58	59	29	39	36	22	5 H9	36	28	25	86	1530
C197-250 D20	249	68	58	59	29	39	36	22	20	36	28	25	86	1510

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BATECO



Арт. C193



Арт. C194



Арт. C195



Арт. ОСНОВАНИЕ СЕРИИ C

Арт. C193

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК С
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M145

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
C193-80	81	20	55	135	См. таблицу C197
C193-100	100	20	55	220	См. таблицу C197
C193-125	125	23	66	370	См. таблицу C197
C193-150	150	25	76	594	См. таблицу C197
C193-175	173	25	87	750	См. таблицу C197
C193-200	202	27	96	965	См. таблицу C197
C193-250	249	27	96	1500	См. таблицу C197

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка арт. M 145.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. C197.

Арт. C194

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК С
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M129

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
C194-80	81	20	52	145	См. таблицу C197
C194-100	100	20	52	235	См. таблицу C197
C194-125	125	23	62	350	См. таблицу C197
C194-150	150	25	72	610	См. таблицу C197
C194-175	173	25	81	755	См. таблицу C197
C194-200	202	27	93	975	См. таблицу C197
C194-250	249	27	93	1520	См. таблицу C197

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка арт. M 129.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. C197.

Арт. C195

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК С
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ EUROMODEL M202

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
C195-150	150	40	64	610	См. таблицу C197
C195-175	173	40	64	750	См. таблицу C197
C195-200	202	40	64	960	См. таблицу C197
C195-250	249	40	64	1490	См. таблицу C197

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка арт. M 202.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. C197.



Арт. ОСНОВАНИЕ СЕРИИ C

ОСНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОГО
МАХОВИЧКА, С СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РУЧКИ

Арт.	D	d1	Резьба боковой ручки	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
C80	81	5 H9	M6	100	См. таблицу C197
C100	100	5 H9	M6	190	См. таблицу C197
C125	125	5 H9	M8	290	См. таблицу C197
C150	150	5 H9	M10	520	См. таблицу C197
C175	173	5 H9	M10	660	См. таблицу C197
C200	202	5 H9	M10	870	См. таблицу C197
C250	249	5 H9	M10	1400	См. таблицу C197

Данный артикул предназначен для оптовых торговцев.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. C197.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ, СГИБАЮЩЕЙСЯ И УСТРАНЯЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.


Боковая ручка:

Вращающаяся, сгибающаяся и устраняющаяся ручка внутри маховичка, с шестигранным соединением. Ручка изготовлена из упрочненного полиамида. Внутренний механизм выполнен из вороненой стали. Фиксация производится посредством вороненого винта с головкой-кнопкой с шестигранной вставкой ISO 7838.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).



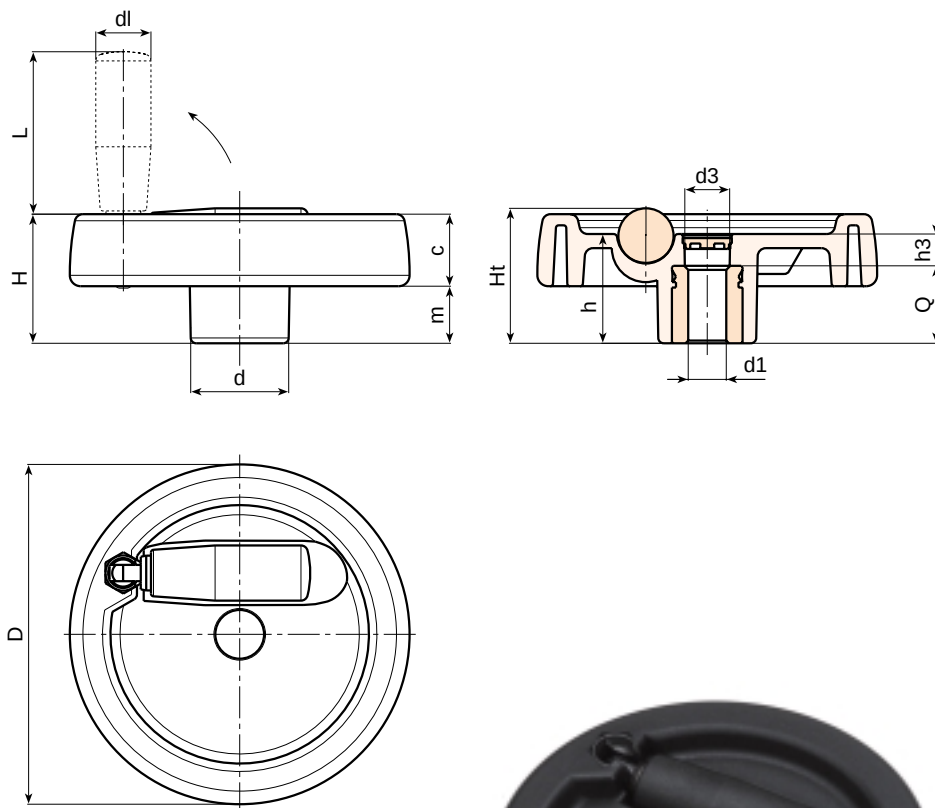


Арт.	D	H	Ht	h	d	m	c	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
C199-125 D05	124	48	49,5	40	36	21,5	26,5	16	15	5 H9	24	18	20	38	349
C199-125 D12	124	48	49,5	40	36	21,5	26,5	16	15	12	24	18	20	38	343
C199-150 D05	149	53	-	44	38	24,5	28,5	12	26	5 H9	32	22	20	58	500
C199-150 D14	149	53	-	44	38	24,5	28,5	12	26	14	32	22	20	58	492
C199-175 D05	174	58	-	48	40	24,5	33,5	16	26	5 H9	32	28	26	80	715
C199-175 D16	174	58	-	48	40	24,5	33,5	16	26	16	32	28	26	80	705
C199-200 D05	198	63	-	53	44	24,5	38,5	17	26	5 H9	36	28	27	90	1015
C199-200 D20	198	63	-	53	44	24,5	38,5	17	26	20	36	28	27	90	1000
C199-250 D05	250	67	-	58	60	29	38	22	36	5 H9	36	28	27	90	1500
C199-250 D20	250	67	-	58	60	29	38	22	36	20	36	28	27	90	1485

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ, СГИБАЮЩЕЙСЯ И УСТРАНЯЮЩЕЙСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РУЧКОЙ

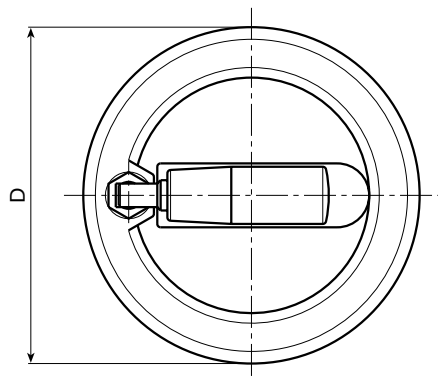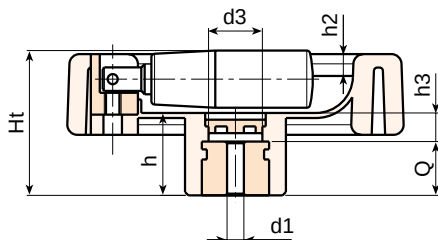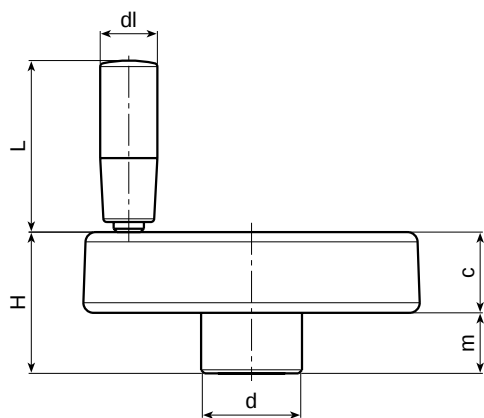**Материал:**

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая ручка:

Вращающаяся,гибающаяся и устраняющаяся ручка внутри маховичка, с шестигранным соединением. Ручка изготовлена из упрочненного полиамида. Внутренний механизм выполнен из вороненой стали. Фиксация производится посредством вороненого винта с головкой-кнопкой с шестигранной вставкой ISO 7838.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

Арт.	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
C199-80 D05	80	33	35	19	25	15	18	4	6	15	5 H9	13	12	16	38	113
C199-80 D10	80	33	35	19	25	15	18	4	6	15	10	13	12	16	38	110
C199-100 D05	100	42	43,5	24	30	18	24	6,5	8	17	5 H9	16	16	17	48	240
C199-100 D10	100	42	43,5	24	30	18	24	6,5	8	17	10	16	16	17	48	237

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ И ФИКСИРУЮЩИМ МАХОВИЧОМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховика и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка арт. М 144.

Фиксирующий маховичок:


Цилиндрический маховичок G793-36 с резьбовым болтом. Черный (RAL 9011).

Внимание: размеры R и Q2 маховичка затяжки должны быть выбраны заказчиком на базе размеров оборудования, на которое устанавливается маховичок.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

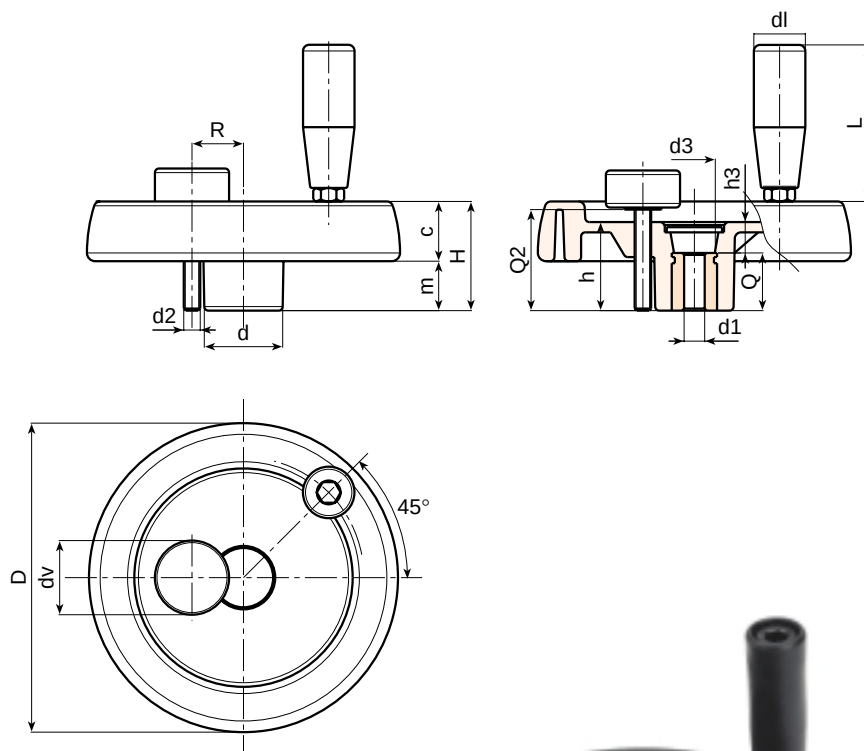

Арт.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	d1 H7	Q	dm	d1	L	Вес (Гр)
C970-100 D05	100	39	34	30	18,5	20,5	16	10	20	M6	A.R.	5 H9	24	16	20	56	252
C970-100 D10	100	39	34	30	18,5	20,5	16	10	20	M6	A.R.	10	24	16	20	56	250
C970-125 D05	125	44	37	36	20	24	26	13	22÷25	M6	A.R.	5 H9	24	18	21	65	410
C970-125 D12	125	44	37	36	20	24	26	13	22÷25	M6	A.R.	12	24	18	21	65	407
C970-150 D05	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	5 H9	32	22	21	65	636
C970-150 D14	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	14	32	22	21	65	625
C970-175 D05	173	57	47	40	25,5	31,5	26	15	26÷36	M8	A.R.	5 H9	32	22	23	76	812
C970-175 D16	173	57	47	40	25,5	31,5	26	15	26÷36	M8	A.R.	16	32	22	23	76	802
C970-200 D05	202	59	49	44	24	35	27	13	28÷42	M8	A.R.	5 H9	36	28	25	86	1040
C970-200 D20	202	59	49	44	24	35	27	13	28÷42	M8	A.R.	20	36	28	25	86	1025
C970-250 D05	249	68	58	59	29	39	36	22	36÷50	M8	A.R.	5 H9	36	28	25	86	1590
C970-250 D20	249	68	58	59	29	39	36	22	36÷50	M8	A.R.	20	36	28	25	86	1570

dm = 36 mm.

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

A.R. = по запросу.



BOTELO

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ И ФИКСИРУЮЩИМ МАХОВИЧОМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховика и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка арт. М 136.

Фиксирующий маховичок:


Цилиндрический маховичок G793-36 с резьбовым болтом. Черный (RAL 9011).

Внимание: размеры R и Q2 маховичка затяжки должны быть выбраны заказчиком на базе размеров оборудования, на которое устанавливается маховичок.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

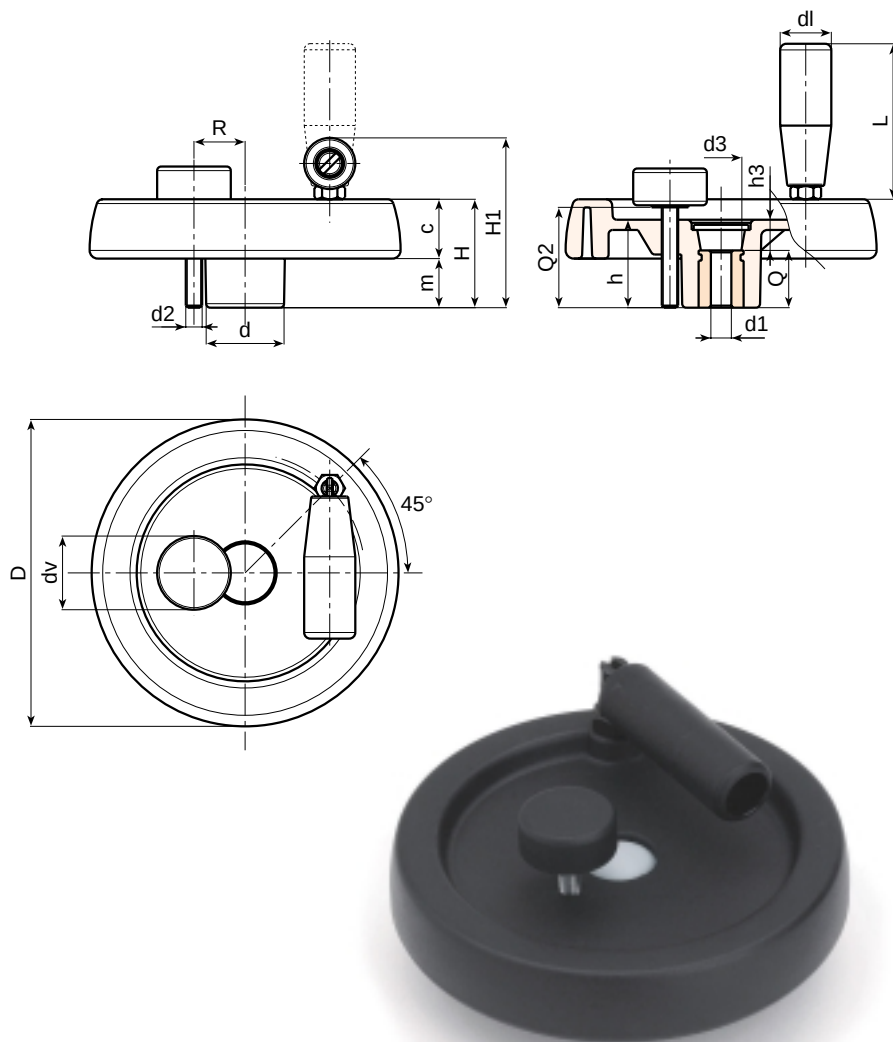

Арт.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
C980-100 D05	100	39	63	34	30	18,5	20,5	16	10	20	M6	A.R.	5 H9	24	16	20	56	295
C980-100 D10	100	39	63	34	30	18,5	20,5	16	10	20	M6	A.R.	10	24	16	20	56	292
C980-125 D05	125	44	74	37	36	20	24	26	13	22÷25	M6	A.R.	5 H9	24	18	25	76	420
C980-125 D12	125	44	74	37	36	20	24	26	13	22÷25	M6	A.R.	12	24	18	25	76	415
C980-150 D05	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	5 H9	32	22	26	89	730
C980-150 D14	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	14	32	22	26	89	725
C980-175 D05	173	57	92	47	40	25,5	31,5	26	15	26÷36	M8	A.R.	5 H9	32	22	26	89	885
C980-175 D16	173	57	92	47	40	25,5	31,5	26	15	26÷36	M8	A.R.	16	32	22	26	89	875
C980-200 D05	202	59	94	49	44	24	35	27	13	28÷42	M8	A.R.	5 H9	36	28	26	97	1100
C980-200 D20	202	59	94	49	44	24	35	27	13	28÷42	M8	A.R.	20	36	28	26	97	1090
C980-250 D05	249	68	100	58	59	29	39	36	22	36÷50	M8	A.R.	5 H9	36	28	26	97	1640
C980-250 D20	249	68	100	58	59	29	39	36	22	36÷50	M8	A.R.	20	36	28	26	97	1627

dm = 36 mm.

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

A.R. = по запросу.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ, СГИБАЮЩЕЙСЯ И УСТРАНЯЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ И ФИКСИРУЮЩИМ МАХОВИЧОМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховика и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.


Боковая ручка:

Вращающаяся, сгибающаяся и устраняющаяся ручка внутри маховика, с шестигранным соединением. Ручка изготовлена из упрочненного полиамида. Внутренний механизм выполнен из вороненой стали. Фиксация производится посредством вороненого винта с головкой-кнопкой с шестигранной вставкой ISO 7838.

Фиксирующий маховичок:

Цилиндрический маховичок G793-36 с резьбовым болтом. Черный (RAL 9011).

Внимание: размеры R и Q2 маховичка затяжки должны быть выбраны заказчиком на базе размеров оборудования, на которое устанавливается маховичок.

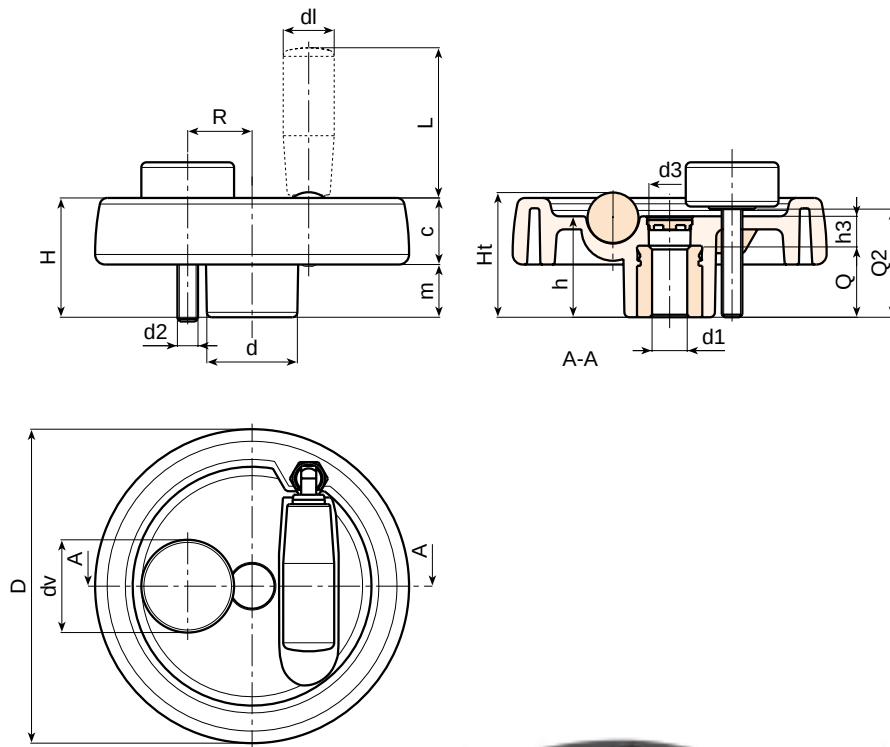

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

Арт.	D	H	Ht	h	d	m	c	h3	d3	R	d2	Q2	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
C990-125 D05	124	48	49,5	40	36	21,5	26,5	16	15	22÷25	M6	A.R.	5 H9	24	18	20	38	410
C990-125 D12	124	48	49,5	40	36	21,5	26,5	16	15	22÷25	M6	A.R.	12	24	18	20	38	408
C990-150 D05	149	53	-	44	38	24,5	28,5	12	26	25÷28	M8	A.R.	5 H9	32	22	20	58	560
C990-150 D14	149	53	-	44	38	24,5	28,5	12	26	25÷28	M8	A.R.	14	32	22	20	58	592
C990-175 D05	174	58	-	48	40	24,5	33,5	16	26	26÷36	M8	A.R.	5 H9	32	28	26	80	775
C990-175 D16	174	58	-	48	40	24,5	33,5	16	26	26÷36	M8	A.R.	16	32	28	26	80	765
C990-200 D05	198	63	-	53	44	24,5	38,5	17	26	28÷42	M8	A.R.	5 H9	36	28	27	90	1075
C990-200 D20	198	63	-	53	44	24,5	38,5	17	26	28÷42	M8	A.R.	20	36	28	27	90	1060
C990-250 D05	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	5 H9	36	28	27	90	1560
C990-250 D20	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	20	36	28	27	90	1545

dm = 36 mm.

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

A.R. = по запросу.



BOTECA

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим
гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Ступица:


Полная ступица.

(*) полая ступица.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или
квадратных отверстий обращайтесь в техническое
примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Вставки могут быть поставлены с глухим отверстием.
- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Вставки могут быть поставлены с резьбовым отверстием d1.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

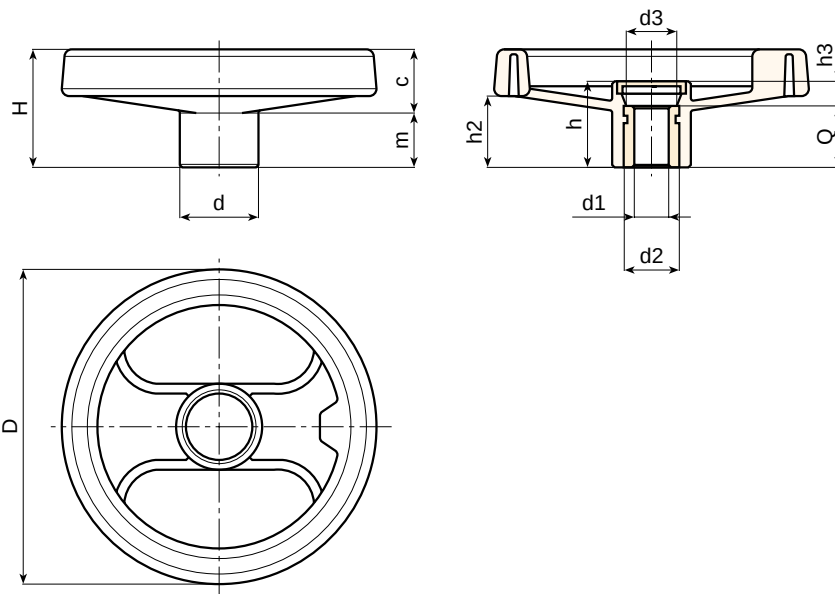

Арт.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	Вес (Гр)
D205-80 D05	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	5 H9	20	12	94
D205-80 D10	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	10	20	12	92
D205-100 D05	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	5 H9	24	16	152
D205-100 D10	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	10	24	16	150
D205-130 D05	129	50	36	32	21	29	32	12	26	5 H9	24	18	240
D205-130 D12	129	50	36	32	21	29	32	12	26	12	24	18	237
D205-160 D05	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	5 H9	32	22	390
D205-160 D14	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	14	32	22	385
D205-200 D05	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 5 H9	32	22	630
D205-200 D16	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 16	32	22	624
D205-250 D05	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 5 H9	36	28	920
D205-250 D20	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 20	36	28	910
D205-350 D05	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*) 5 H9	32	30	1530
D205-350 D20	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*) 20	32	30	1520

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим
гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

(+) Шестигранная, резьбовая, сквозная втулка
из вороненой стали. Фиксация производится
посредством вороненого винта с головкой-кнопкой
с шестигранной вставкой ISO 7838.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M144.


Ступица:

Полная ступица. (*) полая ступица.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в
техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Вставки могут быть поставлены с глухим отверстием.
- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Вставки могут быть поставлены с резьбовым отверстием d1.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

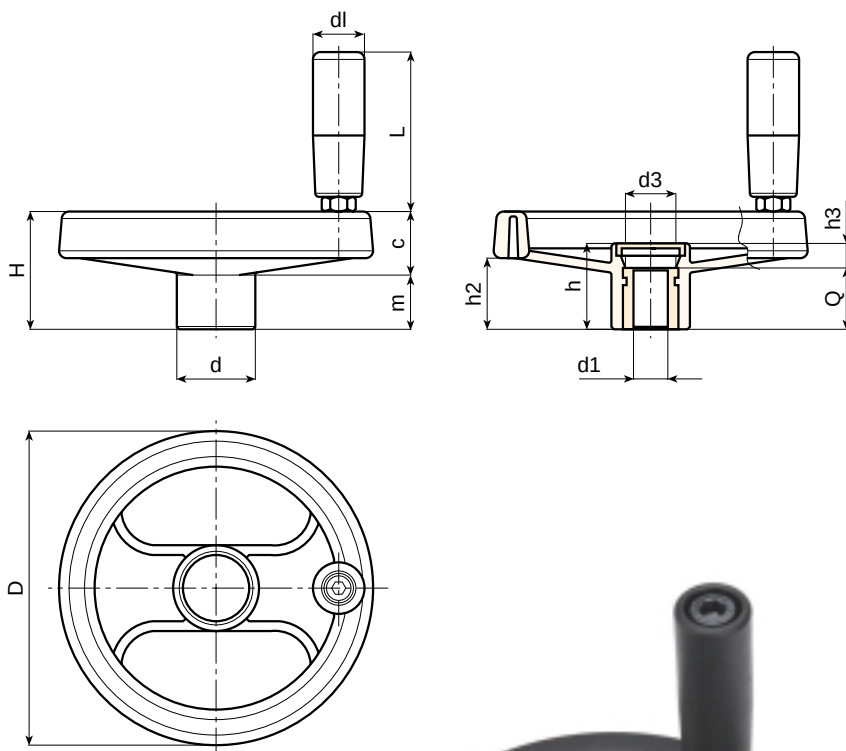

Арт.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D206-80 D05	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	5 H9	20	12	20	56	125
D206-80 D10	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	10	20	12	20	56	124
D206-100 D05	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	5 H9	24	16	20	56	182
D206-100 D10	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	10	24	16	20	56	180
D206-130 D05	129	50	36	32	21	29	32	12	26	5 H9	24	18	21	65	296
D206-130 D12	129	50	36	32	21	29	32	12	26	12	24	18	21	65	293
D206-160 D05	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	5 H9	32	22	23	76	458
D206-160 D14	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	14	32	22	23	76	453
D206-200 D05	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 5 H9	32	22	23	76	700
D206-200 D16	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 16	32	22	23	76	692
D206-250 D05	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 5 H9	36	28	25	86	1030
D206-250 D20	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 20	36	28	25	86	1020
D206-350 D05	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 5 H9	32	30	25	86	1640
D206-350 D20	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 20	32	30	25	86	1630

Максимальный восстановительный диаметр = dm.





Арт. D209



Арт. D210



Арт. D211

Арт. ОСНОВАНИЕ СЕРИИ D



Арт. D209

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ
СПИЦАМИ, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M145

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
D209-80	80	20	55	126	См. таблицу D206
D209-100	99	20	55	185	См. таблицу D206
D209-130	129	23	66	314	См. таблицу D206
D209-160	159	25	76	467	См. таблицу D206
D209-200	198	25	76	712	См. таблицу D206
D209-250	252	25	87	1010	См. таблицу D206
D209-350	346	25	87	1620	См. таблицу D206

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M145.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. D206.

Арт. D210

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ
СПИЦАМИ, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M129

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
D210-80	80	20	56	145	См. таблицу D206
D210-100	99	20	56	235	См. таблицу D206
D210-130	129	21	65	350	См. таблицу D206
D210-160	159	21	76	610	См. таблицу D206
D210-200	198	25	76	755	См. таблицу D206
D210-250	252	25	87	975	См. таблицу D206
D210-350	346	25	87	1630	См. таблицу D206

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M129.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. D206.

Арт. D211

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ,
С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ EUROMODEL M202

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
D211-250	252	40	64	1000	См. таблицу D206
D211-350	346	40	64	1600	См. таблицу D206

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M202.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. D206.



Арт. ОСНОВАНИЕ СЕРИИ D

ОСНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО МАХОВИЧКА С
ДВУМЯ СПИЦАМИ, С СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РУЧКИ

Арт.	D	d1	Резьба боковой ручки	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
D80	80	5 H9	M6	95	См. таблицу D206
D100	99	5 H9	M6	150	См. таблицу D206
D130	129	5 H9	M8	240	См. таблицу D206
D160	159	5 H9	M8	390	См. таблицу D206
D200	198	5 H9	M8	640	См. таблицу D206
D250	252	5 H9	M10	910	См. таблицу D206
D350	346	5 H9	M10	1530	См. таблицу D206

Данный артикул предназначен для оптовых торговцев.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. D206.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим
гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

(+) Шестигранная, резьбовая, сквозная втулка
из вороненой стали. Фиксация производится
посредством вороненого винта с головкой-кнопкой
с шестигранной вставкой ISO 7838.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка Арт. M136.


Ступица:

Полная ступица. (*) полая ступица.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в
техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Вставки могут быть поставлены с глухим отверстием.
- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Вставки могут быть поставлены с резьбовым отверстием d1.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

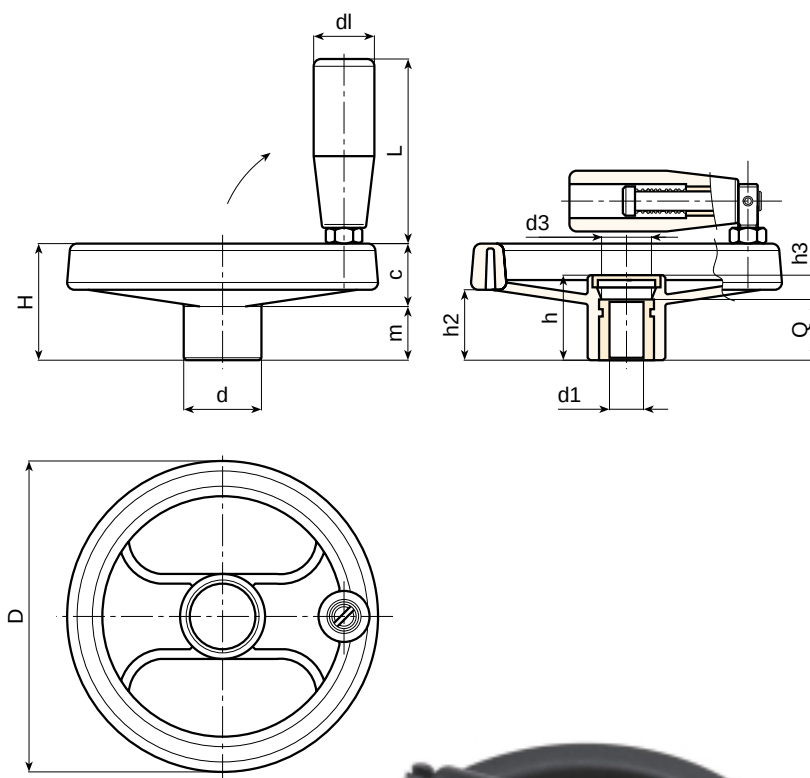

Арт.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D208-80 D05	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	5 H9	20	12	20	56	135
D208-80 D10	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	10	20	12	20	56	134
D208-100 D05	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	5 H9	24	16	20	56	192
D208-100 D10	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	10	24	16	20	56	190
D208-130 D05	129	50	36	32	21	29	32	12	26	5 H9	24	18	25	76	311
D208-130 D12	129	50	36	32	21	29	32	12	26	12	24	18	25	76	308
D208-160 D05	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	5 H9	32	22	25	76	460
D208-160 D14	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	14	32	22	25	76	455
D208-200 D05	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 5 H9	32	22	25	76	704
D208-200 D16	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 16	32	22	25	76	676
D208-250 D05	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 5 H9	36	28	26	97	1080
D208-250 D20	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 20	36	28	26	97	1070
D208-350 D05	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 5 H9	32	30	26	97	1690
D208-350 D20	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 20	32	30	26	97	1680

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ, СГИБАЮЩЕЙСЯ, УСТРАНЯЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая ручка:

Вращающаяся, сгибающаяся и устранимая ручка внутри маховичка, с шестигранным соединением.
Ручка изготовлена из упрочненного полиамида.
Внутренний механизм выполнен из вороненой стали.
Фиксация производится посредством вороненого винта с головкой-кнопкой с шестигранной вставкой ISO 7838.


Ступица:

Полная ступица.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Вставки могут быть поставлены с глухим отверстием.
- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Вставки могут быть поставлены с резьбовым отверстием d1.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

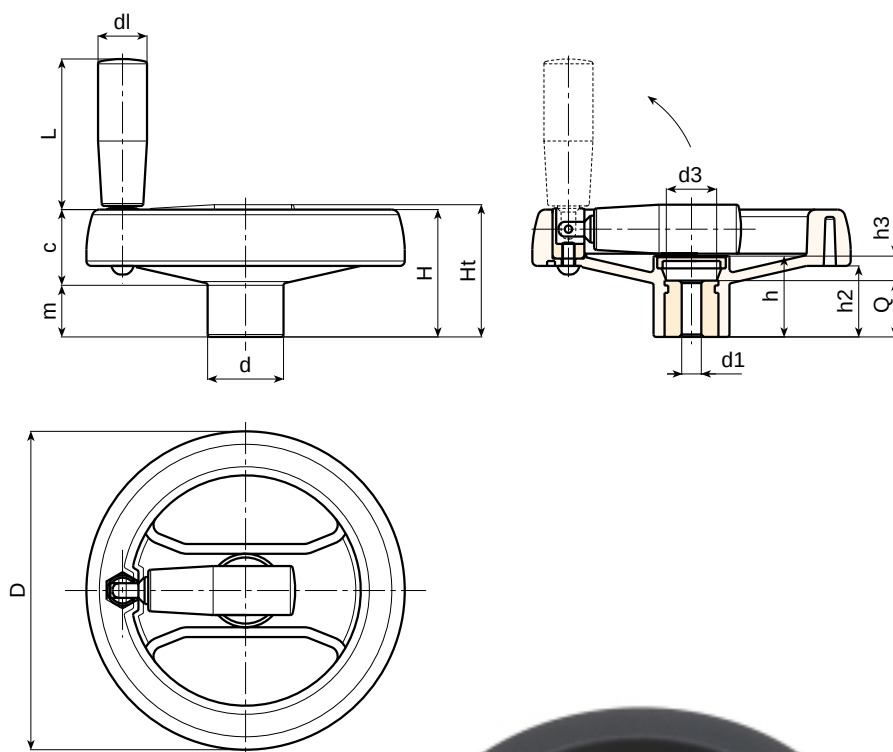


Арт.	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D207-130 D05	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	5 H9	20	18	20	58	300
D207-130 D12	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	12	20	18	20	58	297
D207-160 D05	159	55	59	33,5	40	20,5	34,5	31	9,5	26	5 H9	24	22	25	71	450
D207-160 D14	159	55	59	33,5	40	20,5	34,5	31	9,5	26	14	24	22	25	71	445
D207-350 D05	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	5 H9	32	30	40	64	1650
D207-350 D20	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	20	32	30	40	64	1640

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ И С БЛОКИРУЮЩИМ ПОРШНЕМ

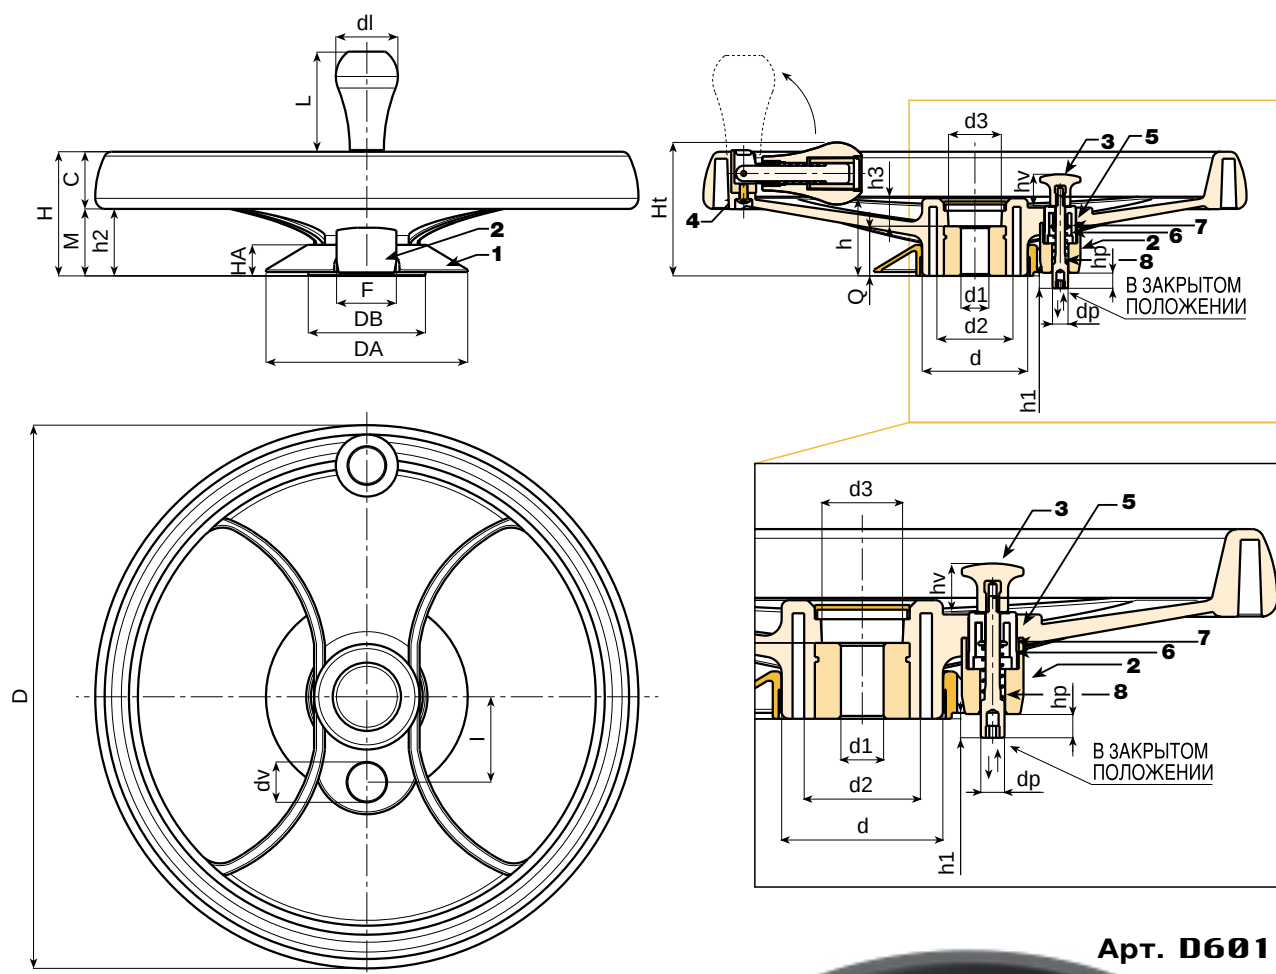

Арт. D601



Эта типология продукции возникла на основе нашего традиционного маховичка D207-350. Добавляя специальный монтируемый набор, это изделие можно приспособить к требованиям особого рынка: компактные склады (архивы на рельсах). Эта рукоятка служит для перемещения стеллажей по рельсам. Блокирующее устройство или фиксирующий поршень необходим для блокировки, остановки, позиционирования стеллажей в определенных позициях.

Арт.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D601-350	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	32	30	40	64	1800

Арт.	l	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
D601-350	55	26	21	8	10	10	131	20	76	38

d1 = по запросу.

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ И С БЛОКИРУЮЩИМ ПОРШНЕМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет укомплектованного маховичка:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Набор фиксирующего поршня:

(1) Кольцо закрытия отверстий из PA6+GF. Цвет – черный (RAL 9011). Монтаж – нажатием. Разборное.

(2) Суппорт поршня из PA6+GF. Цвет – черный (RAL 9011). Монтаж – посредством двух самозавинчиваемых винтов TC 3,5x30 из оцинкованной стали.

(3) Рычаг переключения хода d.26 из PA6+GF. С резьбовой глухой втулкой из латуни M4 и скобами позиционирования. Цвет – черный (RAL 9011).

(5) Суппорт рычага переключения хода с устройством позиционирования из PA6+GF. Цвет – черный (RAL 9011).

(6) Пружина возврата из оцинкованной стали.

(7) Шайба из оцинкованной стали.

(8) Блокирующий поршень из оцинкованной стали. С гнездом для шестигранного ключа 5 для фиксации. Ход поршня 10 мм. Полезный выступ из поршня равен 8 мм.

Вставки:

(1) Сквозная втулка из оцинкованной стали с выполнением по чертежу.

(4) Фиксирующий винт для ручки из воронёной стали с головкой-кнопкой с шестигульной вставкой ISO 7838.

(9) (Арт. D602) Шестигранная резьбовая сквозная втулка из воронёной стали.

Боковая ручка:


(Арт. D601) Вращающаяся и сгибающаяся ручка, убирающаяся внутрь маховичка, с шестигульным соединением. Ручка из упрочненного полиамида (форма, как в арт. M202). Внутренний механизм изготовлен из воронёной стали. Фиксация – посредством воронёного винта с головкой-кнопкой с шестигульной вставкой ISO 7838. Центральная пробка – серый полиамид (RAL 7035 код 13).

(Арт. D602) Вращающаяся рукоятка Арт. M202.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.

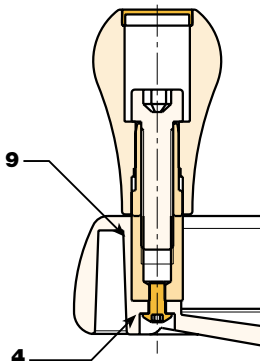

Арт.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D602-350	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	32	30	40	64	1800

Арт.	I	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
D602-350	55	26	21	8	10	10	131	20	76	38


d1 = по запросу.

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ И С БЛОКИРУЮЩИМ ЗАМКОМ

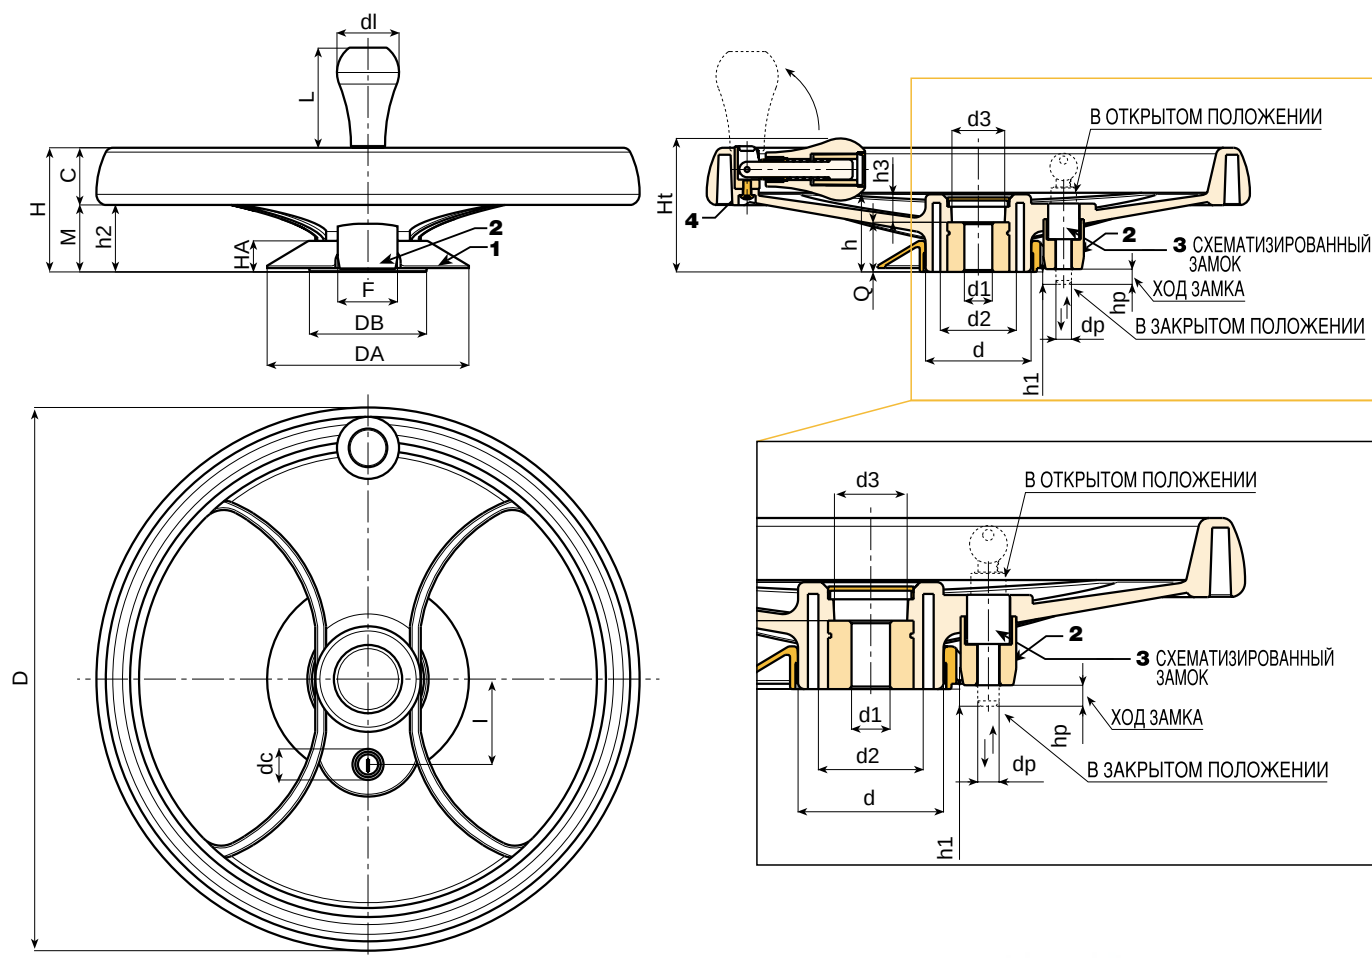

Арт. D603



Эта типология продукции возникла на основе нашего традиционного маховичка D207-350. Добавляя специальный монтируемый набор, это изделие можно приспособить к требованиям особого рынка: компактные склады (архивы на рельсах). Эта рукоятка служит для перемещения стеллажей по рельсам. Блокирующее устройство или фиксирующий поршень необходим для блокировки, остановки, позиционирования стеллажей в определенных позициях.

Арт.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D603-350	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	32	30	40	64	1800

Арт.	l	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
D603-350	55	20	8	10	10	131	20	76	38

d1 = по запросу.

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



BATECO

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ДВУМЯ СПИЦАМИ, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ И С БЛОКИРУЮЩИМ ЗАМКОМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет укомплектованного маховичка:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Набор блокирующего устройства:

(1) Кольцо закрытия отверстий из PA6 +GF. Цвет – черный (RAL 9011).

Монтаж – нажатием. Разборное.

(2) Суппорт поршня из PA6+GF. Цвет – черный (RAL 9011).

Монтаж – посредством двух самозавинчиваемых винтов TC 3,5x30 из оцинкованной стали.

(3) Блокирующий замок из никелевой стали. В распоряжении два номерных ключа. Ключ отключаемый в обеих позициях. Для закрытия маховичка необходимо нажать и повернуть ключ на 90°. Ход замка 10 мм. Полезный выступ штыря из маховичка равен 8 мм.

Поставленные ключи зафиксированы к венцу маховичка.

Вставки:

(1) Сквозная втулка из оцинкованной стали с выполнением по чертежу.

(4) Фиксирующий винт для ручки из воронёной стали с головкой-кнопкой с шестиугольной вставкой ISO 7838.

(9) (Арт. D604) Шестигранная резьбовая сквозная втулка из воронёной стали

Боковая ручка:


(Арт. D603) Вращающаяся и сгибающаяся ручка, убирающаяся внутрь маховичка, с шестиугольным соединением. Ручка из упрочненного полиамида (форма, как в арт. M202). Внутренний механизм изготовлен из воронёной стали. Фиксация – посредством воронёного винта с головкой-кнопкой с шестиугольной вставкой ISO 7838. Центральная пробка – серый полиамид (RAL 7035 код 13).

(Арт. D604) Вращающаяся рукоятка Арт. M202.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.

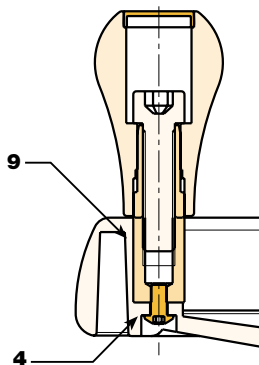

Набор блокирующего устройства



Арт. D604

Арт.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D604-350	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	32	30	40	64	1800
Арт.	I	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F							
D604-350	55	20	8	10	10	131	20	76	38							
d1 = по запросу.																
Максимальный восстановительный диаметр = dm.																



УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ЧЕТЫРЬМЯ РЫЧАГАМИ "EUROMODEL"



Материал:

Специальный укрепленный технополимер
из высокопрочного стекловолокна. Устойчивый к
маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим
гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Ступица:


Полая ступица.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий
обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Вставки могут быть поставлены с резьбовым отверстием d1.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
НАЯ МОДЕЛЬ

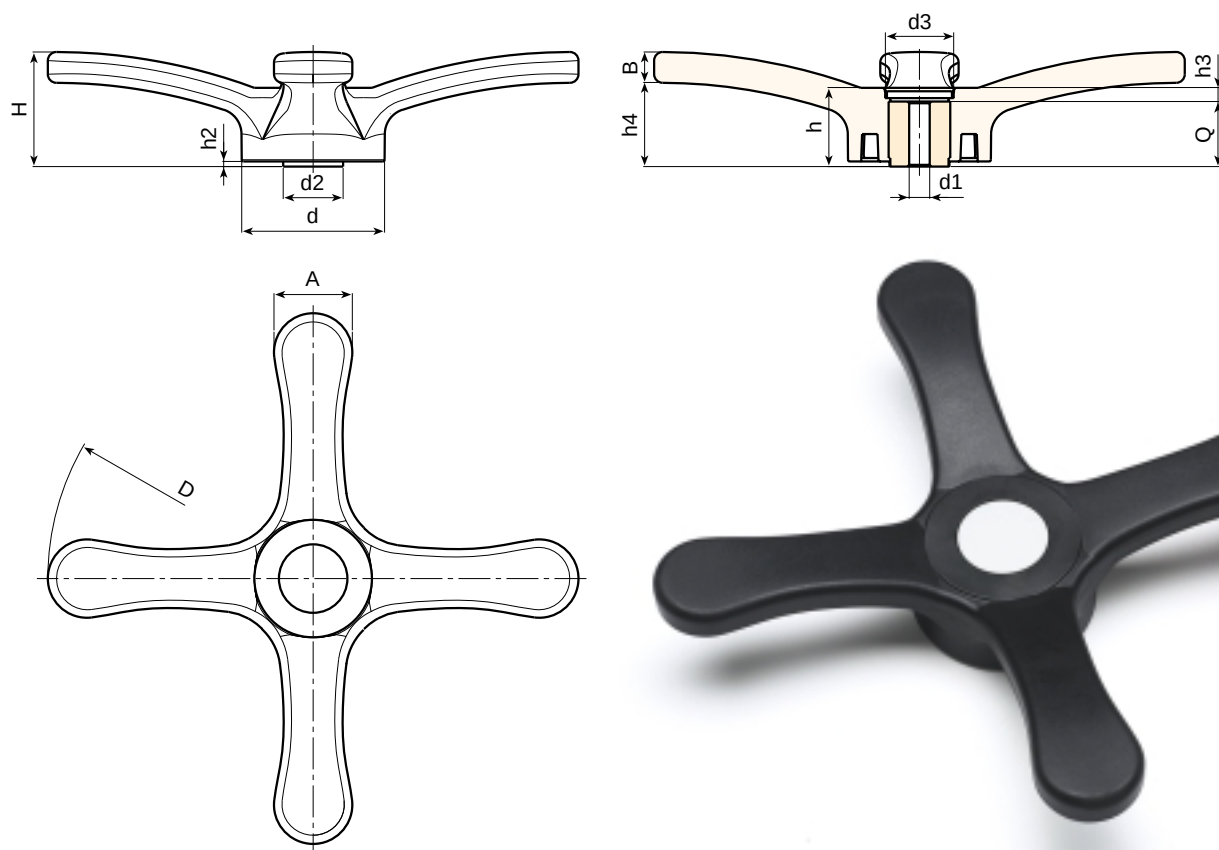

Арт.	D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	d1 H7	Q	dm	Вес (Гр)
D454-310 D05	308	66	45,5	83	35,5	45,5	20	3	7,5	46	34	5 H9	38	26	900
D454-310 D18	308	66	45,5	83	35,5	45,5	20	3	7,5	46	34	18	38	26	890

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

Предусмотрено увеличение гаммы с другими диаметрами.

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ТРЕМЯ РЫЧАГАМИ, С ГЛАДКИМ И РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Главная вставка:



Версия TD: Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали, допустимое отклонение Н 7.

Версия TM: Втулка с резьбовым сквозным отверстием из оцинкованной стали.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Вставки могут быть поставлены с глухим отверстием.
- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Маховичок может быть поставлен оранжевого цвета (RAL 2004 cod. 02).

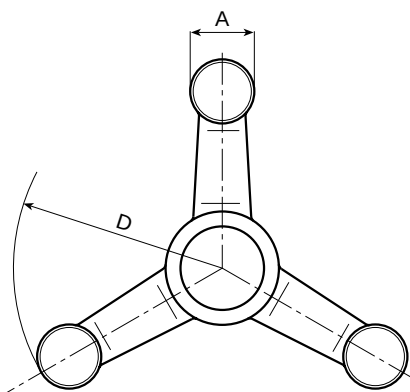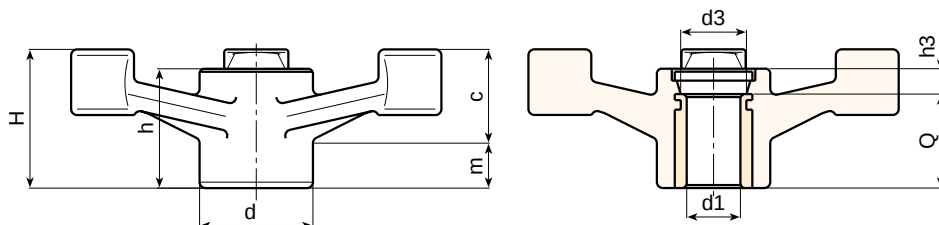

Версия TD с гладким сквозным отверстием.

Арт.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 H7	Q	dm	Вес (Гр)
D214-140 TD05	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	5 H9	32	22	200
D214-140 TD12	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	12	32	22	195
D214-180 TD05	177	56	42,5	38	20	35	23	10,5	26	5 H9	32	22	280
D214-180 TD18	177	56	42,5	38	20	35	23	10,5	26	18	32	22	270
D214-220 TD05	221	61	46	38	22	39	25	14	26	5 H9	32	22	340
D214-220 TD18	221	61	46	38	22	39	25	14	26	18	32	22	330

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

Версия TM с резьбовым сквозным отверстием.

Арт.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1	Q	dm	Вес (Гр)
D214-140 TM12	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	M12	32	22	197
D214-140 TM14	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	M14	32	22	195
D214-140 TM16	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	M16	32	22	193
D214-180 TM16	177	56	42,5	38	20	35	23	10,5	26	M16	32	22	275
D214-180 TM18	177	56	42,5	38	20	35	23	10,5	26	M18	32	22	270
D214-220 TM14	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	22	335
D214-220 TM16	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	22	333
D214-220 TM18	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	22	330



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛЫЙ МАХОВИЧОК С РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение Н7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.


Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M144.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

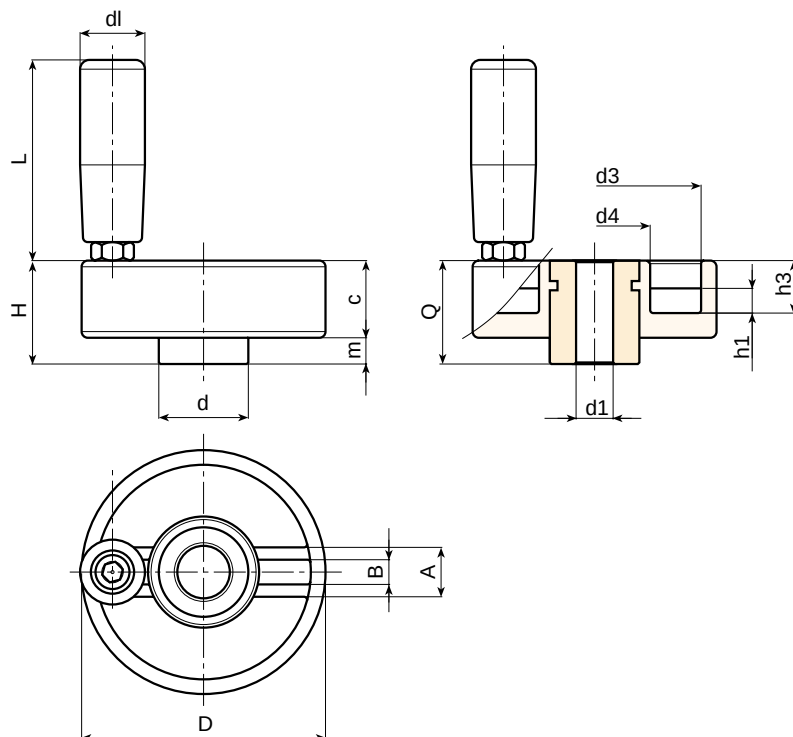

Арт.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	d1 H7	Q	dm	dl	L	Вес (Гр)
D779-80 D05	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	5 H9	34	20	21	65	285
D779-80 D12	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	12	34	20	21	65	280

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛЫЙ МАХОВИЧОК

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет маховичка:

Черный (RAL 9011).


Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

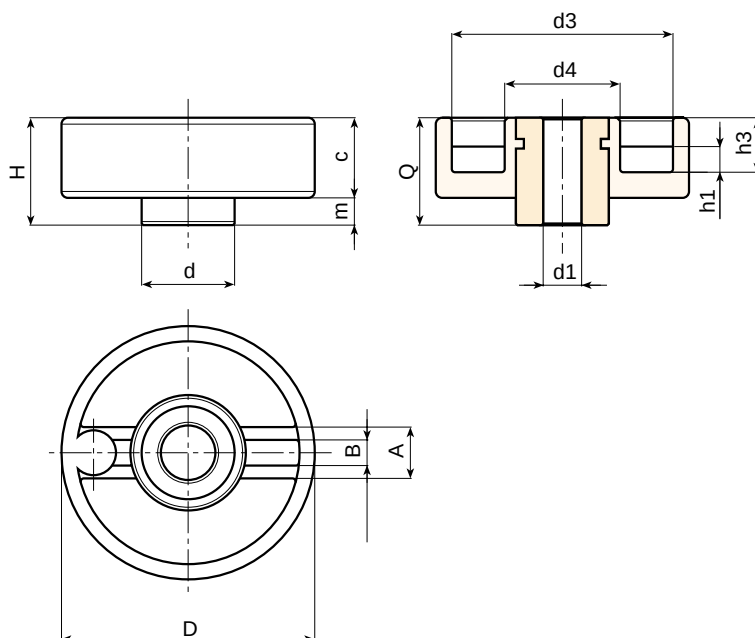

Арт.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	d1 H7	Q	dm	Вес (Гр)
D782-80 D05	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	5 H9	34	20	230
D782-80 D12	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	12	34	20	227

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



Усиленный полиамид.

Устойчивый к маслам и смазкам.

Сатинированная.


Черный (RAL 9011).

Версия TD: Втулка из оцинкованной стали с глухим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Версия TM: Втулка из оцинкованной стали с резьбовым глухим отверстием

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.

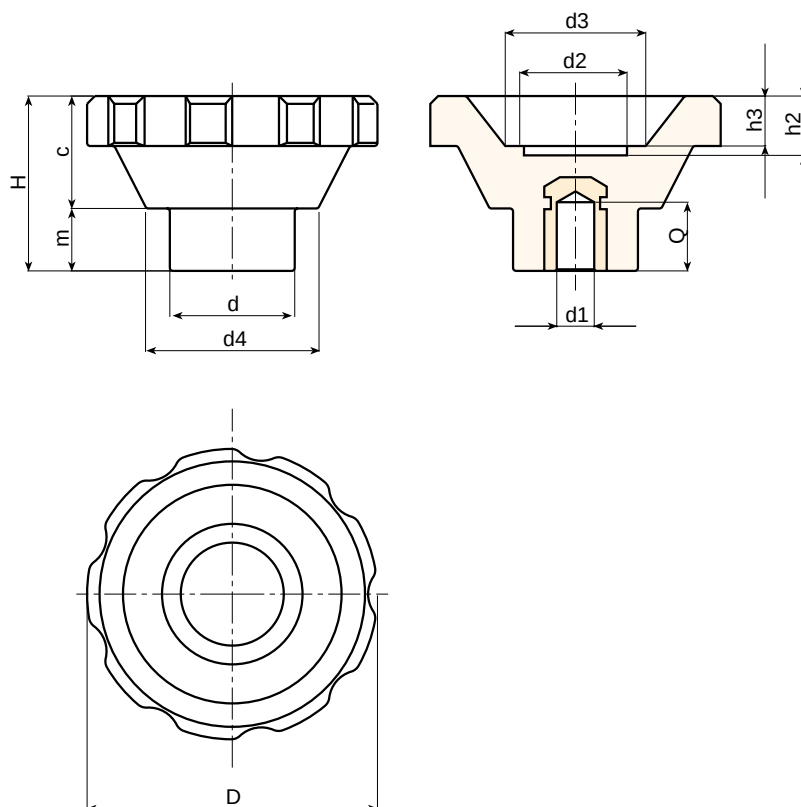

Арт.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 H7	Q	dm	Вес (Гр)
D161-95 TD05	93	56,5	40	36,5	20	32	45	55,5	20	17	5 H9	27	22	340
D161-95 TD16	93	56,5	40	36,5	20	32	45	55,5	20	17	16	25	22	335

Арт.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1	Q	Вес (Гр)
D161-95 TM12	93	56,5	40	36,5	20	32	45	55,5	20	17	M12	25	338

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



КРИВОШИП С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Глухая резьбовая латунная втулка.
(*) Глухая резьбовая втулка из оцинкованной стали.

Боковая вставка:


Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M144.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

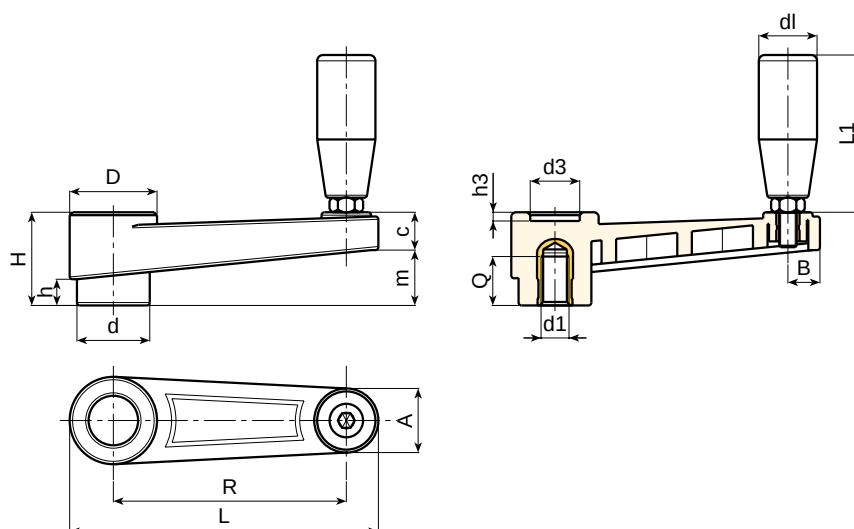

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E215-65 M08	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M08	15	20	56	67
E215-65 M10	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M10	15	20	56	70
E215-65 M12	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M12	18	20	56	73
E215-80 M08	106	80	33	30	26	20	13	21,5	11	9	17	3	M08	18	20	56	83
E215-80 M10	106	80	33	30	26	20	13	21,5	11	9	17	3	M10	18	20	56	87
E215-80 M12	106	80	33	30	26	20	13	21,5	11	9	17	3	M12	18	20	56	90
E215-110 M10	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M10	14	21	65	135
E215-110 M12	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M12	18	21	65	137
E215-110 M14	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M14	18	21	65	140
E215-140 M12	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M12	19	23	76	238
E215-140 M14	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M14	18	23	76	223
E215-140 M16	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	(*) M16	18	23	76	251
E215-185 M12	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M12	17	25	86	312
E215-185 M14	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M14	19	25	86	320
E215-185 M16	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	(*) M16	18	25	86	331



КРИВОШИП С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ М 145

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Глухая резьбовая латунная втулка.
(*) Глухая резьбовая втулка из оцинкованной стали.

Боковая вставка:


Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M145.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

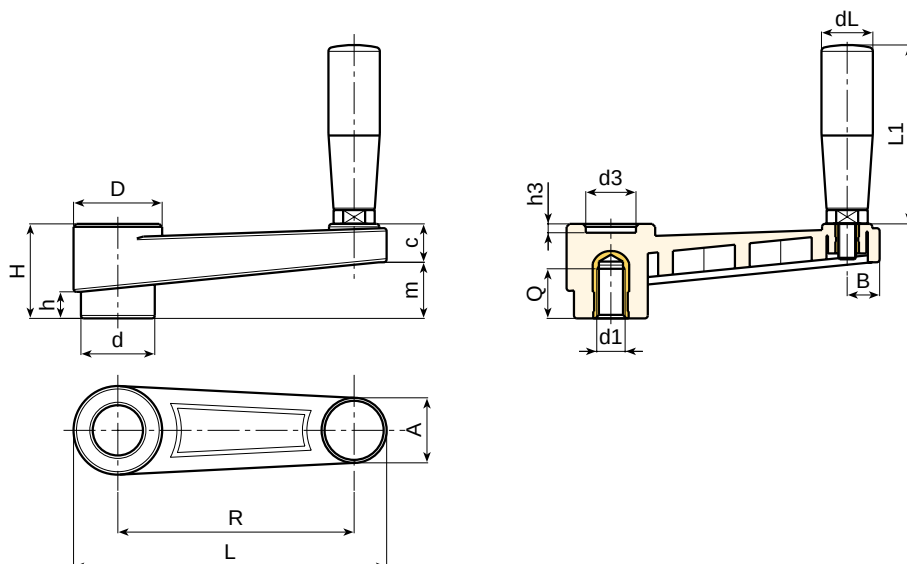

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E220-65 M08	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M08	15	20	56	69
E220-65 M10	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M10	15	20	56	72
E220-65 M12	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M12	18	20	56	75
E220-80 M08	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M08	18	20	56	85
E220-80 M10	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M10	18	20	56	89
E220-80 M12	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M12	18	20	56	92
E220-110 M10	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M10	14	23	66	149
E220-110 M12	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M12	18	23	66	151
E220-110 M14	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M14	18	23	66	154
E220-140 M12	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M12	19	25	77	228
E220-140 M14	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M14	18	25	77	213
E220-140 M16	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	(*) M16	18	25	77	241
E220-185 M12	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M12	17	25	87	304
E220-185 M14	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M14	19	25	87	310
E220-185 M16	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	(*) M16	18	25	87	321



КРИВОШИП С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ М 129

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Глухая резьбовая латунная втулка.
(*) Глухая резьбовая втулка из оцинкованной стали.

Боковая вставка:


Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M129.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

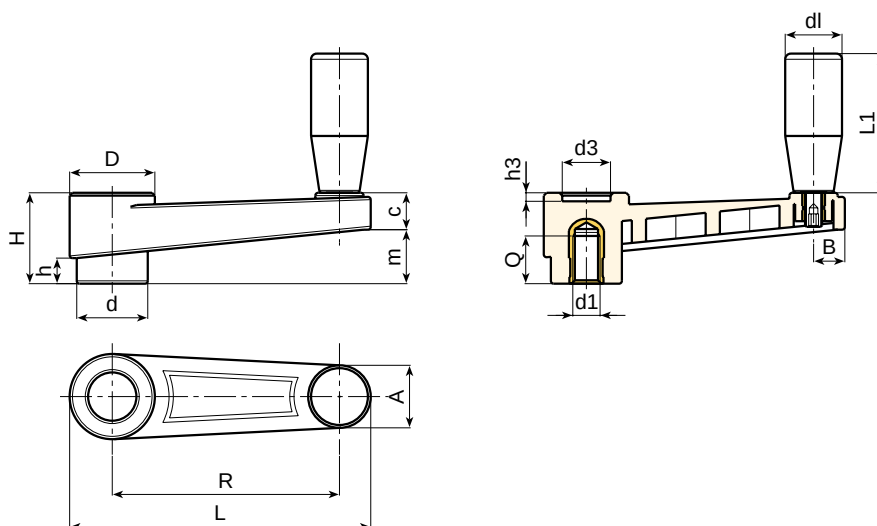

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E219-65 M08	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M08	15	20	52	79
E219-65 M10	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M10	15	20	52	82
E219-65 M12	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M12	18	20	52	85
E219-80 M08	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M08	18	20	52	95
E219-80 M10	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M10	18	20	52	99
E219-80 M12	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M12	18	20	52	102
E219-110 M10	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M10	14	23	62	150
E219-110 M12	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M12	18	23	62	160
E219-110 M14	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M14	18	23	62	165
E219-140 M12	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M12	19	25	72	262
E219-140 M14	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M14	18	25	72	249
E219-140 M16	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	(*) M16	18	25	72	275
E219-185 M12	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M12	17	25	82	312
E219-185 M14	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M14	19	25	82	320
E219-185 M16	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	(*) M16	18	25	82	331



КРИВОШИП С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Глухая резьбовая латунная втулка.
(*) Глухая резьбовая втулка из оцинкованной стали.

Боковая вставка:


Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка Арт. M136.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

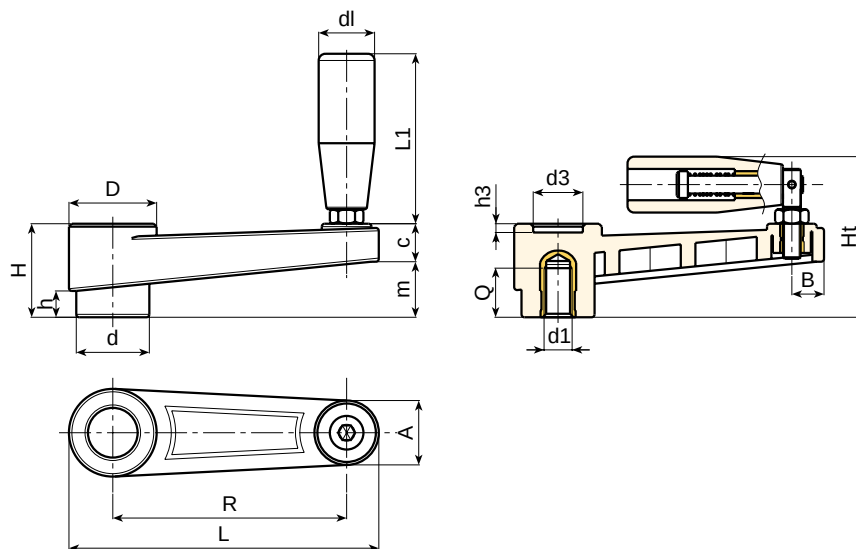

Арт.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E218-65 M08	88	65	30	54	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M08	15	20	54	78
E218-65 M10	88	65	30	54	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M10	15	20	54	78
E218-65 M12	88	65	30	54	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	M12	18	20	54	83
E218-80 M08	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M08	18	20	54	94
E218-80 M10	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M10	18	20	54	95
E218-80 M12	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	M12	18	20	54	100
E218-110 M10	138	110	39	67,5	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M10	16	25	75	156
E218-110 M12	138	110	39	67,5	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M12	18	25	75	156
E218-110 M14	138	110	39	67,5	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	M14	18	25	75	156
E218-140 M12	173	140	49	82	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M12	19	26	89	274
E218-140 M14	173	140	49	82	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M14	18	26	89	283
E218-140 M16	173	140	49	82	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	M16 (*)	18	26	89	290
E218-185 M12	219	180	54	88	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M12	17	26	97	340
E218-185 M14	219	180	54	88	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M14	19	26	97	345
E218-185 M16	219	180	54	88	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	M16 (*)	18	26	97	360



КРИВОШИП С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим гладким отверстием, допуск H7.

Боковая вставка:


Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M144.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

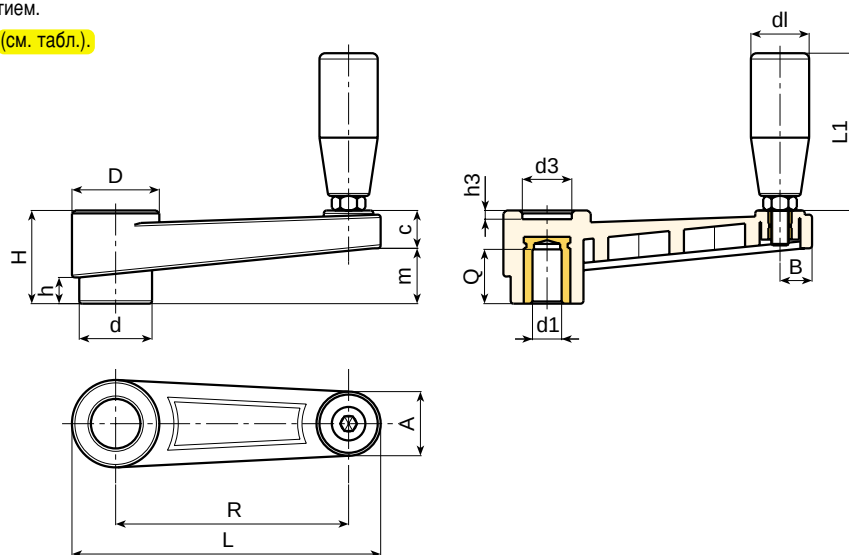

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H7	Q	d1	L1	Вес (Гр)
E216-65 D05	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D05 H9	20	20	56	96
E216-65 D10	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D10	20	20	56	92
E216-80 D05	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D05 H9	20	20	56	110
E216-80 D10	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D10	20	20	56	105
E216-110 D05	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D05 H9	22	21	66	160
E216-110 D12	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D12	22	21	66	152
E216-140 D05	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D05 H9	22	23	76	250
E216-140 D14	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D14	22	23	76	242
E216-185 D05	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D05 H9	26	25	86	430
E216-185 D16	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D16	26	25	86	385

Восстановительный максимальный диаметр = dm



КРИВОШИП С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M145

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим гладким отверстием, допуск Н7.

Боковая вставка:


Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M145.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

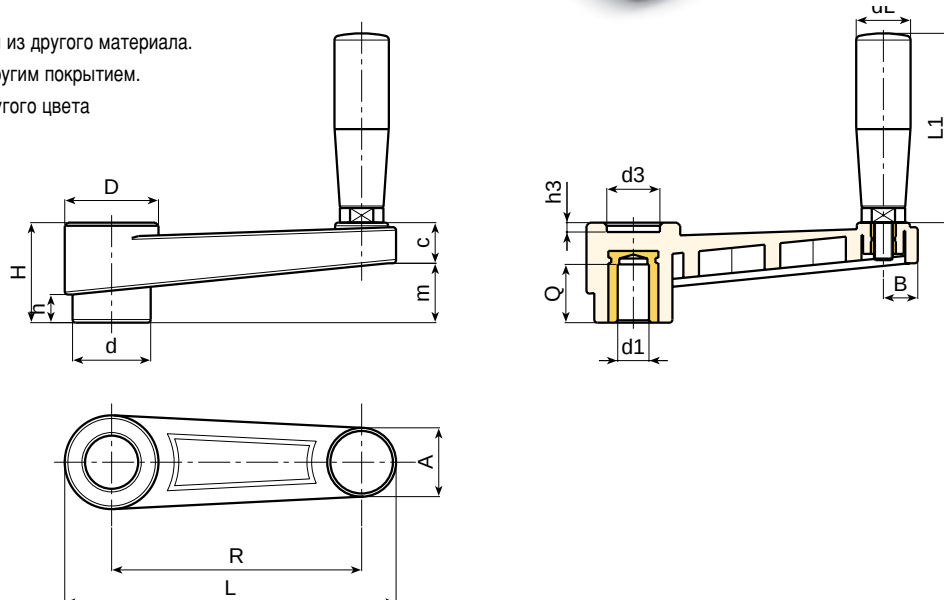

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1	Q	dI	L1	Вес (Гр)
E221-65 D05	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D05 H9	20	20	56	101
E221-65 D10	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D10	20	20	56	107
E221-80 D05	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D05 H9	20	20	56	125
E221-80 D10	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D10	20	20	56	130
E221-110 D05	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D05 H9	22	23	66	175
E221-110 D12	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D12	22	23	66	167
E221-140 D05	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D05 H9	22	25	77	265
E221-140 D14	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D14	22	25	77	257
E221-185 D05	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D05 H9	26	25	87	445
E221-185 D16	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D16	26	25	87	390

Восстановительный максимальный диаметр = dm



КРИВОШИП С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M129

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим гладким отверстием, допуск H7.

Боковая вставка:



Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M129.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

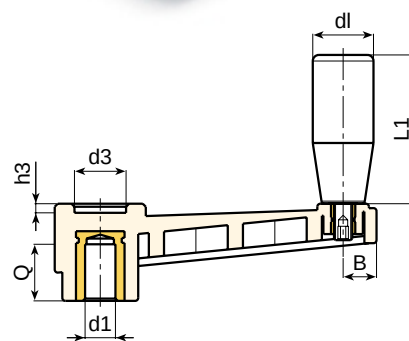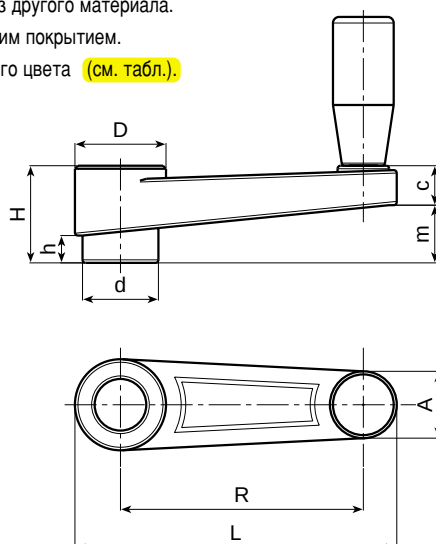

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E222-65 D05	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D05 H9	20	20	52	111
E222-65 D10	88	65	30	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D10	20	20	52	117
E222-80 D05	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D05 H9	20	20	52	135
E222-80 D10	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D10	20	20	52	140
E222-110 D05	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D05 H9	22	23	62	185
E222-110 D12	138	110	39	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D12	22	23	62	177
E222-140 D05	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D05 H9	22	25	72	275
E222-140 D14	173	140	49	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D14	22	25	72	267
E222-185 D05	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D05 H9	26	25	82	455
E222-185 D16	219	180	54	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D16	26	25	82	400

Восстановительный максимальный диаметр = dm



КРИВОШИП С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим гладким отверстием, допуск H7.

Боковая вставка:


Сквозная резьбовая латунная втулка.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка [Арт. M136](#).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ кривошипов другого цвета (см. табл.).

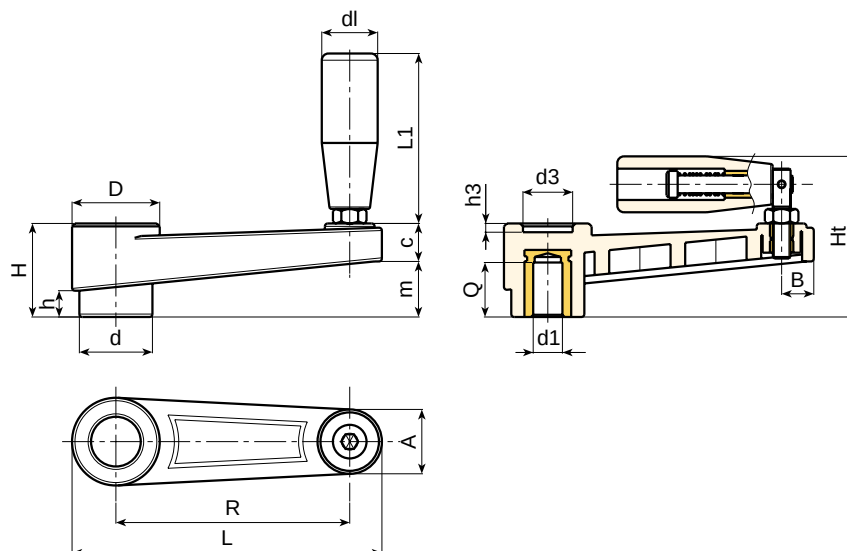

Арт.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H7	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E217-65 D05	88	65	30	54	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D05 H9	20	20	54	105
E217-65 D10	88	65	30	54	26	22	17	13	18	9,5	8	15	3	12	D10	20	20	54	100
E217-80 D05	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D05 H9	20	20	54	115
E217-80 D10	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	17	3	14	D10	20	20	54	110
E217-110 D05	138	110	39	67,5	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D05 H9	22	25	75	156
E217-110 D12	138	110	39	67,5	33	28,5	22	14	22	12	11	21	3,5	14	D12	22	25	75	156
E217-140 D05	173	140	49	82	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D05 H9	22	26	89	300
E217-140 D14	173	140	49	82	43	35	34	16	25,5	13,5	15	27	3	20	D14	22	26	89	240
E217-185 D05	219	180	54	88	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D05 H9	26	26	97	450
E217-185 D16	219	180	54	88	46	39	40	16,5	26,5	14	16,5	27,5	4	24	D16	26	26	97	430

Восстановительный максимальный диаметр = dm



BATECO

КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M144.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в [таблице](#).

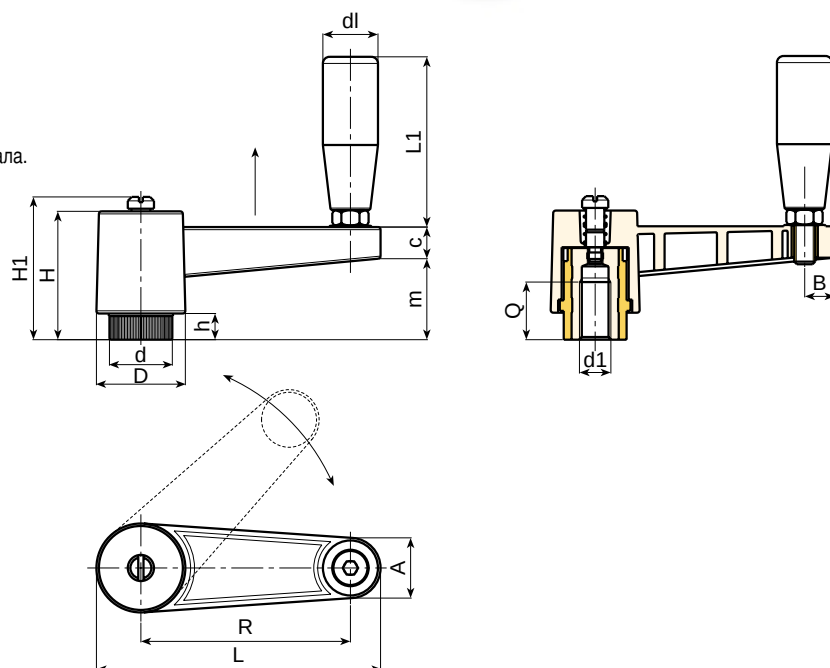

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1	Q	dl	L1	Peso (gr)
E518-65 M08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M08	18	20	56	94
E518-65 M10	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M10	17	20	56	90
E518-65 M12	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M12	17	20	56	90
E518-80 M12	108	80	50	34	24	32	13	22	11,5	10,5	53	M12	22	21	66	172
E518-80 M14	108	80	50	34	24	32	13	22	11,5	10,5	53	M14	23	21	66	164
E518-80 M16	108	80	50	34	24	32	13	22	11,5	10,5	53	M16	20	21	66	154
E518-110 M12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M12	20	21	66	181
E518-110 M14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M14	20	21	66	195
E518-110 M16	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M16	20	21	66	198



КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M145

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M145.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в [таблице](#).

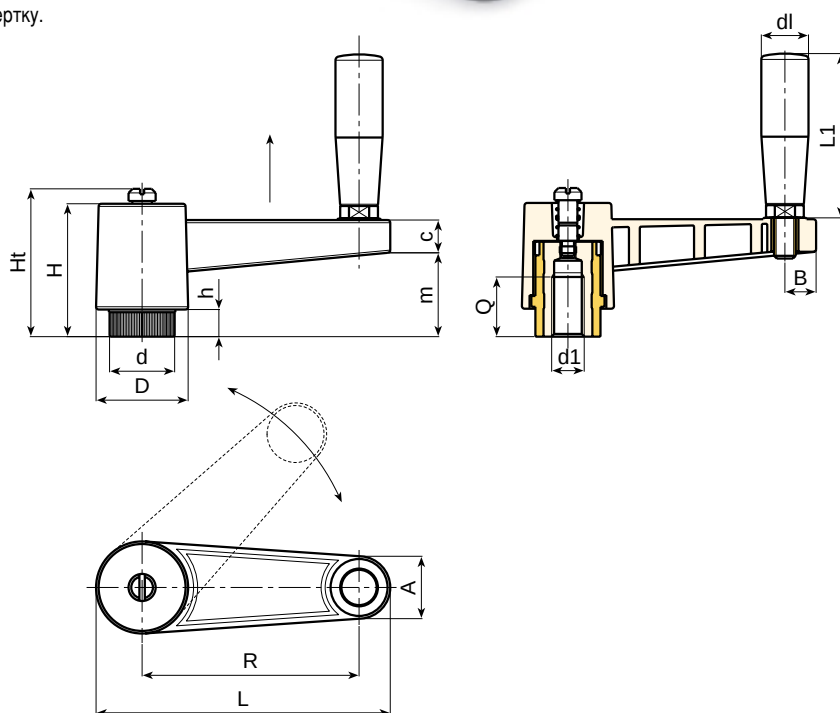

Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E513-65 M08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M08	18	20	56	96
E513-65 M10	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M10	17	20	56	92
E513-65 M12	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M12	17	20	56	91
E513-80 M12	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M12	22	23	66	177
E513-80 M14	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M14	23	23	66	179
E513-80 M16	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M16	20	23	66	169
E513-110 M12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M12	20	23	66	196
E513-110 M14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M14	20	23	66	200
E513-110 M16	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M16	20	23	66	205



КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M129

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M129.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в [таблице](#).

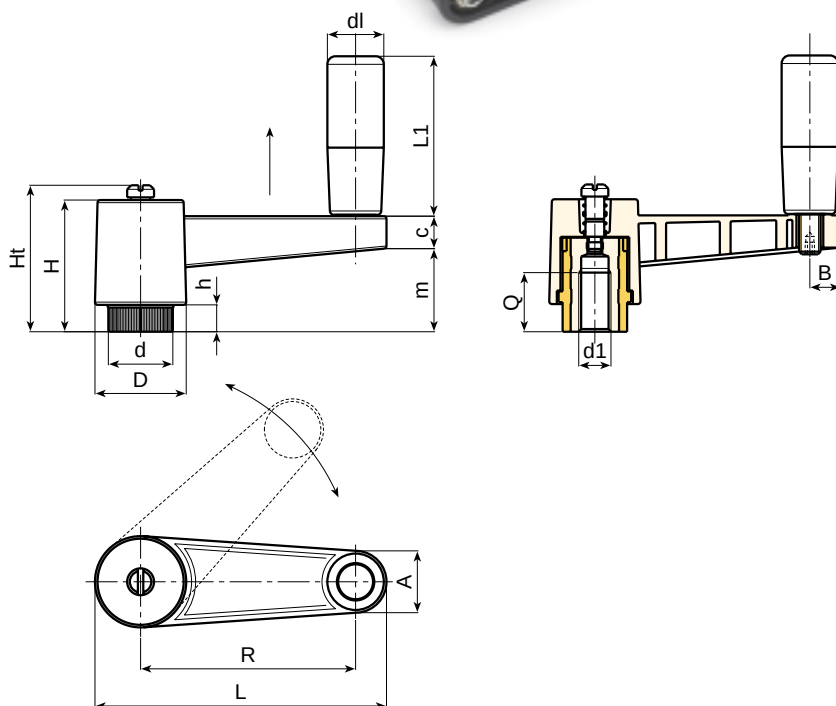

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E517-65 M08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	9,5	-	M08	18	20	52	106
E517-65 M10	86	65	46	27	19	29	13	17	9	9,5	-	M10	17	20	52	102
E517-65 M12	86	65	46	27	19	29	13	17	9	9,5	-	M12	17	20	52	102
E517-80 M12	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M12	22	23	62	187
E517-80 M14	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M14	23	23	62	189
E517-80 M16	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M16	20	23	62	179
E517-110 M12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M12	20	23	62	206
E517-110 M14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M14	20	23	62	198
E517-110 M16	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M16	20	23	62	196

КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка Арт. M136.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в [таблице](#).

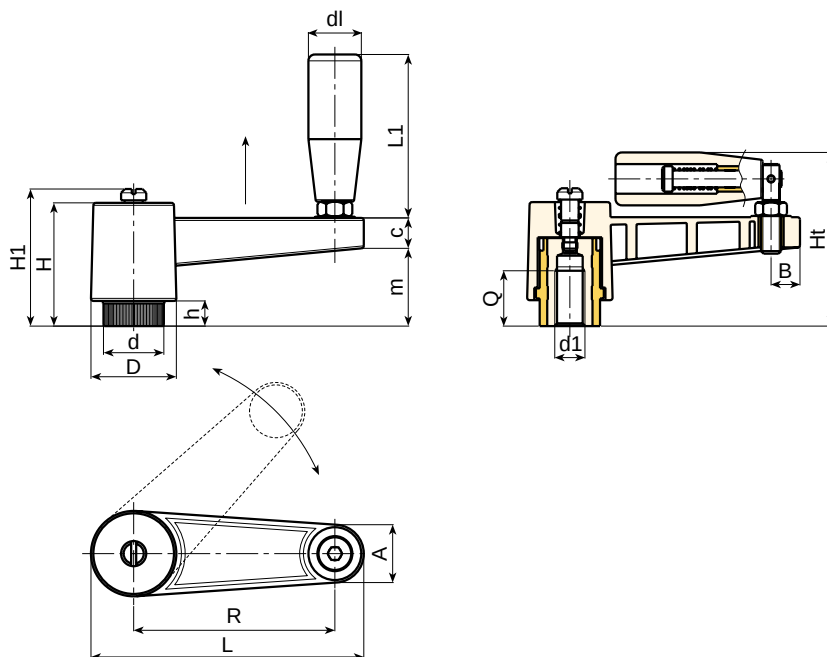

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d1	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E519-65 M08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	M08	18	20	54	104
E519-65 M10	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	M10	17	20	54	102
E519-65 M12	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	M12	17	20	54	100
E519-80 M12	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	M12	22	25	75	185
E519-80 M14	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	M14	23	25	75	180
E519-80 M16	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	M16	20	25	75	174
E519-110 M12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	53	75	M12	20	25	75	199
E519-110 M14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	53	75	M14	20	25	75	220
E519-110 M16	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	53	75	M16	20	25	75	225



КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим отверстием, допуск H7.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M144.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в таблице.

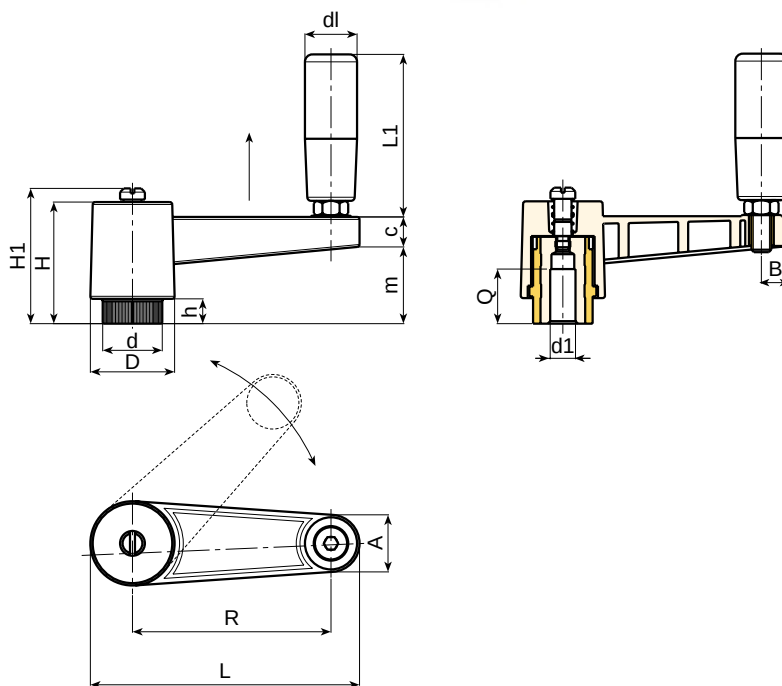

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 H7	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E520-65 D08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	D08	22	20	56	83
E520-80 D10	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	D10	24	21,5	66	177
E520-80 D12	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	D12	23	21,5	66	174
E520-110 D12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	D12	28	21,5	66	200
E520-110 D14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	D14	26	21,5	66	210



КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M145

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим отверстием, допуск H7.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M145.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в **таблице**.

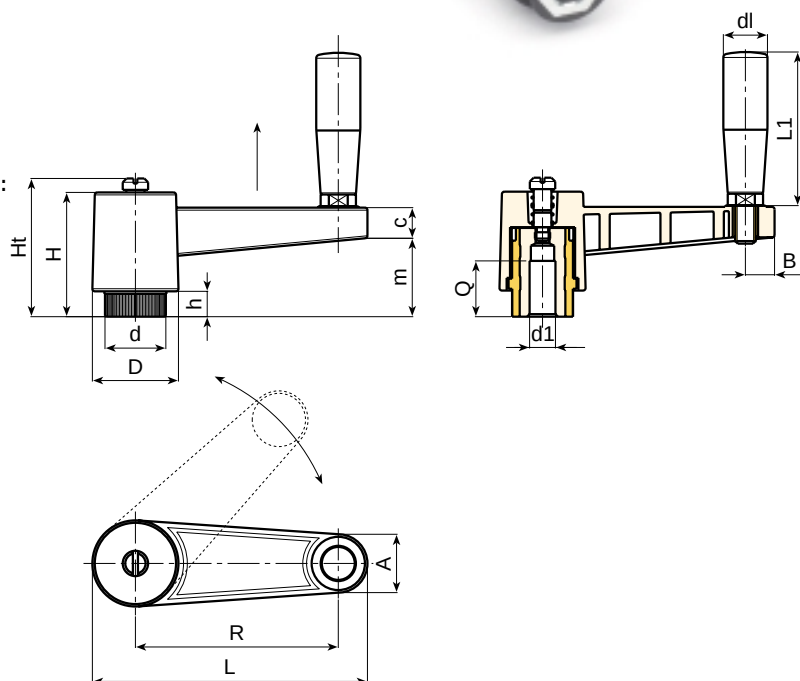

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 H7	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E511-65 D08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	D08	22	20	56	92
E511-80 D10	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	D10	24	23	66	187
E511-80 D12	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	D12	23	23	66	184
E511-110 D12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	D12	28	23	66	205
E511-110 D14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	D14	26	23	66	215



КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M129

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим отверстием, допуск H7.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M129.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в [таблице](#).

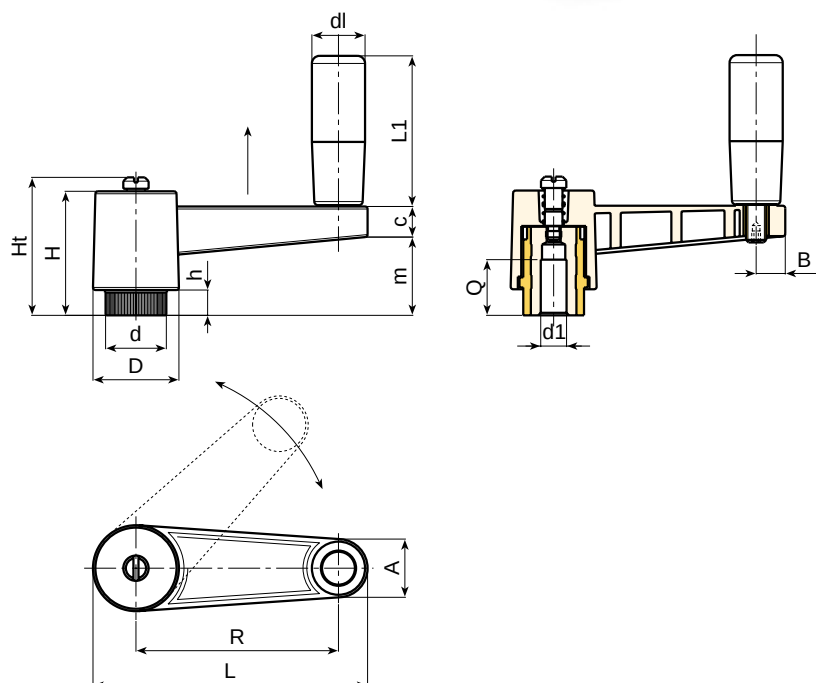

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 H7	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E516-65 D08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	D08	22	20	52	95
E516-80 D10	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	D10	24	23	62	197
E516-80 D12	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	D12	23	23	62	194
E516-110 D12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	D12	28	23	62	207
E516-110 D14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	D14	26	23	62	218



КРИВОШИП С ЗАЩЕЛКОЙ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с глухим отверстием, допуск H7.

Боковая вставка:

Сквозная резьбовая латунная втулка.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали.

Фиксирующий винт:


Винт из вороненой стали с головкой с резьбой под отвертку.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка [Арт. M136](#).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета корпуса ручек и рукояток могут быть как в [таблице](#).

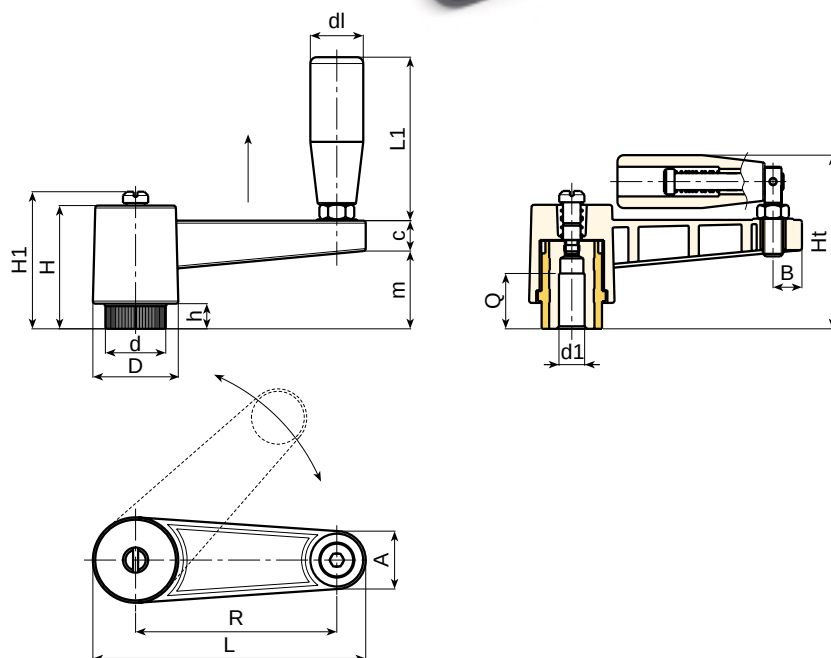

Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d1 H7	Q	dl	L1	Вес (Гр)
E521-65 D08	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	D08	22	20	54	105
E521-80 D10	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	D10	24	25	75	190
E521-80 D12	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	D12	23	25	75	188
E521-110 D12	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	75	D12	28	25	75	220
E521-110 D14	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	75	D14	26	25	75	225



МАХОВИЧОК С ШЕСТЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

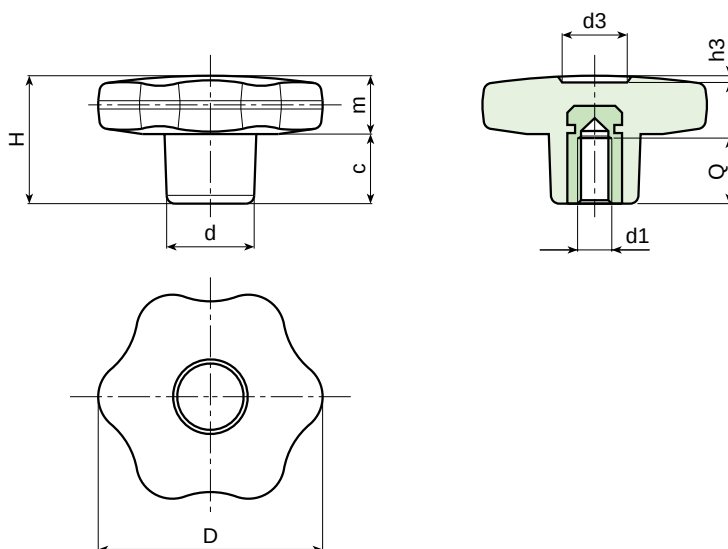

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F175-30 M04	30	22	15	11	11	9	1,5	7	M4	11,5
F175-30 M05	30	22	15	11	11	9	1,5	14	M5	11,5
F175-30 M06	30	22	15	11	11	9	1,5	10	M6	12
F175-30 M08	30	22	15	11	11	9	1,5	14	M8	13,5
F175-30 M10	30	22	15	11	11	9	1,5	14	M10	14
F175-40 M05	40	24,5	17	12	12,5	12	1	14	M5	22
F175-40 M06	40	24,5	17	12	12,5	12	1	16	M6	22
F175-40 M08	40	24,5	17	12	12,5	12	1	14	M8	21,5
F175-40 M10	40	24,5	17	12	12,5	12	1	14	M10	21
F175-50 M06	50	29	20	14	15	14,5	1,5	16	M6	36
F175-50 M08	50	29	20	14	15	14,5	1,5	14	M8	36
F175-50 M10	50	29	20	14	15	14,5	1,5	14	M10	37
F175-50 M12	50	29	20	14	15	14,5	1,5	18	M12	39
F175-60 M08	60	34	24	16	18	18	1,5	19	M8	59
F175-60 M10	60	34	24	16	18	18	1,5	21	M10	59
F175-60 M12	60	34	24	16	18	18	1,5	18	M12	62
F175-60 M14	60	34	24	16	18	18	1,5	19	M14	63



МАХОВИЧОК С ШЕСТЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ И ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Втулка латунная с отверстием, глухая – допустимое отклонение Н7.

(*) Втулка с отверстием, глухая, из оцинкованной стали – допустимое отклонение Н7.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставки с отверстием d1 по размеру.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета

(см. табл.).

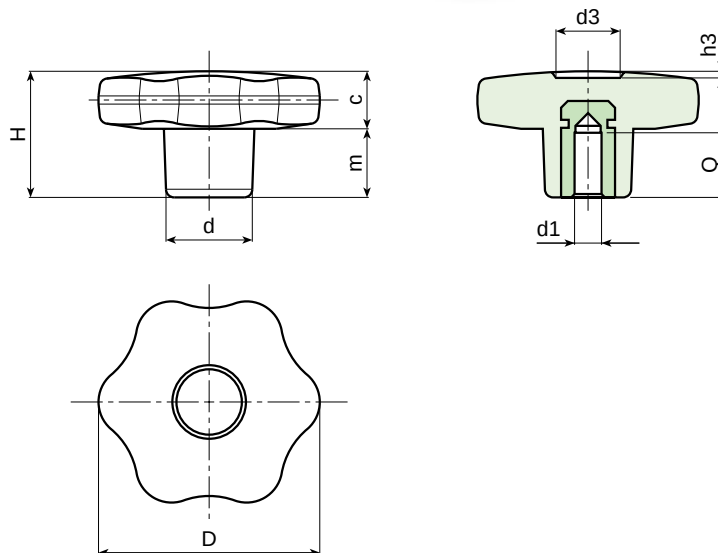

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1 H7	Вес (Гр)
F176-30 D06	30	22	15	11	11	9	1,5	15	06	17
F176-30 D08	30	22	15	11	11	9	1,5	15	08	19
F176-40 D06	40	24,5	17	12	12,5	12	1	15	06	24
F176-40 D08	40	24,5	17	12	12,5	12	1	15	08	26
F176-40 D10	40	24,5	17	12	12,5	12	1	17	10	28
F176-50 D06	50	29	20	14	15	14,5	1,5	15	06	39
F176-50 D08	50	29	20	14	15	14,5	1,5	15	08	41
F176-50 D10	50	29	20	14	15	14,5	1,5	17	10	42
F176-60 D08	60	34	24	16	18	18	1,5	18	(*) 08	78
F176-60 D10	60	34	24	16	18	18	1,5	25	(*) 10	73
F176-60 D12	60	34	24	16	18	18	1,5	22	(*) 12	75



МАХОВИЧОК С ШЕСТЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВОЙ СКВОЗНОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

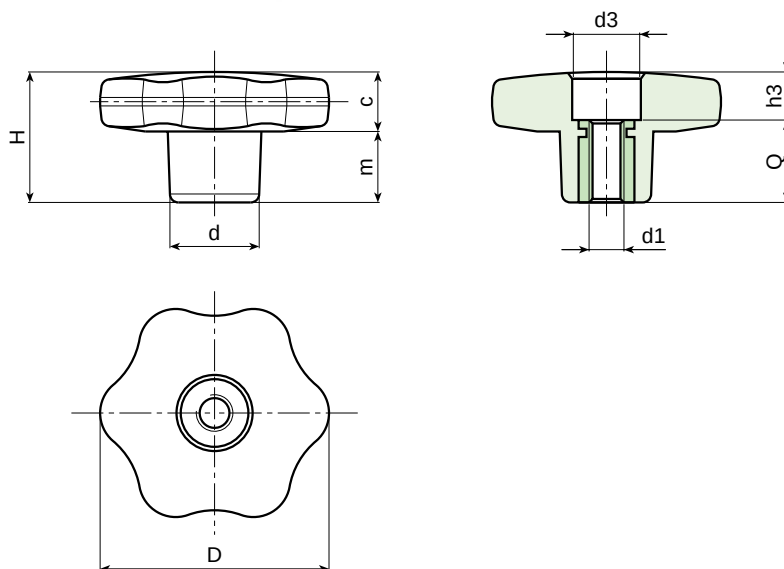

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F177-30 M05	30	22	15	11	11	11	4	18	M5	12
F177-30 M06	30	22	15	11	11	11	4	18	M6	13
F177-30 M08	30	22	15	11	11	11	4	18	M8	13
F177-30 M10	30	22	15	11	11	11	4	18	M10	14
F177-40 M06	40	24,5	17	12	12,5	12	6	18	M6	20
F177-40 M08	40	24,5	17	12	12,5	12	6	18	M8	21
F177-40 M10	40	24,5	17	12	12,5	12	6	18	M10	22
F177-50 M06	50	29	20	14	15	14	11	18	M6	33
F177-50 M08	50	29	20	14	15	14	11	18	M8	34
F177-50 M10	50	29	20	14	15	14	11	18	M10	35
F177-50 M12	50	29	20	14	15	14	11	18	M12	35
F177-60 M08	60	34	24	16	18	15	16	18	M8	54
F177-60 M10	60	34	24	16	18	15	16	18	M10	55
F177-60 M12	60	34	24	16	18	15	16	18	M12	55
F177-60 M14	60	34	24	16	18	15	16	18	M14	56



МАХОВИЧОК С ШЕСТЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

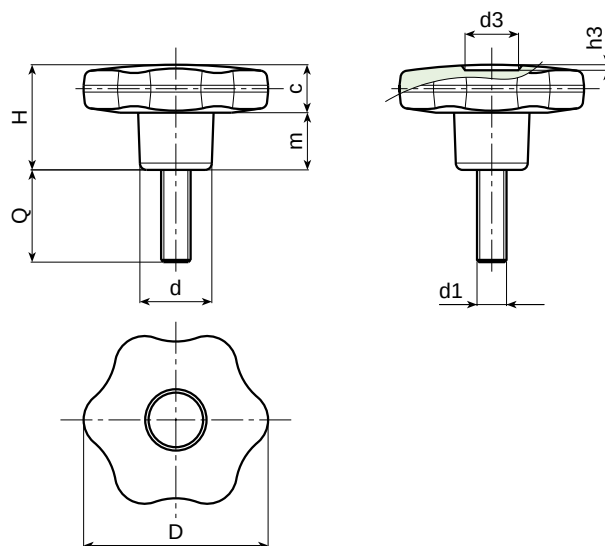

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
F178-30 M05	30	22	15	11	11	9	1,5	M5	16-20-30	14-15-16
F178-30 M06	30	22	15	11	11	9	1,5	M6	16-20-30	16-17-18
F178-30 M08	30	22	15	11	11	9	1,5	M8	16-20-30-40	19-21-25-28
F178-30 M10	30	22	15	11	11	9	1,5	M10	20-30-40	28-33-39
F178-40 M06	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M6	16-20-30-40	25-25-27-28
F178-40 M08	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M8	20-30-40-50	30-33-36-39
F178-40 M10	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M10	20-30-40-50	37-41-45-49
F178-50 M08	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M8	20-30-40	49-52-55
F178-50 M10	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M10	20-30-40-50	55-60-61-64
F178-50 M12	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M12	20-30-40-50	63-67-72-77
F178-60 M08	60	34	24	16	18	18	1,5	M8	20-30-40	68-71-74
F178-60 M10	60	34	24	16	18	18	1,5	M10	20-30-40-50	74-80-85-88
F178-60 M12	60	34	24	16	18	18	1,5	M12	20-30-40-50	95-102-109-116
F178-60 M14	60	34	24	16	18	18	1,5	M14	30-40-50	103-113-122



МАХОВИЧОК С ШЕСТЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

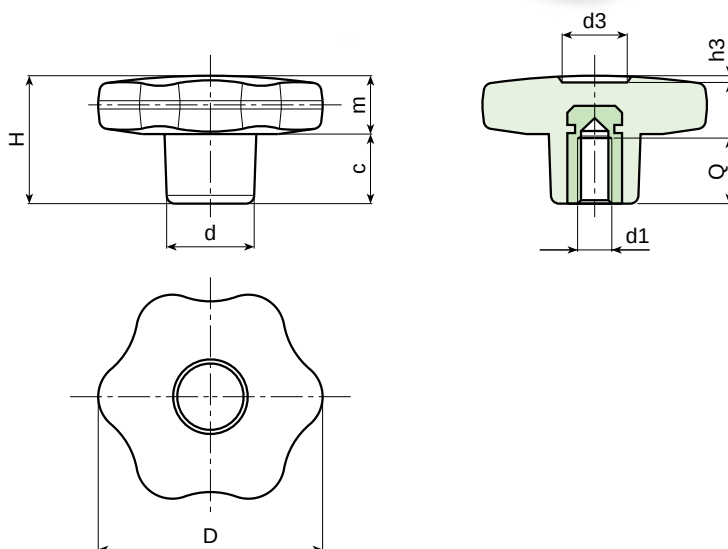

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F175-30 M05 CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	14	M5	13
F175-30 M06 CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	10	M6	13
F175-30 M08 CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	14	M8	13
F175-40 M06 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	16	M6	13
F175-40 M08 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	14	M8	13
F175-40 M10 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	14	M10	13
F175-50 M08 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	14	M8	13
F175-50 M10 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	14	M10	13
F175-60 M10 CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	21	M10	13
F175-60 M12 CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	18	M12	13



BATECO

МАХОВИЧОК С ШЕСТЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВОЙ СКВОЗНОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, сквозная, из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

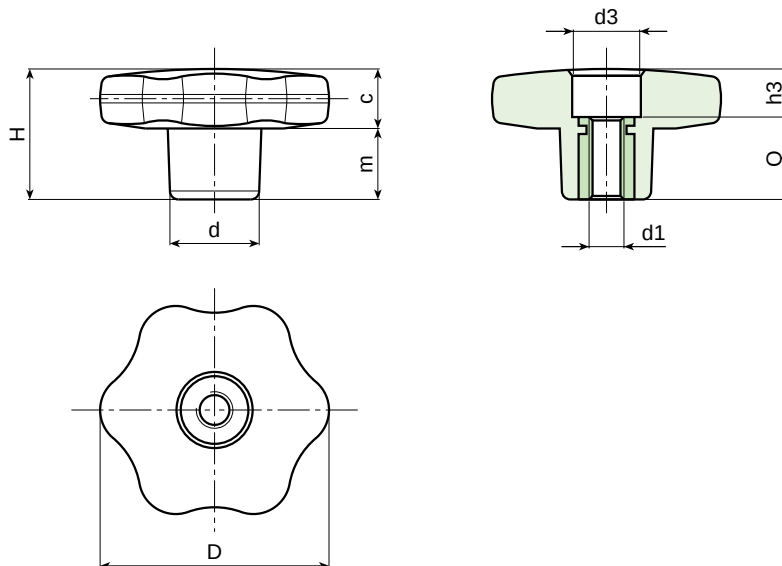

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F177-30 M05 CIN	30	22	15	11	11	11	4	18	M5	14
F177-30 M06 CIN	30	22	15	11	11	11	4	18	M6	15
F177-30 M08 CIN	30	22	15	11	11	11	4	18	M8	14
F177-40 M06 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	6	18	M6	22
F177-40 M08 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	6	18	M8	21
F177-40 M10 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	6	18	M10	20
F177-50 M08 CIN	50	29	20	14	15	14	11	18	M8	37
F177-50 M10 CIN	50	29	20	14	15	14	11	18	M10	36
F177-50 M12 CIN	50	29	20	14	15	14	11	18	M12	36
F177-60 M10 CIN	60	34	24	16	18	15	16	18	M10	59
F177-60 M12 CIN	60	34	24	16	18	15	16	18	M12	59



МАХОВИЧОК С ШЕСТЬЮ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Болт с резьбой, из нержавеющей стали (AISI 304).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.

- Возможен заказ маховичков другого цвета

(см. табл.).

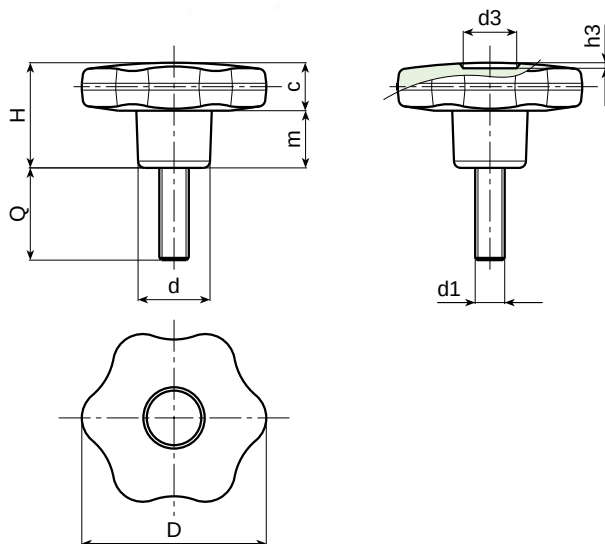

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
F178-30 M05 CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	M5	20-40	18-20
F178-30 M06 CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	M6	20-40	20-22
F178-30 M08 CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	M8	20-30-40	24-28-32
F178-30 M10 CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	M10	20-30-40	33-39-42
F178-40 M06 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M6	20-40	26-31
F178-40 M08 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M8	20-30-40	33-36-39
F178-40 M10 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M10	20-30-40	40-44-49
F178-50 M08 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M8	20-30-40	52-55-58
F178-50 M10 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M10	20-30-40-50	59-63-64-67
F178-50 M12 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M12	20-30-40-50	67-72-77-82
F178-60 M08 CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	M8	20-30-40	70-73-77
F178-60 M10 CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	M10	20-30-40-50	79-85-90-93
F178-60 M12 CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	M12	20-30-40-50	101-108-115-123
F178-60 M14 CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	M14	30-40-50	111-123-132



BATECO

КРЕСТОВЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета
(см. табл.).

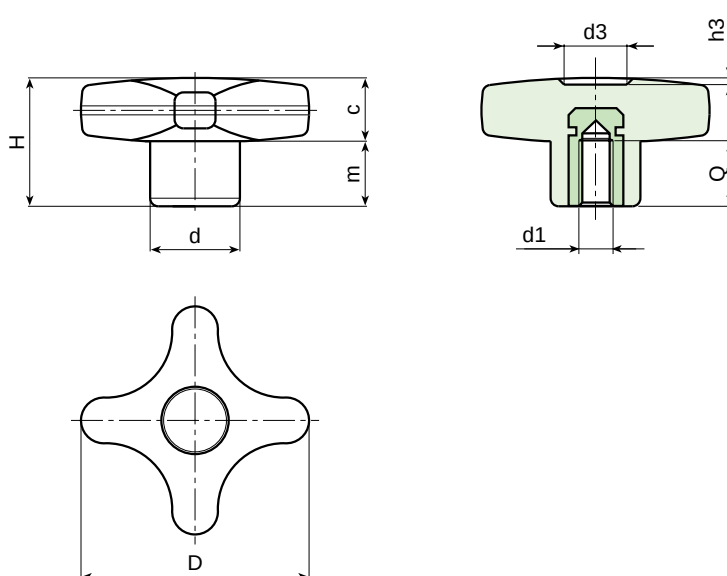

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F186-32 M04	32	23	15	11	12	11	1,5	7	M4	11
F186-32 M05	32	23	15	11	12	11	1,5	14	M5	11,5
F186-32 M06	32	23	15	11	12	11	1,5	10	M6	12
F186-32 M08	32	23	15	11	12	11	1,5	14	M8	12,5
F186-32 M10	32	23	15	11	12	11	1,5	14	M10	13
F186-40 M05	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	14	M5	14
F186-40 M06	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	16	M6	15
F186-40 M08	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	14	M8	16
F186-40 M10	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	14	M10	17
F186-50 M06	50	29	20	14	15	14	2	16	M6	25
F186-50 M08	50	29	20	14	15	14	2	14	M8	26
F186-50 M10	50	29	20	14	15	14	2	14	M10	27
F186-50 M12	50	29	20	14	15	14	2	18	M12	29
F186-60 M08	60	34	24	15,5	18,5	18	2	19	M8	40
F186-60 M10	60	34	24	15,5	18,5	18	2	21	M10	43
F186-60 M12	60	34	24	15,5	18,5	18	2	18	M12	44
F186-60 M14	60	34	24	15,5	18,5	18	2	19	M14	47



КРЕСТОВЫЙ МАХОВИЧОК СО ВТУЛКОЙ И ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Втулка латунная с отверстием, глухая – допустимое отклонение Н7.

(*) Втулка с отверстием, глухая, из оцинкованной стали – допустимое отклонение Н7.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставки с отверстием d1 по размеру.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета

(см. табл.).

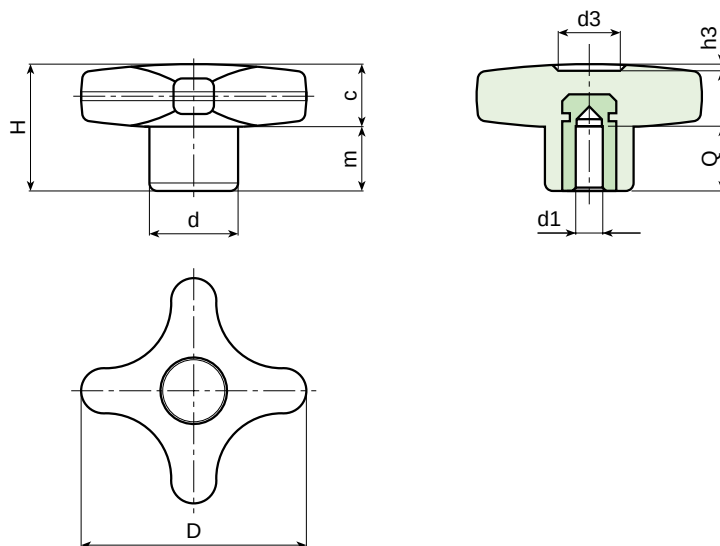

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1 H7	Вес (Гр)
F187-32 D06	32	23	15	11	12	11	1,5	15	06	13
F187-32 D08	32	23	15	11	12	11	1,5	15	08	14
F187-40 D06	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	15	06	18
F187-40 D08	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	15	08	21
F187-40 D10	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	17	10	20
F187-50 D06	50	29	20	14	15	14	2	15	06	29
F187-50 D08	50	29	20	14	15	14	2	15	08	31
F187-50 D10	50	29	20	14	15	14	2	17	10	32
F187-60 D08	60	34	24	15,5	18,5	18	2	18	(*) 08	70
F187-60 D10	60	34	24	15,5	18,5	18	2	25	(*) 10	65
F187-60 D12	60	34	24	15,5	18,5	18	2	22	(*) 12	60



КРЕСТОВЫЙ МАХОВИЧОК СО СКВОЗНОЙ, РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

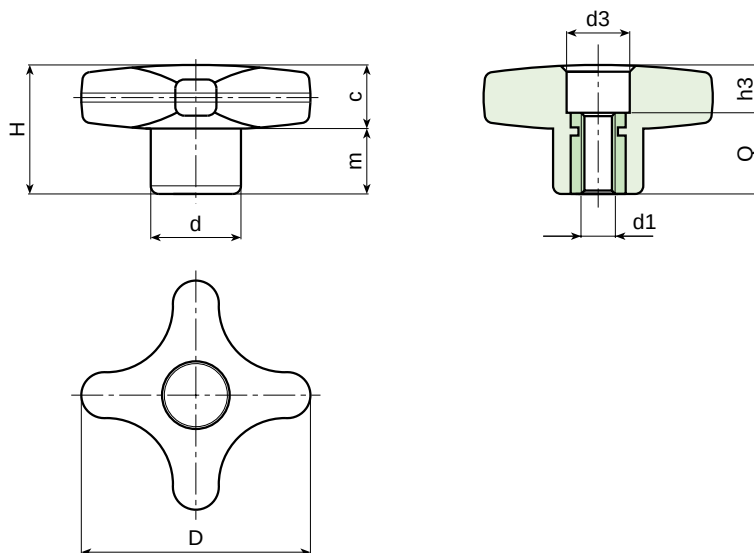

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F188-32 M04	32	23	15	11	11	10	5	18	M4	9
F188-32 M05	32	23	15	11	11	10	5	18	M5	10
F188-32 M06	32	23	15	11	11	10	5	18	M6	10,5
F188-32 M08	32	23	15	11	11	10	5	18	M8	11
F188-40 M06	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	18	M6	13
F188-40 M08	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	18	M8	15
F188-40 M10	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	18	M10	16
F188-50 M06	50	29	20	14	15	14	11	18	M6	23
F188-50 M08	50	29	20	14	15	14	11	18	M8	24
F188-50 M10	50	29	20	14	15	14	11	18	M10	25
F188-50 M12	50	29	20	14	15	14	11	18	M12	26
F188-60 M08	60	34	24	15,5	18,5	16	16	18	M8	34
F188-60 M10	60	34	24	15,5	18,5	16	16	18	M10	38
F188-60 M12	60	34	24	15,5	18,5	16	16	18	M12	40
F188-60 M14	60	34	24	15,5	18,5	16	16	18	M14	45



КРЕСТОВЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

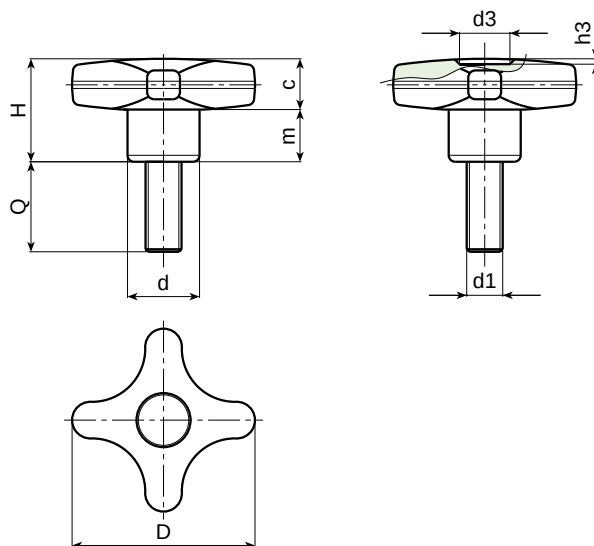

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
F189-32 M05	32	23	15	11	11	9	1,5	M5	16-20-30	14-15-16
F189-32 M06	32	23	15	11	11	9	1,5	M6	16-20-30	15-16-17
F189-32 M08	32	23	15	11	11	9	1,5	M8	16-20-30-40	19-21-23-25
F189-32 M10	32	23	15	11	11	9	1,5	M10	20-30-40	24-27-30
F189-40 M06	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M6	20-30-40-50	20-21-22-25
F189-40 M08	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M8	20-30-40-50	24-29-33-37
F189-40 M10	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M10	20-30-40-50	30-35-41-47
F189-50 M08	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M8	20-30-40	38-42-46
F189-50 M10	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M10	20-30-40-50	49-55-61-65
F189-50 M12	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M12	20-30-40-50	51-57-63-70
F189-60 M08	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M8	20-30-40	47-50-53
F189-60 M10	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M10	20-30-40-50	64-68-72
F189-60 M12	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M12	20-30-40-50	78-85-91-99
F189-60 M14	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M14	30-40-50	82-91-103



КРЕСТОВЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INDEX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ маховичков другого цвета

(см. табл.).

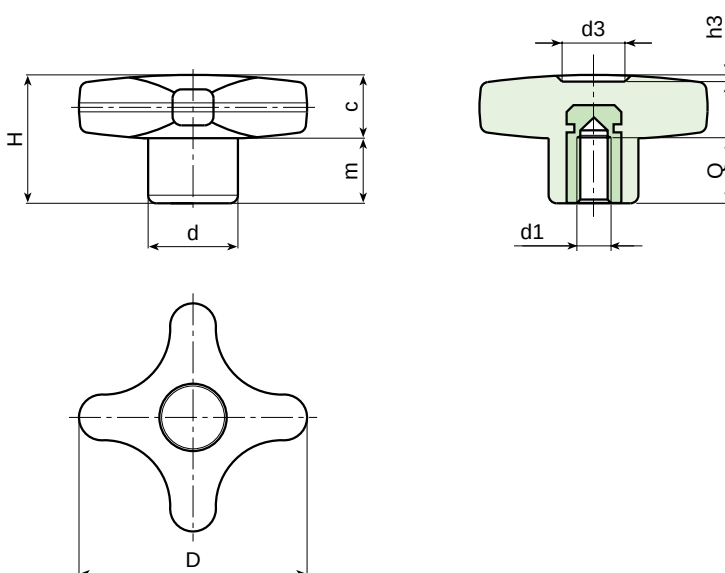

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F186-32 M05 CIN	32	23	15	11	12	11	1,5	14	M5	13
F186-32 M06 CIN	32	23	15	11	12	11	1,5	10	M6	15
F186-32 M08 CIN	32	23	15	11	12	11	1,5	14	M8	15
F186-40 M06 CIN	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	16	M6	17
F186-40 M08 CIN	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	14	M8	18
F186-40 M10 CIN	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	14	M10	19
F186-50 M08 CIN	50	29	20	14	15	14	2	14	M08	27
F186-50 M10 CIN	50	29	20	14	15	14	2	14	M10	29
F186-50 M12 CIN	50	29	20	14	15	14	2	14	M12	30
F186-60 M10 CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	2	21	M10	45
F186-60 M12 CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	2	18	M12	46



BATECO

КРЕСТОВЫЙ МАХОВИЧОК СО СКВОЗНОЙ, РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка с резьбой, сквозная, из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ маховичков другого цвета

(см. табл.).

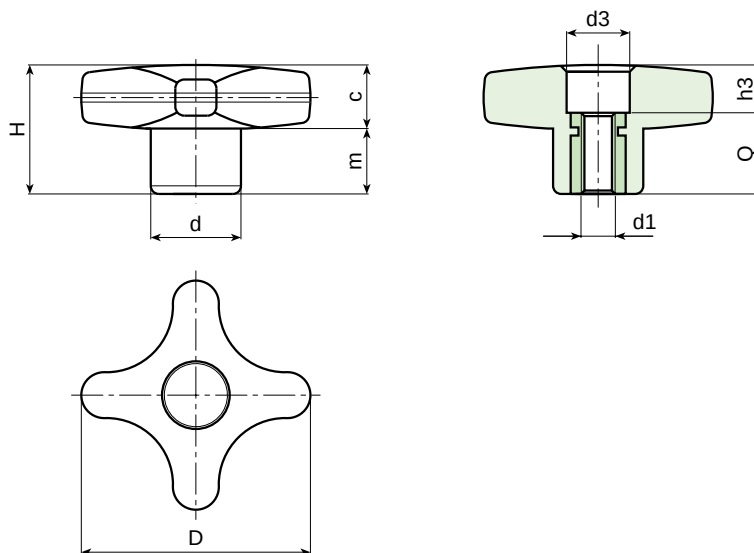

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
F188-32 M05 CIN	32	23	15	11	11	10	5	18	M5	10
F188-32 M06 CIN	32	23	15	11	11	10	5	18	M6	10,5
F188-32 M08 CIN	32	23	15	11	11	10	5	18	M8	11
F188-40 M06 CIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	18	M6	13
F188-40 M08 CIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	18	M8	15
F188-40 M10 CIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	18	M10	16
F188-50 M08 CIN	50	29	20	14	15	14	11	18	M8	24
F188-50 M10 CIN	50	29	20	14	15	14	11	18	M10	25
F188-50 M12 CIN	50	29	20	14	15	14	11	18	M12	26
F188-60 M10 CIN	60	34	24	15,5	18,5	16	16	18	M10	38
F188-60 M12 CIN	60	34	24	15,5	18,5	16	16	18	M12	40



BATECO

КРЕСТОВЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Болт с резьбой, из нержавеющей стали (AISI 304).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.

- Возможен заказ маховичков другого цвета

(см. табл.).

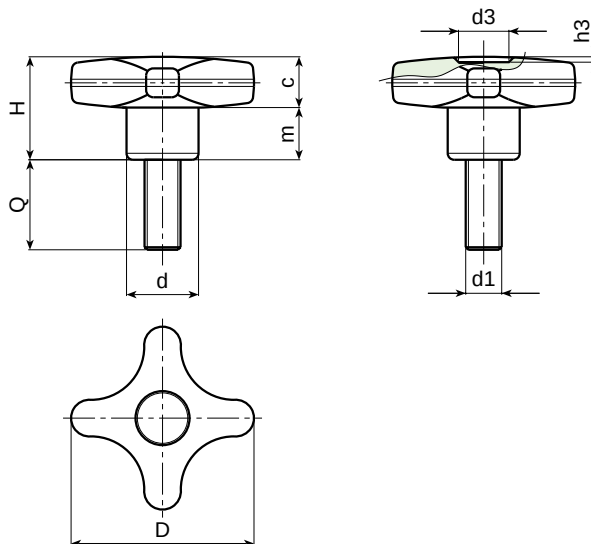

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
F189-32 M05 CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	M5	20-40	17-19
F189-32 M06 CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	M6	20-30	19-22
F189-32 M08 CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	M8	20-30-40	24-26-29
F189-40 M06 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M6	20-30-40	20-21-22
F189-40 M08 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M8	20-30-40	24-29-33
F189-40 M10 CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M10	20-30-40	30-35-41-47
F189-50 M08 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M8	20-30-40	38-42-46
F189-50 M10 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M10	20-30-40-50	49-55-61-65
F189-50 M12 CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M12	20-30-40-50	51-57-63-70
F189-60 M08 CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M8	20-30-40	47-50-53
F189-60 M10 CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M10	20-30-40-50	64-68-72-76
F189-60 M12 CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M12	20-30-40-50	78-85-91-99
F189-60 M14 CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	M14	30-40	100-110



BATECO

МАХОВИЧОК С ТРЕМЯ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Втулка латунная с резьбой, глухая.
(*) Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Ступица:

Вариант с полной ступицей F661.
Вариант с полой ступицей F761.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

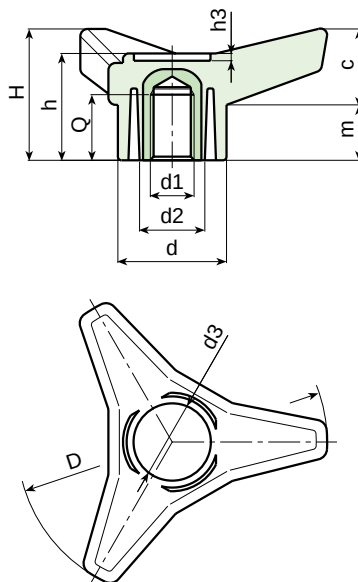

Арт.			D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
полная ступица	полная ступица													
-	F661	-45 M06	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	9	M06	10
-	F661	-45 M08	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	11	M08	14
-	F661	-45 M10	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	10	M10	15
-	F661	-65 M08	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	11	M08	28
-	F661	-65 M10	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	11	M10	29
-	F661	-65 M12	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	13	M12	31
F761	F661	-85 M08	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	15	M08	53
F761	F661	-85 M10	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	14	M10	55
F761	F661	-85 M12	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	19	M12	60
F761	F661	-105 M08	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	15	M08	89
F761	F661	-105 M10	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	17	M10	90
F761	F661	-105 M12	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	17	M12	97
F761	F661	-105 M14	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	19	M14	98
F761	F661	-125 M12	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	18	M12	160
F761	F661	-125 M14	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	18	M14	165
-	F661	-125 M16	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	21	(*) M16	177
-	F661	-125 M18	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	21	(*) M18	182



МАХОВИЧОК С ТРЕМЯ ЛЕПЕСТКАМИ И ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:



Втулка с отверстием, глухая, из оцинкованной стали – допустимое отклонение H7.

Ступица:

Полная ступица.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставки с отверстием d1 по размеру.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

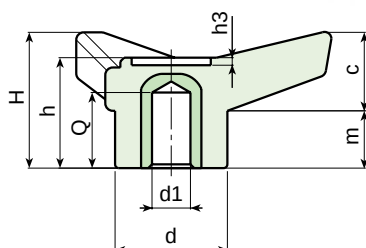

Арт.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	dm	Q	d1 H7	Вес (Гр)
F662-45 D06	45	21	18	16	11	10	11	1	06	8	06	14
F662-65 D05	65	28	23,5	22	16,5	11,5	15,5	1,5	10	13	5 H9	36
F662-65 D10	65	28	23,5	22	16,5	11,5	15,5	1,5	10	12	10	34
F662-85 D05	85	37	30,5	30	21	16	21	2	16	19	5 H9	72
F662-85 D10	85	37	30,5	30	21	16	21	2	16	18	10	67
F662-105 D05	105	46	37,5	35	26	19	25	2	18	25	5 H9	100
F662-105 D12	105	46	37,5	35	26	19	25	2	18	24	12	92
F662-125 D05	125	54	44	42,5	31	23	28	2	22	27	5 H9	193
F662-125 D14	125	54	44	42,5	31	23	28,5	2	22	27	14	181

Восстановительный максимальный диаметр = dm



BOTECA

МАХОВИЧОК С ТРЕМЯ ЛЕПЕСТКАМИ И СКВОЗНЫМ, РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:



Втулка латунная с резьбой, сквозная.

(*) Втулка с резьбой, сквозная, из оцинкованной стали.

Ступица:

Вариант с полной ступицей F663.

Вариант с поллой ступицей F763.

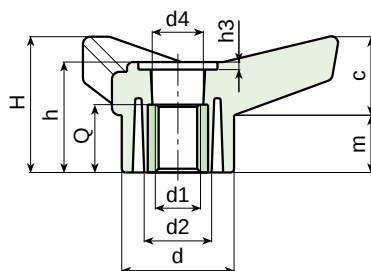

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.

- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

Арт.			D	H	h	d	c	m	d2	d3	d4	h3	Q	d1	Вес (Гр)
полная ступица	полная ступица	полная ступица													
-	F663	-45 M06	45	21	18	16	11	10	-/-	11	10	1	12,5	M06	11
-	F663	-45 M08	45	21	18	16	11	10	-/-	11	10	1	12,5	M08	11
-	F663	-45 M10	45	21	18	16	11	10	-/-	11	10	1	12,5	M10	11
-	F663	-65 M08	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	13,5	1,5	15,5	M08	25
-	F663	-65 M10	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	13,5	1,5	15,5	M10	26
-	F663	-65 M12	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	13,5	1,5	15,5	M12	28
F763	F663	-85 M08	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	13,5	M08	50
F763	F663	-85 M10	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	13,5	M10	52
F763	F663	-85 M12	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	13,5	M12	52
F763	F663	-105 M10	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	23	M10	88
F763	F663	-105 M12	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	23	M12	88
F763	F663	-105 M14	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	21	M14	91
-	F663	-105 M16	105	46	37,5	35	26	19	-/-	25	23,5	2	21	(*) M16	108
F763	F663	-125 M12	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	26	2	31	M12	152
F763	F663	-125 M14	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	26	2	31	M14	160
-	F663	-125 M16	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	26	2	31	(*) M16	180
-	F663	-125 M18	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	26	2	31	(*) M18	186



МАХОВИЧОК С ТРЕМЯ ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Ступица:


Вариант с полной ступицей F664.

Вариант с полой ступицей F764.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

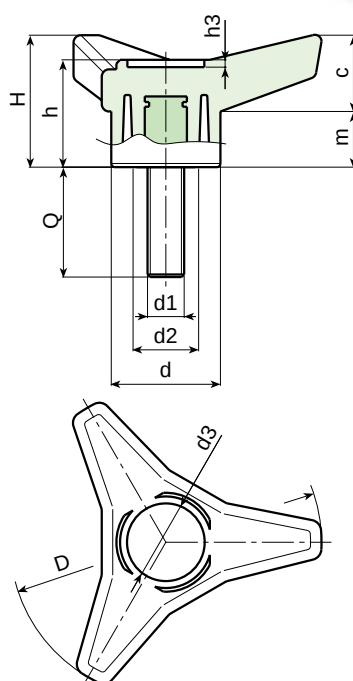

Арт.			D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
полная ступица	полная ступица													
-	F664	-45 M06	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	M06	20-30	14-17
-	F664	-45 M08	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	M08	20-30	19-22
-	F664	-45 M10	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	M10	30	23
-	F664	-65 M08	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	M08	20-30	36-39
-	F664	-65 M10	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	M10	20-30	43-47
-	F664	-65 M12	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	M12	40	67
F764	F664	-85 M08	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M08	20-30-40	61-65-69
F764	F664	-85 M10	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M10	20-30-40	66-74-80
F764	F664	-85 M12	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M12	20-40	83-94
F764	F664	-105 M10	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M10	20-30-40	113-116-122
F764	F664	-105 M12	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M12	30-50	121-136
F764	F664	-105 M14	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M14	30	134
F764	F664	-125 M12	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	M12	30-50	200-214
F764	F664	-125 M14	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	M14	30	219
-	F664	-125 M16	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	M16	30	232
-	F664	-125 M18	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	M18	30	256



МАХОВИЧОК С 4 ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

(*) Втулка с резьбой, глухая, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

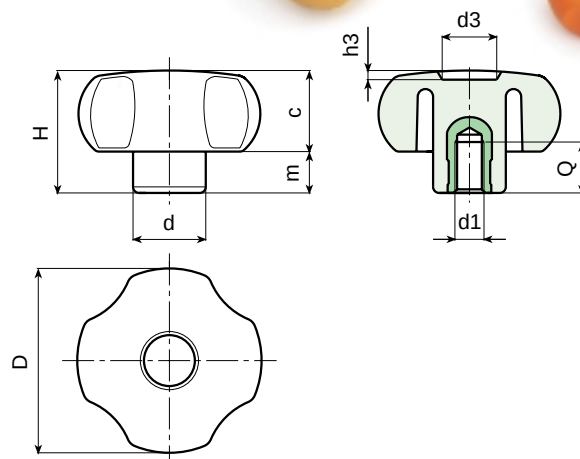

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
G730-20 M04	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M04	13	5
G730-20 M05	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M05	13	5
G730-20 M06	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M06	13	5
G730-25 M04	26	16	12	10	6	10	1,5	M04	7	6
G730-25 M05	26	16	12	10	6	10	1,5	M05	7	6
G730-25 M06	26	16	12	10	6	10	1,5	M06	7	7
G730-25 M08	26	16	12	10	6	10	1,5	M08	7	8
G730-30 M05	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M05	13	12
G730-30 M06	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M06	10	12
G730-30 M08	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M08	16	14
G730-30 M10	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M10	16	14
G730-40 M05	40,5	29,5	15,5	18,5	11	12	3	M05	13	21
G730-40 M06	40,5	29,5	15,5	18,5	11	12	3	M06	10	21
G730-40 M08	40,5	27,5	15	18,5	11	12	3	M08	14	22
G730-40 M10	40,5	29,5	17,5	18,5	11	12	3	M10	13	26
G730-40 M12	40,5	29,5	21	18,5	11	12	3	M12	11	30
G730-50 M06	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M06	10	35
G730-50 M08	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M08	14	42
G730-50 M10	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M10	13	43
G730-50 M12	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M12	17	48
G730-60 M08	59	40	23	25	15	24	4	M08	15	60
G730-60 M10	59	40	23	25	15	24	4	M10	14	62
G730-60 M12	59	40	23	25	15	24	4	M12	18	67
G730-60 M14	59	40	23	25	15	24	4	M14	19	70
G730-60 M16	59	40	23	25	15	24	4	(*) M16	17	82
G730-80 M10	79	41	30	24	17	21	3	M10	14	88
G730-80 M12	79	41	30	24	17	21	3	M12	16	88
G730-80 M14	79	41	30	24	17	21	3	M14	19	97
G730-80 M16	79	41	30	24	17	21	3	(*) M16	17	109
G730-80 M20	79	41	30	24	17	21	3	(*) M20	16	115



МАХОВИЧОК С 4 ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВОЙ ПРОХОДНОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Втулка латунная с резьбой, сквозная.

(*) Втулка с резьбой, сквозная, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

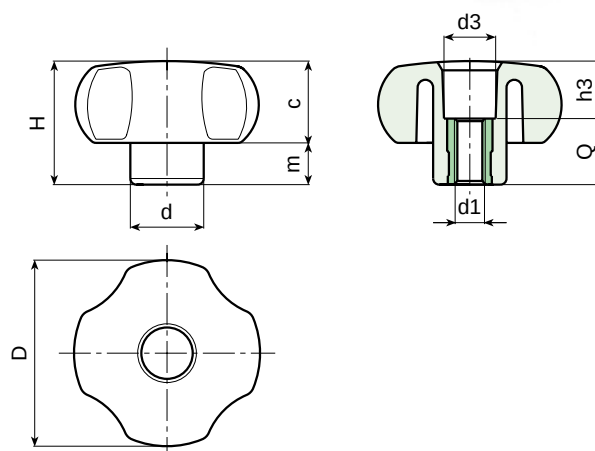

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
G731-20 M04	21	14	11	8,5	5,5	8	4,5	M04	9,5	4
G731-20 M05	21	14	11	8,5	5,5	8	7,5	M05	6,5	5
G731-20 M06	21	14	11	8,5	5,5	8	7,5	M06	6,5	5
G731-25 M04	26	16	12	10	6	9	7,5	M04	8,5	5
G731-25 M05	26	16	12	10	6	9	9,5	M05	6,5	6
G731-25 M06	26	16	12	10	6	9	9,5	M06	6,5	6
G731-25 M08	26	16	12	10	6	10,5	1,5	M08	14,5	10
G731-30 M05	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M05	14,5	11
G731-30 M06	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M06	14,5	11
G731-30 M08	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M08	14,5	12
G731-30 M10	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M10	14,5	13
G731-40 M06	41	29,5	16	18,5	11	13	11,5	M06	18	21
G731-40 M08	41	29,5	16	18,5	11	13	11,5	M08	18	21
G731-40 M10	41	29,5	16	18,5	11	13	11,5	M10	18	23
G731-40 M12	41	29,5	21	18,5	11	13	11,5	M12	18	26
G731-50 M06	52	32,5	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M06	18	37
G731-50 M08	52	32,5	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M08	18	38
G731-50 M10	52	32,5	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M10	18	39
G731-50 M12	52	32,5	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M12	18	40
G731-60 M08	59	40	23	25	15	20	22	M08	18	54
G731-60 M10	59	40	23	25	15	20	22	M10	18	55
G731-60 M12	59	40	23	25	15	20	22	M12	18	55
G731-60 M14	59	40	23	25	15	20	22	M14	18	56
G731-80 M08	79	41	30,5	24	17	20	23	M08	18	80
G731-80 M10	79	41	30,5	24	17	20	23	M10	18	82
G731-80 M12	79	41	30,5	24	17	20	23	M12	18	79
G731-80 M14	79	41	31	24	17	20	23	M14	18	80
G731-80 M16	79	41	30,5	24	17	21	15	(*) M16	26	102



МАХОВИЧОК С 4 ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

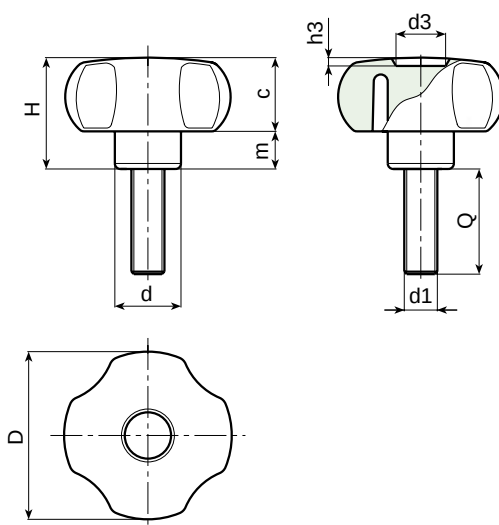

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
G732-20 M04	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M04	10-16-20-30	4-4,5-5-6
G732-20 M05	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M05	10-16-20-30	6-6,5-7-8
G732-20 M06	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M06	10-16-20-30-40	6,5-7,5-8-9,5-11
G732-25 M04	26	16	12	10	6	10	1,5	M04	10-16-20-30	6-6-7-8
G732-25 M05	26	16	12	10	6	10	1,5	M05	10-16-20-30-40	8-8,5-9-10-11
G732-25 M06	26	16	12	10	6	10	1,5	M06	10-16-20-30-40	10-11-13-15-16
G732-25 M08	26	16	12	10	6	10	1,5	M08	16-20-30-40	14-16-20-24
G732-30 M05	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M05	10-16-20-30-40	12-13-13-14-15
G732-30 M06	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M06	16-20-30-40-50	15-16-18-20-22
G732-30 M08	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M08	16-20-30-40-50	20-22-25-28-31
G732-30 M10	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M10	20-30-40-50-60	25-30-36-43-49
G732-40 M06	40,5	29,5	15,5	18,5	11	12	3	M06	16-20-30-40-50	24-26-28-30-32
G732-40 M08	40,5	29,5	15	18,5	11	12	3	M08	16-20-30-40-50	28-31-34-37-40
G732-40 M10	40,5	29,5	17	18,5	11	12	3	M10	16-20-30-40-50-60	35-38-43-48-53-59
G732-40 M12	40,5	29,5	21	18,5	11	12	3	M12	20-30-40	47-54-61
G732-50 M06	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M06	16-20-30-40-50	42-43-45-47-49
G732-50 M08	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M08	16-20-30-40-50-60	49-51-54-57-60-64
G732-50 M10	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M10	16-20-30-40-50-60	55-58-63-68-72-77
G732-50 M12	52	32,5	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M12	20-30-40-50-60	70-77-83-90-97
G732-60 M08	59	40	23	25	15	24	4	M08	16-20-30-40-50-60	73-76-79-81-85
G732-60 M10	59	40	23	25	15	24	4	M10	16-20-30-40-50-60	77-79-84-89-94-100
G732-60 M12	59	40	23	25	15	24	4	M12	20-30-40-50-60	91-97-104-111-119
G732-60 M14	59	40	23	25	15	24	4	M14	30-40-50	111-123-132
G732-80 M10	79	41	30	24	17	21	3	M10	20-30-40-50-60	100-105-110-115-120
G732-80 M12	79	41	30	24	17	21	3	M12	20-30-40-50-60	110-117-127-135-142
G732-80 M14	79	41	30	24	17	21	3	M14	20-30-40-50	120-131-145-182
G732-80 M16	79	41	30	24	17	21	3	M16	25-30-40-50	130-138-150-162



МАХОВИЧОК С 4 ЛЕПЕСТКАМИ И ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Втулка с гладким, глухим отверстием из оцинкованной стали – допустимое отклонение Н7.
(*) Втулка латунная с гладким, глухим отверстием – допустимое отклонение Н7.

Отверстие невозможно повторно обработать



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

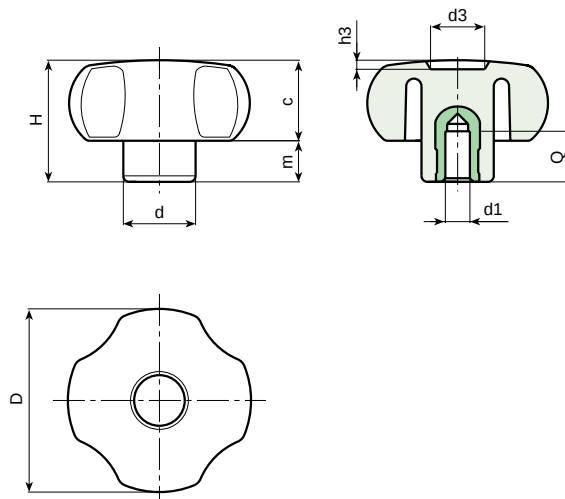

Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	dm	d1 H7	Q	Вес (Гр)
G733-30 D06	30	23	15	13,5	9,5	12,5	2	-	(*) 06	15	16
G733-30 D08	30	23	15	13,5	9,5	12,5	2	-	(*) 08	15	17
G733-40 D06	41	29,5	16	18,5	11	12	3	-	(*) 06	15	24
G733-40 D08	41	29,5	16	18,5	11	12	3	-	(*) 08	15	28
G733-40 D10	41	29,5	16	18,5	11	12	3	-	(*) 10	15	30
G733-50 D05	52	33	21	21,5	11,5	15	2,5	12	05 H9	18	60
G733-50 D10	52	33	21	21,5	11,5	15	2,5	12	10	18	60
G733-60 D05	59	40	23	24,5	15,5	24	4	12	05 H9	18	90
G733-60 D12	59	40	23	24,5	15,5	24	4	12	12	16	90
G733-80 D05	79	41	30,5	24	17	21	3	18	05 H9	24	165
G733-80 D12	79	41	30,5	24	17	21	3	18	12	24	140

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



МАХОВИЧОК С 4 ЛЕПЕСТКАМИ, С УДЛИНЕННОЙ СТУПИЦЕЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Вставки могут быть поставлены с различной резьбой.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Маховички могут быть поставлены со ступицами по чертежу.

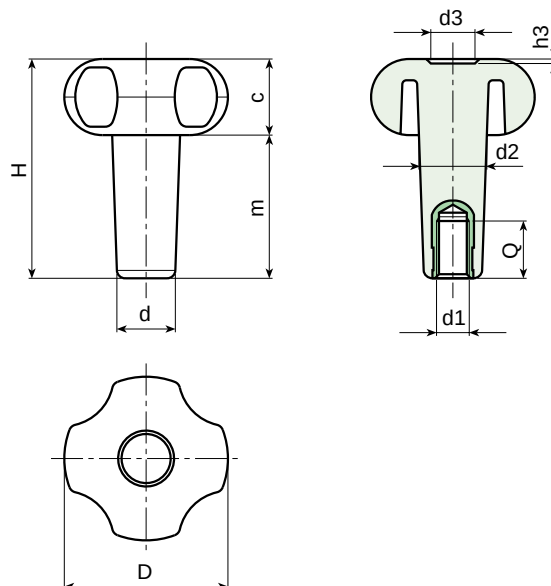

Арт.	D	H	m	d	c	d2	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
G734-30 T25 M06	30	37,5	23,5	13,5	14	14,5	12	2	M06	10	15
G734-30 T35 M06	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	M06	16	16
G734-30 T35 M08	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	M08	21	17
G734-40 T35 M10	41	54	35	16,5	19	17	12	3	M10	15	30
G734-40 T66 M06	41	85	66	16,5	19	18	12	3	M06	18	35
G734-50 T40 M08	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	M08	15	47
G734-50 T40 M10	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	M10	15	49
G734-50 T50 M08	52	71	49	18	22	20,5	14	2,5	M08	15	55
G734-50 T50 M10	52	71	49	18	22	20,5	14	2,5	M10	15	56
G734-50 T60 M10	52	80	58	18	22	21	14	2,5	M10	15	62
G734-60 T60 M08	59	83	58	23	25	24	24	4	M08	21	91
G734-60 T60 M10	59	83	58	23	25	24	24	4	M10	15	91
G734-60 T60 M12	59	83	58	23	25	24	24	4	M12	21	96
G734-60 T80 M08	59	103	78	23	25	24	24	4	M08	21	105
G734-60 T80 M10	59	103	78	23	25	24	24	4	M10	15	104
G734-60 T80 M12	59	103	78	23	25	24	24	4	M12	21	107



МАХОВИЧОК С 4 ЛЕПЕСТКАМИ, С УДЛИНЕННОЙ СТУПИЦЕЙ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Вставки могут быть поставлены с различной резьбой.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Маховички могут быть поставлены со ступицами по чертежу.

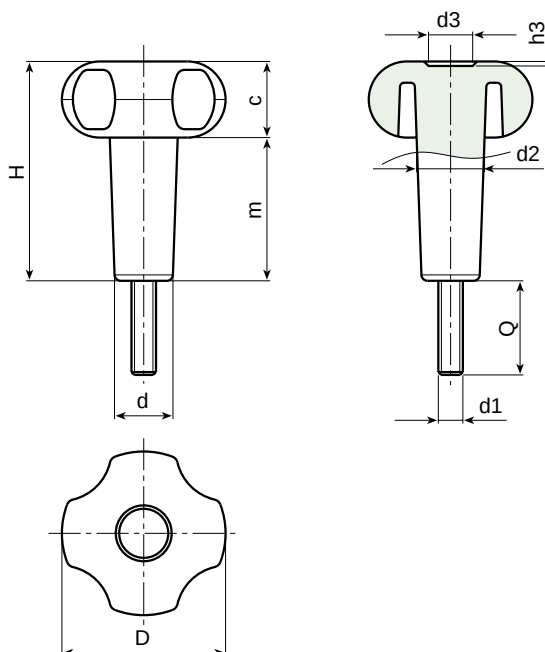

Арт.	D	H	m	d	c	d2	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
G735-30 T35 M06	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	M06	15	23
G735-30 T35 M08	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	M08	30	36
G735-40 T35 M08	41	54	35	16,5	19	17	12	3	M08	20-30-40	47-49-53
G735-40 T35 M10	41	54	35	16,5	19	17	12	3	M10	15	54
G735-50 T40 M08	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	M08	15-20-30	64-67-69
G735-50 T40 M10	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	M10	15-20-30-40	74-77-79-82
G735-50 T50 M08	52	71	49	18	22	20,5	14	2,5	M08	30	75
G735-50 T60 M08	52	80	58	18	22	21	14	2,5	M08	30	86
G735-60 T60 M08	59	83	58	23	25	24	24	4	M08	20	115
G735-60 T60 M10	59	83	58	23	25	24	24	4	M10	30-40	130-138
G735-60 T80 M10	59	103	78	23	25	24	24	4	M10	50	150



МАХОВИЧОК С 6 ЛЕПЕСТКАМИ, С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ



Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

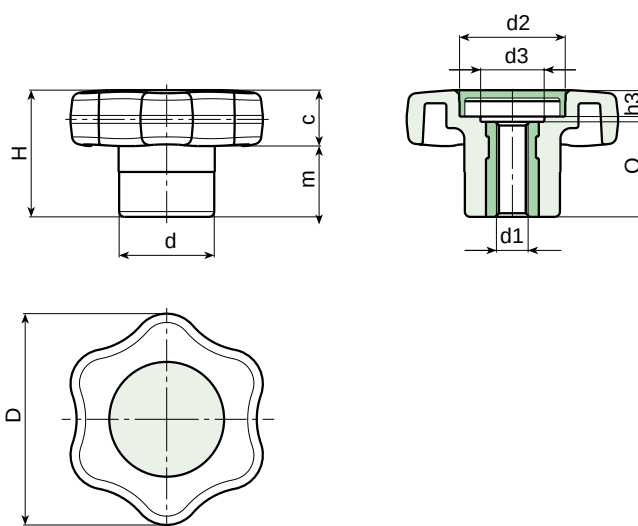

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	m	c	d2	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
G650-40 M06	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M6	18	18
G650-40 M08	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M8	18	19
G650-40 M10	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M10	18	20

До конца 2005 в программу включают и диам. 50-60.

МАХОВИЧОК С 6 ЛЕПЕСТКАМИ, С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ



Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).


Черный (RAL 9011 код 01).

Вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

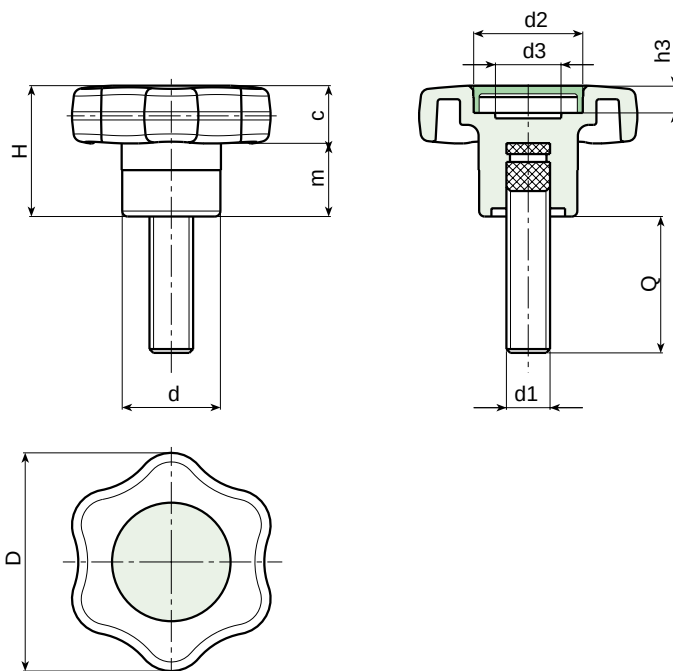

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	m	c	d2	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
G651-40 M06	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M6	16-20-30-40	17-17,5-19-21
G651-40 M08	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M8	20-30-40	20-23-27
G651-40 M10	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M10	20-30-40-50	24-29-34-39

До конца 2005 в программу включают и диам. 50-60.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

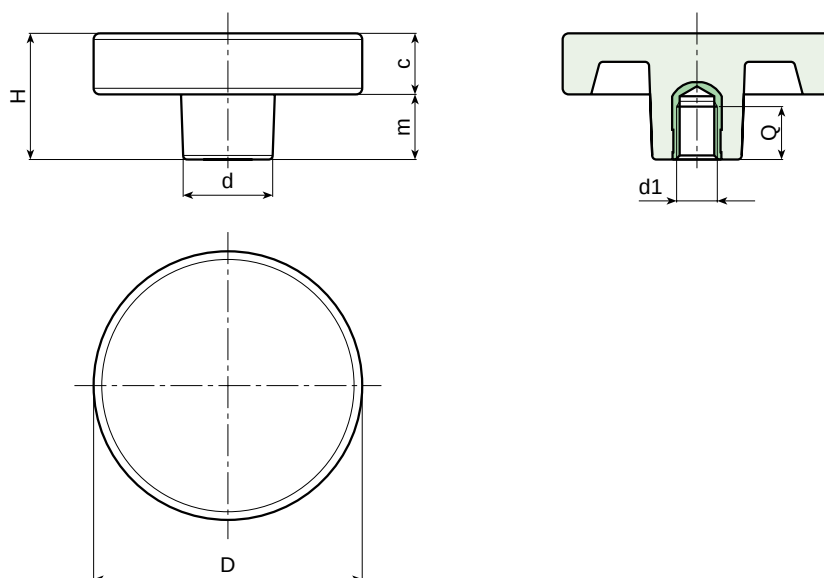

Арт.	D	H	d	c	m	d1	Q	Вес (Гр)
G791-36 M06	36	17	18	16	1	M06	10	18
G791-36 M08	36	17	18	16	1	M08	15	18
G791-36 M10	36	18	18	16	2	M10	14	19
G791-50 M08	50	30,5	22	15	15,5	M08	15	35
G791-50 M10	50	30,5	22	15	15,5	M10	14	36
G791-50 M12	50	30,5	22	15	15,5	M12	18	40
G791-66 M08	65	30	22	15	15	M08	15	52
G791-66 M10	65	30	22	15	15	M10	14	55
G791-66 M12	65	30	22	15	15	M12	18	58
G791-66 M14	65	30	22	15	15	M14	19	60



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ МАХОВИЧОК С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с гладким отверстием из оцинкованной стали – допустимое отклонение H7.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка диам. d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

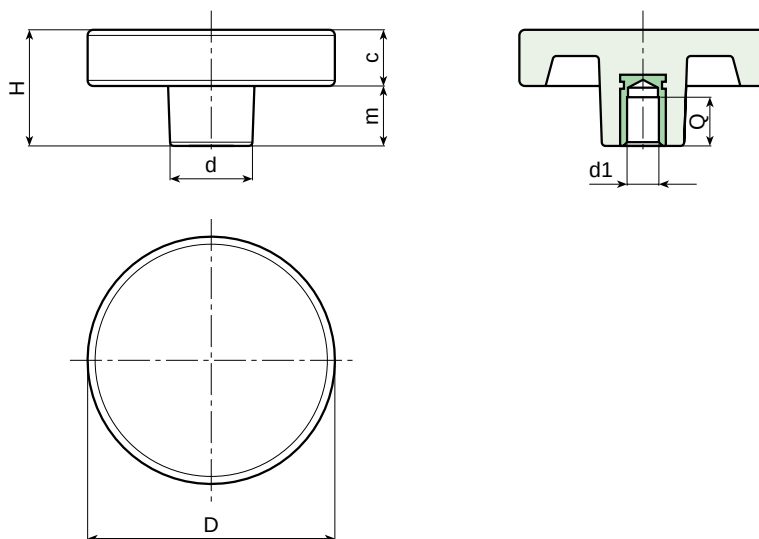

Арт.	D	H	d	c	m	dm	d1 H7	Q	Вес (Гр)
G792-50 D08	50	30,5	22	15	15	12	8	20	62
G792-66 D05	65	30	22	15	15	12	05 H9	20	80
G792-66 D12	65	30	22	15	15	12	12	20	75

Максимальный восстановительный диаметр = dm.



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

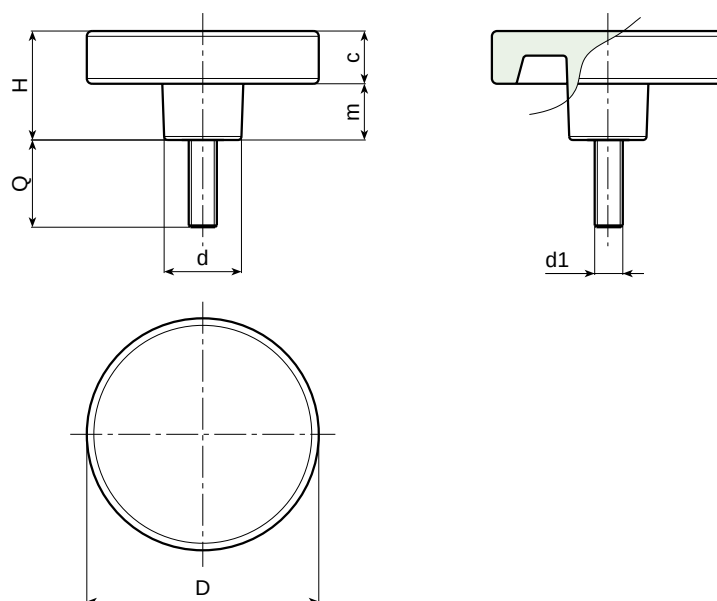

Арт.	D	H	d	c	m	d1	Q	Вес (Гр)
G793-36 M06	36	17	18	16	1	M06	16-20-30	16-17-20
G793-36 M08	36	17	18	16	1	M08	16-20-30-40	18-21-25-30
G793-36 M10	36	18	18	16	2	M10	20-30-40	27-34-42
G793-50 M08	50	30,5	22	15	15,5	M08	20-30	40-44
G793-50 M10	50	30,5	22	15	15,5	M10	20-30-40	46-53-61
G793-50 M12	50	30,5	22	15	15,5	M12	30-40	68-80
G793-66 M08	65	30	22	15	15	M08	20-30	59-63
G793-66 M10	65	30	22	15	15	M10	25-50	68-80
G793-66 M12	65	30	22	15	15	M12	25-50	80-97



РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:


Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

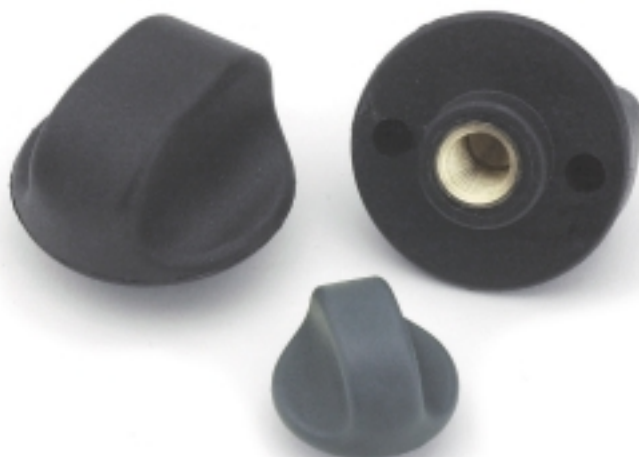

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

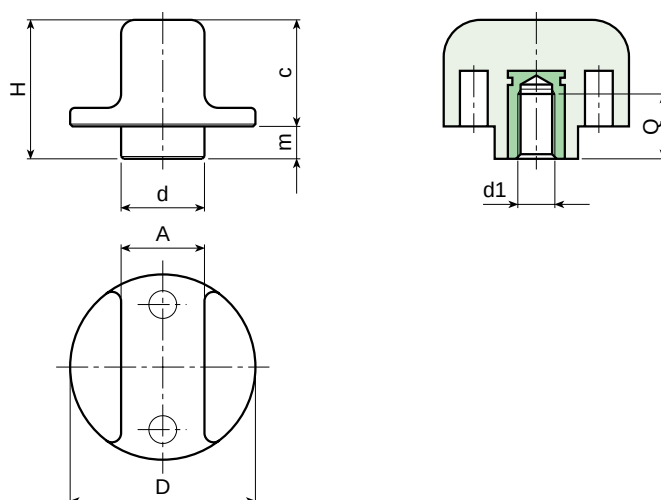

Арт.	D	H	d	A	c	m	d1	Q	Вес (Гр)
G794-25 M05	25	20	12	10	15	5	M05	11	8
G794-25 M06	25	20	12	10	15	5	M06	9	9
G794-25 M08	25	20	12	10	15	5	M08	8	10
G794-40 M08	40	30	18	18	22,5	7,5	M08	15	25
G794-40 M10	40	30	18	18	22,5	7,5	M10	14	26
G794-40 M12	40	30	18	18	22,5	7,5	M12	14	28



РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

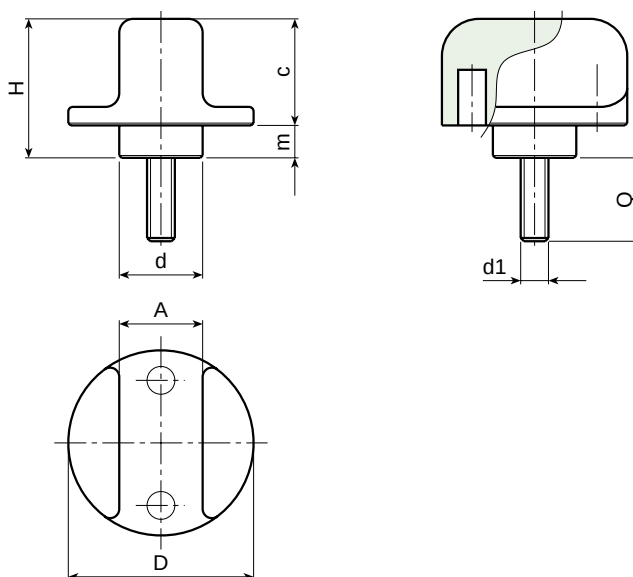

Арт.	D	H	d	A	c	m	d1	Q	Вес (Гр)
G795-25 M05	25	20	12	10	15	5	M05	16-20-25	9-10-12
G795-25 M06	25	20	12	10	15	5	M06	16-20-30-40	10,5-11-13-14,5
G795-25 M08	25	20	12	10	15	5	M08	16-20-30-40	18-19-22-25
G795-40 M08	40	30	18	18	22,5	7,5	M08	16-20-30-40	33-34-37-40
G795-40 M10	40	30	18	18	22,5	7,5	M10	20-30-40	41-46-51



РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

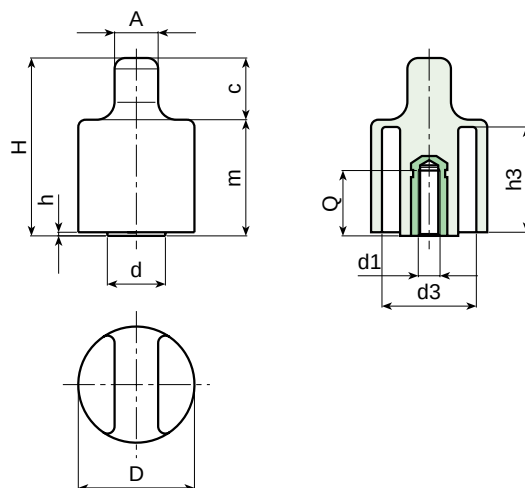

Apt.	D	H	d	A	c	m	h	h3	d3	d1	Q	Бес (Гр)
G796-32 M06	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M06	16	33
G796-32 M08	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M08	14	35
G796-32 M10	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M10	13	36

РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

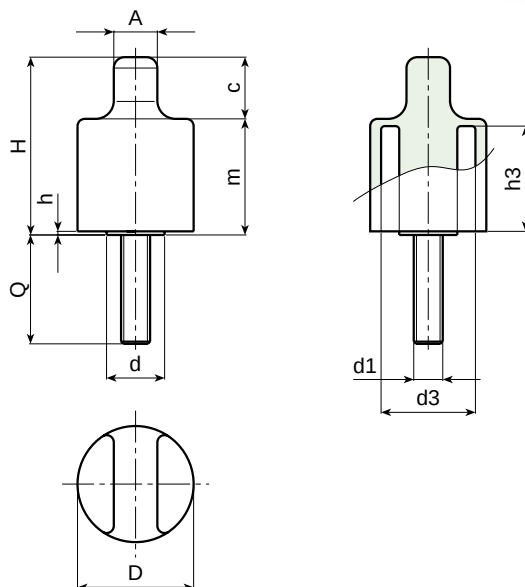

Арт.	D	H	d	A	c	m	h	h3	d3	d1	Q	Вес (Гр)
G797-32 M06	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M06	16-20	33-37
G797-32 M08	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M08	16-32	42-45
G797-32 M10	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M10	20-40	51-57
G797-32 M12	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M12	20	59



УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

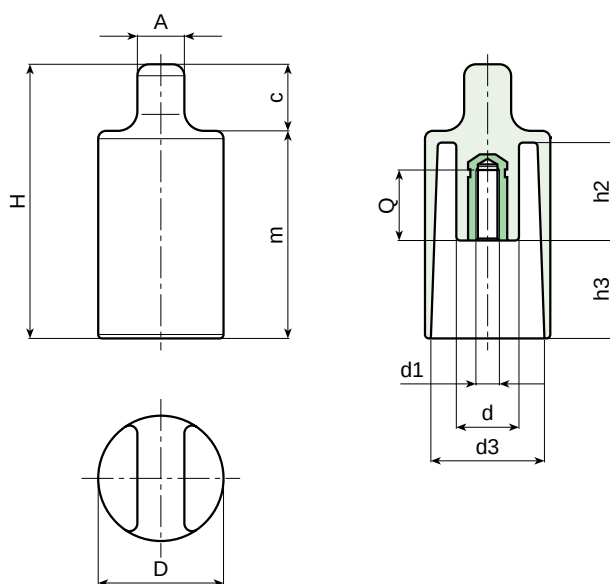[illegible]

УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

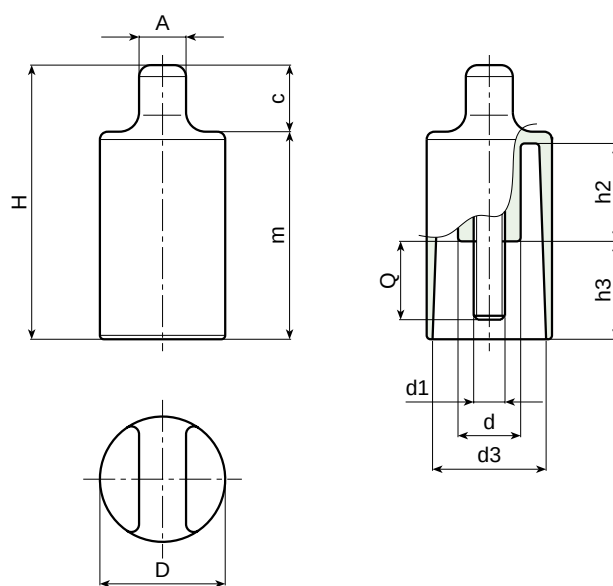[illegible]

НАКАТНЫЙ ПОЛЫЙ МАХОВИЧОК СО СКВОЗНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

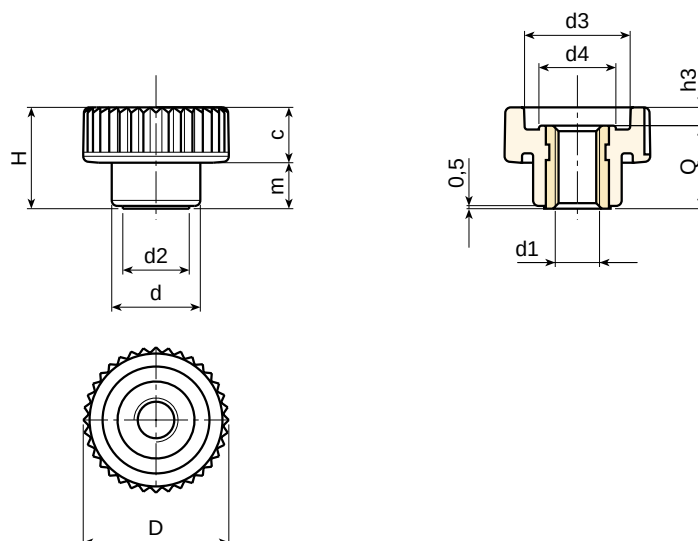

Арт.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h3	d1	Q	Вес (Гр)
H765-15 M04	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	2	M4	8,5	2
H765-15 M05	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	2	M5	8,5	2
H765-21 M05	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	2,5	M5	12,5	5
H765-21 M06	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	2,5	M6	12,5	5
H765-26 M06	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	3	M6	15	10
H765-26 M08	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	3	M8	15	10
H765-33 M08	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	5	M8	18	16
H765-33 M10	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	5	M10	18	16
H765-40 M08	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	6	M08	22	31
H765-40 M10	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	6	M10	22	32
H765-40 M12	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	6	M12	22	32
H765-40 M14	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	6	M14	22	34



НАКАТНЫЙ ПОЛЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

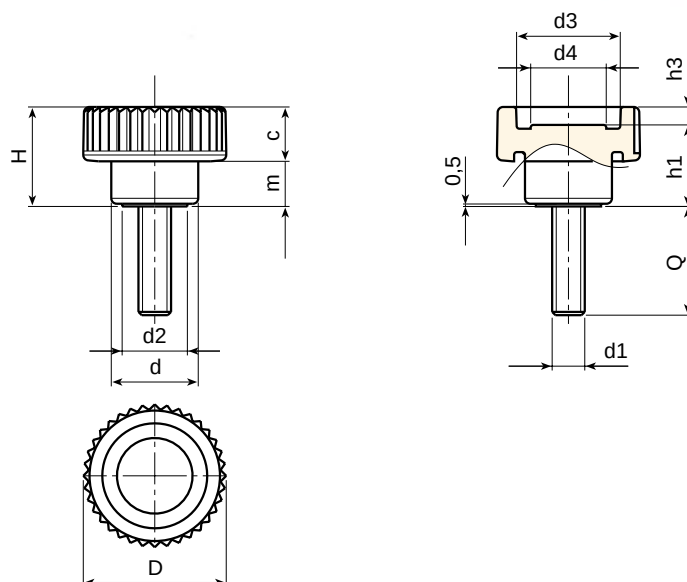

Арт.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	d1	Q	Вес (Гр)
H766-15 M04	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	8,5	2	M4	10-16-20	2,5-3-3
H766-15 M05	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	8,5	2	M5	10-16-20	4-4,5-5
H766-21 M05	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	12,5	2,5	M5	10-16-20-30	6,5-6,5-7,5-9,5
H766-21 M06	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	12,5	2,5	M6	10-16-20-30-40	7,5-8,5-9-11-12
H766-26 M06	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	15	3	M6	10-16-20-30-40	10-11-11-13,5-15
H766-26 M08	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	15	3	M8	16-20-30-40-50	15,5-16,5-19,5-23-26,5
H766-33 M08	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	18	5	M8	16-20-30-40	21-24-30-28,5
H766-33 M10	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	18	5	M10	20-30-40-50	30-30,5-35,5-41
H766-40 M08	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M08	16-20-30-40	36-38-41-44
H766-40 M10	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M10	20-30-40-50	42-48-54-59
H766-40 M12	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M12	20-30-40-50	56-63-70-77
H766-40 M14	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M14	20-30-40-50	70-80-90-100



НАКАТНЫЙ ПОЛЫЙ МАХОВИЧОК С ГЛУХОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

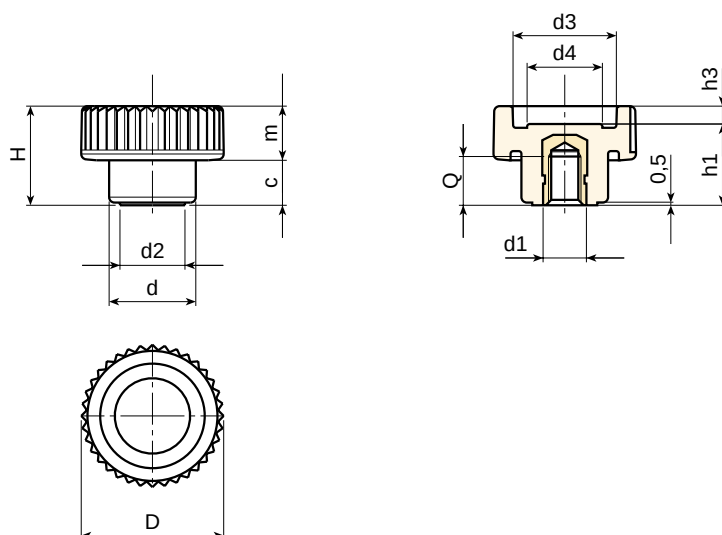

Арт.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	d1	Q	Вес (Гр)
H767-21 M05	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	12,5	2,5	M5	7	5,5
H767-21 M06	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	12,5	2,5	M6	7	6
H767-26 M06	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	15	3	M6	9	8
H767-26 M08	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	15	3	M8	8	8,5
H767-33 M08	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	18	5	M8	11	15,5
H767-33 M10	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	18	5	M10	10	16
H767-40 M08	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M08	14	27
H767-40 M10	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M10	14	28
H767-40 M12	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M12	12	29



НАКАТНЫЙ ПОЛЫЙ МАХОВИЧОК СО СКВОЗНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, сквозная, из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

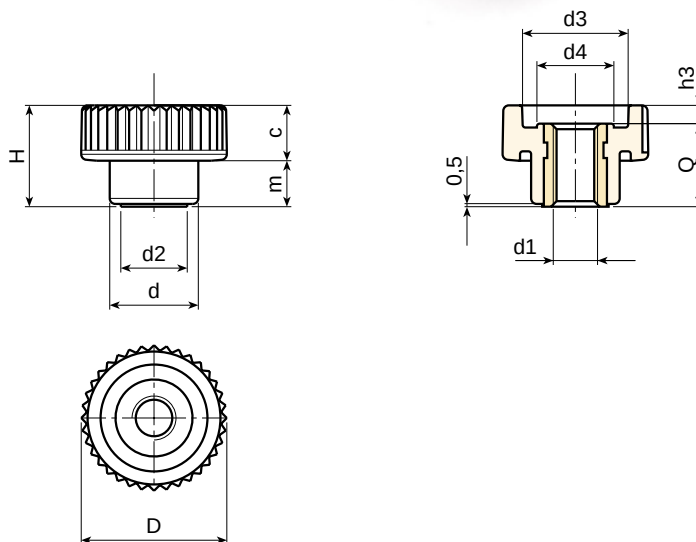

Арт.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h3	d1	Q	Вес (Гр)
H765-15 M04 CIN	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	2	M4	8,5	3
H765-15 M05 CIN	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	2	M5	8,5	3
H765-21 M05 CIN	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	2,5	M5	12,5	6
H765-21 M06 CIN	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	2,5	M6	12,5	6
H765-26 M06 CIN	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	3	M6	15	11,5
H765-26 M08 CIN	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	3	M8	15	11,5
H765-33 M08 CIN	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	5	M8	18	18
H765-33 M10 CIN	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	5	M10	18	18
H765-40 M08 CIN	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	6	M08	22	32
H765-40 M10 CIN	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	6	M10	22	31
H765-40 M12 CIN	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	6	M12	22	34



НАКАТНЫЙ ПОЛЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:



Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

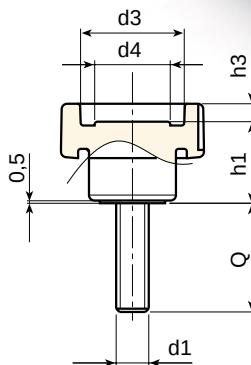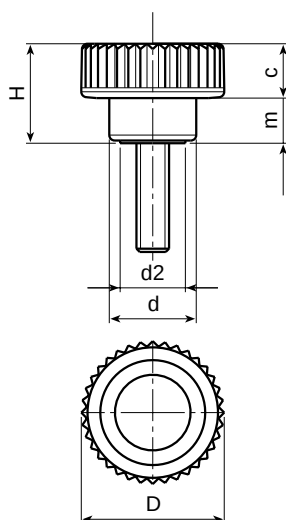

Арт.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	d1	Q	Вес (Гр)
H766-15 M04 CIN	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	8,5	2	M4	10-20	2,5-3
H766-15 M05 CIN	15	10,5	10	4,5	6	8	10	7,5	8,5	2	M5	16-20	4,5-5
H766-21 M05 CIN	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	12,5	2,5	M5	16-20-30	6,5-7-9,5
H766-21 M06 CIN	21	15	13	6,5	8,5	9,5	15	10,5	12,5	2,5	M6	20-30-40	9-11-12
H766-26 M06 CIN	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	15	3	M6	20-30-40	11-13,5-15
H766-26 M08 CIN	26	18	16	8,5	9,5	12	19	13	15	3	M8	20-30-40	16,5-21-23
H766-33 M08 CIN	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	18	5	M8	20-30-40	24-30-28,5
H766-33 M10 CIN	32	23	20	10,5	12,5	15	23	16	18	5	M10	20-30-40	30-30,5-35,5
H766-40 M08 CIN	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M08	20-30-40	41-43-47
H766-40 M10 CIN	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M10	20-30-40	43-52-57
H766-40 M12 CIN	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M12	20-30-40	60-67-74
H766-40 M14 CIN	40	28	25	12,5	15,5	18	28	21	22	6	M14	20-30-40	75-85-95



НАКАТНЫЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

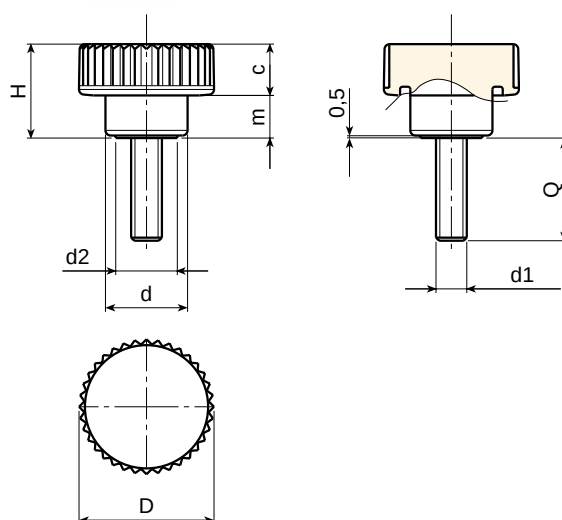[illegible]

НАКАТНЫЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК С ГЛУХОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

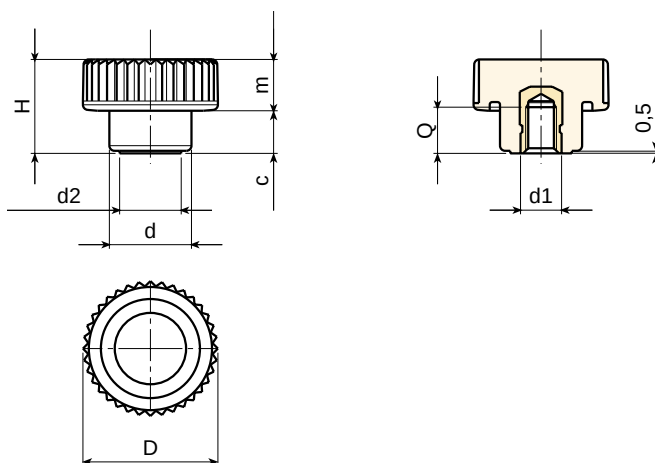

Арт.	D	H	d	m	c	d2	d1	Q	Вес (Гр)
H757-26 M05	26	18	16	8,5	9,5	12	M05	6	9
H757-26 M06	26	18	16	8,5	9,5	12	M06	9	10
H757-26 M08	26	18	16	8,5	9,5	12	M08	8	11



НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК СО СТУПИЦЕЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

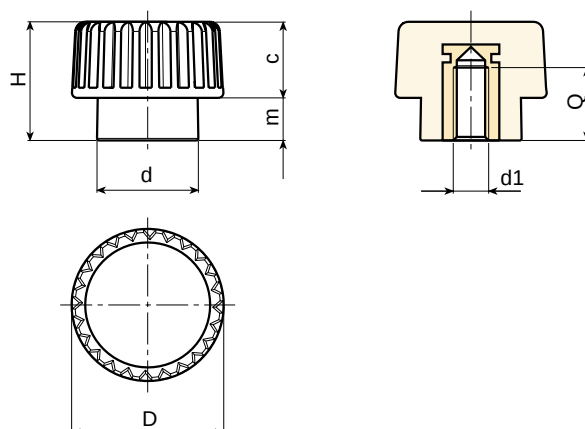[illegible]

НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК СО СТУПИЦЕЙ И РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

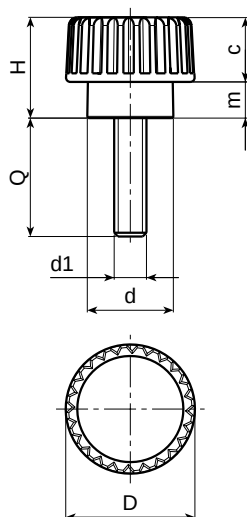

Арт.	D	H	d	m	c	d1	Q	Вес (Гр)
Н759-15 M03	15	12	10	4,5	7,5	M3	24	3,5
Н759-15 M04	15	12	10	4,5	7,5	M4	10-16-20-30	3,5-4-4-4,5
Н759-15 M05	15	12	10	4,5	7,5	M5	10-16-20-30	4-4,5-5,5-6,5
Н759-15 M06	15	12	10	4,5	7,5	M6	10-16-20-30	5-6-7,5-9



НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

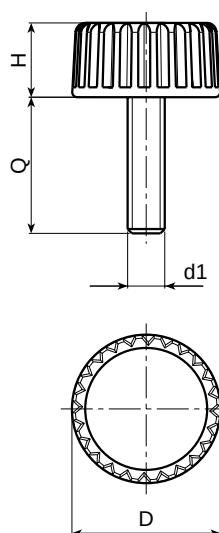[illegible]

НАКАТНАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

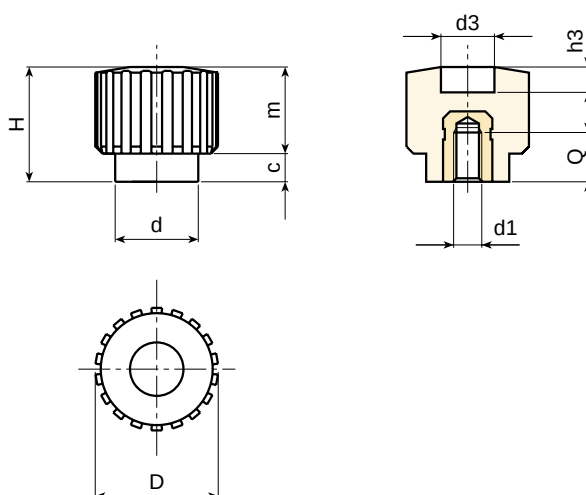[illegible]

НАКАТНАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

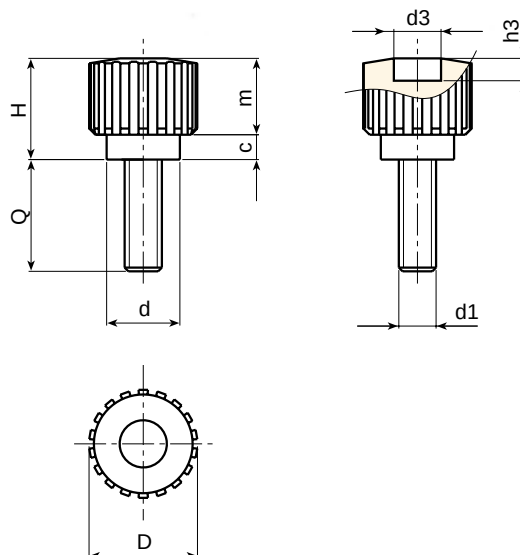

Арт.	D	H	d	m	c	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
Н771-18 M04	17,5	17,5	12	4	13,5	9	5	M4	10-16-25-30	5-5-7-7,5
Н771-18 M05	17,5	17,5	12	4	13,5	9	5	M5	10-16-25-30	6,5-7-8-8,5
Н771-18 M06	17,5	17,5	12	4	13,5	9	5	M6	10-16-25-30	8-8,5-9,5-10



НАКАТНАЯ РУЧКА СО СКВОЗНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

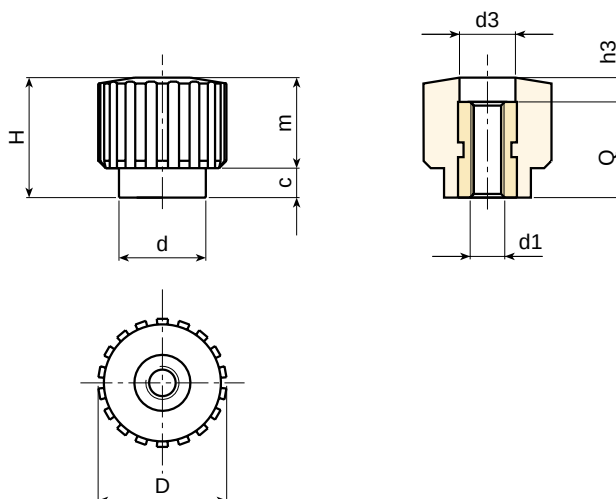

Арт.	D	H	d	m	c	d3	h3	Q	d1	Вес (Гр)
Н772-18 M04	17,5	17,5	12	4	13,5	9	4,5	13	M4	5,5
Н772-18 M05	17,5	17,5	12	4	13,5	9	4,5	13	M5	5,5
Н772-18 M06	17,5	17,5	12	4	13,5	9	4,5	13	M6	5,5



НАКАТНАЯ РУЧКА С РАЗРЕЗОМ ПОД ОТВЕРТКУ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

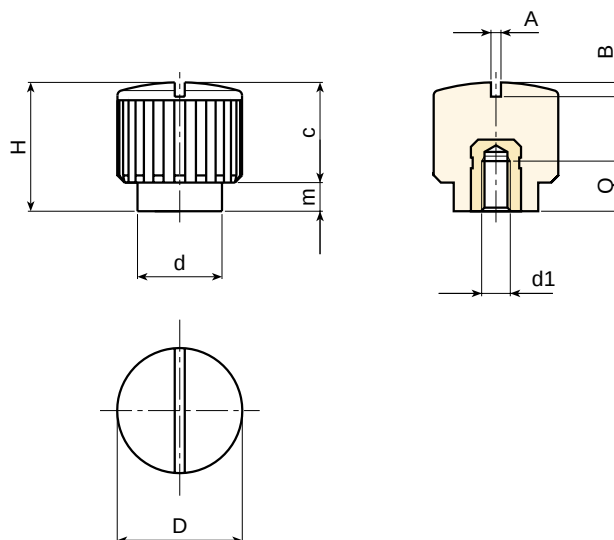

Арт.	D	H	d	m	c	A	B	Q	d1	Вес (Гр)
Н773-18 M04	17,5	18	12	4	14	1,2	1,5	7	M4	6,5
Н773-18 M05	17,5	18	12	4	14	1,2	1,5	7	M5	7
Н773-18 M06	17,5	18	12	4	14	1,2	1,5	7	M6	7



НАКАТНАЯ РУЧКА С РАЗРЕЗОМ ПОД ОТВЕРТКУ С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

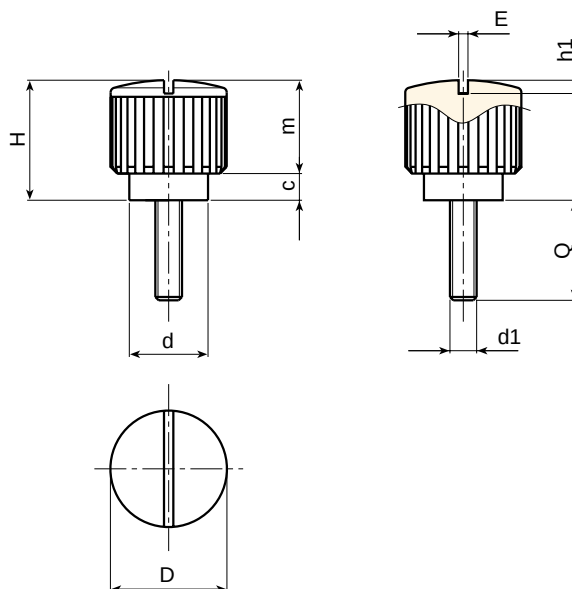

Арт.	D	H	d	m	c	A	B	d1	Q	Вес (Гр)
Н774-18 M04	17,5	18	12	4	14	1,2	1,5	M4	16-20-30	6-6,5-8
Н774-18 M05	17,5	18	12	4	14	1,2	1,5	M5	16-20-30	7,5-8-9
Н774-18 M06	17,5	18	12	4	14	1,2	1,5	M6	16-20-30	9-9,5-10,5



НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК С ГОЛОВКОЙ ПОД ОТВЕРТКУ С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

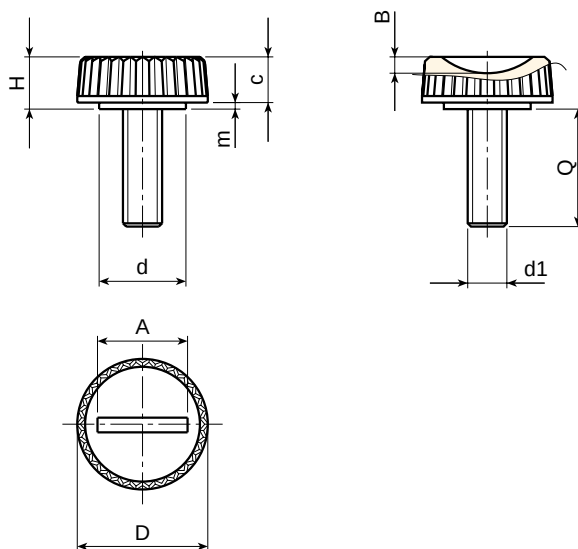[illegible]

НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК С КОРОТКОЙ СТУПИЦЕЙ И РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.

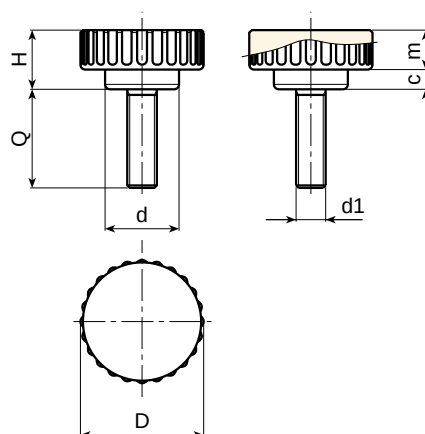

Арт.	D	H	d	m	c	d1	Q	Вес (Гр)
H171-25 M06	25	12	15,5	4	8	M6	10-20-30-40	14-15-16-17,5
H171-25 M08	25	12	15,5	4	8	M8	16-20-30-40	14,5-15,5-16-18



НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК С КОРОТКОЙ СТУПИЦЕЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы:

- Нет.

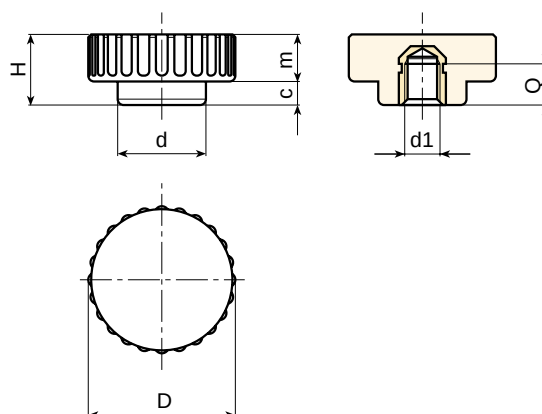

Арт.	D	H	d	m	c	Q	d1	Вес (Гр)
H171-25 M06 CON	25	12	15,5	4	8	7	M6	7
H171-25 M08 CON	25	12	15,5	4	8	7	M8	8



ШАРОВАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:


Глухое пластмассовое отверстие с резьбой.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета

(см. табл.).

(*) Сокращенная гамма цветов.

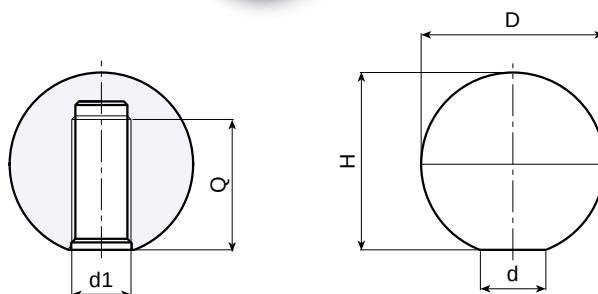

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I103-15 M04	15	14	9	M4	10	2
I103-15 M05	15	14	9	M5	10	2
I103-20 M04	20	19	10	M4	14	6
I103-20 M05	20	19	10	M5	15	6
I103-20 M06	20	19	10	M6	14	6
I103-20 M08	20	19	10	M8	13	6
I103-25 M05	25	23	14	M5	18	10
I103-25 M06	25	23	14	M6	18	10
I103-25 M08	25	23	14	M8	19	10
I103-25 M10	25	23	14	M10	18	8
I103-30 M05	30	29	14	M5	20	18
I103-30 M06	30	29	14	M6	23	18
I103-30 M08	30	29	14	M8	22	16
I103-30 M10	30	29	14	M10	22	16
I103-30 M12	30	29	14	M12	22	14
I103-35 M06	35	33	16	(*) M6	25	28
I103-35 M08	35	33	16	(*) M8	24	26
I103-35 M10	35	33	16	(*) M10	25	26
I103-35 M12	35	33	16	(*) M12	25	26
I103-40 M08	40	39	16	(*) M8	30	42
I103-40 M10	40	39	16	(*) M10	24	36
I103-40 M12	40	39	16	(*) M12	25	36
I103-40 M14	40	39	16	(*) M14	25	34
I103-45 M08	45	44	18	(*) M8	30	60
I103-45 M10	45	44	18	(*) M10	30	58
I103-45 M12	45	44	18	(*) M12	31	58
I103-45 M14	45	44	18	(*) M14	30	56
I103-50 M10	50	49	18	(*) M10	32	80
I103-50 M12	50	49	18	(*) M12	32	78
I103-50 M14	50	49	18	(*) M14	33	76
I103-50 M16	50	49	18	(*) M16	33	75



ШАРОВАЯ РУЧКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое гладкое пластмассовое отверстие.

Фиксация:


Нажатием.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета

(см. табл.).

(*) Сокращенная гамма цветов.

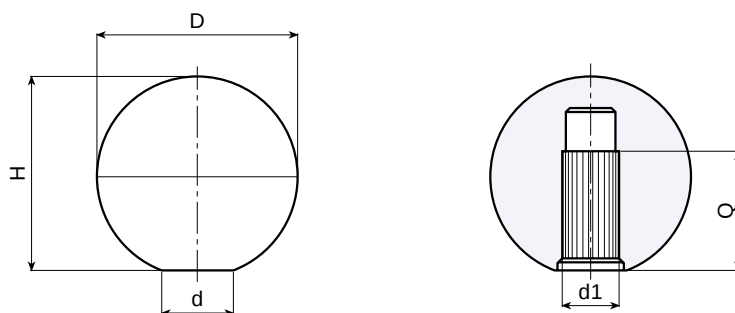

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I104-20 D05	20	19	10	D5	15	4
I104-20 D06	20	19	10	D6	15	4
I104-25 D06	25	23	14	D6	17	10
I104-25 D08	25	23	14	D8	20	10
I104-30 D08	30	29	14	D8	17	16
I104-30 D10	30	29	14	D10	17	16
I104-35 D08	35	33	16	(*) D8	25	26
I104-35 D10	35	33	16	(*) D10	27	26
I104-40 D10	40	39	16	(*) D10	32	42
I104-40 D12	40	39	16	(*) D12	32	38
I104-45 D10	45	44	18	(*) D10	30	58
I104-45 D12	45	44	18	(*) D12	32	58
I104-45 D14	45	44	18	(*) D14	34	56
I104-50 D10	50	49	18	(*) D10	28	80
I104-50 D12	50	49	18	(*) D12	30	78
I104-50 D14	50	49	18	(*) D14	30	76



ШАРОВАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.





Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.

- Возможен заказ ручек другого цвета
(см. табл.).

(*) Сокращенная гамма цветов.



Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I105-15 M04	15	14	8	M4	8	4
I105-15 M05	15	14	8	M5	7	4
I105-20 M04	20	19	10	M4	8	8
I105-20 M05	20	19	10	M5	7	8
I105-20 M06	20	19	10	M6	7	8
I105-20 M08	20	19	10	M8	7	8
I105-25 M05	25	23	14	M5	10	12
I105-25 M06	25	23	14	M6	10	12
I105-25 M08	25	23	14	M8	11	14
I105-25 M10	25	23	14	M10	14	12
I105-30 M05	30	29	14	M5	15	22
I105-30 M06	30	29	14	M6	16	22
I105-30 M08	30	29	14	M8	14	22
I105-30 M10	30	29	14	M10	14	22
I105-30 M12	30	29	14	M12	18	26
I105-35 M06	35	33	16	(*) M6	16	34
I105-35 M08	35	33	16	(*) M8	14	34
I105-35 M10	35	33	16	(*) M10	14	34
I105-35 M12	35	33	16	(*) M12	18	32
I105-40 M08	40	39	16	(*) M8	14	52
I105-40 M10	40	39	16	(*) M10	14	52
I105-40 M12	40	39	16	(*) M12	18	52
I105-40 M14	40	39	16	(*) M14	19	50
I105-45 M08	45	44	18	(*) M8	14	60
I105-45 M10	45	44	18	(*) M10	18	60
I105-45 M12	45	44	18	(*) M12	18	58
I105-45 M14	45	44	18	(*) M14	19	56
I105-50 M10	50	49	18	(*) M10	18	94
I105-50 M12	50	49	18	(*) M12	18	92
I105-50 M14	50	49	18	(*) M14	19	90



КОРОТКАЯ, КРУГЛАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.

- Возможен заказ ручек другого цвета
(см. табл.).

(*) Сокращенная гамма цветов.

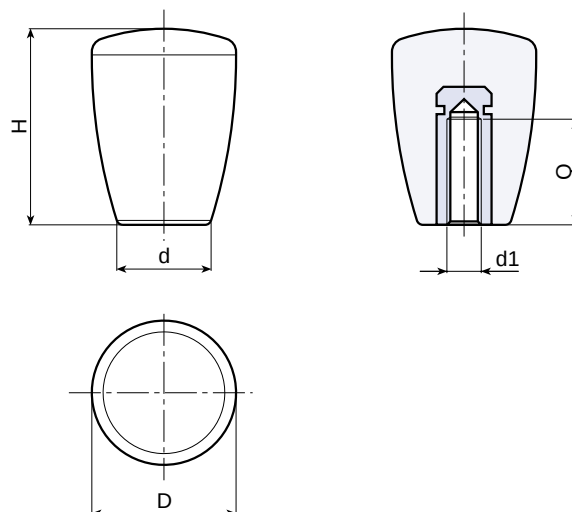

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I107-21 M04	21	28	13	M4	10	14
I107-21 M05	21	28	13	M5	10	13
I107-21 M06	21	28	13	M6	10	13
I107-25 M06	25	34	17	M6	10	18
I107-25 M08	25	34	17	M8	13	20
I107-25 M10	25	34	17	M10	14	22
I107-32 M08	32	43	21	M8	14	40
I107-32 M10	32	43	21	M10	14	40
I107-32 M12	32	43	21	M12	18	44
I107-43 M10	43	58	27	(*) M10	18	90
I107-43 M12	43	58	27	(*) M12	18	90
I107-43 M14	43	58	27	(*) M14	19	92



КОРОТКАЯ, КРУГЛАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:


Глухое пластмассовое отверстие с резьбой.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета

(см. табл.).

(*) Сокращенная гамма цветов.

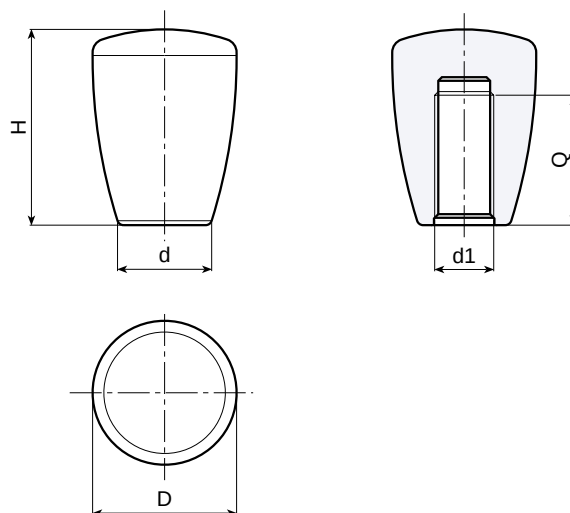

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I108-21 M04	21	28	13	M4	20	13
I108-21 M05	21	28	13	M5	20	12
I108-21 M06	21	28	13	M6	20	11
I108-25 M05	25	34	17	M5	20	16
I108-25 M06	25	34	17	M6	27	16
I108-25 M08	25	34	17	M8	28	14
I108-25 M10	25	34	17	M10	27	14
I108-32 M08	32	43	21	M8	34	32
I108-32 M10	32	43	21	M10	33	32
I108-32 M12	32	43	21	M12	33	32
I108-43 M10	43	58	27	(*) M10	38	80
I108-43 M12	43	58	27	(*) M12	38	78
I108-43 M14	43	58	27	(*) M14	38	76
I108-43 M16	43	58	27	(*) M16	38	74



КОРОТКАЯ, КРУГЛАЯ РУЧКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое гладкое пластмассовое отверстие.

Фиксация:


Нажатием.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета
(см. табл.).

(*) Сокращенная гамма цветов.

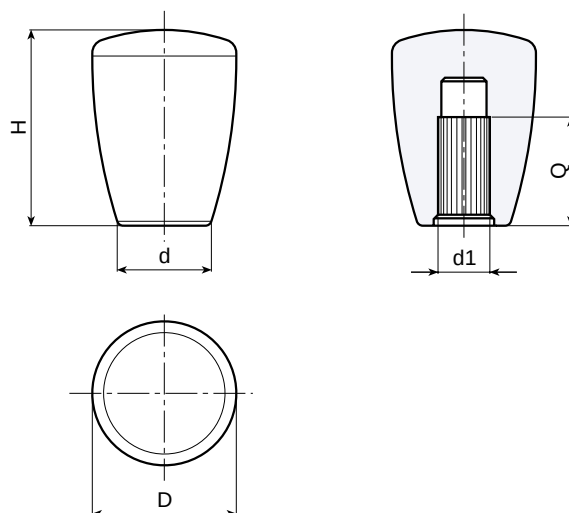

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I109-21 D05	21	28	13	D5	24	13
I109-25 D06	25	34	17	D6	24	16
I109-25 D08	25	34	17	D8	27	16
I109-25 D10	25	34	17	D10	26	14
I109-32 D08	32	43	21	D8	26	36
I109-32 D10	32	43	21	D10	26	34
I109-32 D11	32	43	21	D11	26	32
I109-32 D12	32	43	21	D12	26	30
I109-43 D10	43	58	27	(*) D10	30	80
I109-43 D12	43	58	27	(*) D12	30	78
I109-43 D14	43	58	27	(*) D14	36	76
I109-43 D15	43	58	27	(*) D15	36	74
I109-43 D16	43	58	27	(*) D16	36	72



КОРОТКАЯ, КРУГЛАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
 - Возможно производство вставки разной длины.
 - Возможен заказ ручек другого цвета
(см. табл.).
- (*) Сокращенная гамма цветов.

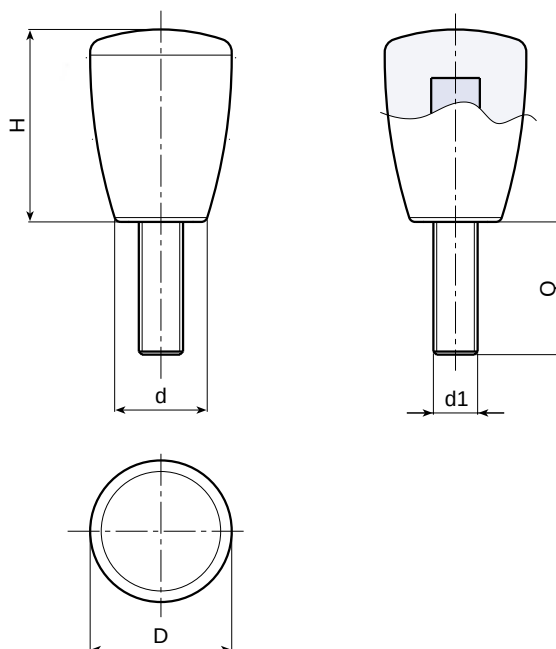

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I112-21 M04	21	28	13	M4	16	16
I112-21 M05	21	28	13	M5	16-30	17-19
I112-21 M06	21	28	13	M6	16-30	18-21
I112-25 M06	25	34	17	M6	16-30	20
I112-25 M08	25	34	17	M8	16-30	21-23
I112-25 M10	25	34	17	M10	16-20-30	22-23,5-25
I112-32 M08	32	43	21	M8	16-20-30	44-45-48
I112-32 M10	32	43	21	M10	16-20-30	50-52-57
I112-32 M12	32	43	21	M12	20-30	64-71
I112-43 M10	43	58	27	(*) M10	16-30	98-105
I112-43 M12	43	58	27	(*) M12	20-30	108-115
I112-43 M14	43	58	27	(*) M14	30	130



КОРОТКАЯ, КРУГЛАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из нержавеющей стали (AISI 303).




Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета

(см. табл.).

(*) Сокращенная гамма цветов.

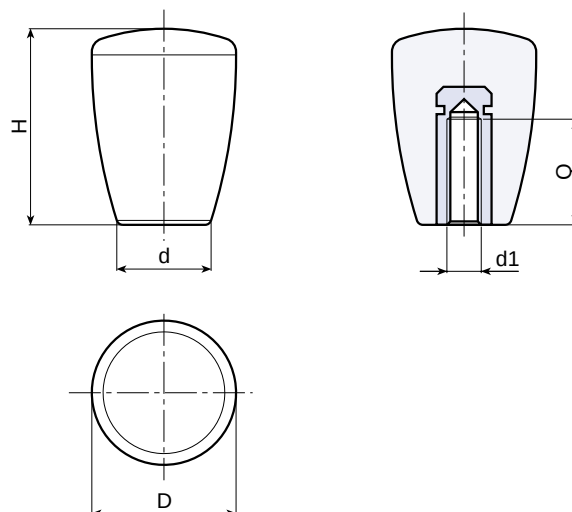

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I107-21 M05 CIN	21	28	13	M5	15	16
I107-25 M06 CIN	25	34	16	M6	16	20
I107-25 M08 CIN	25	34	16	M8	16	22
I107-25 M10 CIN	25	34	16	M10	16	25
I107-32 M08 CIN	32	43	20	M8	16	43
I107-32 M10 CIN	32	43	20	M10	16	43
I107-32 M12 CIN	32	43	20	M12	20	48
I107-43 M10 CIN	43	58	27	(*) M10	16	92
I107-43 M12 CIN	43	58	27	(*) M12	20	92



BATECO

КОРОТКАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:


Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета коротких круглых ручек могут быть как в **таблице**.

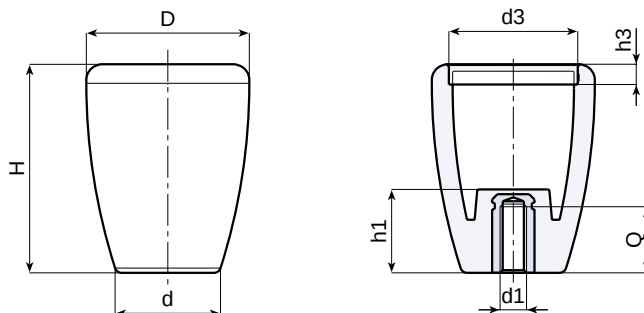

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	h1	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
I123-43 M08	43	55	27	22	34	5,5	M8	16	37
I123-43 M10	43	55	27	22	34	5,5	M10	15	38
I123-43 M12	43	55	27	22	34	5,5	M12	15	40



КОРОТКАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:


Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Отверстие:

Глухое пластмассовое отверстие с резьбой.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Цвета коротких круглых ручек могут быть как в **таблице**.

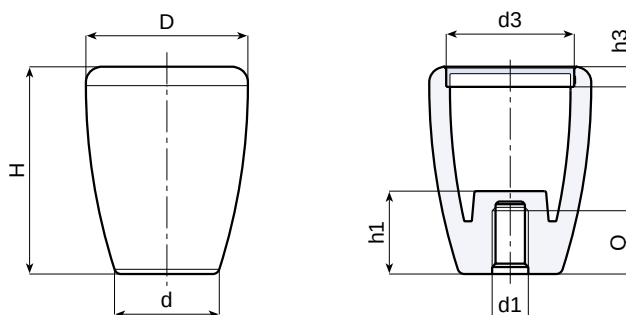

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	h1	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
1124-43 M08	43	55	27	22	34	5,5	M8	18	34
1124-43 M10	43	55	27	22	34	5,5	M10	18	32
1124-43 M12	43	55	27	22	34	5,5	M12	18	30



КОРОТКАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА С ПРОБКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ - ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Отверстие:


Глухое гладкое пластмассовое отверстие.

Фиксация:

Нажатием.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Цвета коротких круглых ручек могут быть как в **таблице**.

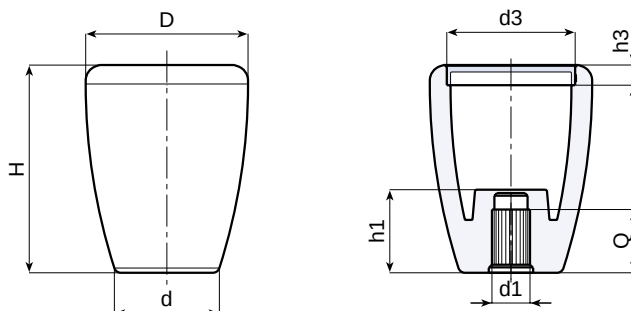

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	h1	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
I125-43 D08	43	55	27	22	34	5,5	D8	16	34
I125-43 D10	43	55	27	22	34	5,5	D10	16	32
I125-43 D12	43	55	27	22	34	5,5	D12	16	30



КОРОТКАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).


Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Цвета коротких круглых ручек могут быть как в [таблице](#).

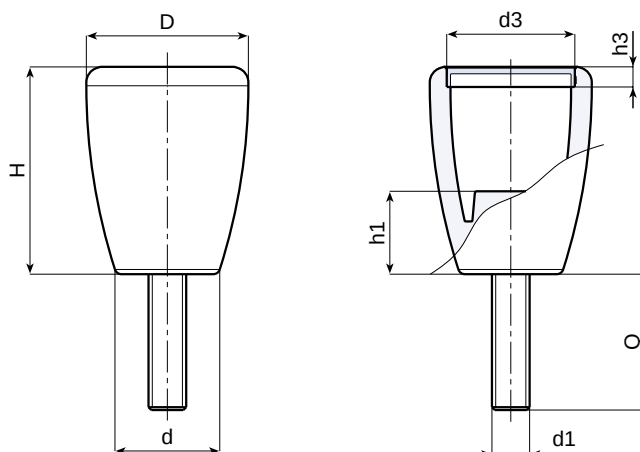

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	h1	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
I126-43 M08	43	55	27	22	34	5,5	M8	20-30	47-50
I126-43 M10	43	55	27	22	34	5,5	M10	20-40	52-62
I126-43 M12	43	55	27	22	34	5,5	M12	20-40	62-76



КОРОТКАЯ, КРУГЛАЯ РУЧКА С ПЛЕЧОМ РЫЧАГА

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Плечо рычага:

Частично резьбовой палец из оцинкованной стали.


Фиксация:

Нажатием (несъемная).



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок по размеру, согласно чертежа.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ ручек другого цвета (см. табл.).

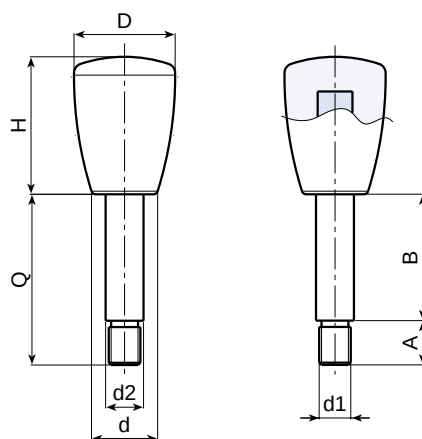

Арт.	D	H	d	A	B	d2	d1	Q	Вес (Гр)
I113-25 M08x40	25	34	17	10	30	10	M8	40	42
I113-25 M08x55	25	34	17	10	45	10	M8	55	48
I113-25 M08x80	25	34	17	10	70	10	M8	80	75
I113-32 M10x55	32	43	21	15	40	12	M10	55	86
I113-32 M10x65	32	43	21	15	50	12	M10	65	97
I113-32 M12x65	32	43	21	15	50	14	M12	65	114



КОРОТКАЯ, КРУГЛАЯ РУЧКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое гладкое пластмассовое отверстие.


Фиксация:

Нажатием.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета (см. табл.).

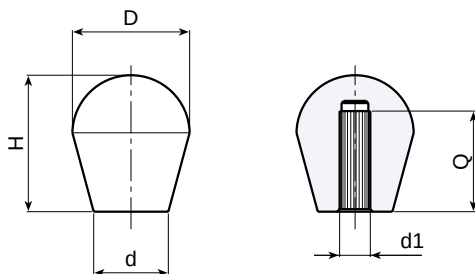

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I500-30 D10	27	32	18	D10	23	11
I500-30 D12	27	32	18	D12	22	11
I500-30 D14	27	32	18	D14	20	10
I500-37 D16	37	43	24	D16	30	33
I500-37 D18	37	43	24	D18	30	31



РУКОЯТКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ ручек другого цвета (см. табл.).

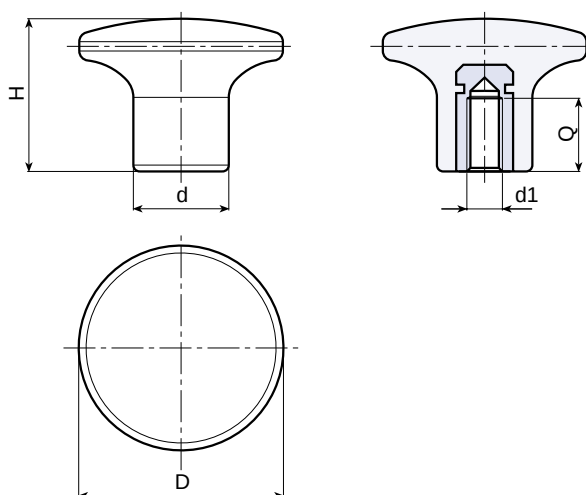

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I117-22 M04	22	17	11	M4	8	6
I117-22 M05	22	17	11	M5	10	6
I117-22 M06	22	17	11	M6	11	6
I117-26 M05	26	20,5	13	M5	10	9
I117-26 M06	26	20,5	13	M6	11	9
I117-26 M08	26	20,5	13	M8	15	10
I117-32 M05	32	24	15	M5	10	12
I117-32 M06	32	24	15	M6	9	12
I117-32 M08	32	24	15	M8	15	14
I117-45 M08	45	32	21	M8	20	32
I117-45 M10	45	32	21	M10	18	33
I117-45 M12	45	32	21	M12	18	34
I117-45 M14	45	32	21	M14	33	38
I117-45 M16	45	32	21	M16	33	43



РУКОЯТКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Отверстие:

Глухое пластмассовое отверстие с резьбой.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета

(см. табл.).

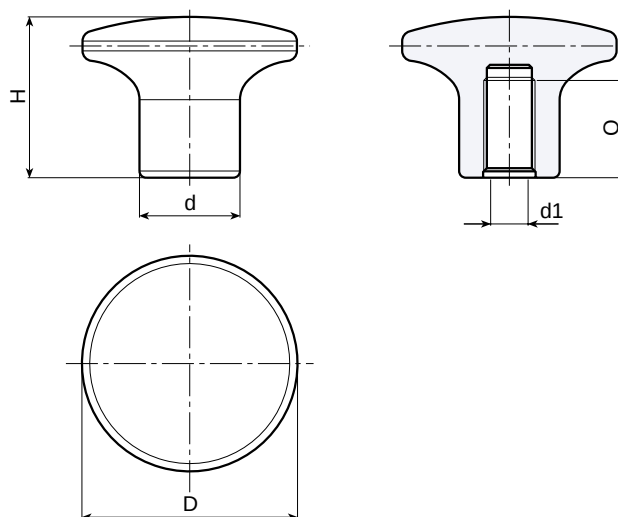

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I118-22 M04	22	17	11	M4	12	4
I118-22 M05	22	17	11	M5	12	4
I118-22 M06	22	17	11	M6	12	4
I118-26 M05	26	20,5	13	M5	16	6
I118-26 M06	26	20,5	13	M6	16	6
I118-26 M08	26	20,5	13	M8	16	6
I118-32 M05	32	24	15	M5	18	10
I118-32 M06	32	24	15	M6	18	10
I118-32 M08	32	24	15	M8	18	10
I118-45 M08	45	32	21	M8	27	26
I118-45 M10	45	32	21	M10	27	25
I118-45 M12	45	32	21	M12	27	25
I118-45 M14	45	32	21	M14	27	23
I118-45 M16	45	32	21	M16	27	20



РУКОЯТКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РЕЗЬБОВЫМ БОЛТОМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможен заказ ручек другого цвета (см. табл.).

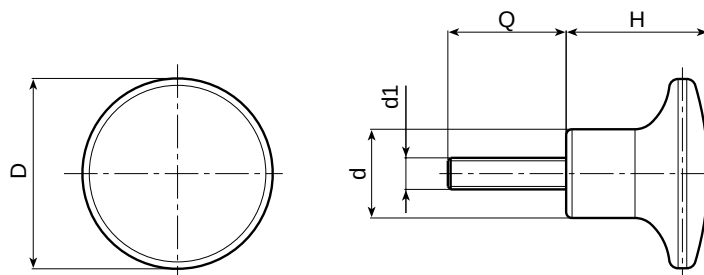

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I119-22 M04	22	17	11	M4	16-20-30	5-6-8
I119-22 M05	22	17	11	M5	16-20-30	7-8-9
I119-22 M06	22	17	11	M6	16-20-30	9-10-12
I119-26 M05	26	20,5	13	M5	16-20-30	9-10-11
I119-26 M06	26	20,5	13	M6	16-20-30	11-12-14
I119-26 M08	26	20,5	13	M8	16-20-30	22-28-30
I119-32 M05	32	24	15	M5	16-20-30	13-14-16
I119-32 M06	32	24	15	M6	16-20-30	15-16-18
I119-32 M08	32	24	15	M8	20-30-40	20-26-28
I119-45 M08	45	32	21	M8	20-30	39-42
I119-45 M10	45	32	21	M10	20-30	46-51
I119-45 M12	45	32	21	M12	20-40	58-72



РУКОЯТКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка с резьбой, глухая, из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ ручек другого цвета

(см. табл.).

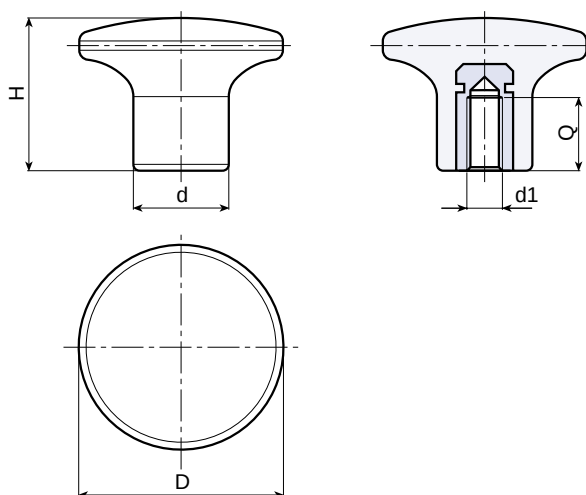

Арт.	D	H	d	d1	Q	Вес (Гр)
I117-22 M05 CIN	22	17	11	M5	13	8
I117-22 M06 CIN	22	17	11	M6	16	9
I117-26 M05 CIN	26	20,5	13	M5	13	10
I117-26 M06 CIN	26	20,5	13	M6	16	11
I117-26 M08 CIN	26	20,5	13	M8	16	12
I117-32 M05 CIN	32	24	15	M5	16	14
I117-32 M06 CIN	32	24	15	M6	16	16
I117-32 M08 CIN	32	24	15	M8	16	18
I117-45 M10 CIN	45	32	21	M10	16	35
I117-45 M12 CIN	45	32	21	M12	20	39



BATECO

ШАРОВАЯ РУКОЯТКА С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Вставка:



Болт с резьбой, из оцинкованной стали.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета

(см. табл.).

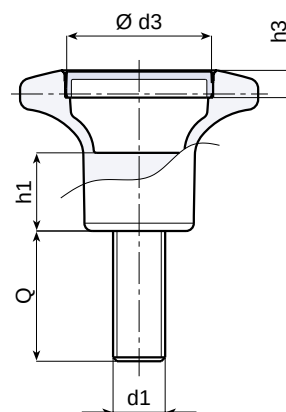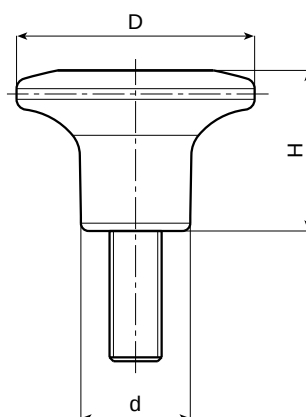

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	h1	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
I130-45 M08	45	31	21	15	28	5	M8	20-30	32-36
I130-45 M10	45	31	21	15	28	5	M10	20-30	40-45
I130-45 M12	45	31	21	15	28	5	M12	20-40	53-65



ШАРОВАЯ РУКОЯТКА С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).


Вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

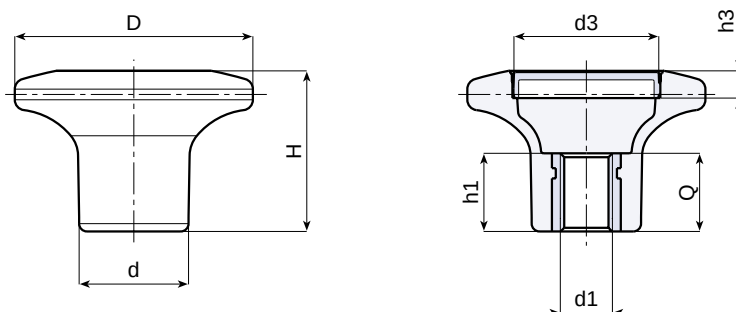

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	h1	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
I131-45 M08	45	31	21	15	28	5	M8	15	18
I131-45 M10	45	31	21	15	28	5	M10	15	17
I131-45 M12	45	31	21	15	28	5	M12	15	15
I131-45 M14	45	31	21	15	28	5	M14	15	14



ШАРОВАЯ РУКОЯТКА С ПРОБКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:


Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Отверстие:

Глухое пластмассовое отверстие с резьбой.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

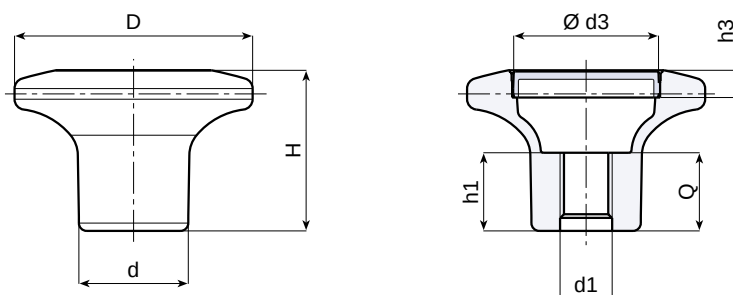

Услуги тампографии:

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	H	d	h1	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
I132-45 M08	45	31	21	15	28	5	M8	15	16
I132-45 M10	45	31	21	15	28	5	M10	15	15
I132-45 M12	45	31	21	15	28	5	M12	15	14



ЗАПОЛНЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С УКАЗАТЕЛЕМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый указатель:

Гравитационный указатель модель **SIKO** серия "S" или "SZ".
Указатель может быть использован только в вертикальной позиции (Горизонтальная ось машины). Указатель и соответствующий фиксирующий винт d7 приобретаются отдельно.


(*) С адаптором KS080-50 можно устанавливать указатель SIKO S50/1.

(+) С адаптором KS120-80 можно устанавливать указатель SIKO S80/1.

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

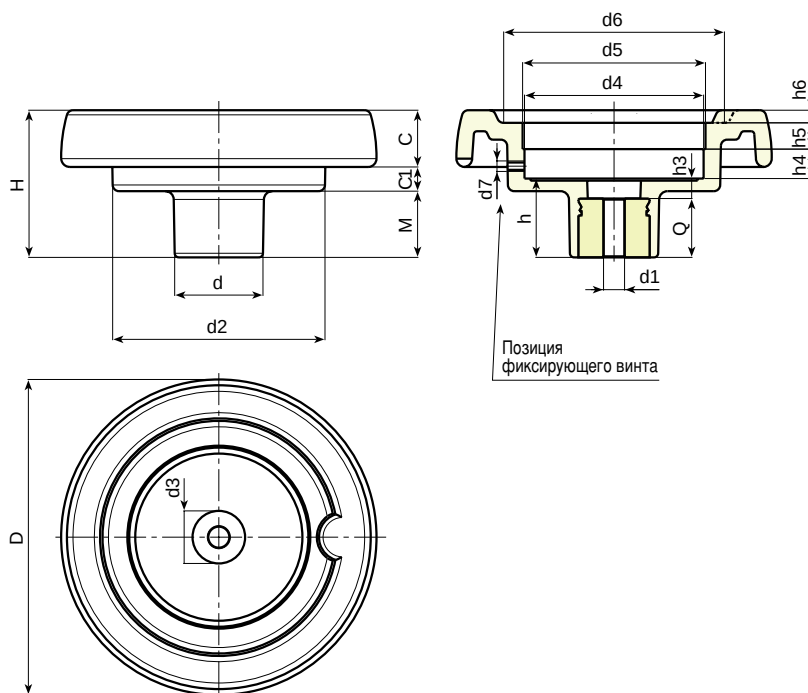

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Опора указателя может быть изменена.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).



Арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	d1 H7	dm	Q	Вес (Гр)
K900-87 T50 D5.8	86	53	32	62	21	17	15	20	50,5	52 (S50/1)	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	5,8 H9	12	20	155
K900-87 T50 D10	86	53	32	62	21	17	15	20	50,5	52 (S50/1)	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	10	12	20	155
K900-100 T50 D6.8	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,5	52 (S50/1)	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	6,8 H9	12	20	170
K900-100 T50 D10	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,5	52 (S50/1)	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	10	12	20	170
K900-130 T80 D6.8	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	87 (S80/1) *	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	6,8 H9	20	24	350
K900-130 T80 D12	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	87 (S80/1) *	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	12	20	24	348
K900-150 T80 D6.8	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	87 (S80/1) *	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	6,8 H9	20	28	430
K900-150 T80 D14	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	87 (S80/1) *	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	14	20	28	427
K900-175 T80 D6.8	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	87 (S80/1) *	126,5	M6	38	10	12,5	14	8	6,8 H9	20	28	650
K900-175 T80 D16	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	87 (S80/1) *	126,5	M6	38	10	12,5	14	8	16	20	28	645
K900-200 T120 D6.8	199	71	46	137	24	32	15	29	124	125,5 (S120/1) +	144	M6	34	11	13,5	12,5	10	6,8 H9	22	23	810
K900-200 T120 D20	199	71	46	137	24	32	15	29	124	125,5 (S120/1) +	144	M6	34	11	13,5	12,5	10	20	22	23	804

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

На диаметре d5 сбоку указана модель устанавливаемого указателя Siko. Для получения информации об этом указателе обращайтесь в сайт www.siko.de.

ЗАПОЛНЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый указатель:

Гравитационный указатель модель **SIKO** серия "S" или "SZ". Указатель может быть использован только в вертикальной позиции (Горизонтальная ось машины). Указатель и соответствующий фиксирующий винт d7 приобретаются отдельно.

(*) С адаптором KS080-50 можно устанавливать указатель SIKO S50/1.

(+) С адаптором KS120-80 можно устанавливать указатель SIKO S80/1.

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.




Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M 144.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Опора указателя может быть изменена.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

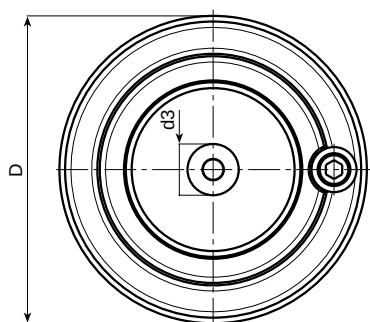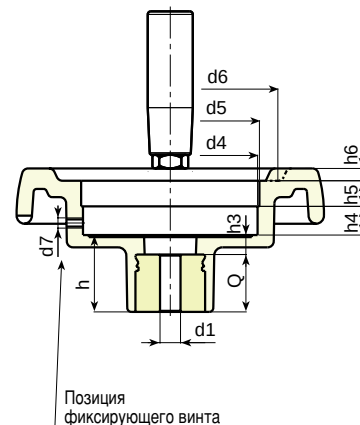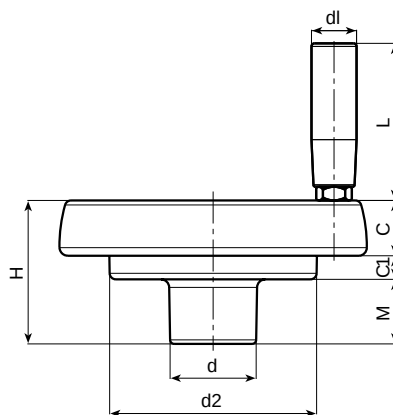

Арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	d1 H7	dm	Q	dl	L	Вес (Гр)
K902-87 T50 D5.8	86	53	32	62	21	17	15	20	50,5	52 (S50/1)	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	5,8 H9	12	20	20	56	185
K902-87 T50 D10	86	53	32	62	21	17	15	20	50,5	52 (S50/1)	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	10	12	20	20	56	185
K902-100 T50 D6.8	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,5	52 (S50/1)	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	6,8 H9	12	20	20	56	200
K902-100 T50 D10	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,5	52 (S50/1)	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	10	12	20	20	56	200
K902-130 T80 D6.8	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	87 (S80/1) *	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	6,8 H9	20	24	21	65	406
K902-130 T80 D12	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	87 (S80/1) *	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	12	20	24	21	65	404
K902-150 T80 D6.8	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	87 (S80/1) *	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	6,8 H9	20	28	23	76	530
K902-150 T80 D14	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	87 (S80/1) *	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	14	20	28	23	76	527
K902-175 T80 D6.8	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	87 (S80/1) *	126,5	M6	38	10	12,5	14	8	6,8 H9	20	28	25	86	760
K902-175 T80 D16	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	87 (S80/1) *	126,5	M6	38	10	12,5	14	8	16	20	28	25	86	755
K902-200 T120 D6.8	199	71	46	137	24	32	15	29	124	125,5 (S120/1) + 144	M6	34	11	13,5	12,5	10	6,8 H9	22	23	25	86	920	
K902-200 T120 D20	199	71	46	137	24	32	15	29	124	125,5 (S120/1) + 144	M6	34	11	13,5	12,5	10	20	22	23	25	86	914	

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

На диаметре d5 сбоку указана модель устанавливаемого указателя Siko. Для получения информации об этом указателе обращайтесь в сайт www.siko.de.



BOTECA





Арт. K907

Арт. K908



Арт. K906

Арт. ОСНОВАНИЕ СЕРИИ K

Арт. K907

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ
УКАЗАТЕЛЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M145

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
K907-87	86	20	55	187	См. таблицу K902
K907-100	99	20	55	205	См. таблицу K902
K907-130	129	23	66	424	См. таблицу K902
K907-150	149	25	76	516	См. таблицу K902
K907-175	175	25	87	745	См. таблицу K902
K907-200	199	25	87	900	См. таблицу K902

Боковая ручка:
Вращающаяся ручка арт. M 145.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. K902.

Арт. K908

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ
С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ EUROMODEL M202

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
K908-150	149	40	64	525	См. таблицу K902
K908-175	175	40	64	745	См. таблицу K902
K908-200	199	40	64	905	См. таблицу K902

Боковая ручка:
Вращающаяся ручка арт. M 202.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. K902.



Арт. K906

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ
УКАЗАТЕЛЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ M129

Арт.	D	d1	L	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
K906-87	86	20	52	197	См. таблицу K902
K906-100	99	20	52	212	См. таблицу K902
K906-130	129	23	62	410	См. таблицу K902
K906-150	149	25	72	522	См. таблицу K902
K906-175	175	25	81	750	См. таблицу K902
K906-200	199	25	81	910	См. таблицу K902

Боковая ручка:
Вращающаяся ручка арт. M 129.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. K902.

Арт. ОСНОВАНИЕ СЕРИИ K

БАЗОВЫЙ АРТИКУЛ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО МАХОВИЧКА
С УКАЗАТЕЛЕМ И СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ РУЧКИ

Арт.	D	d1	Резьба боковой ручки	Вес (Гр)	ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
K87	86	5,8 H9	M6	155	См. таблицу K902
K100	99	6,8 H9	M6	170	См. таблицу K902
K130	129	6,8 H9	M8	350	См. таблицу K902
K150	149	6,8 H9	M10	430	См. таблицу K902
K175	175	6,8 H9	M10	650	См. таблицу K902
K200	199	6,8 H9	M10	810	См. таблицу K902

Данный артикул предназначен для оптовых торговцев.

Для получения информации о маховичке обращайтесь к сведениям, относящимся к арт. K902.

ЗАПОЛНЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ И ФИКСИРУЮЩЕГО МАХОВИЧКА

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый указатель:

Гравитационный указатель модель **SIKO** серия "S" или "SZ".
Указатель может быть использован только в вертикальной позиции
(Горизонтальная ось машины). Указатель и соответствующий
фиксирующий винт d7 приобретаются отдельно.
(*) С адаптором KS080-50 можно устанавливать указатель SIKO S50/1.
(+) С адаптором KS120-80 можно устанавливать указатель SIKO S80/1.

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким
отверстием – допустимое отклонение H7.

Фиксирующий маховичок:


Цилиндрический маховичок **G793-36** с резьбовым болтом.
Черный цвет (RAL 9011).

ВНИМАНИЕ: размер Q2 затягивающего маховичка должен быть
выбран заказчиком на основе размеров оборудования, на которое
устанавливается этот маховичок. В модели K901-130 затягивающий
маховичок заменен крыльчатой гайкой **L751-32**.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных
отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к
каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Опора указателя может быть изменена.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

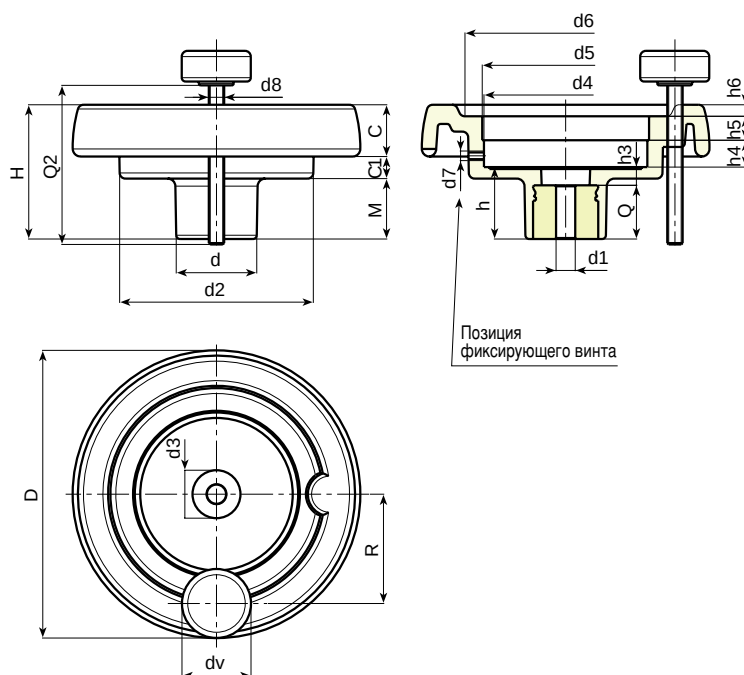

Арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	R	d5	d6	d8	d7	h	h3	h4	h5	h6	d1 H7	dm	Q	Вес (Гр)
K901-130 T80 D5.8	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	54	87 (S80/1) *	90	M8	M6	34	10	13,5	12,5	5	6,8 H9	20	24	370
K901-130 T80 D12	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	54	87 (S80/1) *	90	M8	M6	34	10	13,5	12,5	5	12	20	24	368
K901-150 T80 D6.8	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	57	87 (S80/1) *	106	M8	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	6,8 H9	20	28	470
K901-150 T80 D14	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	57	87 (S80/1) *	106	M8	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	14	20	28	467
K901-175 T80 D6.8	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	60	87 (S80/1) *	126,5	M8	M6	38	10	12,5	14	8	6,8 H9	20	28	690
K901-175 T80 D16	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	60	87 (S80/1) *	126,5	M8	M6	38	10	12,5	14	8	16	20	28	685
K901-200 T120 D6.8	199	71	46	137	24	32	15	29	124	74	125,5 (S120/1) +	144	M8	M6	34	11	13,5	12,5	10	6,8 H9	22	23	850
K901-200 T120 D20	199	71	46	137	24	32	15	29	124	74	125,5 (S120/1) +	144	M8	M6	34	11	13,5	12,5	10	20	22	23	843

Q2 = по запросу.

dv = 36 mm (K901-130 dv = 32 mm).

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

На диаметре d5 сбоку указана модель устанавливаемого указателя Siko. Для получения информации об этом указателе обращайтесь в сайт www.siko.de.



BOTELO



ЗАПОЛНЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ И ФИКСИРУЮЩИМ МАХОВИЧОМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый указатель:

Гравитационный указатель модель **SIKO** серия "S" или "SZ".
Указатель может быть использован только в вертикальной позиции (Горизонтальная ось машины). Указатель и соответствующий фиксирующий винт d7 приобретаются отдельно.

(*) С адаптором KS080-50 можно устанавливать указатель SIKO S50/1.

(+) С адаптором KS120-80 можно устанавливать указатель SIKO S80/1.

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Боковая ручка:

Вращающаяся ручка Арт. M 144.

Фиксирующий маховичок:




Цилиндрический маховичок **G793-36** с резьбовым болтом. Черный цвет (RAL 9011).

ВНИМАНИЕ: размер Q2 затягивающего маховичка должен быть выбран заказчиком на основе размеров оборудования, на которое устанавливается этот маховичок. В модели K903-130 затягивающий маховичок заменен крыльчатой гайкой **L751-32**.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Опора указателя может быть изменена.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

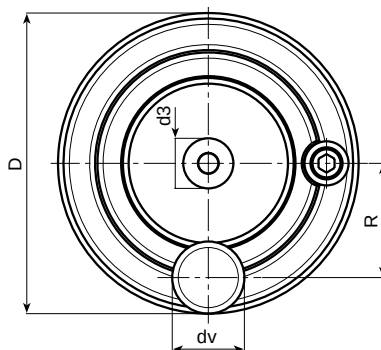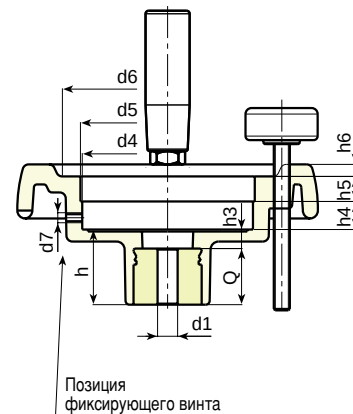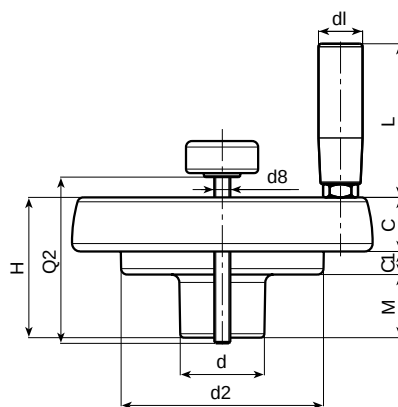

Арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	R	d5	d6	d8	d7	h	h3	h4	h5	h6	d1 H7	dm	Q	dl	L	Вес (Гр)
K903-130 T80 D5.8	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	54	87 (S80/1) *	90	M8	M6	34	10	13,5	12,5	5	6,8 H9	20	24	21	65	426
K903-130 T80 D12	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	54	87 (S80/1) *	90	M8	M6	34	10	13,5	12,5	5	12	20	24	21	65	424
K903-150 T80 D6.8	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	57	87 (S80/1) *	106	M8	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	6,8 H9	20	28	23	76	555
K903-150 T80 D14	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	57	87 (S80/1) *	106	M8	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	14	20	28	23	76	550
K903-175 T80 D6.8	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	60	87 (S80/1) *	126,5	M8	M6	38	10	12,5	14	8	6,8 H9	20	28	25	86	782
K903-175 T80 D16	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	60	87 (S80/1) *	126,5	M8	M6	38	10	12,5	14	8	16	20	28	25	86	777
K903-200 T120 D6.8	199	71	46	137	24	32	15	29	124	74	125,5 (S120/1) +	144	M8	M6	34	11	13,5	12,5	10	6,8 H9	22	23	25	86	950
K903-200 T120 D20	199	71	46	137	24	32	15	29	124	74	125,5 (S120/1) +	144	M8	M6	34	11	13,5	12,5	10	20	22	23	25	86	943

Q2 = по запросу.

dv = 36 mm (K903-130 dv = 32 mm).

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

На диаметре d5 сбоку указана модель устанавливаемого указателя Siko. Для получения информации об этом указателе обращайтесь в сайт www.siko.de.

ЗАПОЛНЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый указатель:

Гравитационный указатель модель **SIKO** серия "S" или "SZ".
Указатель может быть использован только в вертикальной
позиции (Горизонтальная ось машины). Указатель
и соответствующий фиксирующий винт d7 приобретаются
отдельно.

(*) С адаптером KS080-50 можно устанавливать
указатель SIKO S50/1.

(+) С адаптером KS120-80 можно устанавливать
указатель SIKO S80/1.

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким
отверстием – допустимое отклонение H7.


Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка арт. M 136.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или
квадратных отверстий обращайтесь в техническое
примечание, прилагаемое к каталогу.

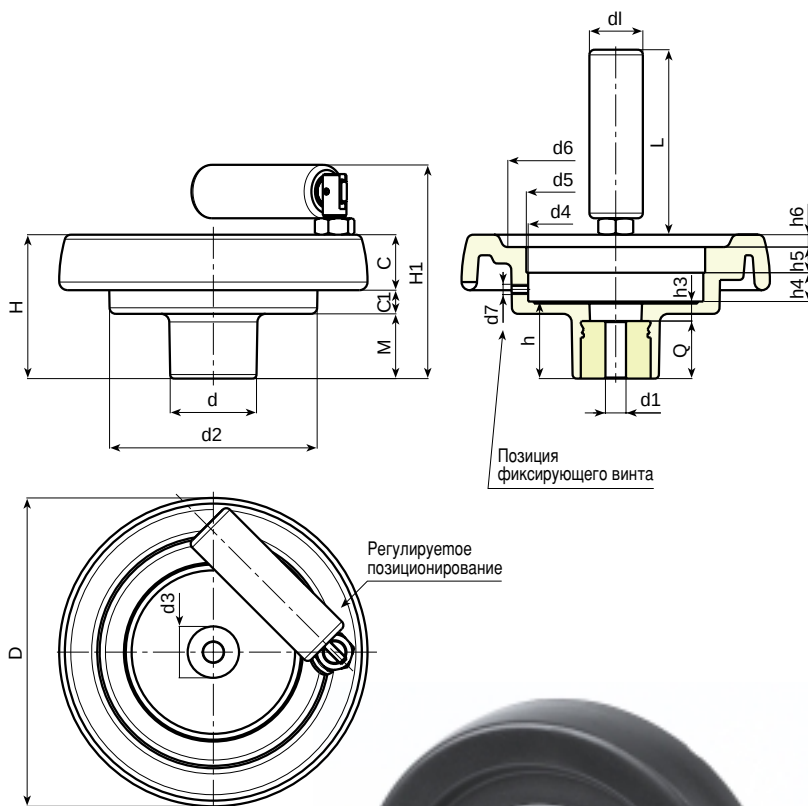

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Опора указателя может быть изменена.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

Арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	d1 H7	dm	Q	dl	L	H1	Вес (Гр)
K904-87 T50 D5.8	86	53	32	62	21	17	15	20	50,5	52 (S50/1)	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	5,8 H9	12	20	20	56	77	194
K904-87 T50 D10	86	53	32	62	21	17	15	20	50,5	52 (S50/1)	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	10	12	20	20	56	77	194
K904-100 T50 D6.8	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,5	52 (S50/1)	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	6,8 H9	12	20	20	56	80	209
K904-100 T50 D10	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,5	52 (S50/1)	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	10	12	20	20	56	80	209
K904-130 T80 D6.8	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	87 (S80/1) *	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	6,8 H9	20	24	25	76	94	421
K904-130 T80 D12	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	87 (S80/1) *	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	12	20	24	26	89	94	419
K904-150 T80 D6.8	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	87 (S80/1) *	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	6,8 H9	20	28	26	89	104	582
K904-150 T80 D14	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	87 (S80/1) *	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	14	20	28	26	89	104	579
K904-175 T80 D6.8	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	87 (S80/1) *	126,5	M6	38	10	12,5	14	8	6,8 H9	20	28	26	89	107	800
K904-175 T80 D16	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	87 (S80/1) *	126,5	M6	38	10	12,5	14	8	16	20	28	26	89	107	795
K904-200 T120 D6.8	199	71	46	137	24	32	15	29	124	125,5 (S120/1) +	144	M6	34	11	13,5	12,5	10	6,8 H9	22	23	26	97	106	970
K904-200 T120 D20	199	71	46	137	24	32	15	29	124	125,5 (S120/1) +	144	M6	34	11	13,5	12,5	10	20	22	23	26	97	106	964

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

На диаметре d5 сбоку указана модель устанавливаемого указателя Siko. Для получения информации об этом указателе обращайтесь в сайт www.siko.de.



BOTELO



ЗАПОЛНЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ И ФИКСИРУЮЩИМ МАХОВИЧОМ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый указатель:

Гравитационный указатель модель **SIKO** серия "S" или "SZ".
Указатель может быть использован только в вертикальной позиции (Горизонтальная ось машины). Указатель и соответствующий фиксирующий винт d7 приобретаются отдельно.

(*) С адаптером KS080-50 можно устанавливать указатель SIKO S50/1.

(+) С адаптером KS120-80 можно устанавливать указатель SIKO S80/1.

Основная вставка:

Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение H7.

Боковая вставка:

Втулка латунная с резьбой, сквозная.

Боковая ручка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка арт. M 136.

Фиксирующий маховичок:


Цилиндрический маховичок **G793-36** с резьбовым болтом. Черный цвет (RAL 9011).

ВНИМАНИЕ: размер Q2 затягивающего маховичка должен быть выбран заказчиком на основе размеров оборудования, на которое устанавливается этот маховичок. В модели K905-130 затягивающий маховичок заменен крыльчатой гайкой L751-32.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Опора указателя может быть изменена.
- Возможен заказ маховичков другого цвета (см. табл.).

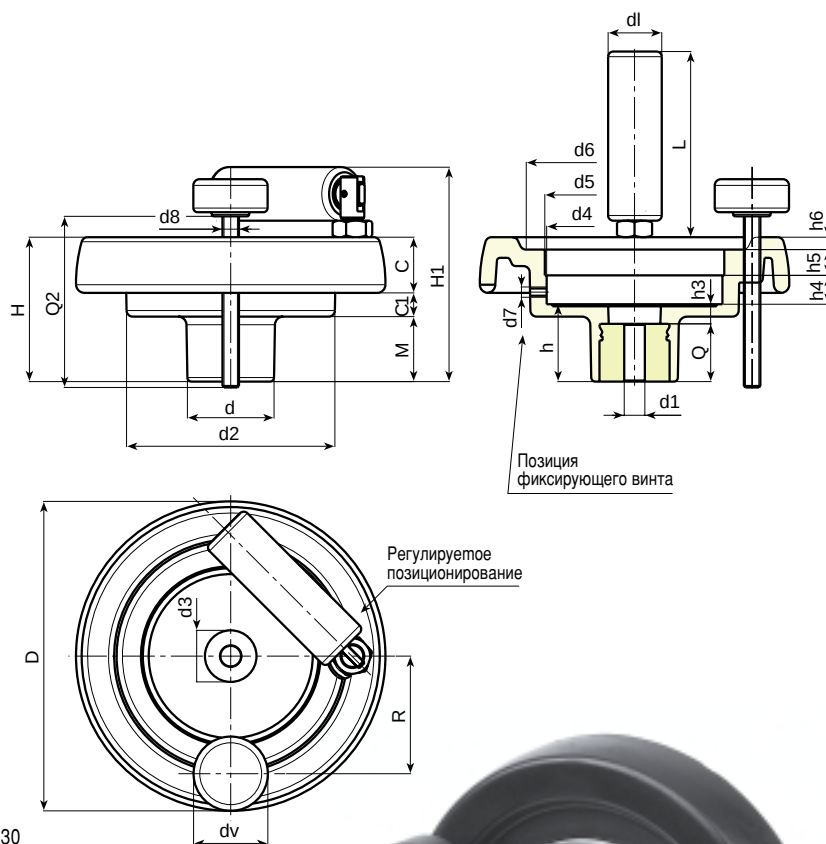

Арт.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	R	d5	d6	d8	d7	h	h3	h4	h5	h6	d1 H7	dm	Q	dl	L	H1	Вес (Гр)
K905-130 T80 D5.8	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	54	87 (S80/1) *	90	M8	M6	34	10	13,5	12,5	5	6,8 H9	20	24	25	76	94	430
K905-130 T80 D12	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,5	54	87 (S80/1) *	90	M8	M6	34	10	13,5	12,5	5	12	20	24	25	76	94	427
K905-150 T80 D6.8	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	57	87 (S80/1) *	106	M8	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	6,8 H9	20	28	26	89	104	615
K905-150 T80 D14	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,5	57	87 (S80/1) *	106	M8	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	14	20	28	26	89	104	610
K905-175 T80 D6.8	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	60	87 (S80/1) *	126,5	M8	M6	38	10	12,5	14	8	6,8 H9	20	28	26	89	107	834
K905-175 T80 D16	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,5	60	87 (S80/1) *	126,5	M8	M6	38	10	12,5	14	8	16	20	28	26	89	107	829
K905-200 T120 D6.8	199	71	46	137	24	32	15	29	124	74	125,5 (S120/1) +	144	M8	M6	34	11	13,5	12,5	10	6,8 H9	22	23	26	97	106	1000
K905-200 T120 D20	199	71	46	137	24	32	15	29	124	74	125,5 (S120/1) +	144	M8	M6	34	11	13,5	12,5	10	20	22	23	26	97	106	993

Q2 = по запросу.

dv = 36 mm (K905-130 dv = 32 mm)..

Максимальный восстановительный диаметр = dm.

На диаметре d5 сбоку указана модель устанавливаемого указателя Siko. Для получения информации об этом указателе обращайтесь в сайт www.siko.de.

АДАПТОР ДЛЯ ОПОРЫ УКАЗАТЕЛЯ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Альтернативный цвет адаптора:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).



Зеленый (RAL 6024 код 17).

Серый (RAL 7035 код 13).


Внимание: Фиксирующий винт указателя не
поставляется.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ адапторов другого цвета
(см. табл.).

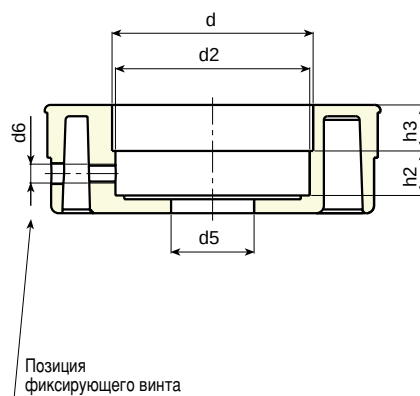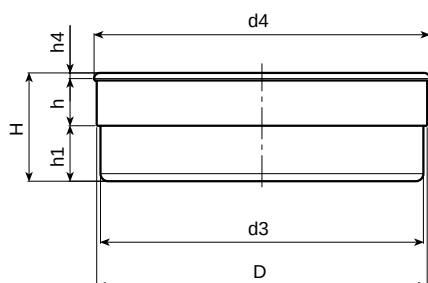

Позиция
фиксирующего винта



Арт.	D	d	d2	d3	d4	d5	d6	H	h	h1	h2	h3	h4	Вес (Гр)
KS080-50	86,8 (S80/1)	52 (S50/1)	51,5	85,5	89	22	M6	28,5	14	14,5	11,8	12,2	2	80
KS120-80	(S120/1)	Предусмотрено на январь 2006												

ПРОБКА-КРЫШКА ОПОРЫ УКАЗАТЕЛЯ

Материал:

Упрочненный и стабилизированный полиамид.
Устойчивый к маслам и смазкам.

Поверхность:

Сатинированная.

Первичный цвет пробки:

Черный (RAL 9011).

Вторичный цвет пробки:

Серый (RAL 7035).


Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Серый (RAL 7035 код 13).
Черный (RAL 9011 код 01).

Внимание: Фиксирующий винт указателя не поставляется.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ пробок другого цвета (см. табл.).

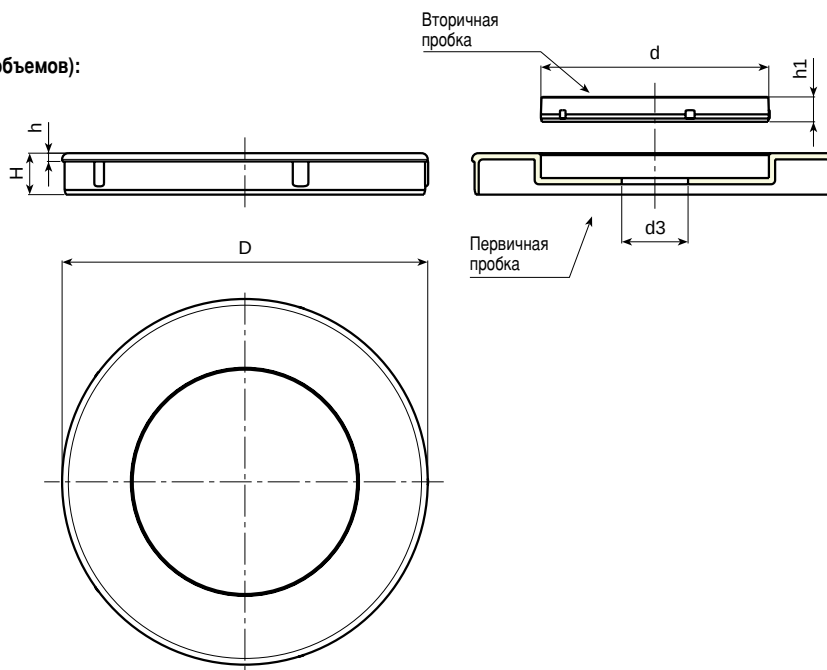

Услуги тампографии :

- При наличии объемов и по запросу пробки можно поставить с индивидуализированной печатью.



Арт.	D	d	d3	H	h	h1	Вес (Гр)
K500-50	51,8 (S50/1)	34	10	8	2	5	10
K500-80	86,8 (S80/1)	55	16	10	2	6	25
K500-120	(S120/1)	Предусмотрено на декабрь 2005					

Маховички BOTECS с позиционными указателями SIKO применяются в различных промышленных областях. Благодаря оперативному точному и надежному принципу, эти инструменты применяются в печатных станках, в пищевой промышленности, в стандартном применении производства ламината и древесины. Они достаточно прочны для гарантии максимального срока службы даже при особо тяжелых условиях работы. Прочная оперативная основа указателей позиции в сочетании с эргономической практичностью делают маховички BOTECS +SIKO абсолютно надежными.



Оперативный принцип позиционных указателей основывается на законе физики силы тяжести. Формирование внутренней подвески этого инструмента состоит из опорного штыря указателей, поддерживаемого двумя подшипниками; этот штырь выполняет функцию оси подвески для веса со свободной осцилляцией. Градуированная шкала, коробка зубчатой передачи с запрошенным соотношением передачи и втулка указателей ориентируются согласно выравниванию веса. Если маховичок поворачивается, жесткозакрепленная к

штырю указателей зубчатая передача передает вращательное движение редуктору с зубчатой передачей, который подвешен в осцилляции, с соотношением 1:x. Прямое соединение между маховичком и коробкой зубчатой передачи, поддерживаемой подшипниками, гарантирует точность значений на 100%.

Маховички, применяемые на горизонтальных осях, обладают надежной структурой, поэтому нет необходимости в ее техническом обслуживании. Регулировка и точное считывание возможны даже в случае установки бесконечно малых вращений, независимо от шага измеряемого шпинделя.



BOTECS



Данные, указываемые при заказе или запросе на коммерческое предложение

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий указатель, при заказе или запросе на коммерческое предложение необходимо указать следующие данные:


- d1:** Диаметр отверстия маховичка, где он соединяется с валом.
- P:** Шаг вала, где соединяется маховичок с указателем. На один оборот маховичка вал смещается на расстояние, равное этому шагу.
- Направление:** Вращение стрелок, по часовой стрелке или против часовой стрелки.
- d5:** Диаметр используемого указателя.
- Конфигурация:** N – Пылеустойчивый указатель (стандартный).
P – Заполненный парафиновым маслом указатель. Функция противовибрации и противоударная. Антиконденсат.
W – Водонепроницаемый указатель.

Градуированная шкала и точность показаний. Так как эти данные являются наиболее важными, их выбор должен быть тщательным.

Каждая градуированная шкала или каждое разделение для показаний позиционирования должны отвечать многочисленным требованиям. Предварительно выбранный масштаб уменьшения является основой показанных значений. Действительно, он определяет расстояние, покрываемое определенным количеством оборотов. Позиционный указатель модели S может предусмотреть конфигурацию с двумя указательными стрелками, одна из которых всегда приводится в действие отношением уменьшения. С одной указательной стрелкой и предполагаемым отношением, равным 20, стрелка, приводимая в действие зубчатой передачей, пройдет 360° шкалы каждые 20 оборотов маховичка, то есть общее расстояние регулировки должно войти в один единственный

оборот стрелки. Выбирая вторую указательную стрелку, ее перемещение будет 1:1 с реальным перемещением маховичка.

Позиционный указатель модели SZ изготовлен для большого измеряемого расстояния. В этой версии указательная стрелка зубчатой передачи модели S заменена цифровым счетчиком. Таким образом, безусловно можно визуализировать несколько оборотов уменьшенной стрелки. Эта комбинация может быть полезной особенно в таком применении, где необходимо большое количество вращений и точная информация о позиционировании.

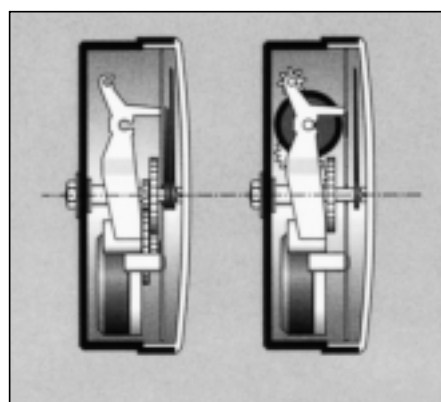

Естественно, стандартные градуированные шкалы не могут удовлетворить все требования. Следовательно, SIKO предлагает также и специальные шкалы, изготовленные согласно спецификации заказчика, например, для указаний регулировки в обоих направлениях, которые, начиная со значения ноль, нуждаются в шкале с увеличивающимися и уменьшающимися значениями. Для их изготовления необходима точная информация в форме набросков или технических чертежей Заказчика. Кроме того, мы в Вашем распоряжении для реализации специальных деталей, таких как, например, разделительные знаки, номерные указатели, торговые знаки предприятий или особые цвета.



Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:




Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой с латунным глухим отверстием.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

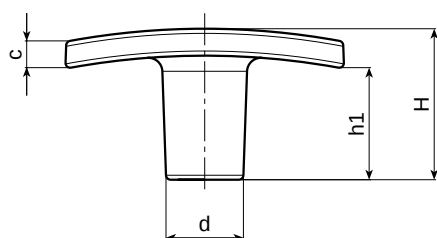

Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
L270-50 M5	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L270-50 M6	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L270-50 M8	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L270-60 M5	60	18	33	24	6	16,5	M5	12	19	5800
L270-60 M6	60	18	33	24	6	16,5	M6	10	16,5	5800
L270-60 M8	60	18	33	24	6	16,5	M8	14	17,5	5800
L270-60 M10	60	18	33	24	6	16,5	M10	21	21	5800
L270-72 M6	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L270-72 M8	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L270-72 M10	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L270-72 M12	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500



Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА СО ШТИФТОМ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Конусный болт с резьбой из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

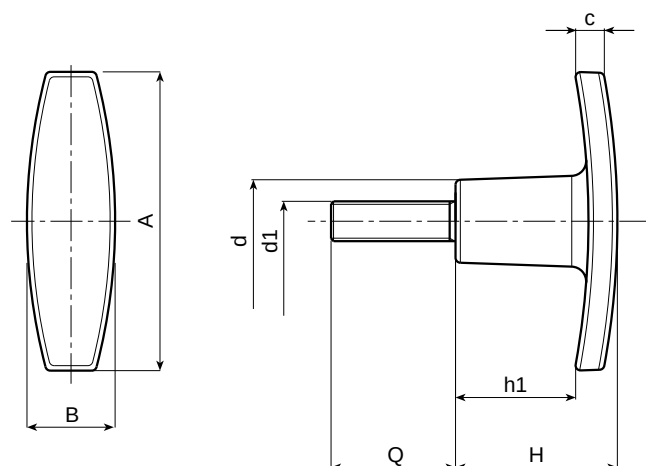

Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
L271-50 M5	50	15	24	17	5	14	M5	20-30-40	13-14-15	4100
L271-50 M6	50	15	24	17	5	14	M6	20-30-40	15-16,5-18	4100
L271-60 M5	60	18	33	24	6	16,5	M5	20-30-40	20-21-22,5	4100
L271-60 M6	60	18	33	24	6	16,5	M6	20-30-40	23-25-27	5800
L271-60 M8	60	18	33	24	6	16,5	M8	20-30-40	27,5-31-34	5800
L271-60 M10	60	18	33	24	6	16,5	M10	20-30-40	30-35-38	5800
L271-72 M6	72	19	34	20	10	18	M6	20-30-40	30-32-34	6500
L271-72 M8	72	19	34	20	10	18	M8	20-30-40-50	36-42-45-48	6500
L271-72 M10	72	19	34	20	10	18	M10	30-40-50	56-61-66	6500
L271-72 M12	72	19	34	20	10	18	M12	30-40-50	58-64-71	6500



Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА С ПЛАСТМАССОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:




Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое отверстие с резьбой, полученное при
штамповке пластмассы.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству,
цветовая гамма как в [таблице](#).

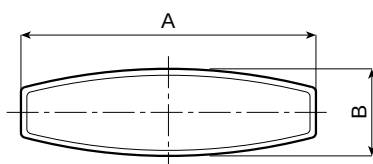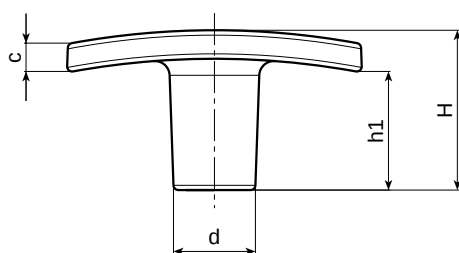

Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
L272-50 M5	50	15	24	17	5	14	M5	20	8	2800
L272-50 M6	50	15	24	17	5	14	M6	20	8	2800
L272-50 M8	50	15	24	17	5	14	M8	20	7	2800
L272-60 M5	60	18	33	24	6	16,5	M5	19	14	3000
L272-60 M6	60	18	33	24	6	16,5	M6	19	14	3000
L272-60 M8	60	18	33	24	6	17	M8	19	14	3000
L272-60 M10	60	18	33	24	6	18	M10	19	13	3000
L272-72 M8	72	19	34	20	10	18	M8	21	20	4600
L272-72 M10	72	19	34	20	10	18	M10	21	20	4600
L272-72 M12	72	19	34	20	10	18	M12	20	19	4600



Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).




Вставка:

Втулка перфорированная глухим отверстием из латуни с допустимым отклонением Н 7.

(*) Втулка перфорированная глухим отверстием из оцинкованной стали с допустимым отклонением Н 7.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены с отверстием $d = 1$.
- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

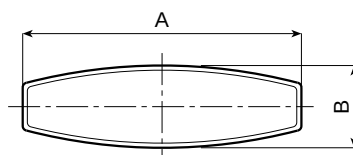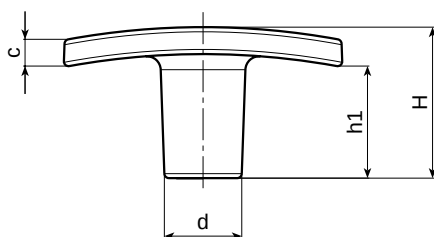

Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1 H7	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
L273-50 D6	50	15	24	17	5	14	6	16	12	4100
L273-60 D6	60	18	33	24	6	16,5	6	16	19	5800
L273-60 D8	60	18	33	24	6	16,5	8	15	21	5800
L273-72 D8	72	19	34	20	10	18	8	15	28	6500
L273-72 D10	72	19	34	20	10	18	(*) 10	17	30	6500



Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:




Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой с глухим отверстием из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

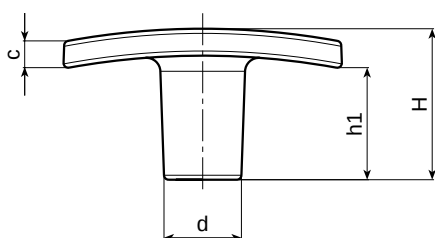

Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
L270-50 M5 CIN	50	15	24	17	5	14	M05	9	14	4100
L270-50 M6 CIN	50	15	24	17	5	14	M06	9	14	4100
L270-50 M8 CIN	50	15	24	17	5	14	M08	12	16	4100
L270-60 M6 CIN	60	18	33	24	6	16,5	M06	9	20	5800
L270-60 M8 CIN	60	18	33	24	6	16,5	M08	12	21	5800
L270-60 M10 CIN	60	18	33	24	6	16,5	M10	18	24	5800
L270-72 M8 CIN	72	19	34	20	10	18	M08	19	32	6500
L270-72 M10 CIN	72	19	34	20	10	18	M10	18	33	6500
L270-72 M12 CIN	72	19	34	20	10	18	M12	15	34	6500



BATECO

Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА СО ШТИФТОМ С РЕЗЬБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Конусный болт с резьбой из нержавеющей стали
(AISI 303).

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

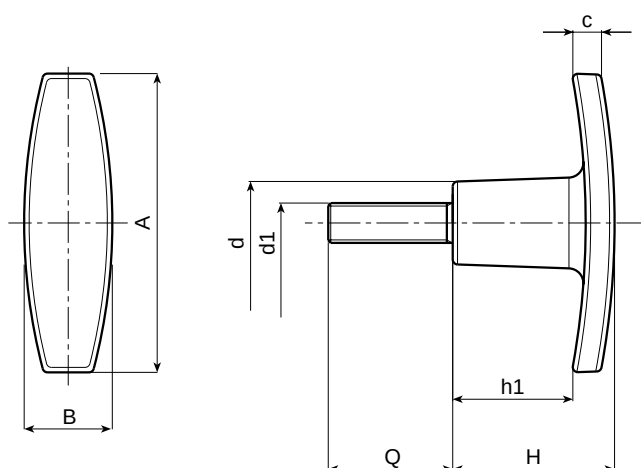

Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
L271-50 M5 CIN	50	15	24	17	5	14	M5	30	15	4100
L271-50 M6 CIN	50	15	24	17	5	14	M6	30	17	4100
L271-60 M6 CIN	60	18	33	24	6	16,5	M6	40	25	5800
L271-60 M8 CIN	60	18	33	24	6	16,5	M8	40	31	5800
L271-72 M8 CIN	72	19	34	20	10	18	M8	40	43	6500
L271-72 M10 CIN	72	19	34	20	10	18	M10	40	57	6500
L271-72 M12 CIN	72	19	34	20	10	18	M12	40	65	6500



КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:


Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).
Оранжевый (RAL 2004).




Вставка:

Латунная глухая втулка.

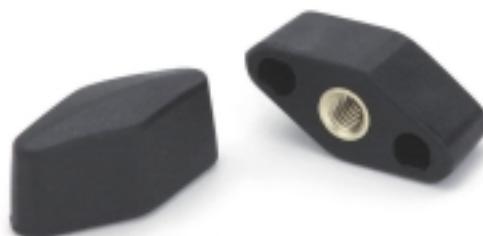

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

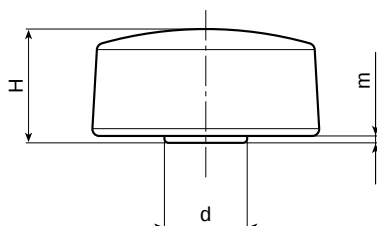

Арт.	A	B	H	m	d	d1	Q	Вес (Гр)
L750-32 M5	33	15	16,5	1	12	M5	7	7
L750-32 M6	33	15	16,5	1	12	M6	7	6
L750-32 M8	33	15	16,5	1	12	M8	7	6
L750-48 M6	48	15	17	1	12,5	M6	7	10
L750-48 M8	48	15	17	1	12,5	M8	7	10



КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА СО ШТИФТОМ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).
Оранжевый (RAL 2004).




Вставка:

Конусный болт с резьбой из оцинкованной стали.



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

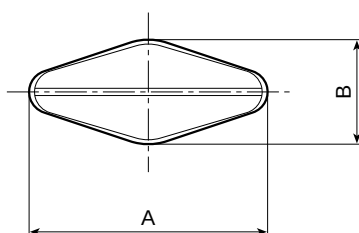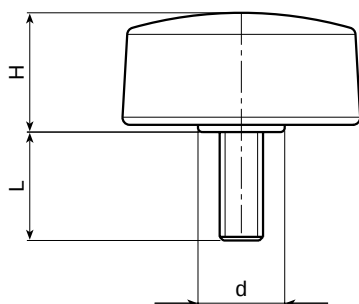

Арт.	A	B	H	m	d	d1	Q	Вес (Гр)
L751-32 M5	33	15	15,5	1	12	M5	10-16-20-25-30-40-50	7-8-8,5-9-11-15-18,5
L751-32 M6	33	15	15,5	1	12	M6	10-16-20-25-30-40-50	9-11-12-12-12,5-15,5-19
L751-32 M8	33	15	15,5	1	12	M8	16-20-25-30-35-40-50	14,5-16-17,5-19-20,5-22-26
L751-48 M6	48	15	17	1	12,5	M6	10-16-20-25-30-40-50	13-15-16-17-17,5-19-22
L751-48 M8	48	15	17	1	12,5	M8	16-20-25-30-35-40	18-20-21,5-23-25-27



КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).




Вставка:

Втулка с резьбой с глухим отверстием из нержавеющей стали (AISI 303).



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

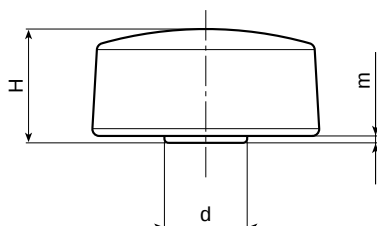

Арт.	A	B	H	m	d	d1	Q	Вес (Гр)
L750-32 M5 CIN	33	15	16,5	1	12	M5	7	9
L750-32 M6 CIN	33	15	16,5	1	12	M6	7	8
L750-32 M8 CIN	33	15	16,5	1	12	M8	7	8
L750-48 M8 CIN	48	15	17	1	12,5	M8	7	8



КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА СО ШТИФТОМ С РЕЗЬБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).




Вставка:

Конусный болт с резьбой из нержавеющей стали
(AISI 303).



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

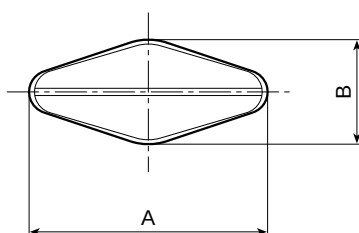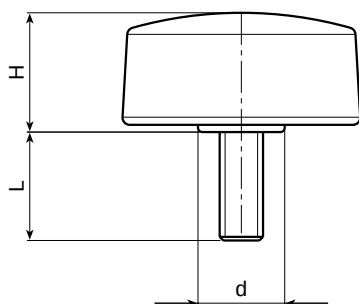

Арт.	A	B	H	m	d	d1	Q	Вес (Гр)
L751-32 M6 CIN	33	15	15,5	1	12	M6	16-20-25-30-40	9-9,5-10-12-16
L751-32 M8 CIN	33	15	15,5	1	12	M8	16-20-30-40	12,5-13,5-15-17
L751-48 M6 CIN	48	15	17	1	12,5	M6	20-30-40	17-18-19-22
L751-48 M8 CIN	48	15	17	1	12,5	M8	20-30-40	22-25,5-28



БОЛЬШАЯ КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).



Вставка:

Втулка с резьбой с латунным глухим отверстием.



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

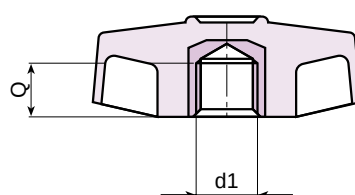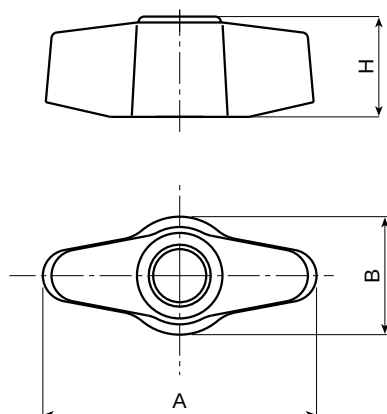

Арт.	A	B	H	d1	Q	Вес (Гр)
L754-48 M6	45	20	17	M6	7	11
L754-48 M8	45	20	17	M8	7	11
L754-48 M10	45	20	17	M10	6	12



БОЛЬШАЯ КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА С ПРОХОДЯЩЕЙ ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Проходящая втулка с резьбой из оцинкованной стали.



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

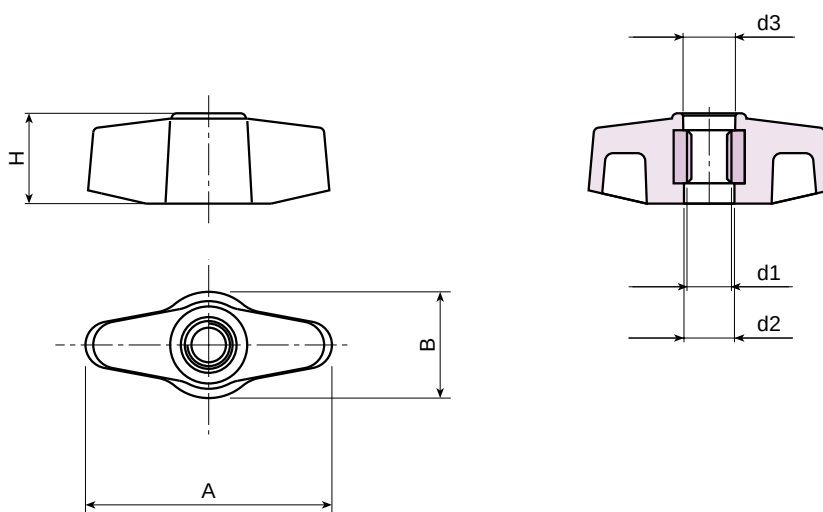

Арт.	A	B	H	d1	d2	d3	Вес (Гр)
L755-48 M6	45	20	17	M6	9,5	10	17
L755-48 M8	45	20	17	M8	9,5	10	16



БОЛЬШАЯ КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА СО ШТИФТОМ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Конусный болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

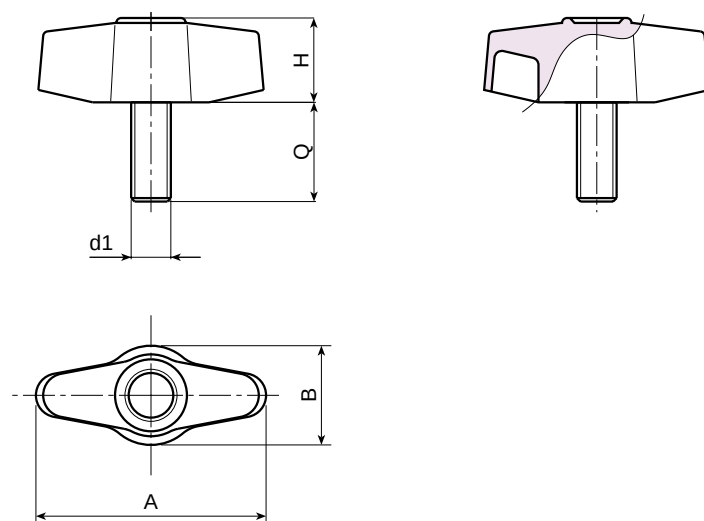

Арт.	A	B	H	d1	Q	Вес (Гр)
L756-48 M6	45	20	17	M6	20-25-30	15-15,5-16
L756-48 M8	45	20	17	M8	16-20-25-30-35-40-50	17-18,5-20-21,5-23-24,5-26
L756-48 M10	45	20	17	M10	20-25-30-40	26-28,5-30-35



КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА (28) СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой с латунным глухим отверстием.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

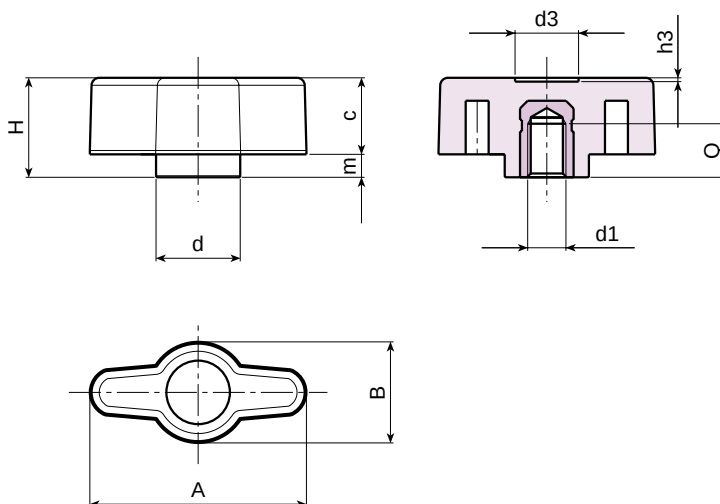

Арт.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
L747-28 M4	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M4	8	4
L747-28 M5	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M5	8	5
L747-28 M6	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M6	8	6



КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА (28)С ПРОХОДЯЩЕЙ ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Латунная проходящая втулка с резьбой .

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

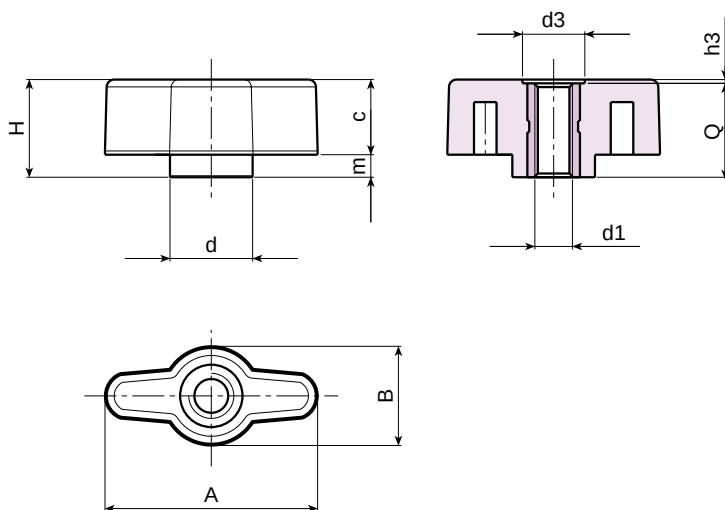

Арт.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
L748-28 M4	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M4	12,5	5
L748-28 M5	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M5	12,5	5
L748-28 M6	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M6	12,5	6



КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА (28) СО ШТИФТОМ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Конусный болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

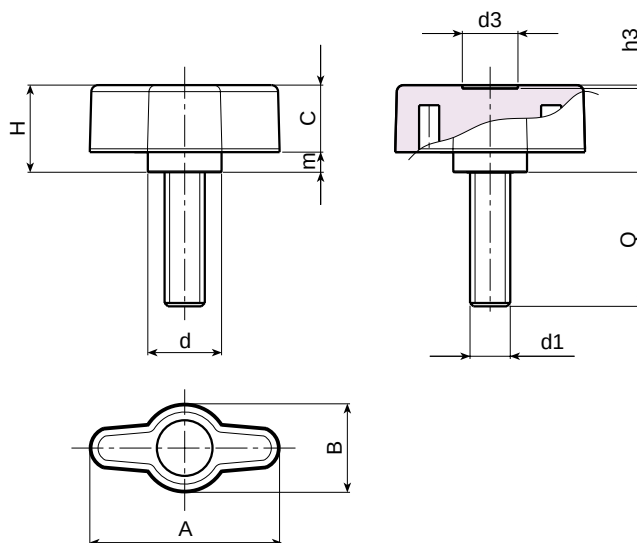

Арт.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
L749-28 M4	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M4	10-16-20-25-30-40-50	5,5-6-6,5-7-7,5-8,5
L749-28 M5	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M5	10-16-20-25-30-40-50	7-7,5-8-8,5-9-10-11
L749-28 M6	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M6	10-16-20-25-30-40-50	7,5-8,5-9-10-11-12,5-14



УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое пластмассовое отверстие с резьбой.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета
(см. табл.).

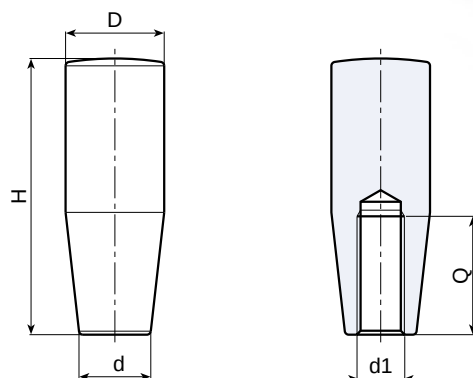

Арт.	H	D	d	d1	Q	Вес (Гр)
M138-27 M04	27	14	10	M4	20	6
M138-27 M05	27	14	10	M5	20	5
M138-27 M06	27	14	10	M6	20	5
M138-40 M05	40	18	16	M5	20	10
M138-40 M06	40	18	16	M6	27	10
M138-40 M08	40	18	16	M8	27	10
M138-50 M06	50	20	15	M6	24	16
M138-50 M08	50	20	15	M8	23	14
M138-50 M10	50	20	15	M10	25	14
M138-60 M08	60	23	18	M8	30	24
M138-60 M10	60	23	18	M10	30	24
M138-60 M12	60	23	18	M12	29	22
M138-70 M08	69	25	19	M8	30	34
M138-70 M10	69	25	19	M10	30	32
M138-70 M12	69	25	19	M12	31	28
M138-80 M08	80	26	20	M8	31	40
M138-80 M10	80	26	20	M10	31	38
M138-80 M12	80	26	20	M12	37	36
M138-80 M14	80	26	20	M14	40	34
M138-90 M08	91	27	22	M8	30	58
M138-90 M10	91	27	22	M10	31	54
M138-90 M12	91	27	22	M12	37	50
M138-90 M14	91	27	22	M14	40	46
M138-110 M10	109	32	27	M10	31	105
M138-110 M12	109	32	27	M12	50	104
M138-110 M14	109	32	27	M14	50	100



УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Сквозное гладкое пластмассовое отверстие.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета
(см. табл.).

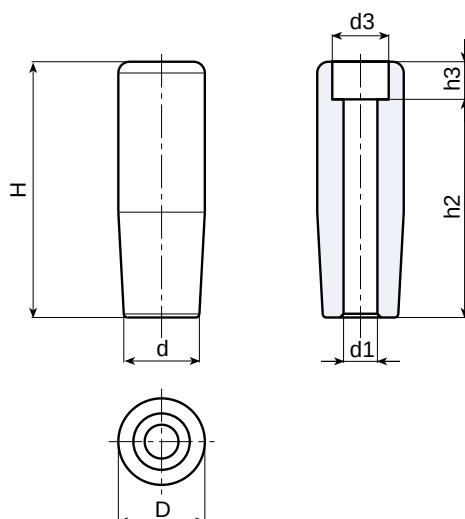

Арт.	H	D	d	h2	h3	d1	d3	Вес (Гр)
M139-50 D6,5	49	20	15	42,5	6,5	6,5	11	13
M139-50 D8,5	49	20	15	42,5	6,5	8,5	11	10
M139-60 D6,5	59	21	19	51	8	6,5	12	23
M139-60 D8,5	59	21	19	49	10	8,5	14	20
M139-70 D8,5	68	23	20	57,5	10,5	8,5	14	28
M139-70 D10,5	68	23	20	56	12	10,5	17	25
M139-80 D10,5	79	25,5	22	67	12	10,5	17	38
M139-90 D8,5	88	27,5	22,5	76	12,5	8,5	19	46
M139-90 D12,5	88	27,5	22,5	76	12,5	12,5	19	42



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Сквозное гладкое пластмассовое отверстие.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

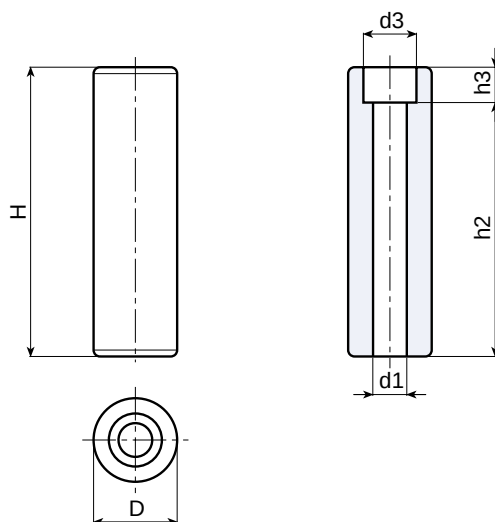[illegible]

УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ БОЛТОМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

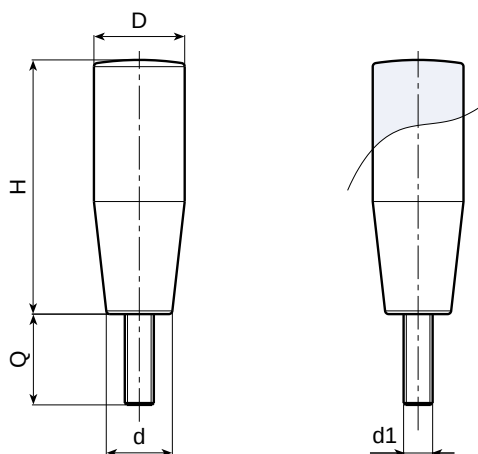

Арт.	H	D	d	d1	Q	Вес (Гр)
M140-27 M04	27	14	10	M4	20	10
M140-27 M05	27	14	10	M5	20	15
M140-27 M06	27	14	10	M6	20	20
M140-40 M05	40	18	15,5	M5	20	20
M140-40 M06	40	18	15	M6	10-20-25	18-20-21
M140-50 M06	50	20	15	M6	10-20-30	24-27-30
M140-50 M08	50	20	15	M8	10-15-20	34-32-30
M140-60 M06	60	23	17,5	M6	10-20-30	38-40-42
M140-60 M08	60	23	17,5	M8	10-20-30	34-42-50
M140-60 M10	60	23	17,5	M10	15	40
M140-70 M08	70	25	18	M8	10-20-30	51-54-57
M140-80 M06	81	26	20	M6	10	68
M140-80 M08	81	26	20	M8	10-20-30	74-77-80
M140-80 M10	81	26	20	M10	10-20-30	84-86-88
M140-90 M08	90	27	22	M8	10-20-30	74-77-80
M140-90 M10	90	27	22	M10	10-20-30	95-100-105
M140-90 M12	90	27	22	M12	20-30-40	104-112-119
M140-110 M12	111	32	27	M12	20-40	162-175
M140-110 M14	111	32	27	M14	20-40	170-190



ВРАЩАЮЩАЯСЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С ВИНТОМ И ГАЙКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставки:

- (1) Резьбовой винт из воронёной стали TCCE DIN 912.
(2) Гайка из воронёной стали DIN 934.
(*) (3) Шайба из воронёной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ рукоятки другого цвета (см. табл.).

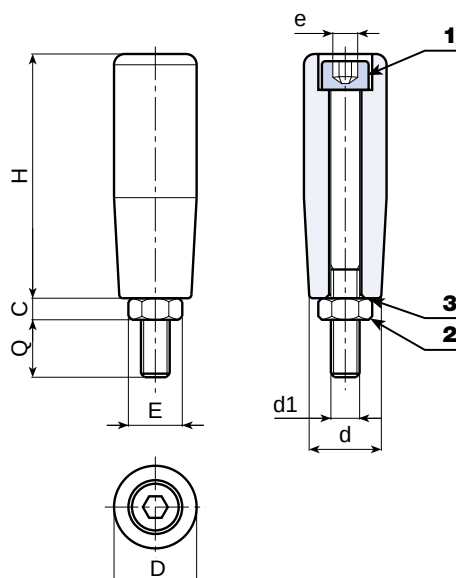[illegible]

**ВРАЩАЮЩАЯСЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С ВИНТОМ И ГАЙКОЙ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

INDEX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставки:

- (1) Резьбовой винт из нержавеющей стали (AISI 304)
TCCE DIN 912.
- (2) Резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304)
DIN 934.
- (*) (3) Шайба из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

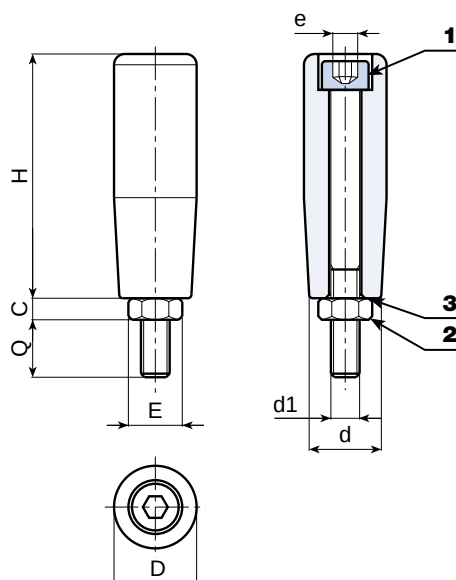[illegible]

ВРАЩАЮЩАЯСЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С КРУГЛОЙ ГАЙКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вращающаяся вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали с круглой гайкой и гнездом под ключ.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

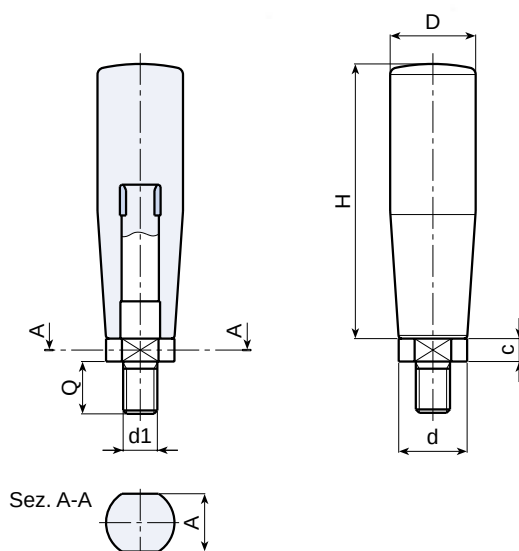[illegible]

ВРАЩАЮЩАЯСЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С ПАЛЬЦЕМ С ШЕСТИУГОЛЬНЫМ ГНЕЗДОМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вращающаяся вставка:

Резьбовой болт из оцинкованной стали с шестиугольным гнездом.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

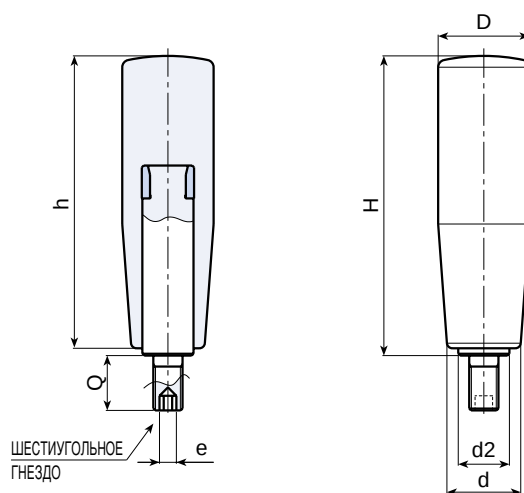

Арт.	H	D	h	d	d1	d2	e	Q	Вес (Гр)
M129-50 M06	52	20	51	16	M6	11	3	12	42
M129-60 M06	62	23	60	18	M6	11	3	12	54
M129-60 M08	62	23	60	18	M8	11	4	15	60
M129-70 M08	72	25	70	19	M8	14	4	15	92
M129-70 M10	72	25	70	19	M10	14	5	15	94
M129-80 M08	81	25	79	20	M8	14	4	15	98
M129-80 M10	81	25	79	20	M10	14	5	15	104
M129-80 M12	82	26	81	20	M12	14	5	15	104
M129-90 M10	93	27	90	22,5	M10	14	5	15	118
M129-90 M12	93	27	90	22,5	M12	14	5	15	120



ВРАЩАЮЩАЯСЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА -СГИБАЕМАЯ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставки:

- (1) Вращающийся сгибаемый резьбовой палец из воронёной стали с головкой под отвертку.
- (2) Резьбовая гайка из воронёной стали DIN 934.
- (3) Пружина из оцинкованной стали.
- (4) Втулка с гладким отверстием из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ рукояток другого цвета
(см. табл.).

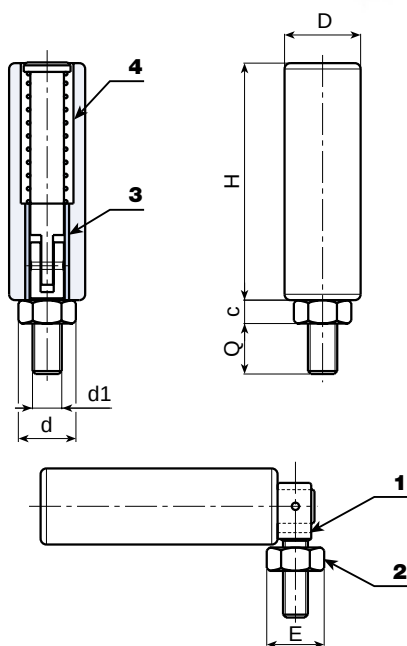

Арт.	H	D	d	E	d1	c	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
M136-50 M06	49	20	15	10 (11)	M6	5	9	39	270
M136-70 M08	69	25	19	13 (15)	M8	6	10	71	840
M136-82 M10	81	26	-	17 (19)	M10	8	17	152	1700
M136-90 M10	89	26	-	17 (19)	M10	8	17	160	2700



УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С ПЛЕЧОМ РЫЧАГА

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Плечо рычага:


Частично резьбовой палец из оцинкованной стали.

Фиксация:

Нажатием (несъемная).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка вставок по размеру, согласно чертежа.
- Возможна поставка вставок с другим покрытием.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

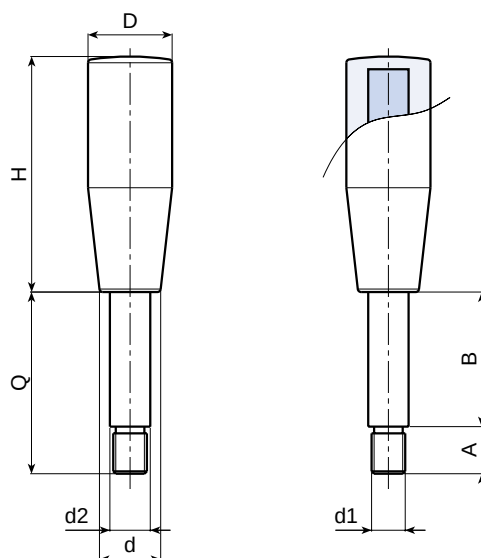

Арт.	H	D	d	A	B	d2	d1	Q	Вес (Гр)
M137-50 M08x40	50	20	15	10	30	10	M8	40	40
M137-50 M08x55	50	20	15	10	45	10	M8	55	46
M137-50 M08x80	50	20	15	10	70	10	M8	80	61
M137-60 M10x55	60	23	17	15	40	12	M10	55	68
M137-60 M10x65	60	23	17	15	50	12	M10	65	77
M137-60 M10x95	60	23	17	15	80	12	M10	95	104
M137-70 M12x65	70	25	19	15	50	14	M12	65	106
M137-70 M12x105	70	25	19	15	90	14	M12	105	154
M137-80 M12x65	80	25	20	15	50	14	M12	65	112
M137-80 M12x105	80	25	20	15	90	14	M12	105	164
M137-90 M14x67	91	27	22,5	17	50	16	M14	67	115
M137-90 M14x97	91	27	22,5	17	80	16	M14	97	193
M137-90 M14x117	91	27	22,5	17	100	16	M14	117	224



ВЫПУКЛАЯ РУКОЯТКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое гладкое пластмассовое отверстие.


Фиксация:

Нажатием.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка удлиненной рукоятки с резьбовым отверстием.
- Возможна поставка диам. d1 по размеру, согласно чертежа.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

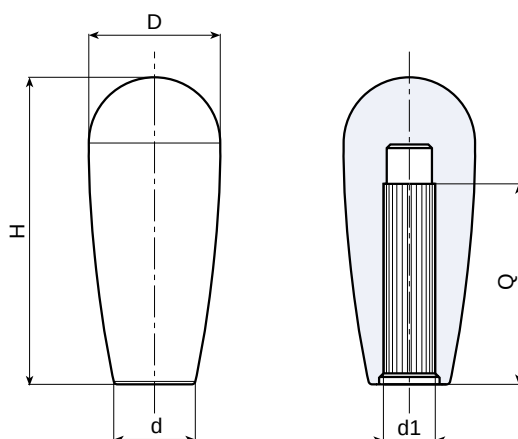

Арт.	H	D	d	d1	Q	Бес (Гр)
M135-83 D10	84	35	22	10	58	64
M135-83 D12	84	35	22	12	62	62
M135-83 D14	84	35	22	14	60	59

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ В КРЫШКЕ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое гладкое пластмассовое отверстие.


Фиксация:

Нажатием.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка диам. d1 по размеру, согласно чертежа.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

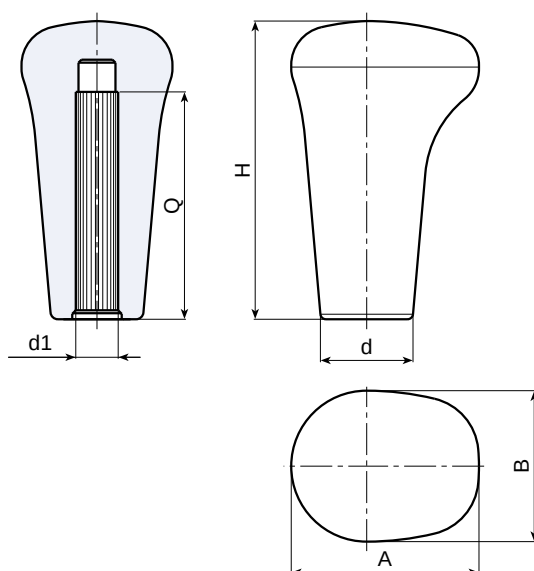[illegible]

УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:


Глухое гладкое пластмассовое отверстие.

Фиксация:

Нажатием.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета
(см. табл.).

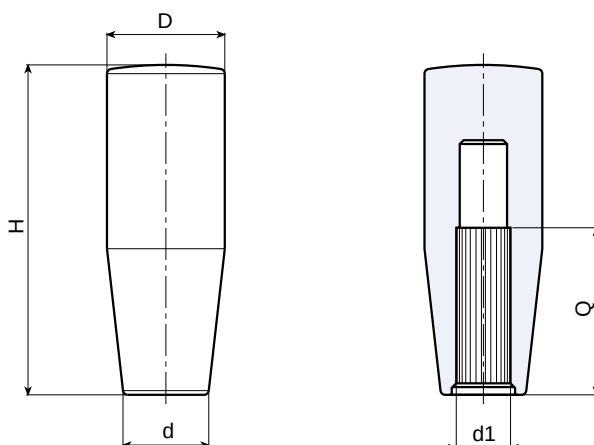

Арт.	H	D	d	d1	Q	Вес (Гр)
M146-50 D08	50	20	15	D08	38	14
M146-50 D10	50	20	15	D10	38	12
M146-60 D08	60	23	17	D08	50	24
M146-60 D10	60	23	17	D10	50	20
M146-60 D12	60	23	17	D12	50	20
M146-70 D08	70	25	19	D08	50	32
M146-70 D10	70	25	19	D10	54	30
M146-70 D12	70	25	19	D12	54	28
M146-80 D10	80	25	20	D10	54	40
M146-80 D12	80	25	20	D12	54	38
M146-80 D14	80	25	20	D14	50	34
M146-90 D12	91	27	22,5	D12	54	46
M146-90 D14	91	27	22,5	D14	71	42
M146-90 D16	91	27	22,5	D16	70	38



УДЛИНЕННАЯ РУЧКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Полиэтилен.

Поверхность:

Гладкая.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:


Глухое гладкое пластмассовое отверстие.

Фиксация:

Нажатием.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Нет.

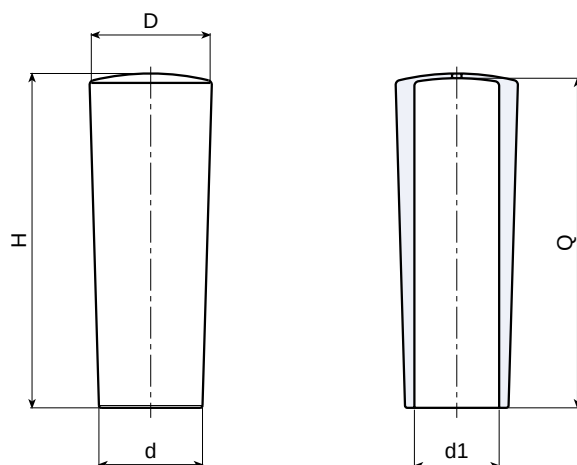

Арт.	H	D	d	d1	Q	Вес (Гр)
M510-33 D08	33	16	14	08	31	3
M510-33 D09	33	16	14	09	31	3
M510-36 D10	38	18	15,5	10	35	5
M510-36 D11	38	18	15,5	11	35	5
M510-37 D12	43	20	16	12	40	6
M510-47 D14	47	22,5	18	14	44	8
M510-63 D16	62	24	20	16	59	11
M510-72 D18	71	26	21	18	70	14
M510-78 D20	79	29	23,5	20	75	18



НАКАТНАЯ РУЧКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Полиэтилен.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Глухое гладкое пластмассовое отверстие.


Фиксация:

Нажатием.

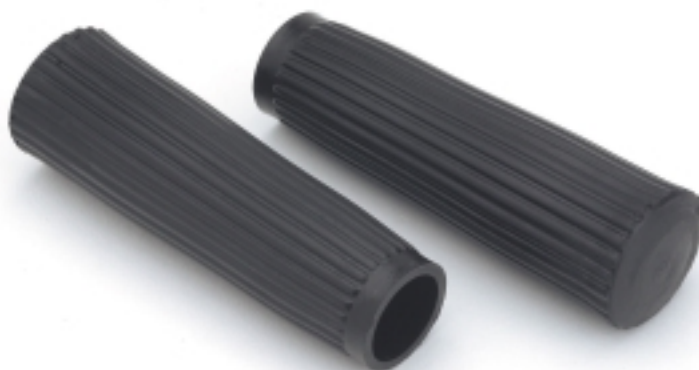

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

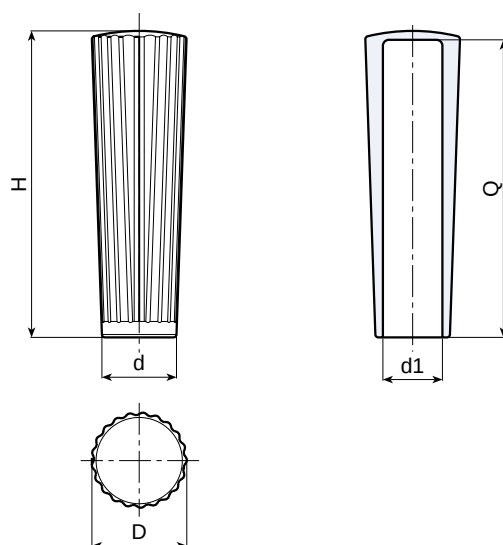[illegible]

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РУЧКА С ОТВЕРСТИЕМ, ФИКСИРУЕМАЯ НАЖАТИЕМ

Материал:

Полиэтилен.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:


Гладкое, прямоугольное, глухое, пластмассовое отверстие.

Фиксация:

Нажатием.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Нет.

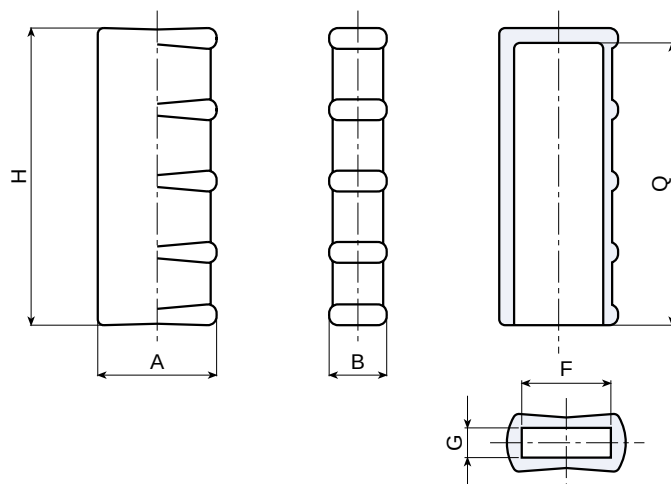[illegible]

ВРАЩАЮЩАЯ РУКОЯТКА "EUROMODEL" С ВИНТОМ



Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

(1) Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Альтернативный цвет пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Вставки:

(2) Резьбовой винт из оцинкованной стали DIN 912
UNI 5931.


(3) Адаптирующаяся проходящая втулка с отверстиями из оцинкованной стали.

ВНИМАНИЕ: Рукоятка поставляется в разобранном виде и упаковывается отдельно.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ рукоятки другого цвета (см. табл.).

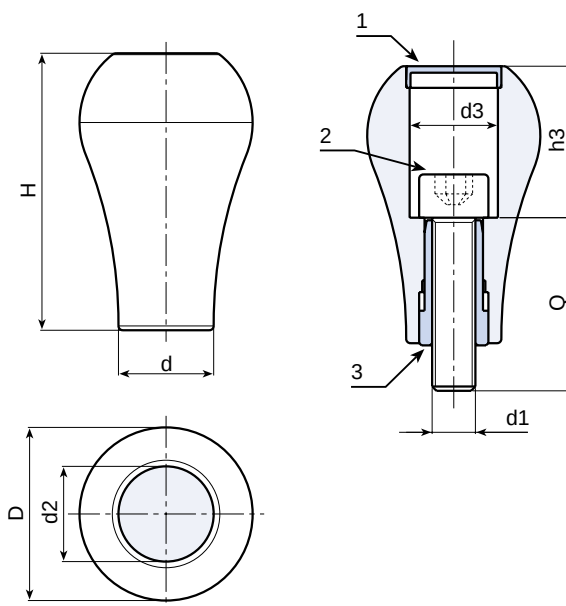[illegible]

МУФТА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКОЙ И ПРОХОДЯЩИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

Нет.

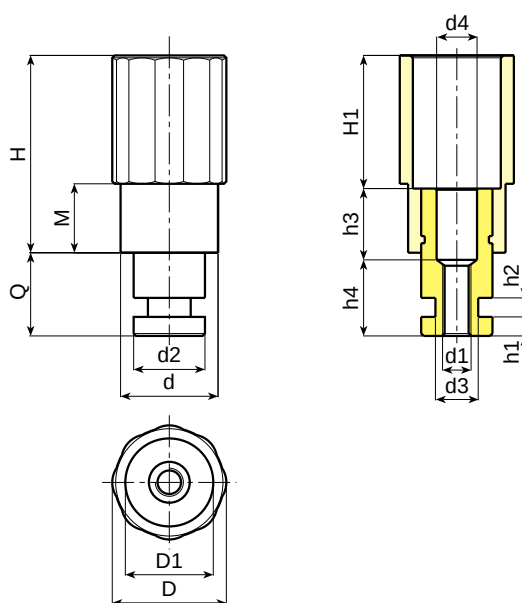

Арт.	D	D1	d	H	H1	M	Q	d2	d1	d3	d4	h1	h2	h3	h4
N240-40	39	21	32	63	33	12	25÷40	20	•	•	•	•	•	•	•
N240-50	48	36	41	83	55	29	25÷40	28÷30	•	•	•	•	•	•	•

• Размеры: по требованию клиента.



МУФТА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКОЙ И ПРОХОДЯЩИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

Нет.

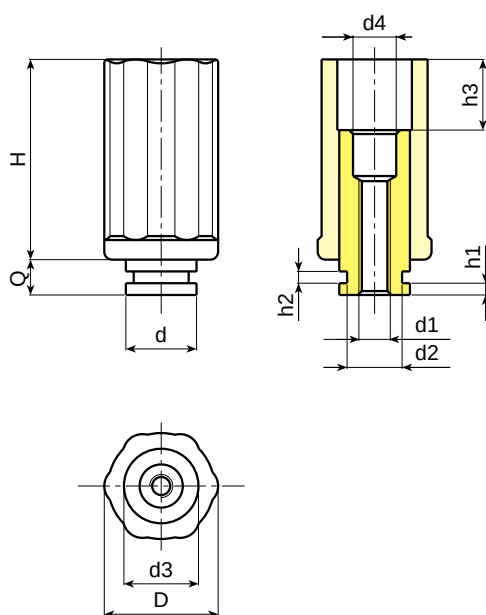

МУФТЫ

Арт.	D	H	d3	h3	Q	d	d1	d2	d4	h1	h2
N244-30	30	51	19	18	•	•	•	•	•	•	•
N244-50	50	84	28	53	•	•	•	•	•	•	•

• Размеры: по требованию клиента.



МУФТА СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Серебряная наклеивающая этикетка.

Вставки:


Втулка с резьбой с латунным раззенкованным отверстием.

(*) Втулка с резьбой с раззенкованным отверстием из оцинкованной стали.



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

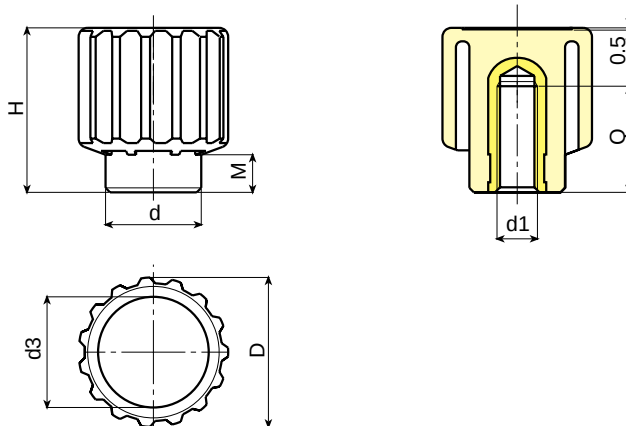

Арт.	D	H	M	d	d3	d1	Q	Вес (Гр)
N241-50 M8	49	55	13	32	36	M8	20	92
N241-50 M10	49	55	13	32	36	M10	18	92
N241-50 M12	49	55	13	32	36	M12	18	93
N241-50 M14	49	55	13	32	36	M14	18	93
N241-50 M16	49	55	13	32	36	M16 (*)	16	96



МУФТА С НАСЕЧКОЙ СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой с латунным раззенкованным отверстием.

**Специфические запросы:**

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

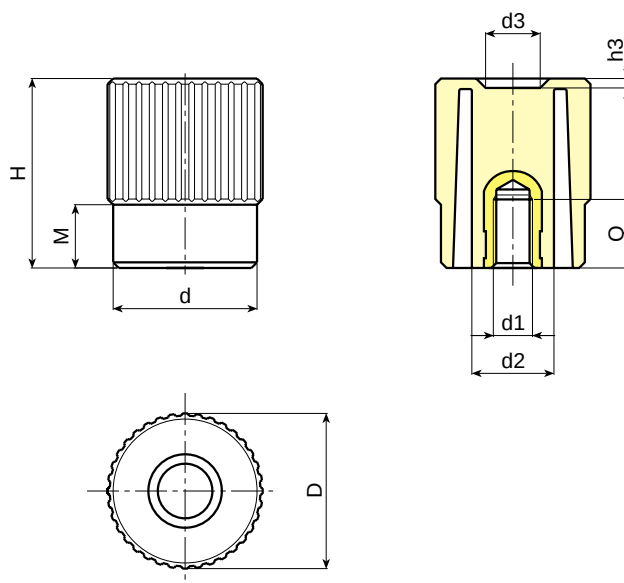

Арт.	D	H	M	h3	d	d2	d3	d1	Q	Вес (Гр)
N740-40 M8	41	51	16,5	2	38	22	14,5	M8	20	60
N740-40 M10	41	51	16,5	2	38	22	14,5	M10	18	61
N740-40 M12	41	51	16,5	2	38	22	14,5	M12	18	62
N740-40 M14	41	51	16,5	2	38	22	14,5	M14	18	63



МУФТА С НАСЕЧКОЙ СО ШИФТОМ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Конусный болт с резьбой из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

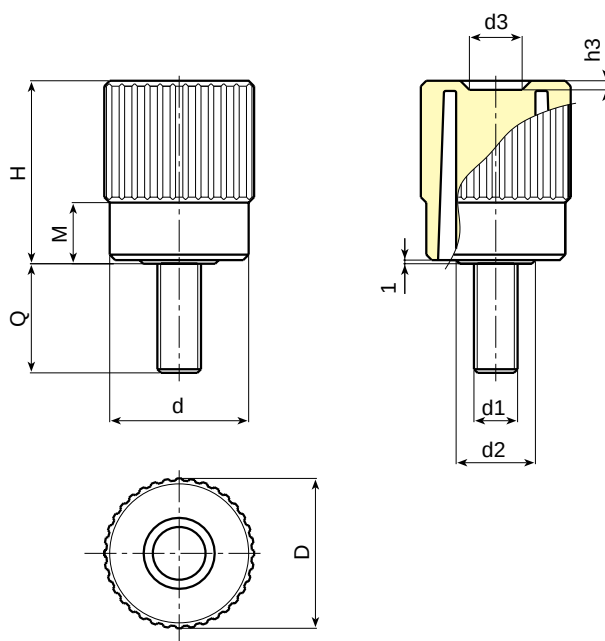

Арт.	D	H	M	h3	d	d2	d3	d1	Q	Вес (Гр)
N741-40 M10	41	51	16,5	2	38	22	14,5	M10	20-25-30-35-40	86-88-91-93-95
N741-40 M12	41	51	16,5	2	38	22	14,5	M12	20-25-30-35-40	97-100-103-107-110
N741-40 M14	41	51	16,5	2	38	22	14,5	M14	20-25-30-35-40	100-105-110-115-120



МУФТА С НАСЕЧКОЙ СО ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка перфорированная раззенкованным отверстием из оцинкованной стали с допустимым отклонением Н 7.

Восстановительный максимальный диаметр – 14 мм.

**Специфические запросы:**

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены с диаметром отверстия $d=1$ как на чертеже.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

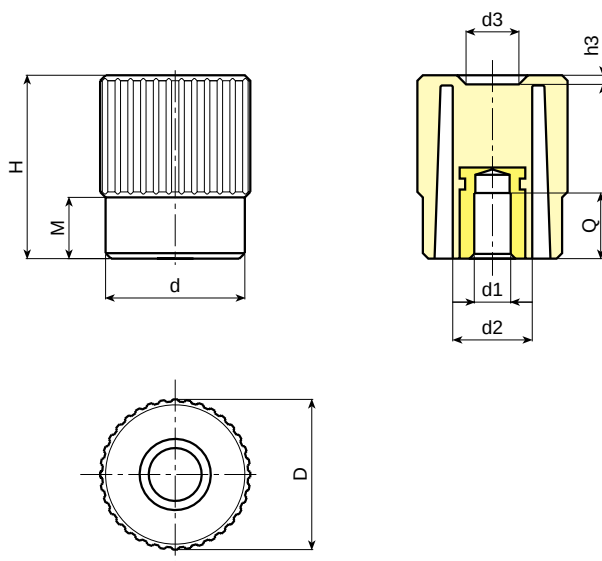

Арт.	D	H	M	h3	d	d2	d3	d1 H7	Q	Вес (Гр)
N742-40 D05	41	51	16,5	2	38	22	14,5	05 H9	22	90
N742-40 D10	41	51	16,5	2	38	22	14,5	10	18	80



МУФТА СО ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с раззенкованным отверстием с резьбой из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены из другого материала.

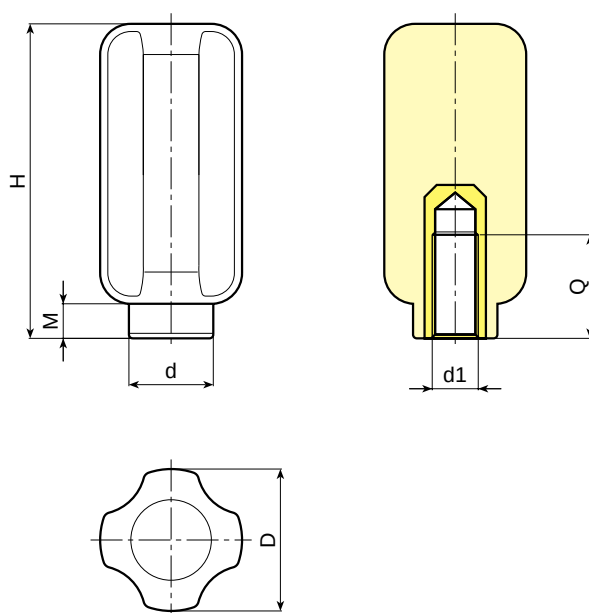

Арт.	D	H	M	d	d1	Q	Вес (Гр)
N775-38 M8	37	81	9	22	M8	20	94
N775-38 M10	37	81	9	22	M10	20	128
N775-38 M12	37	81	9	22	M12	27	116
N775-38 M14	37	81	9	22	M14	27	135
N775-38 M16	37	81	9	22	M16	16	116



МУФТА СО ШИФТОМ С РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Конусный болт с резьбой из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь заказанную длину.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены из другого материала.

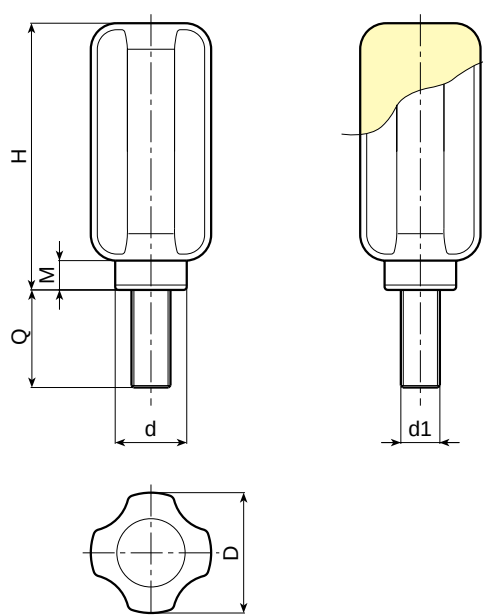

Арт.	D	H	M	d	d1	Q	Вес (Гр)
N776-38 M10	37	81	9	22	M10	20-40	126-137
N776-38 M12	37	81	9	22	M12	30-40-50	135-143-150



МУФТА СО ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка перфорированная раззенкованным отверстием из оцинкованной стали с допустимым отклонением H7.

Восстановительный максимальный диаметр – 14 мм.

**Специфические запросы:**

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены с диаметром отверстия $d=1$ как на чертеже.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены из другого материала.

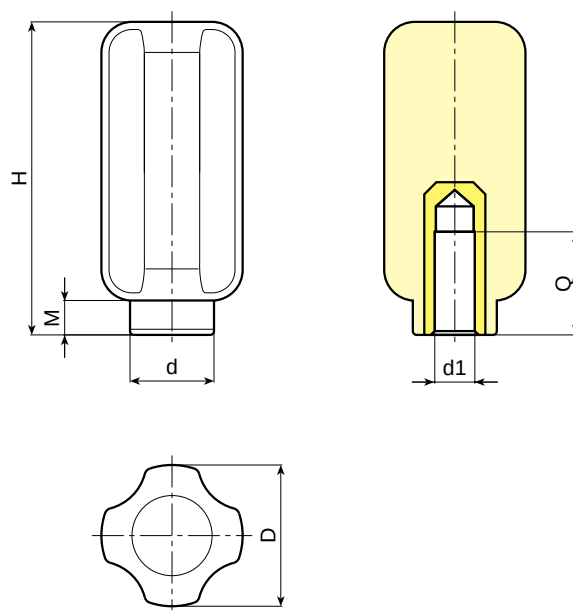

Арт.	D	H	M	d	d1 H7	Q	Вес (Гр)
N777-38 D10	37	81	9	22	10	25	108
N777-38 D14	37	81	9	22	14	22	130



МУФТА С НАСЕЧКОЙ СО ВТУЛКОЙ С ПРОХОДЯЩЕЙ РЕЗЬБОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральное закрытие:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).


Вставка:

Втулка с проходящей резьбой из оцинкованной стали.

(*) Закрепление боковым фланцем.

**Специфические запросы:**

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены с диаметром отверстия $d=1$.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь другую отделку.
- По отдельному требованию центральное закрытие может иметь цветовую окраску как указано в таблице.

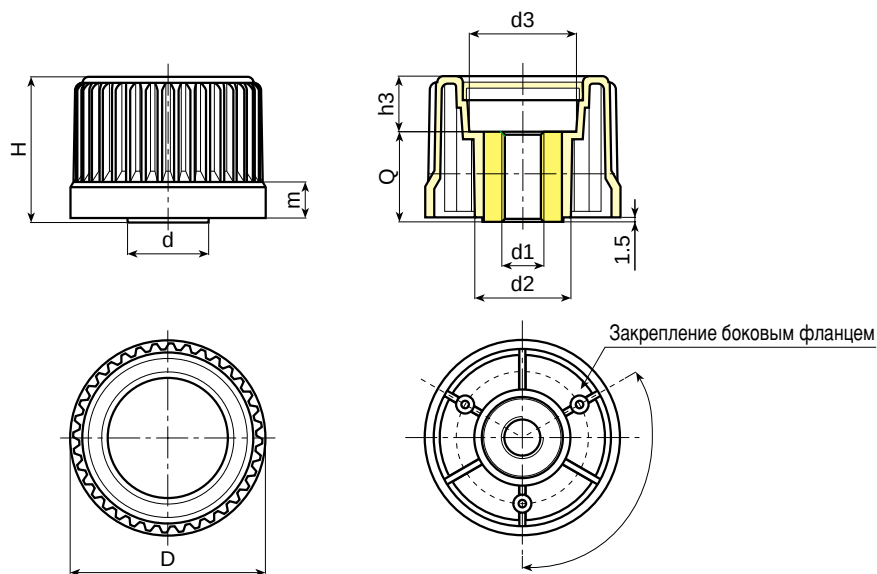

Арт.	D	H	m	d	d2	d3	h3	d1	Q	Вес (Гр)
N248-30 M08 (*)	30	32	13	20	20	17	6	M08	26	79
N248-30 M10 (*)	30	32	13	20	20	17	6	M10	26	74
N248-30 M12 (*)	30	32	13	20	20	17	6	M12	26	70
N248-65 M12	65	49	14	27	32	36	19	M12	30	175
N248-65 M14	65	49	14	27	32	36	19	M14	30	170
N248-65 M16	65	49	14	27	32	36	19	M16	30	160



МУФТА С НАСЕЧКОЙ СО ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ПРОХОДЯЩИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральное закрытие:

Серый полиамид (RAL 7035, код 13).

Вставка:

Втулка с гладким проходящим отверстием из оцинкованной стали с допустимым отклонением H7.


Боковой отверстие (d=5):

По отдельному требованию гладкое или с резьбой

(*) Закрепление боковым фланцем.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены с диаметром отверстия d=1.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть изготовлены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут иметь другую отделку.
- По отдельному требованию центральное закрытие может иметь цветовую окраску как указано в **таблице**.

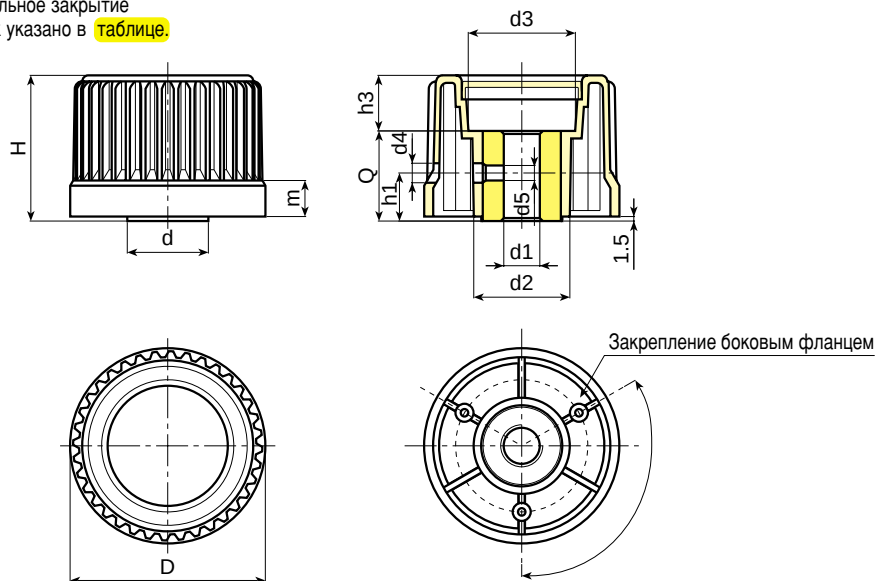

Арт.	D	H	m	d	d2	d3	d4	d5	h1	h3	dm	d1 H7	Q	Вес (Гр)
N246-30 D05 (*)	30	32	13	20	20	17	4,5	D/M	15,5	6	12	D05 H9	26	77
N246-30 D10 (*)	30	32	13	20	20	17	4,5	D/M	15,5	6	12	D10	26	73
N246-30 D12 (*)	30	32	13	20	20	17	4,5	D/M	15,5	6	12	D12	26	68
N246-65 D05	65	49	14	27	32	36	6,5	D/M	16	19	16	D05 H9	30	175
N246-65 D10	65	49	14	27	32	36	6,5	D/M	16	19	16	D10	30	170
N246-65 D12	65	49	14	27	32	36	6,5	D/M	16	19	16	D12	30	165
N246-65 D14	65	49	14	27	32	36	6,5	D/M	16	19	16	D14	30	155

Восстановительный максимальный диаметр = dm



ФЛАНЕЦ ДЛЯ МУФТЫ

Материал:

Укрепленный полиамид.
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Серый (RAL 7035 код 13).

Градуирование:

Печать.



Винты крепления:

N 3 самонарезающие винты 2,9x9,5 оцинкованные
UNI 6954.

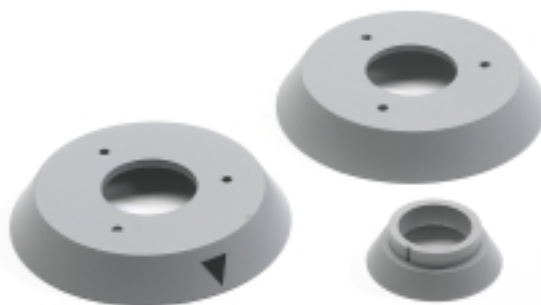


Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству цветовая окраска фланца как в [таблице](#).
- По отдельному требованию и по количеству, печать как на чертежах.




Тип: Основание нейтральное


N246 + NFLAN




Тип: Z1



Тип: Z2



Тип: Z3



Тип: Z4

Арт.	D	H	d/N246/N248	d1	d2	Тип	Вес (Гр)
NFLAN -30	38	7	30	-	20	Нейтральный	5
NFLAN -30 Z1	38	7	30	-	20	Z1/указатель стрелкой	5
NFLAN -65	80	13	65	3	27	Нейтральный	20
NFLAN -65 Z1	80	13	65	3	27	Z1/указатель стрелкой	20
NFLAN -65 Z2	80	13	65	3	27	Z2/нумерация 0:9 100 делений	20
NFLAN -65 Z3	80	13	65	3	27	Z3/нумерация 0:24 100 делений	20
NFLAN -65 Z4	80	13	65	3	27	Z4/нумерация 0:9 40 делений	20



ШАРНИР СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Шпилька из оцинкованной стали.



Отверстие:

Пластмассовое сквозное отверстие.
Седло для винтов с потайной головкой
DIN 7991/UNI 5933.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ шарниров другого цвета
(см. табл.).

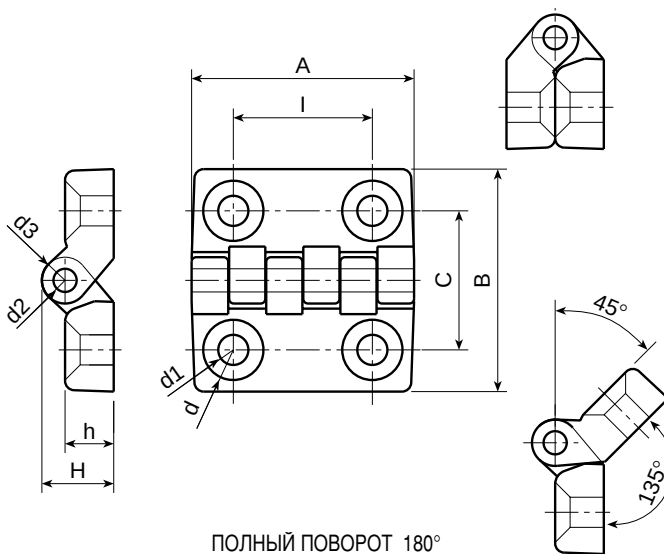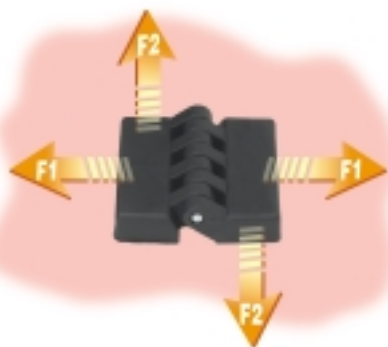

ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ 180°

Арт.	I	C	A	B	h	H	d1	d	d2	d3	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
О400-20 М4	20	20	32	32	7	10,5	4,5	8	3	7	9	1440	490
О400-30 М6	30	30	48	48	10,5	15,5	6,5	13	5	10	27	1960	1470
О400-40 М6	40	40	64	64	13	19	6,5	13	5	12	53	2850	1520
О400-60 М8	60	63	96	96	16	24	8,5	16	8	16	152	4300	1810
О400-60 М10	60	63	96	96	16	24	10,5	20	8	16	152	4300	1810



ШАРНИР СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ШПИЛЬКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Шпилька из нержавеющей стали (AISI 303).

Отверстие:

Пластмассовое сквозное отверстие.



Седло для винтов с потайной головкой

DIN 7991/UNI 5933.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ шарниров другого цвета (см. табл.).

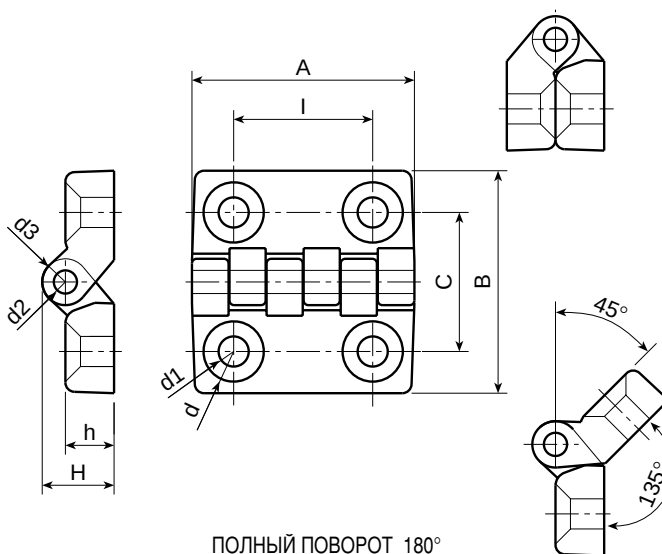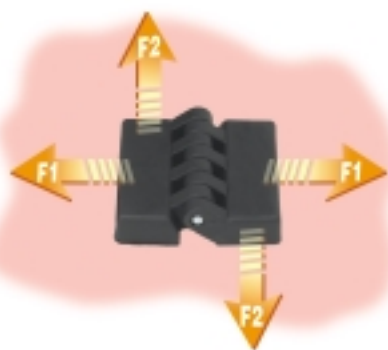

Арт.	I	C	A	B	h	H	d1	d	d2	d3	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
0401-20 M4	20	20	32	32	7	10,5	4,5	8	3	7	9	1440	490
0401-30 M6	30	30	48	48	10,5	15,5	6,5	13	5	10	27	1960	1470
0401-40 M6	40	40	64	64	13	19	6,5	13	5	12	53	2850	1520
0401-60 M8	60	63	96	96	16	24	8,5	16	8	16	152	4300	1810
0401-60 M10	60	63	96	96	16	24	10,5	20	8	16	152	4300	1810



ШАРНИР ПЛОСКИЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:






Черный (RAL 9011).

Вставки:

Шпилька из оцинкованной стали.
Втулка латунная с резьбой, глухая.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ шарниров другого цвета (см. табл.).

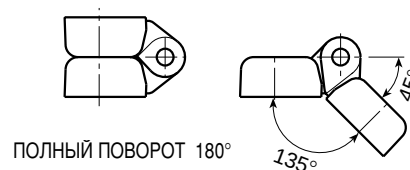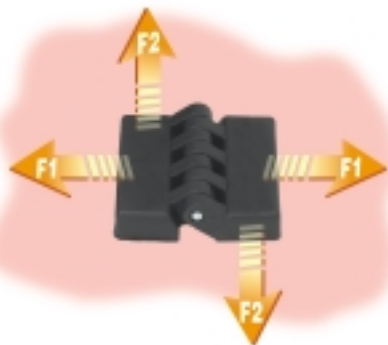

Арт.	la	lb	A	B	h	H	d1	Q	d2	d3	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
O430-30 M5	30	30	48	48	10,5	15,5	M5	7	5	10	35	2000	1370
O430-30 M6	30	30	48	48	10,5	15,5	M6	7	5	10	35	2000	1370
O430-40 M6	40	40	64	64	13	19	M6	9	5	12	67	4100	1800
O430-40 M8	40	40	64	64	13	19	M8	9	5	12	65	4100	1800
O430-60 M8	60	63	95	95	19	28,5	M8	13	8	18	226	2450	2650
O430-60 M10	60	63	95	95	19	28,5	M10	13	8	18	228	2450	2650



ШАРНИР ПЛОСКИЙ С РЕЗЬБОВЫМ ШТИФТОМ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).






Вставки:

Шпилька из оцинкованной стали.


Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ шарниров другого цвета (см. табл.).

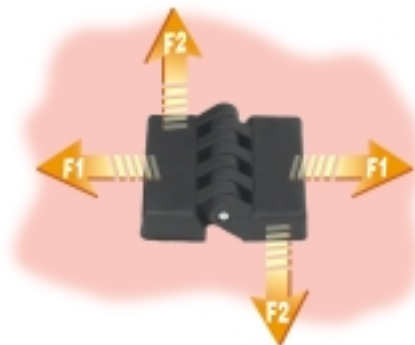

ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ 180°



Арт.	la	lb	A	B	h	H	d1	Q	d2	d3	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
0431-30 M5	30	30	48	48	10,5	15,5	M5	15	5	10	49	1780	1370
0431-30 M6	30	30	48	48	10,5	15,5	M6	15	5	10	52	1780	1370
0431-40 M6	40	40	64	64	13	19	M6	20	5	12	90	4120	1760
0431-40 M8	40	40	64	64	13	19	M8	20	5	12	100	4120	1760
0431-60 M8	60	63	95	95	19	28,5	M8	20	8	18	260	4900	1275
0431-60 M10	60	63	95	95	19	28,5	M10	20	8	18	278	4900	1275



ШАРНИР ПЛОСКИЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ШТИФТОМ И ВТУЛКОЙ

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:






Черный (RAL 9011).

Вставки:

Шпилька из оцинкованной стали.
Втулка латунная с резьбой, глухая.
Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможен заказ шарниров другого цвета (см. табл.).

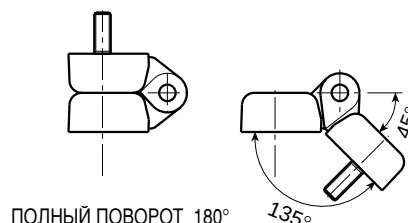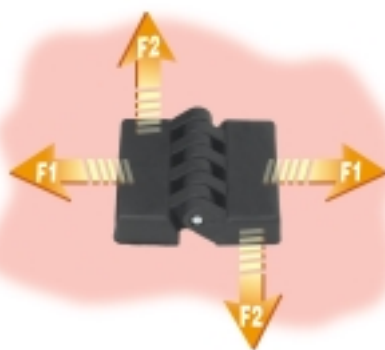

Арт.	la	lb	A	B	h	H	d1	Q	d4	Q4	d2	d3	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
O432-30 M5	30	30	48	48	10,5	15,5	M5	7	M5	15	5	10	40	1850	1350
O432-30 M6	30	30	48	48	10,5	15,5	M6	7	M6	15	5	10	41	1850	1350
O432-40 M6	40	40	64	64	13	19	M6	9	M6	20	5	12	73	4000	1600
O432-40 M8	40	40	64	64	13	19	M8	9	M8	20	5	12	85	4000	1600
O432-60 M8	60	63	95	95	19	28,5	M8	13	M8	20	8	18	240	3100	1400
O432-60 M10	60	63	95	95	19	28,5	M10	13	M10	20	8	18	250	3100	1400



ШАРНИР ПЛОСКИЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Шпилька из оцинкованной стали.

Втулка латунная с резьбой, глухая.

Отверстие:






Пластмассовое сквозное отверстие.

Седло для винтов с потайной головкой
DIN 7991/UNI 5933.



Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки из другого материала.
- Возможен заказ шарниров другого цвета (см. табл.).

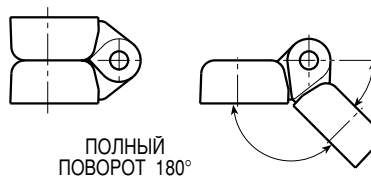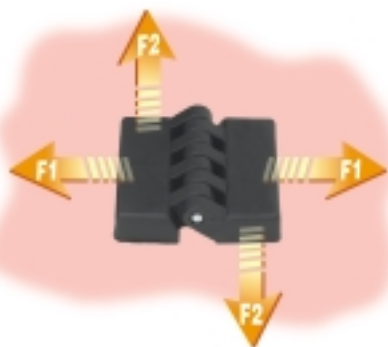

Арт.	la	lb	A	B	h	H	d1	Q	d2	d3	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
0433-30 M6	30	30	48	48	10,5	15,5	M6 / D6,5	7	5	10	31	2000	1400
0433-40 M6	40	40	64	64	13	19	M6 / D6,5	9	5	12	60	3500	1650



КЛИН ДЛЯ ШАРНИРА СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ I30

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:


Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Специфические запросы:

- Нет.

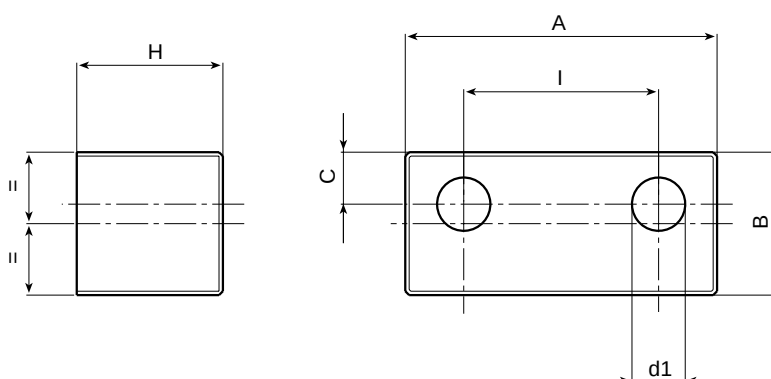

Арт.	I	C	A	B	H	d1	Вес (Гр)
0410-30	30	8	48	22	22,5	8,5	19



КЛИН ДЛЯ ШАРНИРА СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ I40

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:


Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Специфические запросы:

- Нет.

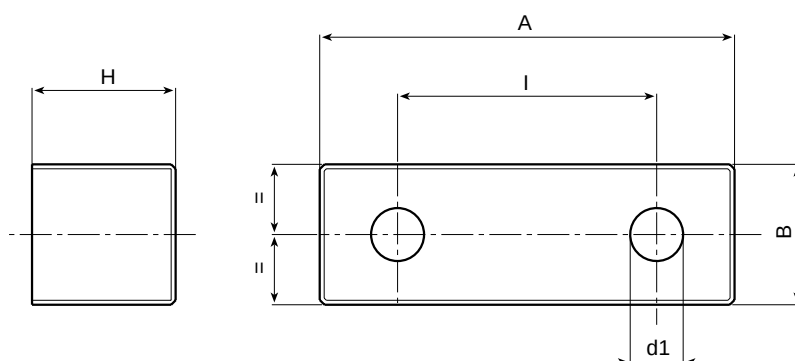

Арт.	I	A	B	H	d1	Вес (Гр)
0411-40	40	65	22	22,5	8,5	24



ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ДЛЯ ПРЯМОЙ ДВЕРИ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:








Шпилька из оцинкованной стали.

Втулка латунная с резьбой, глухая.

(*) Втулка из оцинкованной стали с резьбой, глухая.

Специфические запросы :

- Нет.

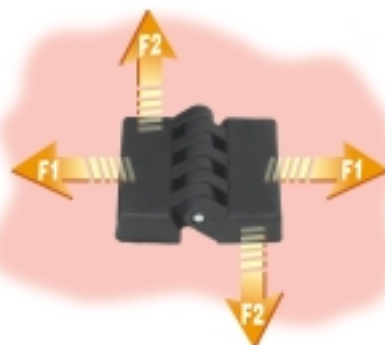

Арт.	L	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
0450-30	15	18	30	17	35	18	11	19	25	4	11	M5	8	26	1180	1130
0450-54	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
0450-78	42	32	78	30	61	30	18	31	42	8	21	(*) M8	10	178	885	2875



ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ДЛЯ УГЛОВОЙ ДВЕРИ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:








Черный (RAL 9011).

Вставки:

Шпилька из оцинкованной стали.

Втулка латунная с резьбой, глухая.

(*) Втулка из оцинкованной стали с резьбой, глухая.

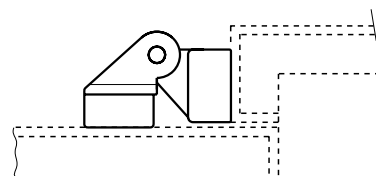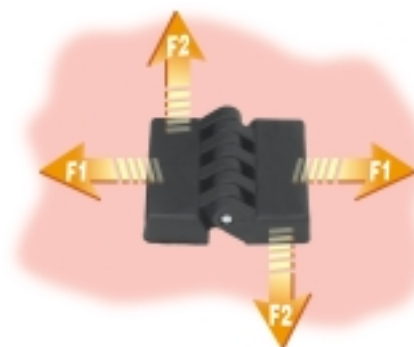

Арт.	L	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
0452-30	15	18	30	17	36	18	11	19	25	4	11	M5	8	26	1180	1130
0452-54	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
0452-78	42	32	78	30	62	30	18	31	42	8	21	(*) M8	10	178	885	2875

ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМ ШТИФТОМ ДЛЯ ПРЯМОЙ ДВЕРИ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).








Вставки:

Шпилька из оцинкованной стали.

Болт с резьбой, из оцинкованной стали.

Специфические запросы :

- Нет.

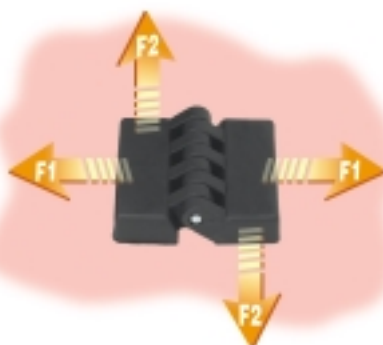

Арт.	L	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
0451-30	15	18	30	17	35	18	11	19	25	4	11	M5	10	38	690	1080
0451-54	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M6	15	72	295	1670
0451-78	42	32	78	30	61	30	18	31	42	8	21	M8	20	190	1025	2830



ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМ ШТИФТОМ ДЛЯ УГЛОВОЙ ДВЕРИ

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).








Вставки:

Шпилька из оцинкованной стали.

Болт из оцинкованной стали.

Специфические запросы :


- Нет.

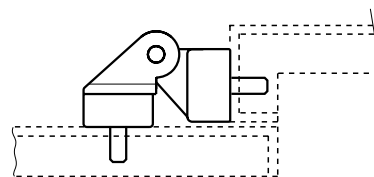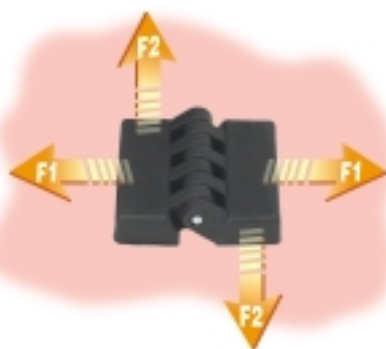

Арт.	L	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)	F2 (N)
0453-30	15	18	30	17	35	18	11	19	25	4	11	M5	10	38	690	1080
0453-54	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M6	15	72	295	1670
0453-78	42	32	78	30	61	30	18	31	42	8	21	M8	20	190	1025	2830



Арт. P200

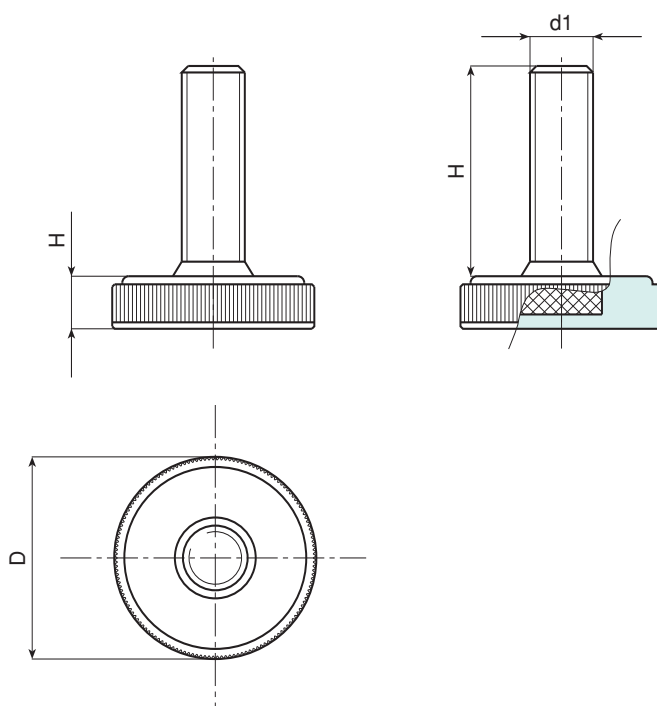


Арт.	D	H	d1	Q	Вес (Гр)
P20025.TM06X1701	25	7	M06	17	7
P20025.TM08X2501	25	7	M08	25	14
P20025.TM10X3501	25	7	M10	35	25
P20035.TM08X2501	35	9	M08	25	18
P20035.TM10X...01	35	9	M10	25-40	25-32
P20040.TM10X3501	40	9	M10	35	35
P20050.TM10X3501	50	9,5	M10	35	40
P20060.TM10X3501	60	10,5	M10	35	50

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта



BOTELO



Арт. P202

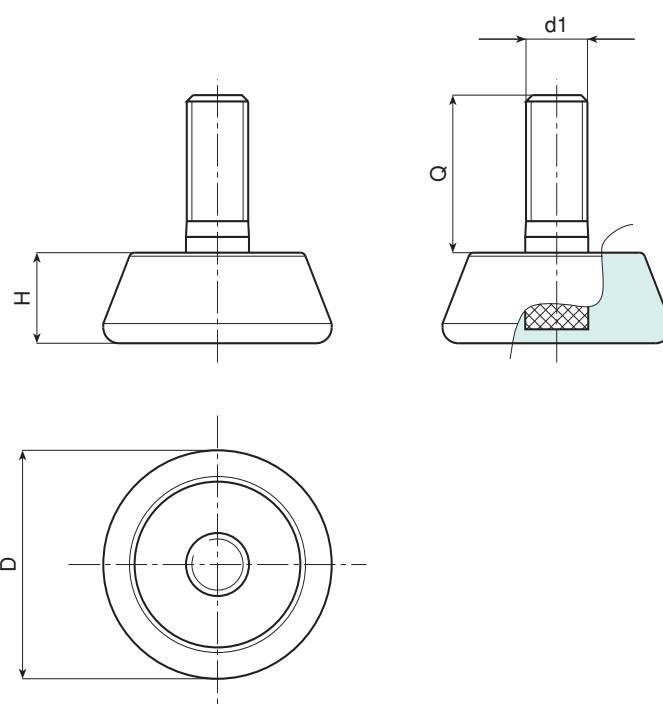

Арт.	D	H	d1	Q	Вес (Гр)
P20230.TM08X2001	29	11,5	M08	20	17
P20230.TM10X2001	29	11,5	M10	20	20
P20240.TM08X2501	40	13,5	M08	25	29
P20240.TM10X2501	40	13,5	M10	25	33
P20250.TM10X3501	48	15,5	M10	35	54
P20250.TM12X3501	48	15,5	M12	35	65
P20260.TM10X3701	60	17,5	M10	37	78
P20260.TM12X3701	60	17,5	M12	37	82


BOTEKO


Арт. P201

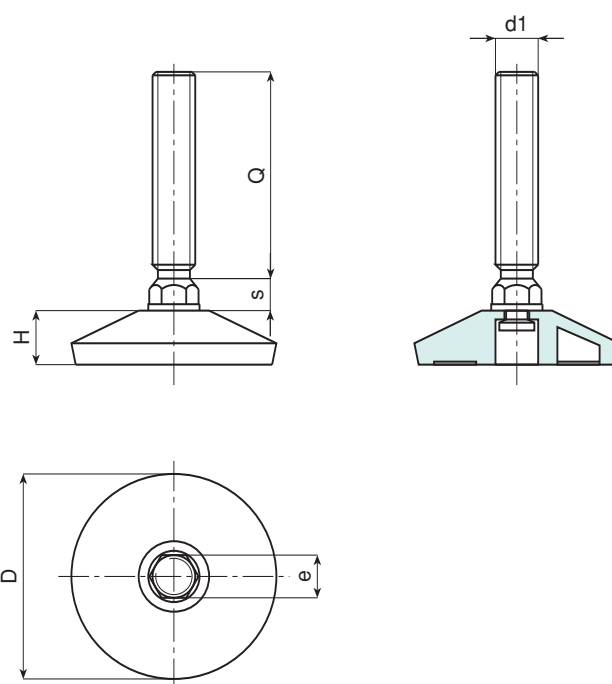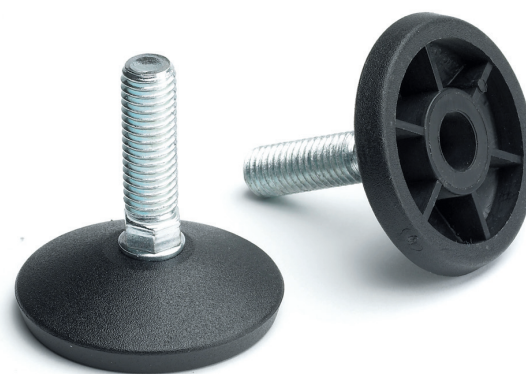

Арт.	D	H	e	s	d1	Q	Вес (Гр)
P20140.TM10X..01	37	11,5	10	6	M10	25-30	28-31
P20150.TM10X3001	49	13	10	6	M10	30	35
P20150.TM12X3501	49	13	12	6	M12	35	48

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Арт. P203

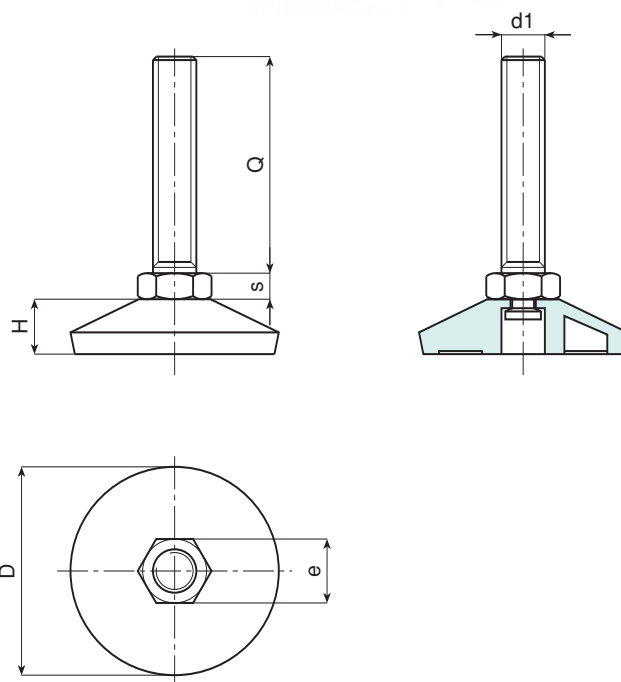

Арт.	D	H	e	s	d1	Q	Вес (Гр)
P20340.TM10X..01	37	11,5	17	6,5	M10	40-60	39-49
P20350.TM10X..01	49	13	17	6,5	M10	40-60	44-54

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта



BOTECA

Арт. P820

ЗАПОЛНЕННАЯ ОПОРНАЯ НОЖКА

Материал: Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность: Сатирированная.

Цвет: Черный (RAL 9011).

Вставка: Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.

Противоскользящая основа:

Версия P821: Термопластиковая резина на основе полипропилена 60 шор только черный (RAL 9011).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длины.
- Возможно производство вставки из другого материала.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).


ВНИМАНИЕ: База ножки P820 может использоваться вместе с другими управляющими ручками.



Арт. P820 + G730



Арт. P821

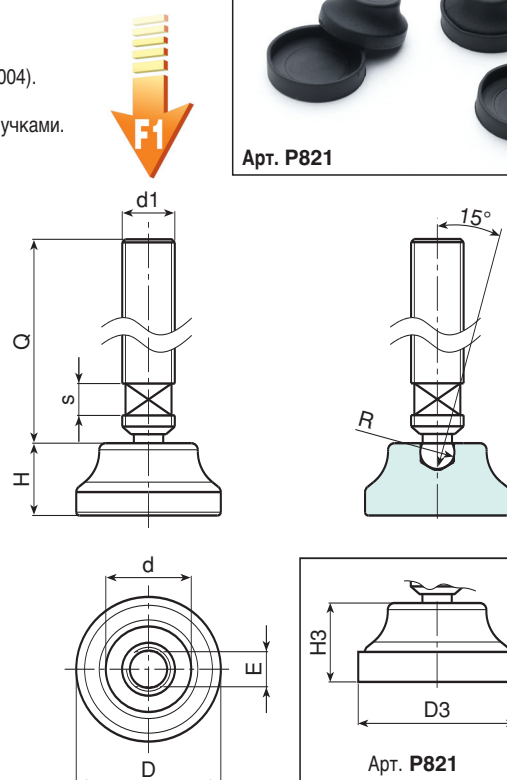

Арт.	D3	H3	d	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
P82019.TM08X..01	19	10	13	6	6	6,1	M08	50-90	20-32	4000
P82022.TM08X..01	22	11	15	6	6	6,1	M08	50-90	21-33	4000
P82022.TM10X..01	22	11	15	8	6	7,8	M10	50-90	31-50	4000
P82026.TM08X..01	26	12,5	18	6	6	6,1	M08	50-90	24-36	4000
P82026.TM10X..01	26	12,5	18	8	6	7,8	M10	50-90	34-53	4000
P82026.TM12X..01	26	12,5	18	10	6	9,4	M12	50-90	46-73	4000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P821 – Версия с противоскользящей основой из полипропилена

Арт.	D3	H3	d	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1 (N)
P82119.TM08X..01	19	10	13	6	6	6,1	M08	50-90	21-33	4000
P82122.TM08X..01	22	11	15	6	6	6,1	M08	50-90	22-34	4000
P82122.TM10X..01	22	11	15	8	6	7,8	M10	50-90	32-51	4000
P82126.TM08X..01	26	12,5	18	6	6	6,1	M08	50-90	26-38	4000
P82126.TM10X..01	26	12,5	18	8	6	7,8	M10	50-90	36-55	4000
P82126.TM12X..01	26	12,5	18	10	6	9,4	M12	50-90	48-75	4000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта



BOTECA

Арт. P814

ЗАПОЛНЕННАЯ ОПОРНАЯ НОЖКА

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатирированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.


Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

ВНИМАНИЕ: База ножки P814 может использоваться вместе с другими управляющими ручками.



Арт. P814 + G730/G732

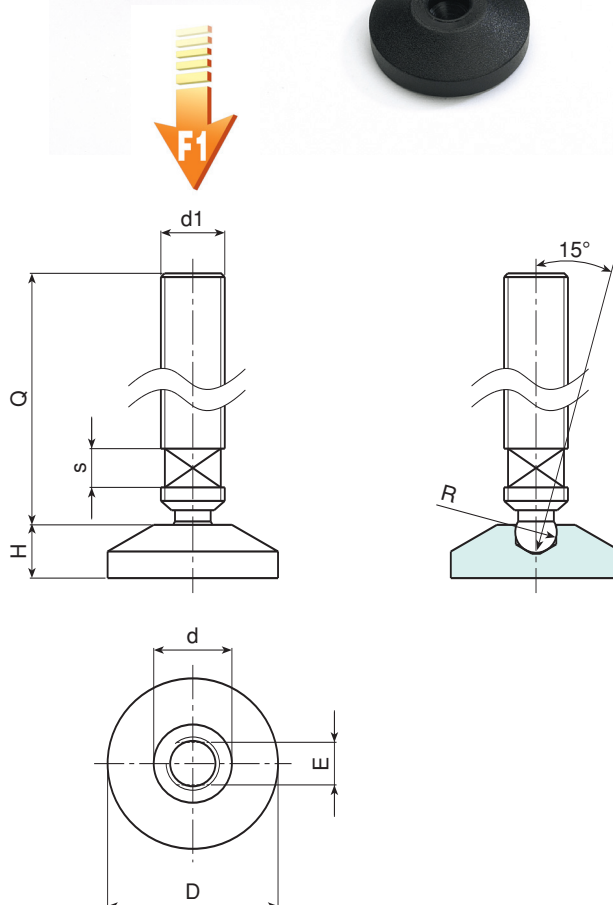

Арт.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P81432.TM10X..01	32	10	15,5	6	6	8	M10	50-90	32-53	4000
P81432.TM12X..01	32	10	15,5	6	6	8	M12	50-90	50-90	4000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта



BOTECA

СЕРИЯ P900

ОПОРНАЯ НОЖКА СО СТЕРЖНЕМ ИЗ СТАЛИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Версия P900 – Опорная ножка со стержнем типа A – R12,5

Арт.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90040.TM08X..01	40	17	23	13	5	12,5	M08	45-70	40-47	10.000
P90040.TM10X..01	40	17	23	13	5	12,5	M10	45-70-100	48-60-75	10.000
P90040.TM12X..01	40	17	23	13	5	12,5	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
P90050.TM08X..01	50	18	24	13	5	12,5	M08	45-70	46-53	10.000
P90050.TM10X..01	50	18	24	13	5	12,5	M10	45-70-100	54-63-77	10.000
P90050.TM12X..01	50	18	24	13	5	12,5	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
P90060.TM08X..01	60	20	26	13	5	12,5	M08	45-70	58-66	10.000
P90060.TM10X..01	60	20	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	68-80-95	10.000
P90060.TM12X..01	60	20	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P905 – Опорная ножка со стержнем типа A – R15

Арт.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90560.TM12X..01	60	20	26	15	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM14X..01	60	20	26	15	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM16X..01	60	20	26	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P906 – Опорная ножка со стержнем типа B – R12,5

Арт.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90660.TM16X..01	60	20	26	16	7	12,5	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P907 – Опорная ножка со стержнем типа B – R15

Арт.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90760.TM20X..01	60	20	26	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P900 CIN – Опорная ножка со стержнем типа A – R12,5 нержавеющей сталь

INOX

Арт.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90040.TM08X..01CIN	40	17	23	13	5	12,5	M08	45-70	40-47	10.000
P90040.TM10X..01CIN	40	17	23	13	5	12,5	M10	45-70-100	48-60-75	10.000
P90040.TM12X..01CIN	40	17	23	13	5	12,5	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
P90050.TM08X..01CIN	50	18	24	13	5	12,5	M08	45-70	46-53	10.000
P90050.TM10X..01CIN	50	18	24	13	5	12,5	M10	45-70-100	54-63-77	10.000
P90050.TM12X..01CIN	50	18	24	13	5	12,5	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
P90060.TM08X..01CIN	60	20	26	13	5	12,5	M08	45-70	58-66	10.000
P90060.TM10X..01CIN	60	20	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	68-80-95	10.000
P90060.TM12X..01CIN	60	20	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P905 CIN – Опорная ножка со стержнем типа A – R15 нержавеющей сталь

INOX

Арт.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90560.TM12X..01CIN	60	20	26	17	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM14X..01CIN	60	20	26	17	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM16X..01CIN	60	20	26	17	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).



Вставки:

Версия P900 - P905 - P906 - P907: Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.

Версия P900 CIN - P905 CIN: Резьбовой шарнирный стержень из нержавеющей стали (AISI 303).

Специфические запросы (при наличии объемов):


- Возможно производство вставки разной длины.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

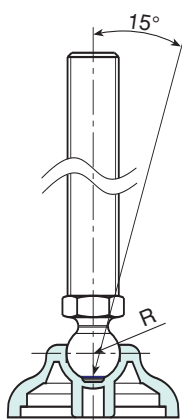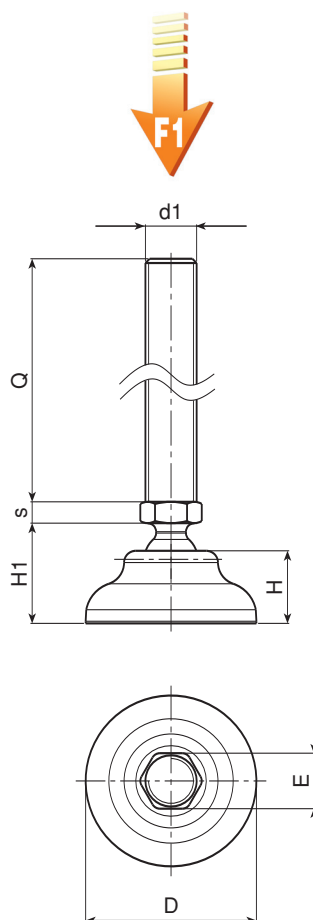

Арт. P900 CIN



Стержень типа А



Стержень типа В

**BOTECO**

СЕРИЯ P901

ОПОРНАЯ НОЖКА СО СТЕРЖНЕМ ИЗ СТАЛИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ОСНОВОЙ ИЗ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА NBR

Версия P901 – Опорная ножка со стержнем типа А – R12,5 с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90140.TM08X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M08	45-70	44-51	10.000
P90140.TM10X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	52-64-79	10.000
P90140.TM12X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	62-79-101	10.000
P90150.TM08X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M08	45-70	66-74	10.000
P90150.TM10X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M10	45-70-100	76-88-103	10.000
P90150.TM12X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M12	45-70-100	86-104-125	10.000
P90160.TM08X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M08	45-70	52-59	10.000
P90160.TM10X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M10	45-70-100	60-69-83	10.000
P90160.TM12X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M12	45-70-100	70-84-105	10.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P908 – Опорная ножка со стержнем типа А – R15 с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90860.TM12X..01	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM14X..01	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM16X..01	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P909 – Опорная ножка со стержнем типа В – R12,5 с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90960.TM16X..01	60	53	20	26	29	16	7	12,5	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P910 – Опорная ножка со стержнем типа В – R15 с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P91060.TM20X..01	60	53	20	26	29	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P901 CIN – Опорная ножка со стержнем типа А – R12,5 нержавеющей сталь с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90140.TM08X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M08	45-70	40-47	10.000
P90140.TM10X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	48-60-75	10.000
P90140.TM12X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
P90150.TM08X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M08	45-70	46-53	10.000
P90150.TM10X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M10	45-70-100	54-63-77	10.000
P90150.TM12X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
P90160.TM08X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M08	45-70	58-66	10.000
P90160.TM10X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M10	45-70-100	68-80-95	10.000
P90160.TM12X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P908 CIN – Опорная ножка со стержнем типа А – R15 нержавеющей сталь с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P90860.TM12X..01CIN	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM14X..01CIN	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM16X..01CIN	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Версия P901 - P908 - P909 - P910: Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.



Версия P901 CIN - P908 CIN: Резьбовой шарнирный стержень из нержавеющей стали (AISI 303).

Противоскользящая основа:

Нитрильный каучук NBR 70 шор (только черный RAL 9011).

Специфические запросы (при наличии объемов):


- Возможно производство вставки разной длиной.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

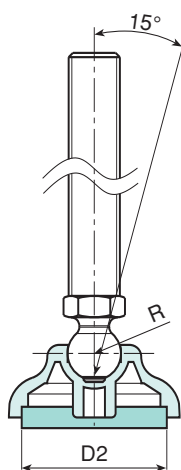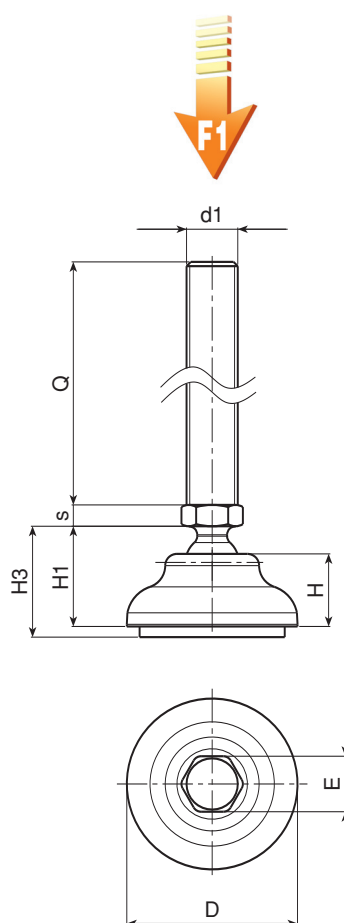

Арт. P901 CIN



Стержень типа А



Стержень типа В



BOTECO

СЕРИЯ P902

ОПОРНАЯ НОЖКА С ФИКСАЦИЕЙ К ЗЕМЛЕ

Версия P911 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R12,5

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P911080.TM10X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M10	45-70-100	74-86-123	10000
P911080.TM12X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M12	45-70-100	84-101-145	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P902 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R15

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P902080.TM12X..01	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM14X..01	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM16X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902105.TM12X..01	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM14X..01	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM16X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902130.TM12X..01	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM14X..01	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM16X..01	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P912 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R12,5

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P912080.TM16X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	7	9	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P913 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R15

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P913080.TM20X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	7	9	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913105.TM20X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	7	11	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913130.TM20X..01	130	24	99	30	20	21	16	7	13	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P914 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R24

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P914080.TM24X..01	80	20	54	25,5	16	20	19	10	9	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914080.TM30X..01	80	20	54	25,5	16	20	27	12	9	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914105.TM24X..01	105	22	74	28	18,5	21	19	10	11	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914105.TM30X..01	105	22	74	28	18,5	21	27	12	11	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914130.TM24X..01	130	24	99	30	20	21	19	10	13	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914130.TM30X..01	130	24	99	30	20	21	27	12	13	24	M30	90-110-130-150	*	25000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.

Фиксация к земле:

Ножка поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле. Для того, чтобы их открыть необходимо разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

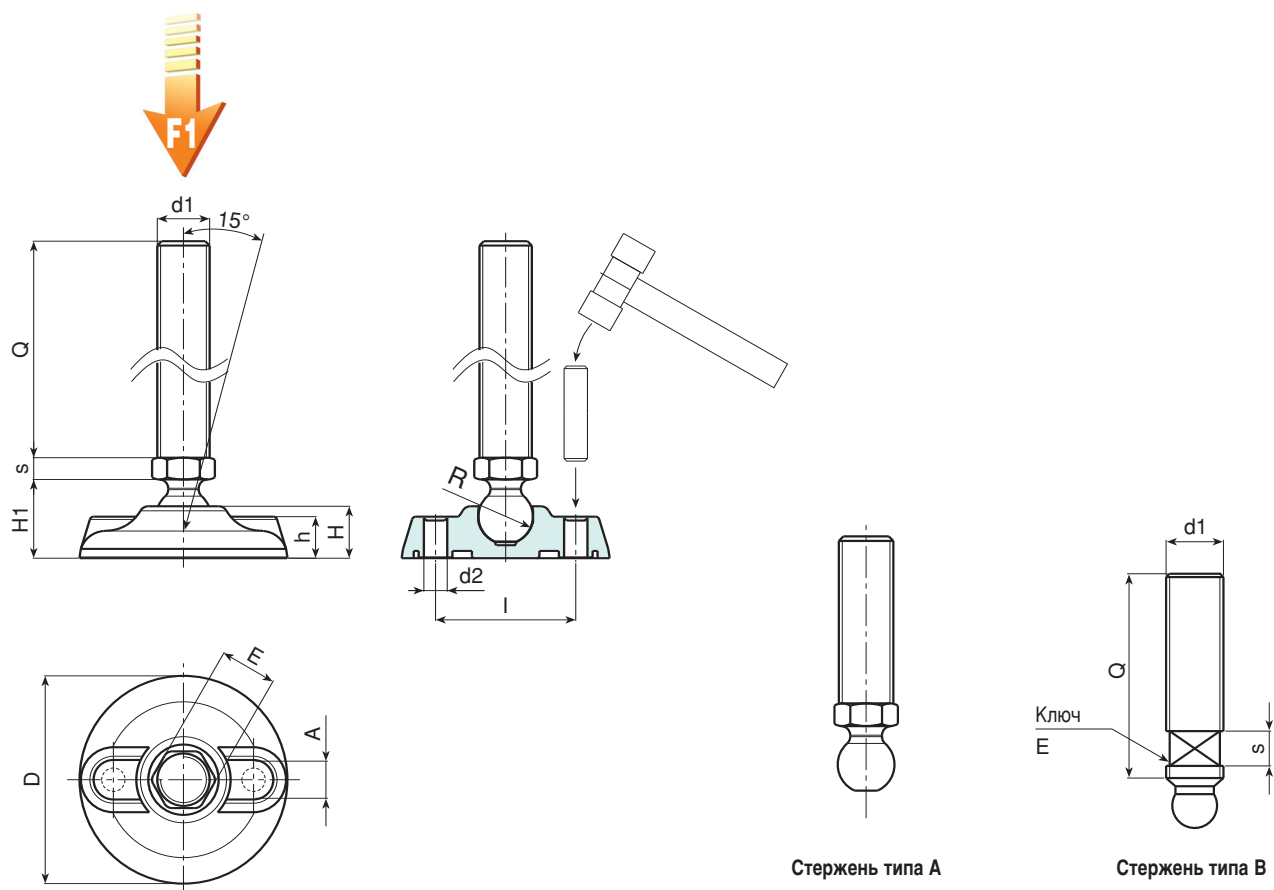

СЕРИЯ P902 CIN

ОПОРНАЯ НОЖКА С ФИКСАЦИЕЙ К ЗЕМЛЕ СО СТЕРЖНЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Версия P911 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа A – R12,5 из нержавеющей стали

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P911080.TM10X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M10	45-70-100	74-86-123	10000
P911080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M12	45-70-100	84-101-145	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P902 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа A – R15 из нержавеющей стали

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P902080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM14X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902105.TM12X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM14X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM16X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902130.TM12X..01CIN	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM14X..01CIN	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM16X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P912 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа B – R12,5 из нержавеющей стали

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P912080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	7	9	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P913 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа B – R15 из нержавеющей стали

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P913080.TM20X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	7	9	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913105.TM20X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	7	11	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913130.TM20X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	7	13	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24

Версия P914 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа B – R24 из нержавеющей стали

Арт.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P914080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	19	10	9	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914080.TM30X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	27	12	9	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	19	10	11	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914105.TM30X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	27	12	11	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	20	21	21	19	13	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914130.TM30X..01CIN	130	24	99	30	20	21	27	13	24	M30	90-110-130-150	*	25000	

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:


Резьбовой шарнирный стержень из нержавеющей стали (AISI 303).

Фиксация к земле:

Ножка поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле.
Для того, чтобы их открыть необходимо разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

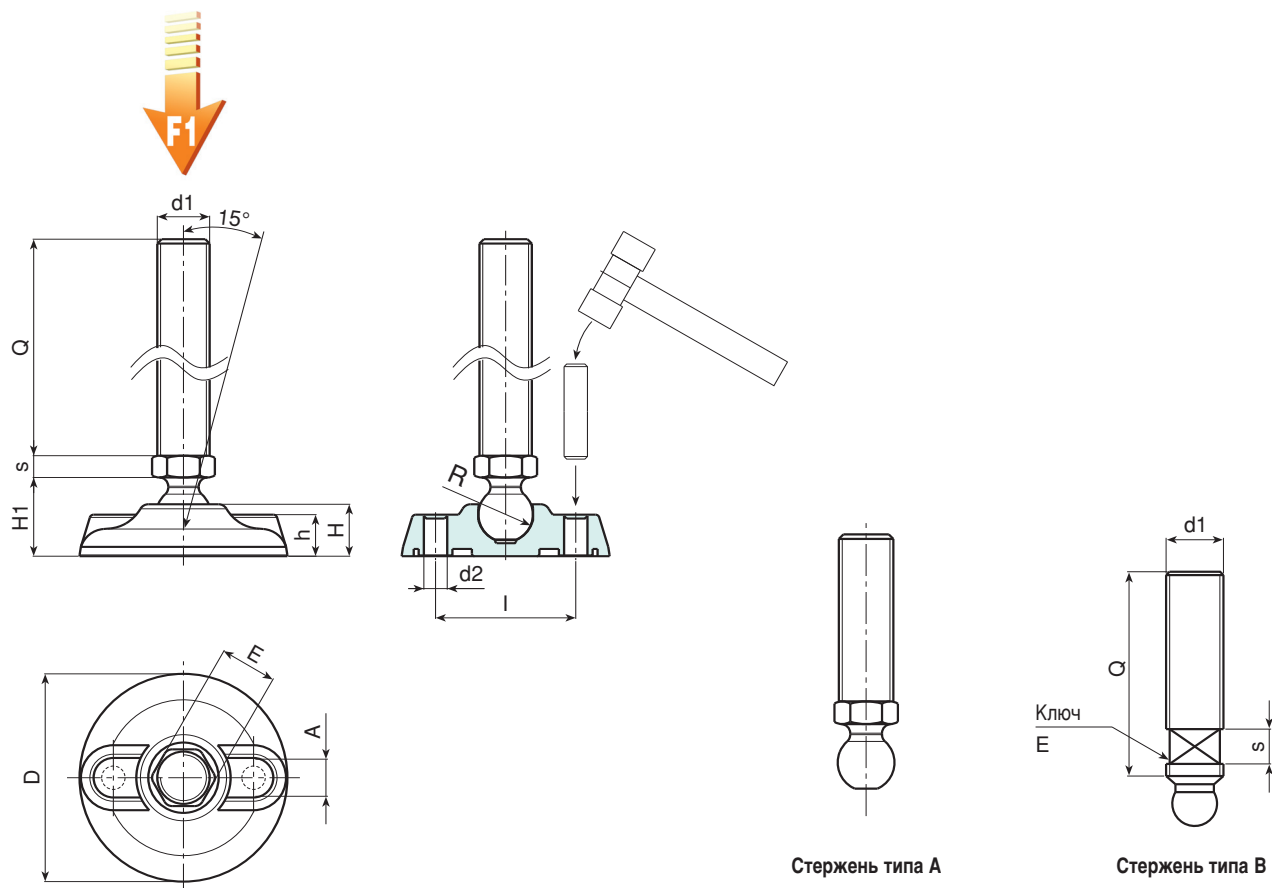

СЕРИЯ P903

ОПОРНАЯ НОЖКА С ФИКСАЦИЕЙ К ЗЕМЛЕ ИЗ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА NBR

Версия P915 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R12,5 – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P915080.TM10X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M10	45-70-100	97-109-146	10000
P915080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M12	45-70-100	107-124-168	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P903 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R15 – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P903080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM14X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903105.TM12X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM14X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM16X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903130.TM12X..01	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM14X..01	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM16X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 24–25

Версия P916 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R12,5 – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P916080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	7	9	70	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P917 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R15 – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P917080.TM20X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	7	9	70	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917105.TM20X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	7	11	94	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917130.TM20X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	7	13	118	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P918 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R24 – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P918080.TM24X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	10	9	70	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918080.TM30X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	27	12	9	70	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918105.TM24X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	19	10	11	94	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918105.TM30X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	27	12	11	94	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918130.TM24X..01	130	24	99	30	35	20	21	19	10	13	118	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918130.TM30X..01	130	24	99	30	35	20	21	27	12	13	118	24	M30	90-110-130-150	*	25000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.

Фиксация к земле:


Ножка поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле. Для того, чтобы их открыть необходимо разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).

Противоскользящая основа:

Нитрильный каучук NBR 70 шор (только черный RAL 9011).

**Специфические запросы (при наличии объемов):**

- Возможно производство вставки разной длиной.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

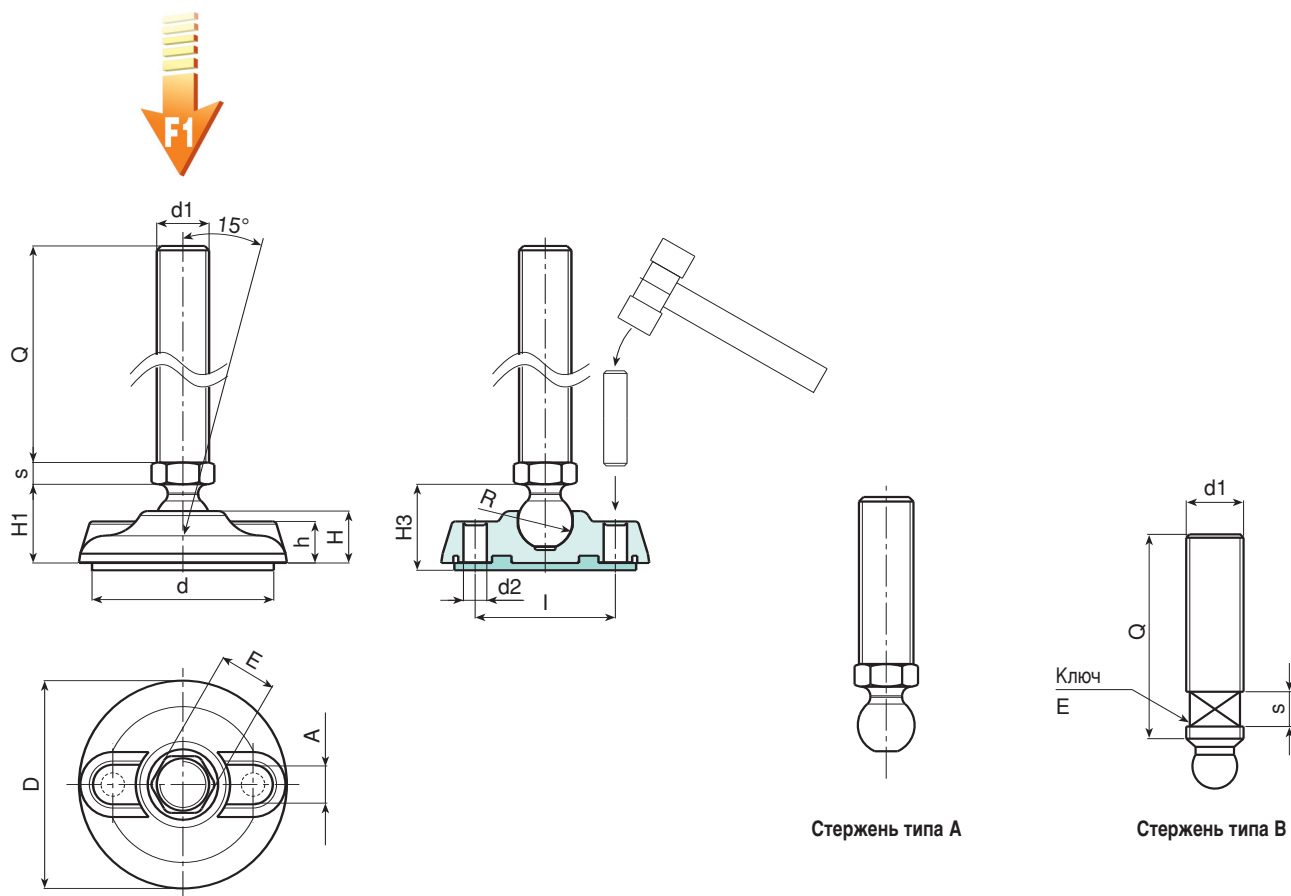

СЕРИЯ P903 CIN

ОПОРНАЯ НОЖКА С ФИКСАЦИЕЙ К ЗЕМЛЕ ИЗ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА NBR

INOX

Версия P915 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R12,5 из нержавеющей стали – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P915080.TM10X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M10	45-70-100	97-109-146	10000
P915080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M12	45-70-100	107-124-168	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P903 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R15 из нержавеющей стали – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P903080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM14X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903105.TM12X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM14X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM16X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903130.TM12X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM14X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM16X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P916 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R12,5 из нержавеющей стали – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P916080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	7	9	70	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P917 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R15 из нержавеющей стали – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P917080.TM20X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	7	9	70	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917105.TM20X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	7	11	94	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917130.TM20X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	7	13	118	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P918 CIN – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R24 из нержавеющей стали – с противоскользящей основой из бутадиен-нитрильного каучука NBR

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P918080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	10	9	70	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918080.TM30X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	27	12	9	70	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	19	10	11	94	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918105.TM30X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	27	12	11	94	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	19	10	13	118	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918130.TM30X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	27	12	13	118	24	M30	90-110-130-150	*	25000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой шарнирный стержень из нержавеющей стали (AISI 303).

Фиксация к земле:


Ножка поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле.
Для того, чтобы их открыть необходимо разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).

Противоскользящая основа:

Нитрильный каучук NBR 70 шор (только черный RAL 9011).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

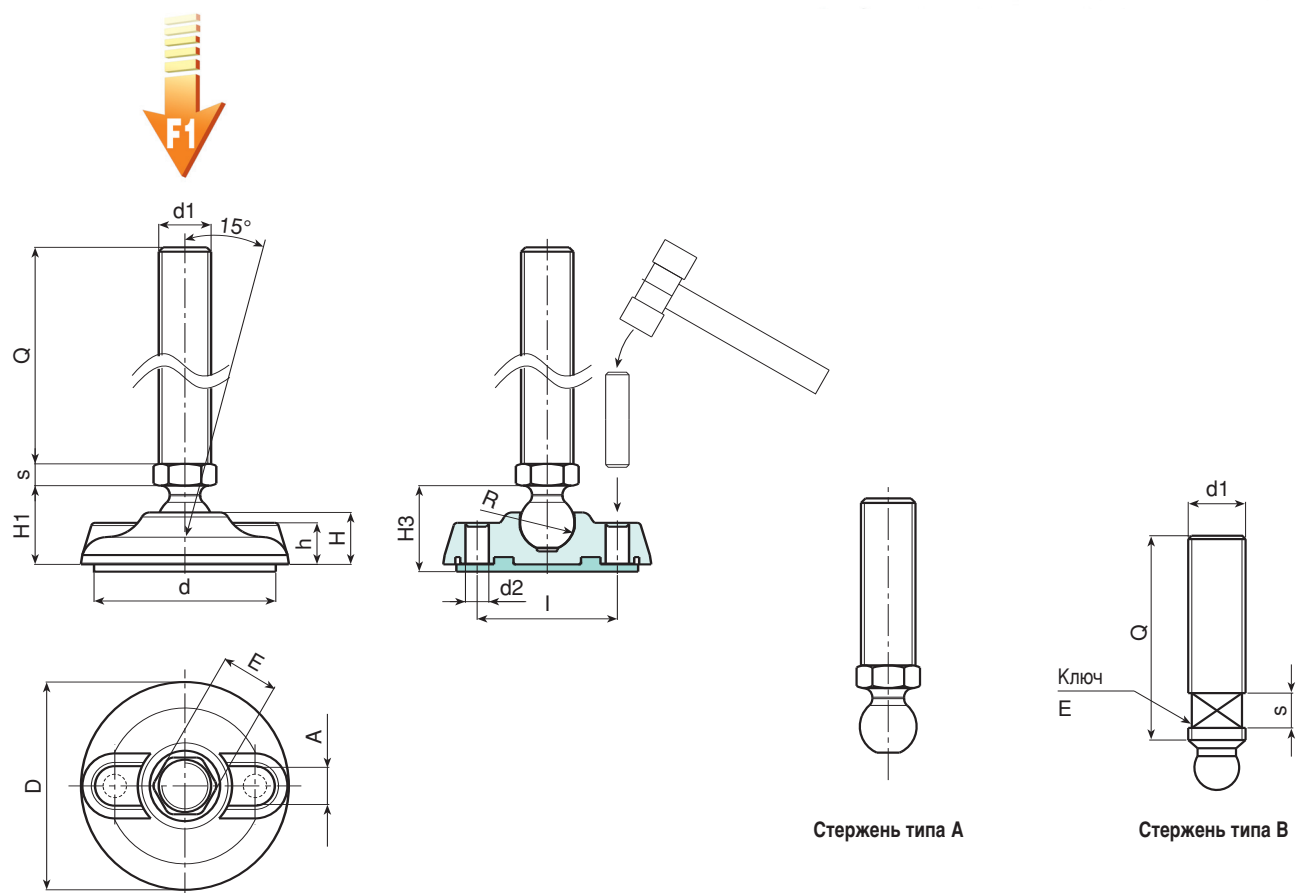

СЕРИЯ P920

ОПОРНАЯ НОЖКА С ФИКСАЦИЕЙ К ЗЕМЛЕ ИЗ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА РР

Версия P919 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R12,5 – с противоскользящей основой из полипропилена

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P919080.TM10X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M10	45-70-100	97-109-146	10000
P919080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M12	45-70-100	107-124-168	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

Версия P920 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа А – R15 – с противоскользящей основой из полипропилена

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P920080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P920080.TM14X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P920080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P920105.TM12X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P920105.TM14X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P920105.TM16X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P920130.TM12X..01	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P920130.TM14X..01	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P920130.TM16X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P921 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R12,5 – с противоскользящей основой из полипропилена

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P921080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	7	9	70	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P922 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R15 – с противоскользящей основой из полипропилена

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P922080.TM20X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	7	9	70	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P922105.TM20X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	7	11	94	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P922130.TM20X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	7	13	118	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25

Версия P923 – Опорная ножка с фиксацией к земле со стержнем типа В – R24 – с противоскользящей основой из полипропилена

Арт.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P923080.TM24X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	10	9	70	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P923080.TM30X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	27	12	9	70	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P923105.TM24X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	19	10	11	94	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P923105.TM30X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	27	12	11	94	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P923130.TM24X..01	130	24	99	30	35	20	21	19	10	13	118	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P923130.TM30X..01	130	24	99	30	35	20	21	27	12	13	118	24	M30	90-110-130-150	*	25000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. 25



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.

Противоскользкая основа:

Термопластиковая резина на основе полипропилена 60 шор только черный (RAL 9011).


Фиксация к земле:

Но́жка поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле.

Для того, чтобы их открыть необходимо разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство вставки разной длиной.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

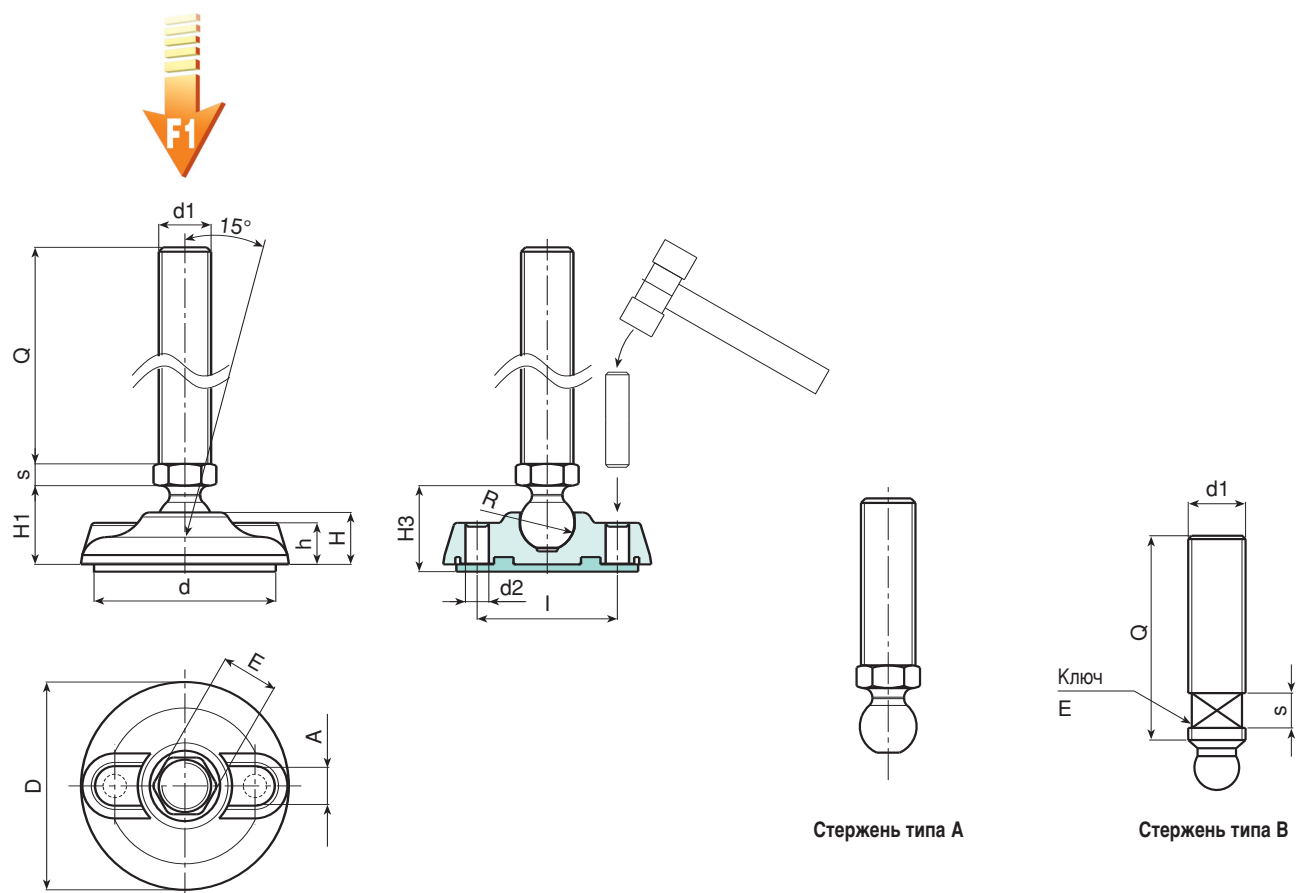

СЕРИЯ P800

ПОВОРОТНАЯ ОПОРНАЯ НОЖКА С ФИКСАЦИЕЙ К ЗЕМЛЕ

Версия P800 – Опорная ножка с фиксацией к земле с поворотным стержнем с фиксацией при помощи самоконтращейся гайки

Арт.	D	H	I	H1	h	A	s	d2	d3	C	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P800080.TM12X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M10	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P800080.TM14X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M10	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P800080.TM16X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P800080.TM20X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M10	19	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P800105.TM12X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P800105.TM14X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P800105.TM16X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P800105.TM20X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P800105.TM24X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P800105.TM30X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P800130.TM16X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P800130.TM20X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P800130.TM24X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P800130.TM30X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. ??

Версия P801 – Опорная ножка с фиксацией к земле с поворотным стержнем с фиксацией при помощи упругого стопорного кольца Зейгера

Арт.	D	H	I	H1	h	A	s	d2	d3	C	d1	Q	Вес (Гр)	F1
P801080.TM12X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	10	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P801080.TM14X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	10	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P801080.TM16X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P801080.TM20X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	10	19	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P801105.TM12X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P801105.TM14X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P801105.TM16X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P801105.TM20X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P801105.TM24X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P801105.TM30X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P801130.TM16X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P801130.TM20X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P801130.TM24X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P801130.TM30X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

На двух участках .. артикула вставить всю длину штифта

* см. таблицу на стр. ??



BOTECA

Материал:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:**Версия P800**

(2) Шайба из оцинкованной стали.

(1) Самоконтрящаяся гайка из оцинкованной стали UNI 7473.

Резьбовой обточенный стержень с крепежной резьбовой заключающей частью из оцинкованной стали.

Версия P801

(2) Шайба из оцинкованной стали.

(1) Стопорное кольцо Зейгера из вороненой стали UNI 7435.

Резьбовой обточенный стержень с канальной заключающей частью, служащей в качестве гнезда для стопорного кольца Зейгера, из оцинкованной стали.

Фиксация к земле:

Штифт поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле. Для того, чтобы их открыть, нужно разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).

**Специфические запросы (при наличии объемов):**

- Возможно производство вставки разной длины.
- На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

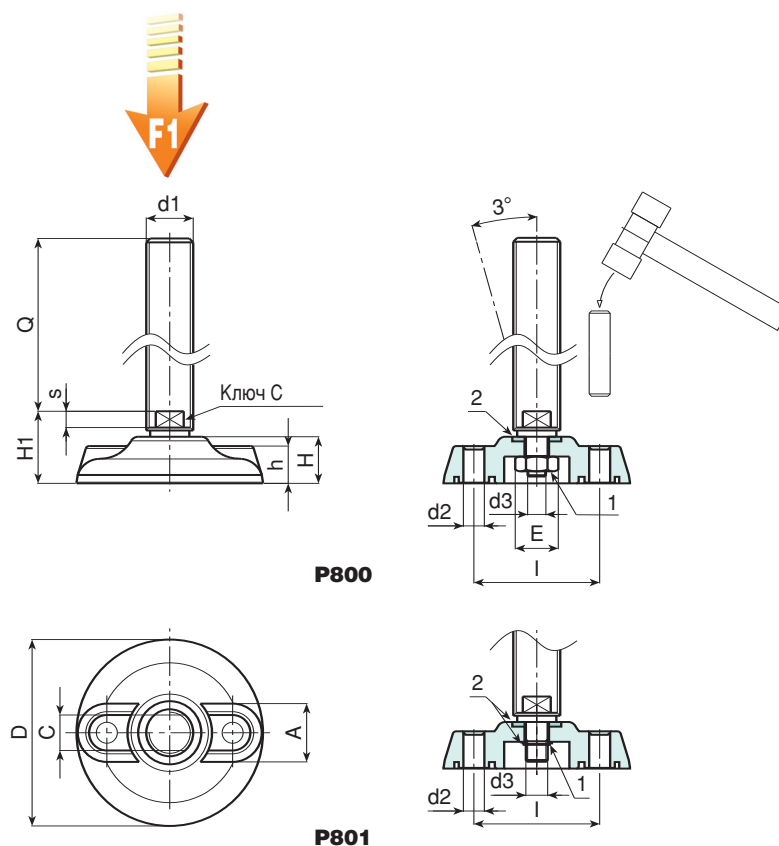
**BOTECO**

Таблица весов

Арт.	Q	Вес (Гр)
P90560.TM12X..01	50-70-90-110-130-150	96-109-122-135-148-161
P90560.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	105-124-142-160-178-197
P90560.TM16X..01	50-70-90-110-130-150	118-145-172-199-226-253
P90660.TM16X..01	50-70-90-110-130-150	100-126-152-178-204-230
P90760.TM20X..01	50-70-90-110-130-150	145-185-225-267-306-346
P90560.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150	96-109-122-135-148-161
P90560.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150	105-124-142-160-178-197
P90560.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150	118-145-172-199-226-253
P90860.TM12X..01	50-70-90-110-130-150	109-122-135-148-161-174
P90860.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	124-148-183-196-209-222
P90860.TM16X..01	50-70-90-110-130-150	143-175-207-239-271-303
P90960.TM16X..01	50-70-90-110-130-150	113-139-165-191-217-243
P91060.TM20X..01	50-70-90-110-130-150	158-198-238-279-319-359
P90860.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150	109-122-135-148-161-174
P90860.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150	124-148-183-196-209-222
P90860.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150	143-175-207-239-271-303
P902080.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	117-130-143-156-169-182-195-208
P902080.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	126-145-163-181-199-217-236-254
P902080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	139-166-193-220-247-274-301-328
P902105.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	167-180-193-206-219-232-245-258
P902105.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	176-195-213-231-249-268-286-304
P902105.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	189-216-243-270-297-324-351-378
P902130.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	234-247-260-273-286-299-312-325
P902130.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	244-263-281-299-317-335-354-372
P902130.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	256-283-310-337-364-391-418-445
P912080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170	120-146-172-198-224-250-276
P913080.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	166-206-246-287-327-367-407
P913105.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	216-256-296-337-377-417-457
P913130.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	284-324-364-404-445-485-525
P914080.TM24X..01	50-70-90-110-130-150-170	264-324-384-444-504-564-624
P914080.TM30X..01	90-110-130-150	532-627-722-817
P914105.TM24X..01	50-70-90-110-130-150-170	313-373-433-493-553-613-673
P914105.TM30X..01	90-110-130-150	581-676-771-866
P914130.TM24X..01	50-70-90-110-130-150-170	378-438-498-558-618-678-738
P914130.TM30X..01	90-110-130-150	646-741-836-931
P902080.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	117-130-143-156-169-182-195-208
P902080.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	126-145-163-181-199-217-236-254
P902080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	139-166-193-220-247-274-301-328
P902105.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	167-180-193-206-219-232-245-258
P902105.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	176-195-213-231-249-268-286-304
P902105.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	189-216-243-270-297-324-351-378
P902130.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	234-247-260-273-286-299-312-325
P902130.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	244-263-281-299-317-335-354-372
P902130.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	256-283-310-337-364-391-418-445
P912080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	120-146-172-198-224-250-276
P913080.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	166-206-246-287-327-367-407
P913105.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	216-256-296-337-377-417-457
P913130.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	284-324-364-404-445-485-525
P914080.TM24X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	264-324-384-444-504-564-624
P914080.TM30X..01CIN	90-110-130-150	532-627-722-817
P914105.TM24X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	313-373-433-493-553-613-673
P914105.TM30X..01CIN	90-110-130-150	581-676-771-866
P914130.TM24X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	378-438-498-558-618-678-738
P914130.TM30X..01CIN	90-110-130-150	646-741-836-931
P903080.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	142-155-168-181-194-207-220-233
P903080.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	151-170-188-206-224-242-261-279
P903080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	164-191-218-245-272-299-326-353
P903105.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	236-249-262-275-288-301-314-327



BOTELO

Apt.	Q	Bec (Гр)
P903105.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	245-264-282-300-318-337-355-373
P903105.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	258-285-312-339-366-393-420-447
P903130.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	346-359-372-385-398-411-424-437
P903130.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	356-375-393-411-429-447-466-484
P903130.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	368-395-422-450-477-504-231-558
P916080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170	145-171-194-217-240-263-286
P917080.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	191-231-271-311-351-391-431
P917105.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	285-325-365-405-445-485-525
P917130.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	396-436-476-516-556-596-636
P918080.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	349-409-469-529-589-649
P918080.TM30X..01	90-110-130-150	557-652-747-842
P918105.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	442-502-562-622-682-742
P918105.TM30X..01	90-110-130-150	650-745-840-934
P918130.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	550-610-670-730-790-850
P918130.TM30X..01	90-110-130-150	758-853-948-1043
P903080.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	142-155-168-181-194-207-220-233
P903080.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	151-170-188-206-224-242-261-279
P903080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	164-191-218-245-272-299-326-353
P903105.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	236-249-262-275-288-301-314-327
P903105.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	245-264-282-300-318-337-355-373
P903105.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	258-285-312-339-366-393-420-447
P903130.TM12X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	346-359-372-385-398-411-424-437
P903130.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	356-375-393-411-429-447-466-484
P903130.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190	368-395-422-450-477-504-231-558
P916080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	145-171-194-217-240-263-286
P917080.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	191-231-271-311-351-391-431
P917105.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	285-325-365-405-445-485-525
P917130.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	396-436-476-516-556-596-636
P918080.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150-170	349-409-469-529-589-649
P918080.TM30X..01CIN	90-110-130-150	557-652-747-842
P918105.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150-170	442-502-562-622-682-742
P918105.TM30X..01CIN	90-110-130-150	650-745-840-934
P918130.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150-170	550-610-670-730-790-850
P918130.TM30X..01CIN	90-110-130-150	758-853-948-1043
P920080.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	142-155-168-181-194-207-220-233
P920080.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	151-170-188-206-224-242-261-279
P920080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	164-191-218-245-272-299-326-353
P920105.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	236-249-262-275-288-301-314-327
P920105.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	245-264-282-300-318-337-355-373
P920105.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	258-285-312-339-366-393-420-447
P920130.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	346-359-372-385-398-411-424-437
P920130.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	356-375-393-411-429-447-466-484
P920130.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	368-395-422-450-477-504-231-558
P921080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170	145-171-194-217-240-263-286
P922080.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	191-231-271-311-351-391-431
P922105.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	285-325-365-405-445-485-525
P922130.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170	396-436-476-516-556-596-636
P923080.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	349-409-469-529-589-649
P923080.TM30X..01	90-110-130-150	557-652-747-842
P923105.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	442-502-562-622-682-742
P923105.TM30X..01	90-110-130-150	650-745-840-934
P923130.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	550-610-670-730-790-850
P923130.TM30X..01	90-110-130-150	758-853-948-1043



ШАЙБА С НАСЕЧКОЙ

Материалы:

Фенольная смола,
Устойчивость к маслам и жирам,
Жаропрочная.

Поверхность:

Блестящая.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с резьбой из оцинкованной стали.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть выполнены из другого материала.

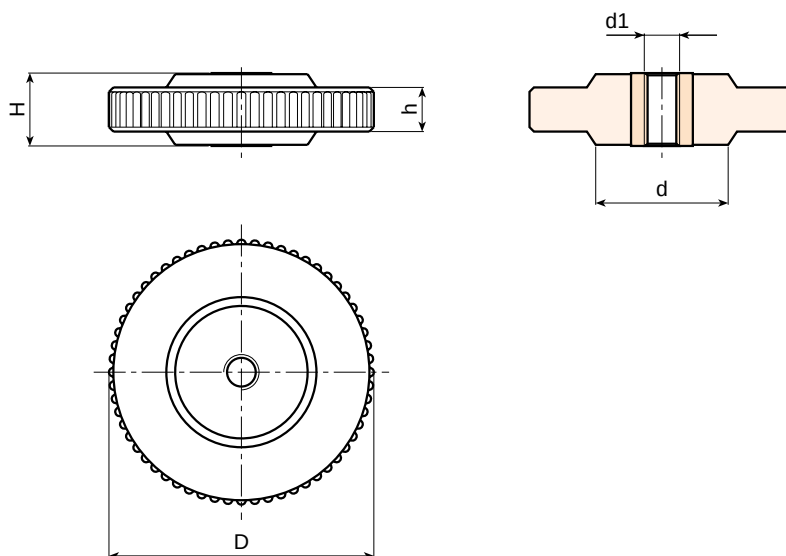

Арт.	D	H	d	h	d1	Вес (Гр)
Q260-45 M6	47	10	-	-	M6	31
Q260-45 M8	47	10	-	-	M8	32
Q260-45 M10	47	10	-	-	M10	34
Q260-45 M12	47	10	-	-	M12	35
Q260-45 M14	47	10	-	-	M14	38
Q260-45 M16	47	10	-	-	M16	42
Q260-60 M8	60	16	30	11	M8	62
Q260-60 M10	60	16	30	11	M10	65
Q260-60 M12	60	16	30	11	M12	68
Q260-60 M14	60	16	30	11	M14	70
Q260-60 M16	60	16	30	11	M16	73



ШАЙБА ДОЛЬЧАТАЯ

Материалы:

Укрепленный полиамид,
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка с резьбой из оцинкованной стали.



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в [таблице](#).

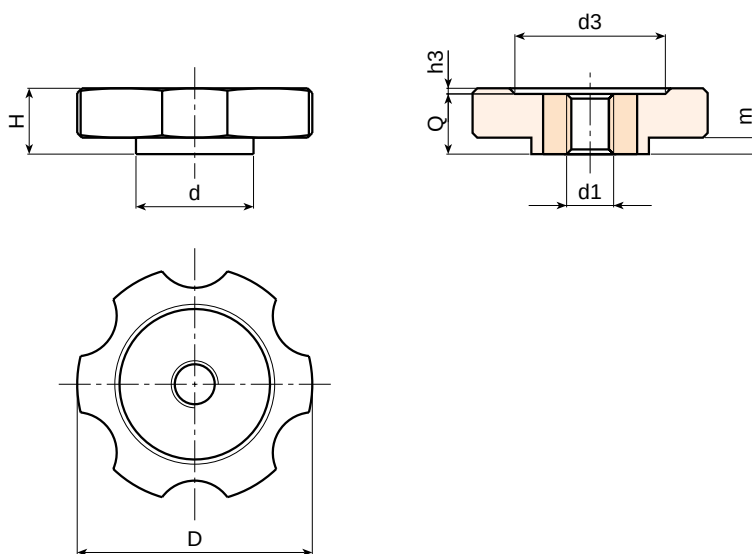

Арт.	D	H	d	m	h3	d3	d1	Q	Вес (Гр)
Q261-40 M08	40	12	25	2	1,5	22	M8	11	21
Q261-40 M10	40	12	25	2	1,5	22	M10	11	22
Q261-40 M12	40	12	25	2	1,5	22	M12	11	24
Q261-50 M08	50	14	25	3,5	1,5	32	M8	13	31
Q261-50 M10	50	14	25	3,5	1,5	32	M10	13	32
Q261-50 M12	50	14	25	3,5	1,5	32	M12	13	35



ШАЙБА С НАСЕЧКОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид,
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Пластмассовое штампованное отверстие с резьбой.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, отверстия могут быть разных размеров.

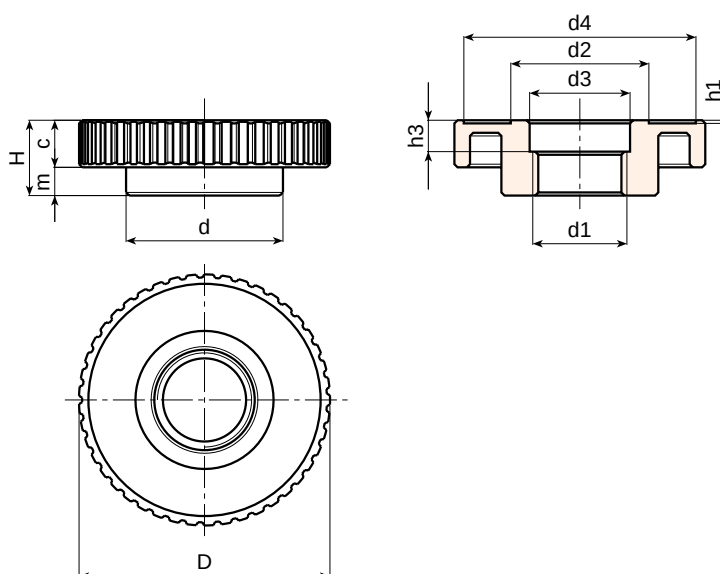

Арт.	D	H	d	c	m	h1	h3	d2	d3	d4	d1	Вес (Гр)
Q262-80 M30x1,5	81	24	50	14,5	9,5	1	10	43,5	32	74	M30x1,5	65



ШАЙБА С НАСЕЧКОЙ

Материал:

Укрепленный полиамид,
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Пластмассовое штампованное отверстие с резьбой.

Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, отверстия могут быть разных размеров.

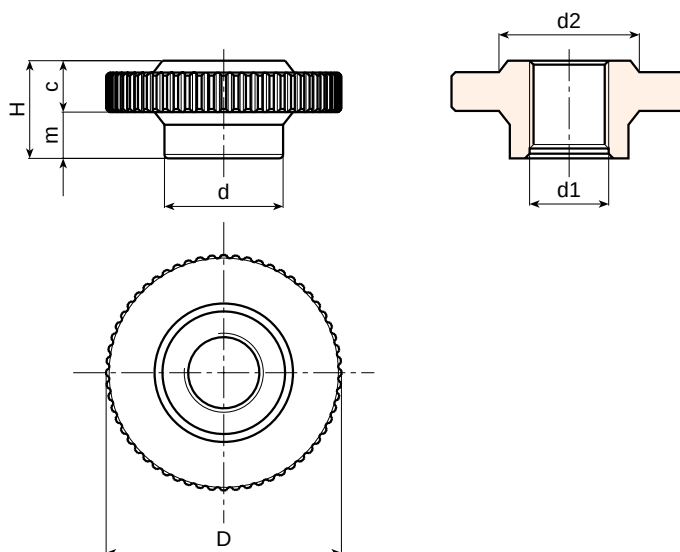

Арт.	D	H	d	c	m	d2	d1	Вес (Гр)
Q263-60 M20	60	25	30	12	13	35	M20	38
Q263-60 M24	60	25	30	12	13	35	M24	35



ШАЙБА РАЗДЕЛЕННАЯ НА ШЕСТЬ ДОЛЕЙ

Материал:

Укрепленный полиамид,
Устойчив к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинированная.

Цвет:

Черный (RAL 9011).


Вставка:

Втулка из латуни с резьбой.



Специфические запросы:

- По отдельному требованию и по количеству, вставки могут быть выполнены из другого материала.
- По отдельному требованию и по количеству, цветовая гамма как в **таблице**.

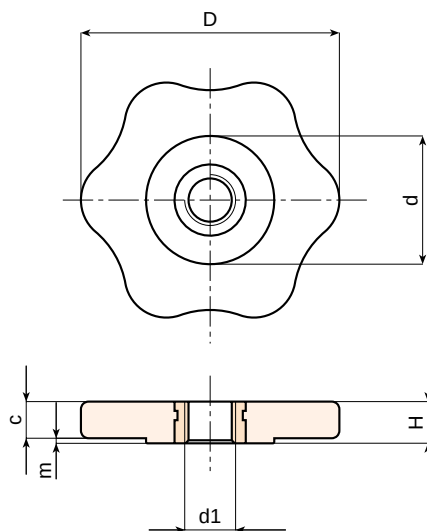[illegible]

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С НАКЛОНЕННОЙ РУЧКОЙ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Стандартные цвета:

H – никелированный (поверхностная обработка).

Другие цвета по заказу:

B – воронённый (поверхностная обработка).

Z – оцинкованный (поверхностная обработка).

D – Dacromet® (поверхностная обработка).

Цвет необходимо указать при заказе.

Ручка:

Ручка формы "бочонок" I500 из упрочненного полиамида черного цвета RAL 9011.

Фиксация ручки:

Нажатием. Съёмная.

Отверстие:

Версия W500:

Резьбовое глухое отверстие с погрешностью 6г.


Версия W502:

Гладкое глухое отверстие с погрешностью H7.

Для исполнения фиксирующих систем, обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукояток с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

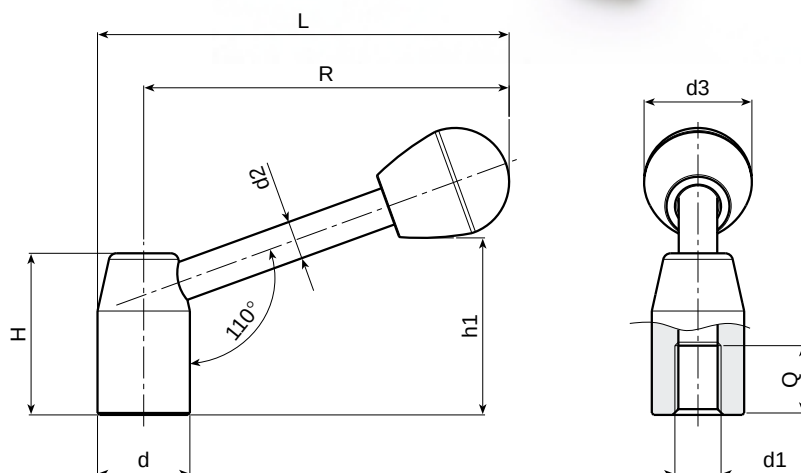

Версия W500 - Резьбовое глухое отверстие

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1	Q	Вес (Гр)
W500-70 M08 "HBZD"	20	70	80	34	57	35	8	22	M8	15	89
W500-80 M10 "HBZD"	22	80	91	38	64	42	8	22	M10	15	111
W500-95 M12 "HBZD"	24	95	107	42	75	46	10	28	M12	18	160
W500-110 M12 "HBZD"	28	110	124	48	84	55	12	28	M12	18	280
W500-125 M16 "HBZD"	32	125	141	52	94	61	12	32	M16	23	340
W500-140 M16 "HBZD"	36	140	158	58	103	71	14	32	M16	24	513
W500-150 M20 "HBZD"	40	150	170	64	113	75	16	37	M20	27	687
W500-170 M20 "HBZD"	45	170	192,5	70	125	86	16	37	M20	30	890

Версия W502- Гладкое глухое отверстие

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H7	Q	Вес (Гр)
W502-70 D08 "HBZD"	20	70	80	34	57	35	8	22	08	15	84
W502-80 D10 "HBZD"	22	80	91	38	64	42	8	22	10	15	109
W502-95 D12 "HBZD"	24	95	107	42	75	46	10	28	12	18	160
W502-110 D12 "HBZD"	28	110	124	48	84	55	12	28	12	18	278
W502-125 D16 "HBZD"	32	125	141	52	94	61	12	32	16	23	340
W502-140 D16 "HBZD"	36	140	158	58	103	71	14	32	16	24	500
W502-150 D20 "HBZD"	40	150	170	64	113	75	16	37	20	27	670
W502-170 D20 "HBZD"	45	170	192,5	70	125	86	16	37	20	30	870

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С НАКЛОНЕННОЙ РУЧКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Цвет:

Натуральный.

Ручка:

Ручка формы "бочонок" I500 из упрочненного полиамида черного цвета RAL 9011.

Фиксация ручки:

Нажатием. Съёмная.

Отверстие:

Версия W500 CIN:

Резьбовое глухое отверстие с погрешностью 6H.


Версия W502 CIN:

Гладкое глухое отверстие с погрешностью H7.

Для исполнения фиксирующих систем, обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукояток с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

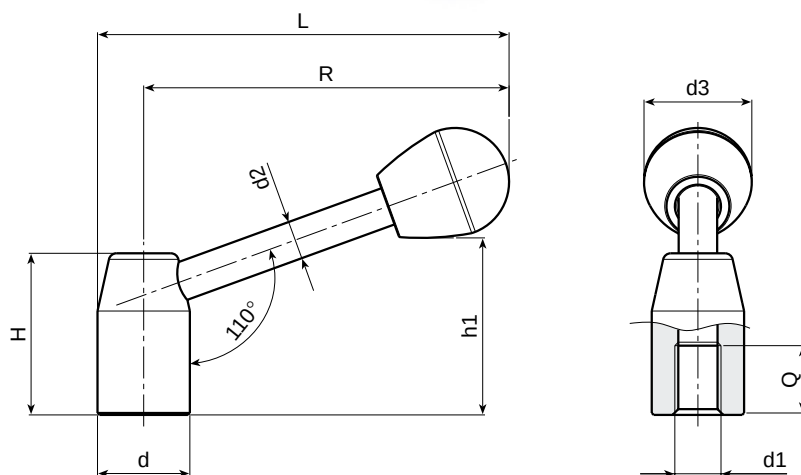

Версия W500 CIN - Резьбовое глухое отверстие

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1	Q	Вес (Гр)
W500-80 CIN M10	22	80	91	38	64	42	8	22	M10	15	120
W500-95 CIN M12	24	95	107	42	75	46	10	28	M12	18	170
W500-110 CIN M12	28	110	124	48	84	55	12	28	M12	18	290
W500-125 CIN M16	32	125	141	52	94	61	12	32	M16	23	350

Версия W502CIN- Гладкое глухое отверстие

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H7	Q	Вес (Гр)
W502-80 CIN D10	22	80	91	38	64	42	8	22	10	15	119
W502-95 CIN D12	24	95	107	42	75	46	10	28	12	18	168
W502-110 CIN D12	28	110	124	48	84	55	12	28	12	18	287
W502-125 CIN D16	32	125	141	52	94	61	12	32	16	23	350

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РУЧКОЙ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Стандартные цвета:

Н – никелированный (поверхностная обработка).

Другие цвета по заказу:

В – воронёный (поверхностная обработка).

Z – оцинкованный (поверхностная обработка).

D – Dacromet® (поверхностная обработка).

Цвет необходимо указать при заказе.

Ручка:

Ручка формы "бочонок" 1500 из упрочненного полиамида черного цвета RAL 9011.

Фиксация ручки:

Нажатием. Съёмная.

Отверстие:

Версия W501:

Резьбовое глухое отверстие с погрешностью 6 Н.


Версия W503:

Гладкое глухое отверстие с погрешностью H7.

Для исполнения фиксирующих систем, обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукояток с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

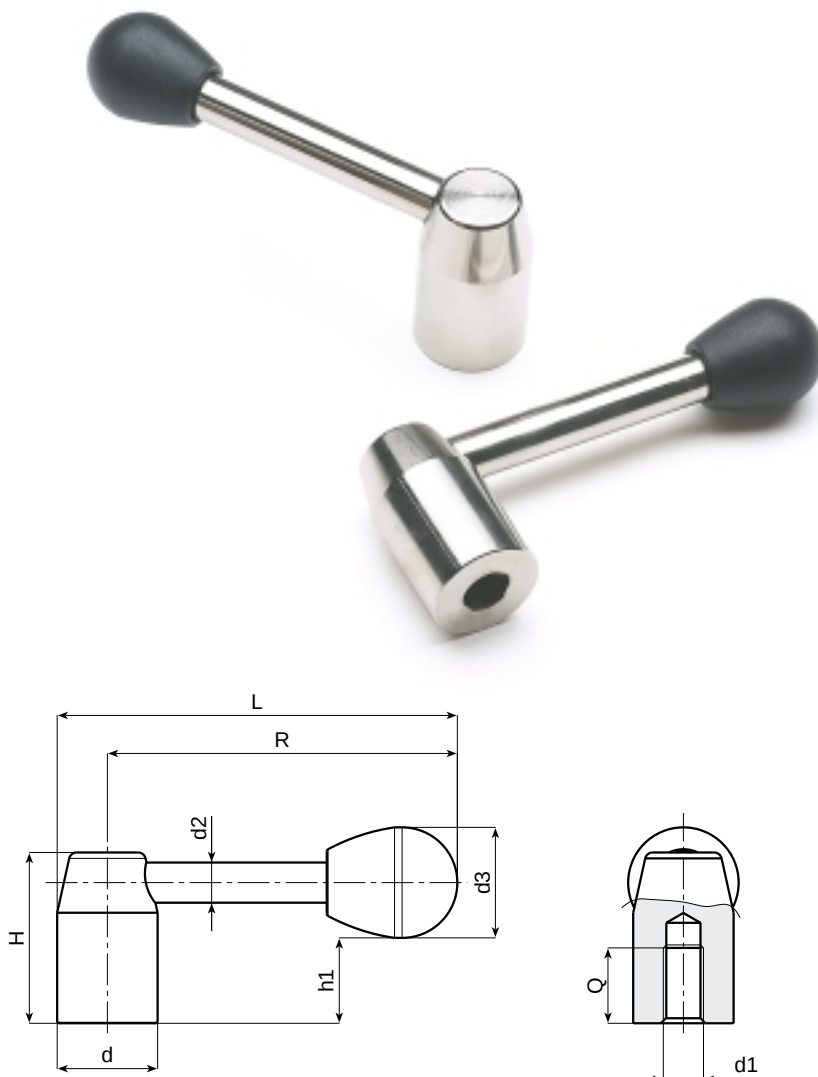

Версия W501 - Резьбовое глухое отверстие

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1	Q	Вес (Гр)
W501-70 M08 "HBZD"	20	70	80	34	57	17	8	22	M8	17	89
W501-80 M10 "HBZD"	22	80	91	38	64	20	8	22	M10	19	111
W501-95 M12 "HBZD"	24	95	107	42	75	21	10	28	M12	21	160
W501-110 M12 "HBZD"	28	110	124	48	84	25	12	28	M12	23	280
W501-125 M16 "HBZD"	32	125	141	52	94	27	12	32	M16	25	340
W501-140 M16 "HBZD"	36	141	159	58	103	31	14	32	M16	27	513
W501-150 M20 "HBZD"	40	150	170	64	113	34	16	37	M20	29	687

Версия W503- Гладкое глухое отверстие

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H7	Q	Вес (Гр)
W503-70 D08 "HBZD"	20	70	80	34	57	17	8	22	08	17	84
W503-80 D10 "HBZD"	22	80	91	38	64	20	8	22	10	19	109
W503-95 D12 "HBZD"	24	95	107	42	75	21	10	28	12	21	160
W503-110 D12 "HBZD"	28	110	124	48	84	25	12	28	12	23	278
W503-125 D16 "HBZD"	32	125	141	52	94	27	12	32	16	25	340
W503-140 D16 "HBZD"	36	141	159	58	103	31	14	32	16	27	500
W503-150 D20 "HBZD"	40	150	170	64	113	34	16	37	20	29	670

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА С НАКЛОНЕННОЙ РУЧКОЙ И ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Стандартные цвета:

H – никелированный (поверхностная обработка).

Другие цвета по заказу:

B – воронёный (поверхностная обработка).

Z – оцинкованный (поверхностная обработка).

D – Dacromet® (поверхностная обработка).

Цвет необходимо указать при заказе.

Ручка:

Ручка сферической формы 1104 из упрочненного полиамида черного цвета RAL 9011.

Фиксация ручки:

Нажатием. Съёмная.

Отверстие:

Проходное гладкое отверстие в стали, погрешность H7.

Центральная пробка:


Центральная пробка из ABS серого цвета (RAL 7035, код 13) для версии воронёной рукоятки.

Центральная пробка из ABS черного цвета (RAL 9011, код 01) для всех остальных версий.

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможно производство рукояток с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

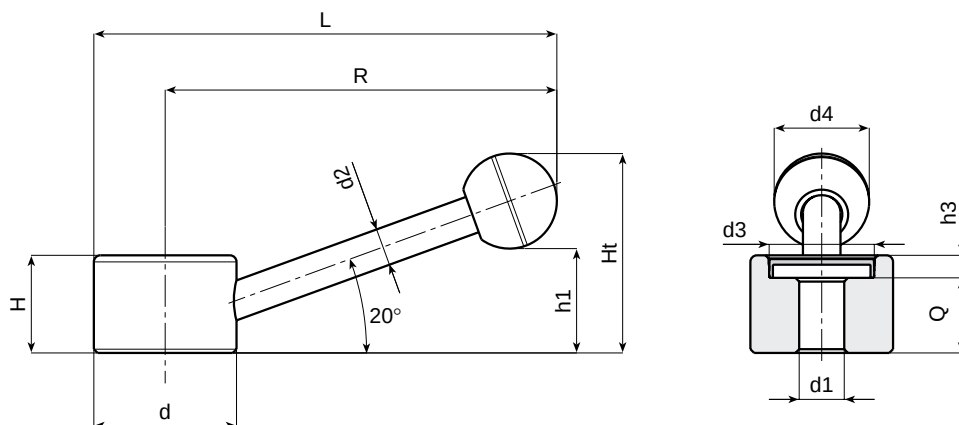

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1	Q	Вес (Гр)
W510-82 D10 "HBZD"	30	82	97	22	43	24	6	8	22	20	D10	16	118
W510-104 D10 "HBZD"	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	D10	20	235
W510-104 D12 "HBZD"	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	D12	20	230
W510-128 D14 "HBZD"	48	128	152	30	66	32	6	12	34	35	D14	24	434
W510-128 D16 "HBZD"	48	128	141	30	66	32	6	12	34	35	D16	24	427

ФИКСИРОВАННАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА С НАКЛОНЕННОЙ РУЧКОЙ И ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материал:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Цвет:

Натуральный.

Ручка:

Ручка сферической формы 1104 из упрочненного полиамида черного цвета RAL 9011.

Фиксация ручки:

Нажатием. Съёмная.

Отверстие:

Проходное гладкое отверстие в стали, погрешность H7.


Центральная пробка:

Центральная пробка из ABS черного цвета (RAL 9011, код 01).

Для исполнения фиксирующих систем, язычков или квадратных отверстий обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

**Специфические запросы
(при наличии объемов):**

- Возможно производство рукояток с отверстием d1 согласно чертежа.
- Возможен заказ рукояток другого цвета (см. табл.).

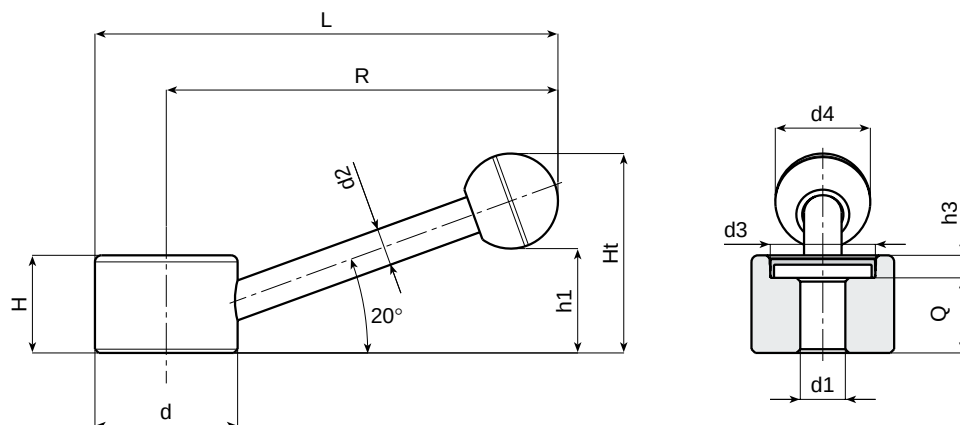

Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1	Q	Вес (Гр)
W510-82 D10 CIN	30	82	97	22	43		6	8	22	20	D10	16	118
W510-104 D10 CIN	38	104	123	26	53		6	10	28	25	D10	20	235
W510-128 D14 CIN	48	128	152	30	66		6	12	34	35	D14	24	434

НАКАТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Стандартные цвета:

Н – никелированный (поверхностная обработка).

Другие цвета по заказу:

Z – оцинкованный (поверхностная обработка).

D - Dacromet® (поверхностная обработка).

Цвет необходимо указать при заказе.


Палец:

Резьбовой палец в стали, погрешность 6Г.

Специфические запросы

(при наличии объемов):

- Возможно поставка маховичков с пальцем по размеру, согласно чертежа.

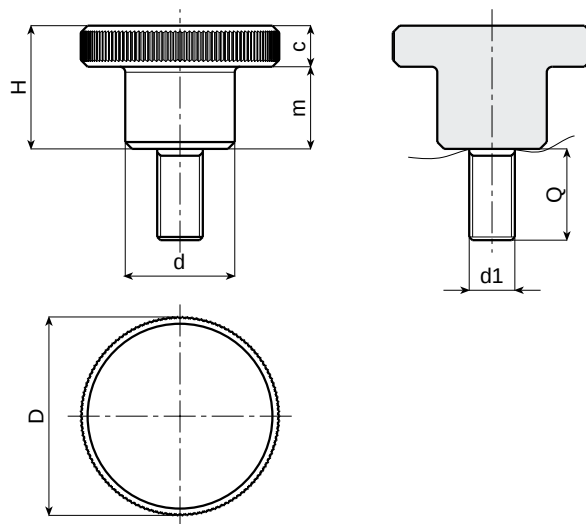

Арт.	d	D	H	m	c	d1	Q	Вес (Гр)
W464-11 M3 "HZD"	6	11	8	5	3	M3	10-16	
W464-15 M4 "HZD"	8	15	10	6	4	M4	10-16-20-25	
W464-19 M5 "HZD"	10	19	12	8	4	M5	10-16-20-25-30	
W464-23 M6 "HZD"	12	23	15	10	5	M6	16-20-25-30-35	
W464-29 M8 "HZD"	16	29	18	12	6	M8	16-20-25-30-40	
W464-35 M10 "HZD"	20	35	23	15	8	M10	20-25-30-35-40	

НАКАТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАХОВИЧОК С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Стандартные цвета:

Н – никелированный (поверхностная обработка).

Другие цвета по заказу:

В – воронённый (поверхностная обработка).

Z – оцинкованный (поверхностная обработка).

D - Dacromet® (поверхностная обработка).




Цвет необходимо указать при заказе.

Отверстие:

Проходное резьбовое отверстие в стали, погрешность 6H.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка маховичков с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.



Арт.	d	D	H	m	c	d1	Вес (Гр)
W466-11 M3 "HBZD"	6	11	8	5	3	M3	
W466-15 M4 "HBZD"	8	15	10	6	4	M4	
W466-19 M5 "HBZD"	10	19	12	8	4	M5	
W466-23 M6 "HBZD"	12	23	15	10	5	M6	
W466-29 M8 "HBZD"	16	29	18	12	6	M8	
W466-35 M10 "HBZD"	20	35	23	15	8	M10	
W466-39 M12 "HBZD"	22	39	25	15	10	M12	

НАКАТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАХОВИЧОК С КОРОТКОЙ СТУПИЦЕЙ И РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Стандартные цвета:

H – никелированный (поверхностная обработка).

Другие цвета по заказу:

B – воронёный (поверхностная обработка).

Z – оцинкованный (поверхностная обработка).

D – Dacromet® (поверхностная обработка).


Цвет необходимо указать при заказе.

Отверстие:

Проходное резьбовое отверстие в стали, погрешность 6H.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка маховичков с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.

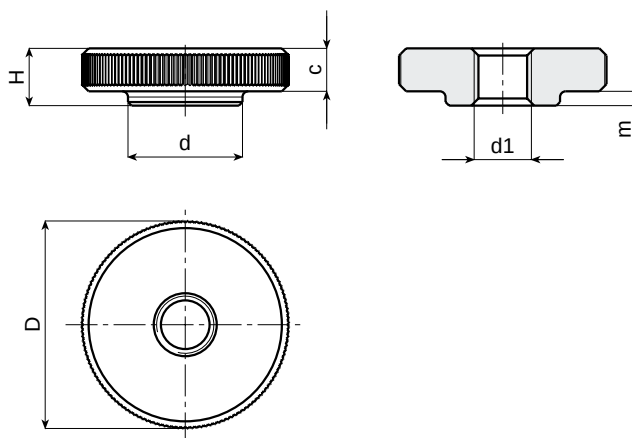

Арт.	d	D	H	m	c	d1	Вес (Гр)
W467-11 M3 "HBZD"	6	11	3	-	3	M3	
W467-15 M4 "HBZD"	8	15	4	-	4	M4	
W467-19 M5 "HBZD"	10	19	5	1	4	M5	
W467-23 M6 "HBZD"	12	23	6	1	5	M6	
W467-29 M8 "HBZD"	16	29	8	2	6	M8	
W467-35 M10 "HBZD"	20	35	10	2	8	M10	
W467-39 M12 "HBZD"	22	39	12	2	10	M12	

СТАЛЬНАЯ ШАЙБА

Материал:

Сталь, класс прочности 3.8.

Поверхность:

Обточена.

Стандартные цвета:

Z – оцинкованный (поверхностная обработка).




Отверстие:

Проходное гладкое отверстие в стали, погрешность Н9.

Специфические запросы

(при наличии объемов):

- Нет.

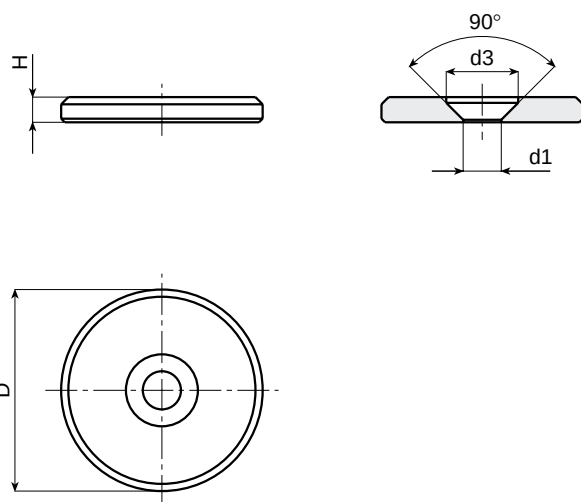

Арт.	D	H	d3	d1	Вес (Гр)
W184-16 per M4 "HBZ"	16	3	8	4,5 per M4	
W184-20 per M4 "HBZ"	20	3	8	4,5 per M4	
W184-22 per M5 "HBZ"	22	3,5	10	5,5 per M4	
W184-25 per M5 "HBZ"	25	3,5	10	5,5 per M4	
W184-28 per M5 "HBZ"	28	3,5	10	5,5 per M4	
W184-32 per M6 "HBZ"	32	4	12	6,5 per M4	
W184-36 per M6 "HBZ"	36	4	12	6,5 per M4	
W184-40 per M6 "HBZ"	40	5	12	6,5 per M4	

Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА С ПОДВИЖНОЙ РУЧКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Цвет:

В – воронёный (поверхностная обработка).

Вставки:

- (1) Кольцо "полумесяцем" для валов из гармонической воронёной стали (UNI 7434 тип Н).
- (2) Пружина из оцинкованной стали.
- (3) Сфера из оцинкованной стали 7/32.

Ручка:



Подвижная ручка, заблокированная на стопоре хода уплотняющими кольцами.

Отверстие:

Глухое резьбовое отверстие в стали, погрешность 6Н.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Рукоятки могут быть поставлены с отверстием d1 по чертежу.
- Рукоятки могут быть поставлены с другой поверхностной обработкой.

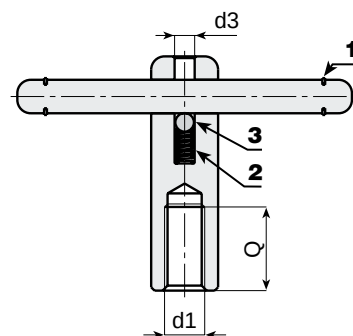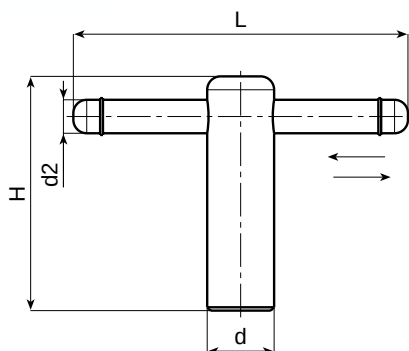

Арт.	d	L	H	d2	d3	d1	Q	Вес (Гр)
W700-85 M10	18	82	62	8	6	M10	25	
W700-105 M12	20	82	72	10	6	M12	30	
W700-125 M16	24	82	87	12	6	M16	40	
W700-145 M20	30	82	97	16	6	M20	45	

Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА С ФИКСИРОВАННОЙ РУЧКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Обточена с мелкой шероховатостью.

Цвет:

В – воронёный (поверхностная обработка).

Фиксация ручки:



Нажатием. Несъёмная и неподвижная.

Отверстие:

Глухое резьбовое отверстие в стали, погрешность 6H.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Рукоятки могут быть поставлены с отверстием d1 по чертежу.
- Рукоятки могут быть поставлены с другой поверхностной обработкой.

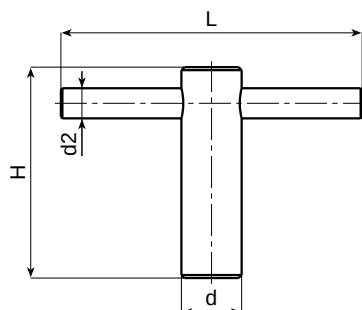

Арт.	d	L	H	d2	d1	Q	Вес (Гр)
W701-85 M10	18	82	62	8	M10	25	
W701-105 M12	20	82	72	10	M12	30	
W701-125 M16	24	82	87	12	M16	40	
W701-145 M20	30	82	97	16	M20	45	

АЛЮМИНИЕВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Материал:

Отлитый под давлением алюминий.

Поверхность:

Сатинированная поверхность, зоны (Т) обточены с мелкой шероховатостью.

Цвет:

Н – никелированный (поверхностная обработка).

V – Черный, покрашенный (RAL 9011).

A – Натуральное серое анодирование.

Цвет необходимо указать при заказе.

Центральная пробка:

Н – Никелированный: пробка из ABS черного цвета (RAL 9011).

V – Черный, покрашенный: пробка из ABS серого цвета (RAL 7035).

A – Анодирование: пробка из ABS серого цвета (RAL 7035).



Отверстие:

Проходное гладкое отверстие, обработанное с погрешностью H7.

Для исполнения фиксирующих систем, обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы (при наличии объемов):

- Возможна поставка маховичков с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.

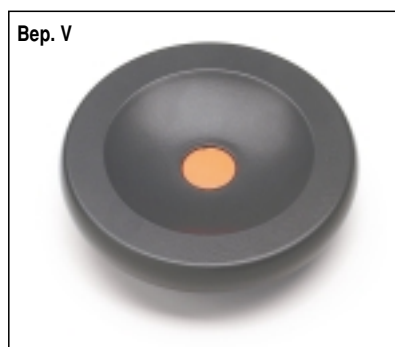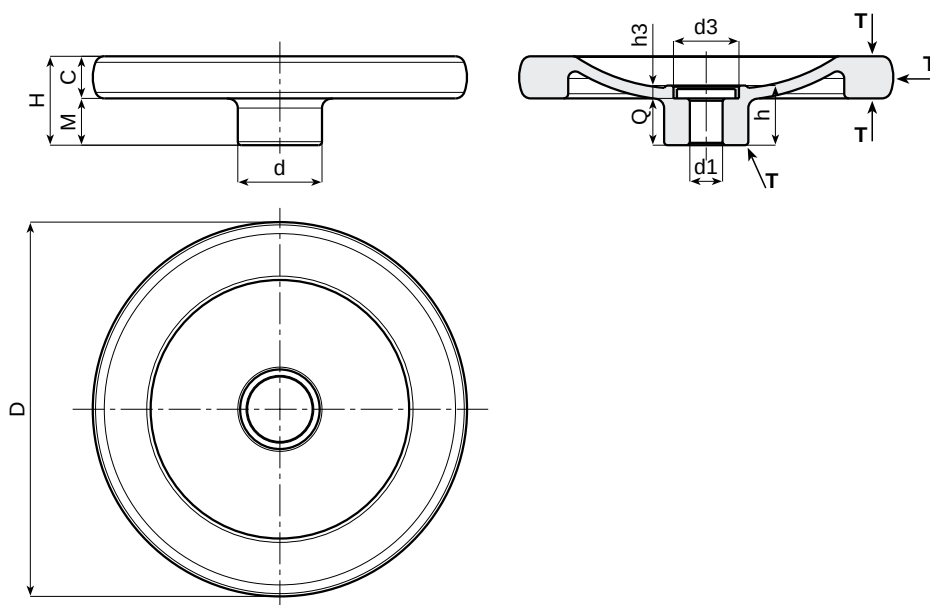

Вер. H

Арт.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	Вес (Гр)
W296-80 D08 "HVA"	26	80	26	14	12	21	5,5	20	D08	15,5	
W296-100 D10 "HVA"	28	100	28	14	14	21,5	5,5	20	D10	16	
W296-130 D12 "HVA"	36	130	35	19	16	25,5	5,5	28	D12	20	
W296-160D14 "HVA"	36	160	38	20	18	25,5	5,5	28	D12	20	
W296-200 D16 "HVA"	42	200	44	24	20	31,5	6	34	D16	25,5	

АЛЮМИНИЕВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Отлитый под давлением алюминий.

Поверхность:

Сатинированная поверхность, зоны (Т) отблены с мелкой шероховатостью.

Цвет:

Н – никелированный (поверхностная обработка).

V – Черный, покрашенный (RAL 9011).

A – Натуральное серое анодирование.

Цвет необходимо указать при заказе.

Центральная пробка:

Н – Никелированный: пробка из ABS черного цвета (RAL 9011).

V – Черный, покрашенный: пробка из ABS серого цвета (RAL 7035).

A – Анодирование: пробка из ABS серого цвета (RAL 7035).

Боковая рукоятка:

Вращающаяся ручка Арт. M129.

Отверстие:


Проходное гладкое отверстие, обработанное с погрешностью H7.

Для исполнения фиксирующих систем, обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы

(при наличии объемов):

- Возможна поставка маховичков с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.

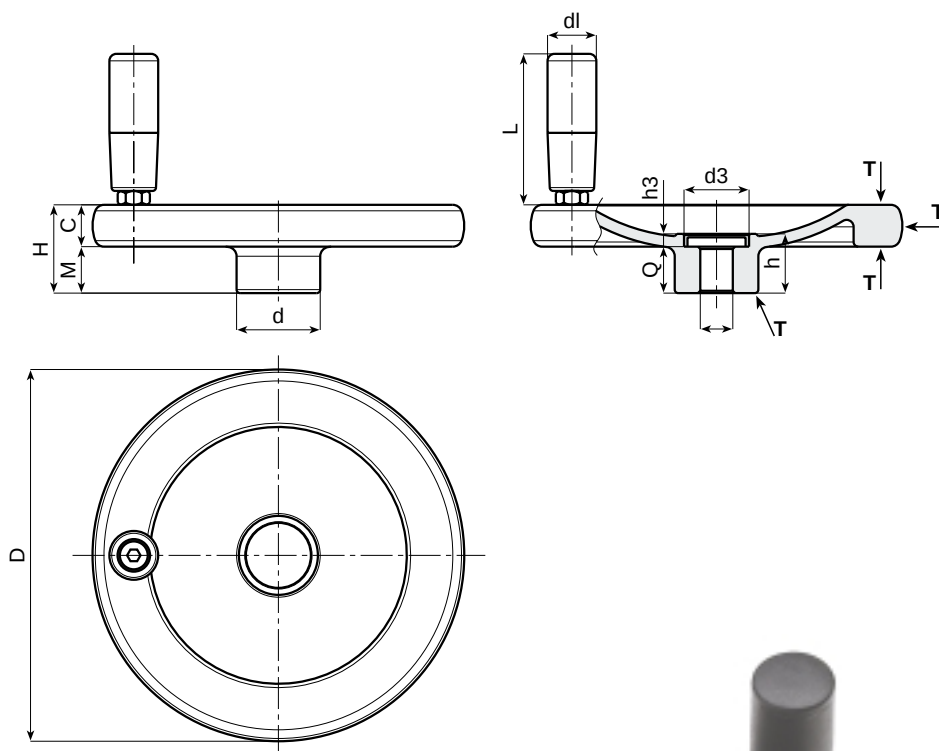

Вер. А

Арт.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Вес (Гр)
W297-80 D08 "HVA"	26	80	26	14	12	21	5,5	20	D08	15,5	20	52	
W297-100 D10 "HVA"	28	100	28	14	14	21,5	5,5	20	D10	16	20	52	
W297-130 D12 "HVA"	36	130	35	19	16	25,5	5,5	28	D12	20	23	62	
W297-160 D14 "HVA"	36	160	38	20	18	25,5	5,5	28	D12	20	25	72	
W297-200 D16 "HVA"	42	200	44	24	20	31,5	6	34	D16	25,5	25	81	

АЛЮМИНИЕВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МАХОВИЧОК С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ И СГИБАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

Материал:

Отлитый под давлением алюминий.

Поверхность:

Сатинированная поверхность, зоны (Т) отблены с мелкой шероховатостью.

Цвет:

Н – никелированный (поверхностная обработка).

V – Черный, покрашенный (RAL 9011).

A – Натуральное серое анодирование.

Цвет необходимо указать при заказе.

Центральная пробка:

Н – Никелированный: пробка из ABS черного цвета (RAL 9011).

V – Черный, покрашенный: пробка из ABS серого цвета (RAL 7035).

A – Анодирование: пробка из ABS серого цвета (RAL 7035).

Боковая рукоятка:

Вращающаяся и сгибающаяся ручка Арт. M136.

Отверстие:


Проходное гладкое отверстие, обработанное с погрешностью H7.

Для исполнения фиксирующих систем, обращайтесь в техническое примечание, прилагаемое к каталогу.

Специфические запросы

(при наличии объемов):

- Возможна поставка маховичков с отверстием d1 по размеру, согласно чертежа.

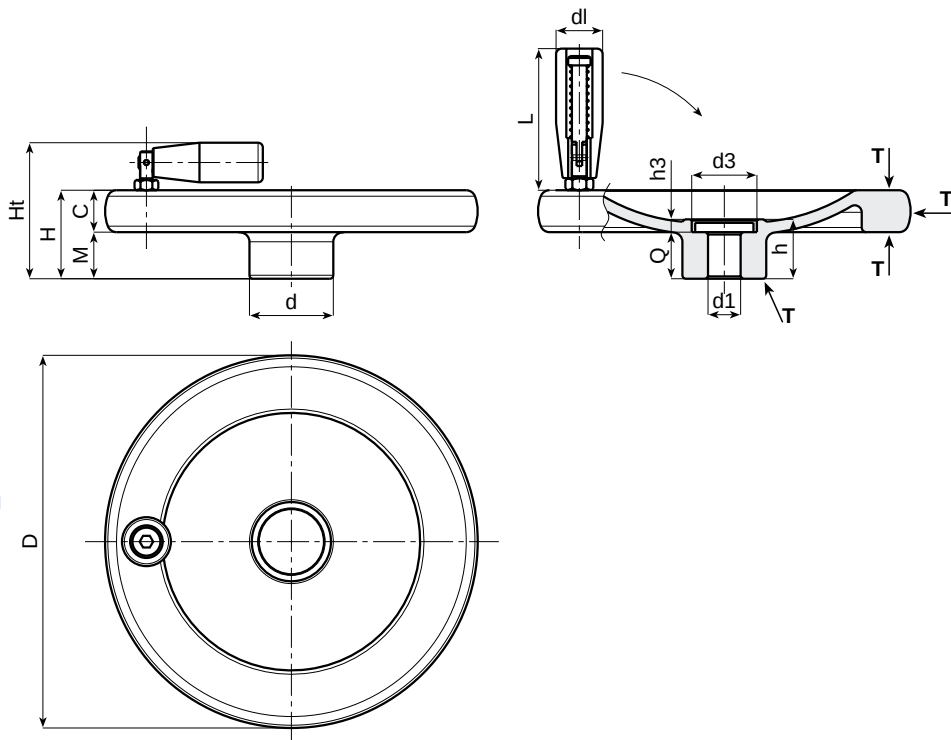

Вер. Н

Арт.	d	D	H	Ht	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Вес (Гр)
W298-80 D08 "HVA"	26	80	26	50	14	12	21	5,5	20	D08	15,5	20	56	
W298-100 D10 "HVA"	28	100	28	52	14	14	21,5	5,5	20	D10	16	20	56	
W298-130 D12 "HVA"	36	130	35	65	19	16	25,5	5,5	28	D12	20	25	76	
W298-160 D14 "HVA"	36	160	38	68	20	18	25,5	5,5	28	D12	20	25	76	
W298-200 D16 "HVA"	42	200	44	79	24	20	31,5	6	34	D16	25,5	26	89	