1-050 Поворотный замок Pr14.1 L13.5

под монтажное отверстие 14.1, длина 13.5

Поворотный замок, для право- или левостороннего применения. Поворотный замок состоит из трех конструктивных узлов, варианты исполнения которых могут произвольно комбинироваться.

- По желанию может поставляться в собранном виде.
- Поворотный замок может устанавливаться в собранном виде и комбинироваться с ручкой-захватом из системы продуктов 1-060.

Материал:

a)
- **Корпус:** сплав цинка хромированный или черный, или ПА черный

b)
- **Вставки:** сплав цинка хромированный или черный, или комбинация из черного полиамида и сплава цинка
- **Винт и пружинная шайба:** сталь, оцинкованная
- **Ключ:** сплав цинка

c)
- **Ригель:** сталь, оцинкованная

f)
- **Ручка-захват для поворотного замка:** ПА черный

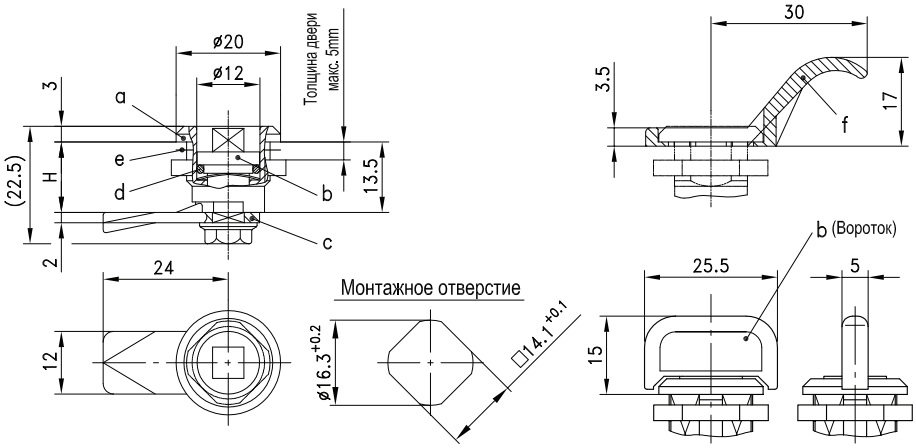

	Корпус	ПА черный	Сплав цинка, хромированный	Сплав цинка, черный	Ключ, сплав цинка	см. страницу
a)	с гайкой	220-9020	220-9001	220-9003		
	с гайкой заземления	220-9021	220-9002	220-9004		
	с гайкой и пружиной заземления	220-9022	220-9005	220-9006		
b)	Вставка с винтом и пружинной шайбой					
	Трехгранник 6,5мм	-	220-9101	220-9104	204-0112	
	Четырехгранник 6	-	220-9102	220-9105	204-0111	
	Шлиц 1,5мм	-	220-9103	220-9106	-	
	Внутренний шестигранник на 4мм (5/32")	-	220-9118	220-9119	-	
	Внутренний шестигранник на 6мм	-	220-9107	-	-	
	Т-образная ручка, ПА черный/ сплав цинка*	220-9117	-	-	-	
c)	Ригель, H в мм, сталь оцинкованная					
	7,5	220-0503	220-0503	220-0503		
	13,5	220-0501	220-0501	220-0501		
	19,5	220-0502	220-0502	220-0502		
	Специальные ригели					02.20
	При необходимости заказать отдельно:					
	Водо- и пыленепроницаем согласно классу IP65 за счет:					
d)	О-кольцо 9,1x1,6мм	220-0601	220-0601	220-0601		
e)	Плоское уплотнение	220-0701	220-0701	220-0701		
f)	Ручка-захват	220-1301	220-1301	220-1301		
	При использовании ручки-захвата поворотного замка размер «H» уменьшается на 0,8мм!					
g)	Монтаж ригеля без О-кольца	220-0001	220-0001	220-0001		
	Монтаж ригеля с О-кольцом	220-0002	220-0002	220-0002		
*	Монтаж к b): ригель 90° к Т-образной ручке без О-кольца	220-0006	-	-		
*	Монтаж к b): ригель 90° к Т-образной ручке с О-кольцом	220-0007	-	-		

DIRAK GmbH Königsfelder Str. 1 58256 Ennepetal
Тел.: 02333/837-0 Факс: 02333/837-100 www.dirak.de

© copyright by DIRAK / Germany