1-081 Поворотно-прижимной замок Pr20.1

под монтажное отверстие 20.1

Устойчивый поворотно-прижимной замок с ходом затяжки 6,5мм, возможностью право- или левостороннего применения, виброустойчивый.

- Поворотный замок состоит из трех конструктивных узлов, варианты исполнения которых могут произвольно комбинироваться.
- Сначала ригель поворачивается на 90° и переводится в закрытое положение.
- Дальнейшим поворотом на 90° происходит затяжка/прижим ригеля.
- Конечное положение указывается визуальной меткой.
- Размер «H» легко регулируется регулировочным винтом.
- Водо- и пыленепроницаем согласно классу IP65 и нормам DIN EN 60529.
- Инструкция по монтажу приведена в пояснении 4, страница 02.11.

Материал:

a) и a¹)

- **Корпус:** сплав цинка, хромированный или черный
  b)
- **Вставка:** Латунь хромированная, сплав цинка черный или хромированный
- **Каплевидная ручка:** сплав цинка, черный
- **Пружина:** нержавеющая сталь
  c)
- **Ригель:** сплав цинка, хромированный
- **Регулировочный винт:** сталь, оцинкованная
- **Гайка:** сталь, оцинкованная

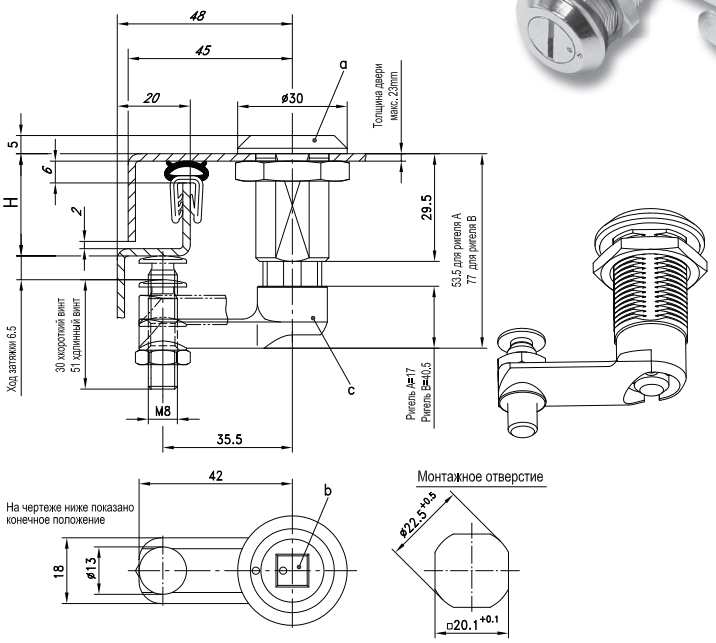

			Ход закрытия	
a)	Корпус - сплав цинка, хромированный		по часовой стрелке	против часовой стрелки
	с плоским уплотнением и			
		Гайка	100-9001	-
		Гайка заземления	100-9002	100-9013
a1)	Корпус, сплав цинка, черный с плоским уплотнением и			
		Гайка заземления	100-9014	100-9015
b)	Вставка с О-кольцом, пружиной и штифтом			
	Четырехгранник 7мм	100-9104	Шлиц 2x4 глубина	100-9109
	Четырехгранник 8мм	100-9105	Каплевидная ручка**	100-9110
	Трехгранник 7мм	100-9106	(Ригель на одной линии с ручкой)	
	Трехгранник 8мм	100-9107	**(Форма аналог. рисунку на странице каталога 1-135)	
	Двойная бородка 3мм - сердечник	100-9103	Каплевидная ручка•	100-9111
	Двойная бородка 5мм - сердечник	100-9102*	(Ручка расположена под 90° к ригелю)	
	Шестигранник 10мм	100-9101	Шестигранник на 7/16"	100-9132

	Внутренний шестигранник 8мм (5/16"), сплав цинка хромированный	100-9114
	Внутренний шестигранник 8мм (5/16"), сплав цинка черный	100-9123
a)	+ b) СПЕЦИСПОЛНЕНИЕ: вставка и корпус для железных дорог ФРГ	по запросу

			Ход закрытия	
	Ригель с регулировочным винтом и гайкой M8		по часовой стрелке	против часовой стрелки
	H в мм: 0-37	(ригель A, длинный винт)	200-9611	200-9614
	21 - 34	(ригель A, короткий винт)	200-9610	200-9618
	24 - 60	(ригель B, длинный винт)	200-9613	-
	45 - 60	(ригель B, короткий винт)	200-9612	-
d)	Монтаж (необходимо заказывать совместно с изделием!)			200-0064
•	Монтаж: каплевидная ручка 90°, левая дверь			200-0070
•	Монтаж: каплевидная ручка 90°, правая дверь			200-0071
	*Стоимость и срок поставки по запросу!			

DIRAK GmbH Königsfelder Str. 1 58256 Ennepetal
Тел.: 02333/837-0 Факс: 02333/837-100 www.dirak.de
02.18

03.06.2013
© copyright by DIRAK / Germany