

1-092 Поворотный Замок 2K Pr20.1 L18 из Полиамида

монтажное отв. 20.1, корпус 18мм, 2-компонентный PA6/TPE, с двойным уплотнением




Полиамидный поворотный замок с элегантным дизайном, с двойным уплотнением, прочно влитым в корпус замка.

- Уплотнение расположено с обратной стороны фланца корпуса и внутри корпуса замка.
- Уплотнение окрашено в красный цвет
- Пыле-брызгозащитенность по IP65/67 DIN EN 60529.
- Поворотный замок состоит из трех основных частей, которые могут быть скомбинированы в соответствии с вашими требованиями.
- Замочная вставка, поворотный ригель и заглушка и корпус собираются в замок простым защелкиванием, без применения любых инструментов.

- Замок в сборе устанавливается снаружи в монтажное отверстие.
- Правое и левое исполнение.
- Максимальная нагрузка на поворотный ригель 60 кг.
- **Внимание:** Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с упаковочным листом!

Материал:

- **Корпус, замочная вставка, поворотный ригель, гайка:** PA6, полиамид, черный
- **Уплотнитель:** TPE, красный
- **Заглушка:** Полиамид, красный

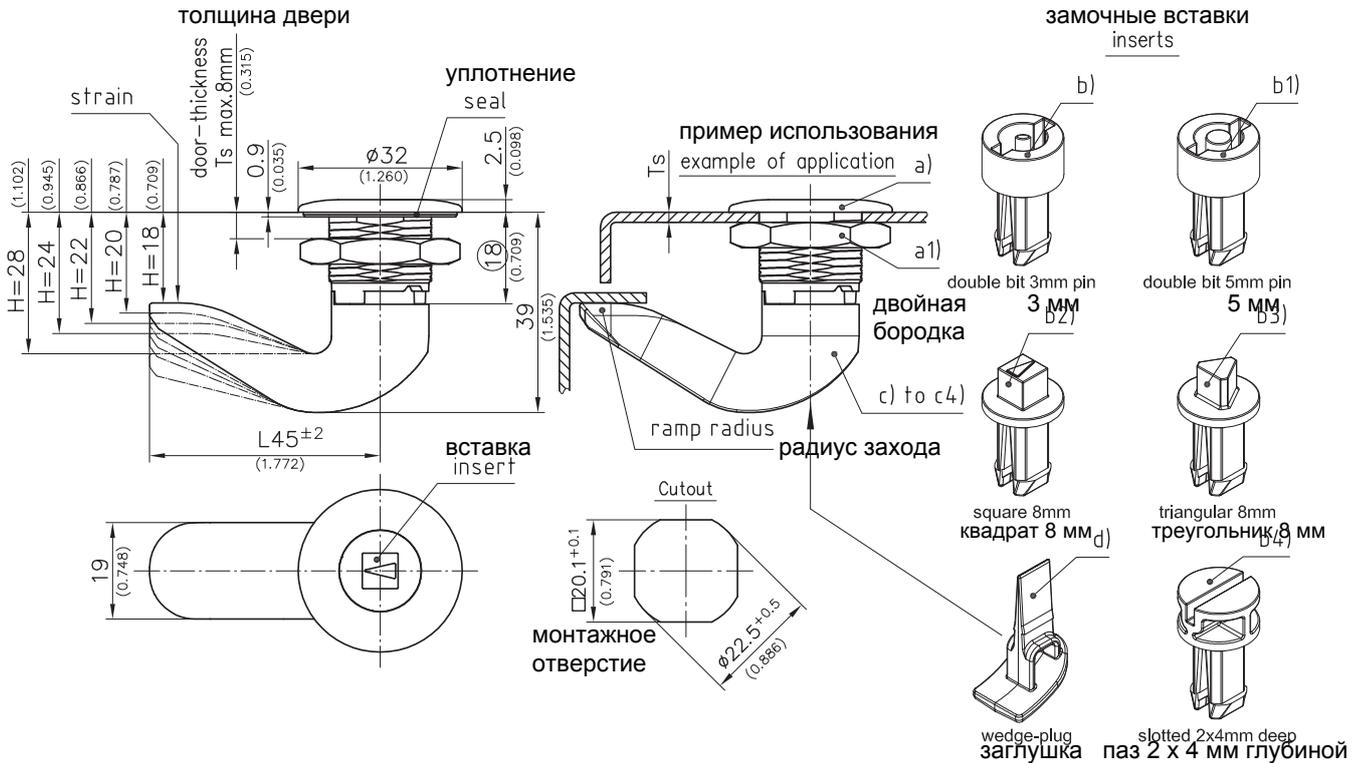

	Артикул №	шт в упаковке	см. стр.
a) Корпус 2K	200-0211.00-00000	1000	
a1) Гайка	203-0901.07-00000	1000	
Замочные вставки:			
b) Двойная Бородка 3 мм	100-0388.50-00005	250	
b1) Двойная Бородка 5 мм	100-0388.50-00001	250	
b2) Квадрат 8 мм	100-0388.50-00002	250	
b3) Треугольник 8 мм	100-0388.50-00003	250	
b4) Паз 2 x 4 мм глубиной	100-0388.50-00004	250	
Поворотные ригели:			
c) H=18 (0.709)	200-0769.50-00018	250	
c1) H=20 (0.787)	200-0769.50-00020	250	
c2) H=22 (0.866)	200-0769.50-00022	250	
c3) H=24 (0.945)	200-0769.50-00024	250	
c4) H=28 (1.102)	200-0769.50-00028	250	
d) Заглушка	200-3010.50-00000	1000	
Дополнительно:			
Рукоятка и пылезащитная крышка			02.104
Фиксирующий фланец			02.105
Сборка замка	по запросу		