


Направляющие продукта и дополнительные принадлежности

Дет. **468**

Боковая направляющая с шариковыми роликами
(одноходовая, расстояние между роликами 9.3 мм.)

NEW

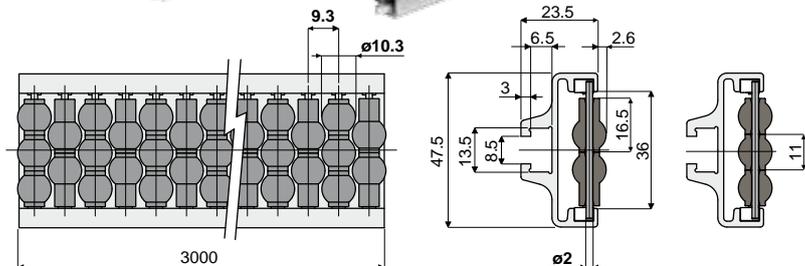

Код
468 / 85585

МАТЕРИАЛЫ: Направляющая с металлическим профилем из анодированного алюминия; ролики из полиэтилена серого цвета; опорные штыри из нержавеющей стали AISI 304.


ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уменьшенное расстояние между роликами гарантирует максимальную плавность скольжения продукта. Поставляется в собранном виде в прутках 3 метра. Мин. радиус изгиба: 250 мм.

УПАКОВКА: 2 шт. (6 м.).

ПО ЗАЯВКЕ:


- БОКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С РОЛИКАМИ: Различных цветов.

Пример установки

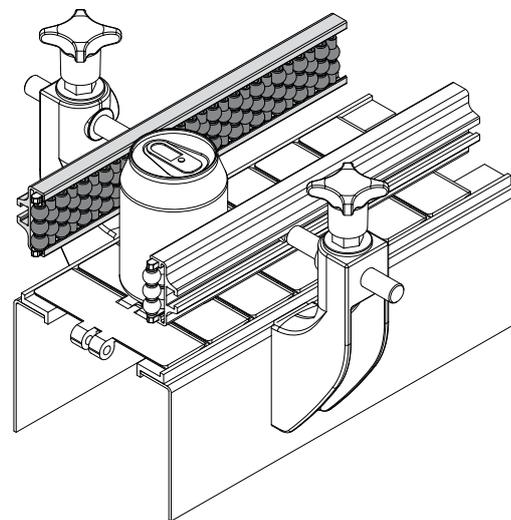

Дет. **474** **Боковая направляющая с шариковыми роликами**
(двухходовая, расстояние между роликами 9.3 мм.)

NEW

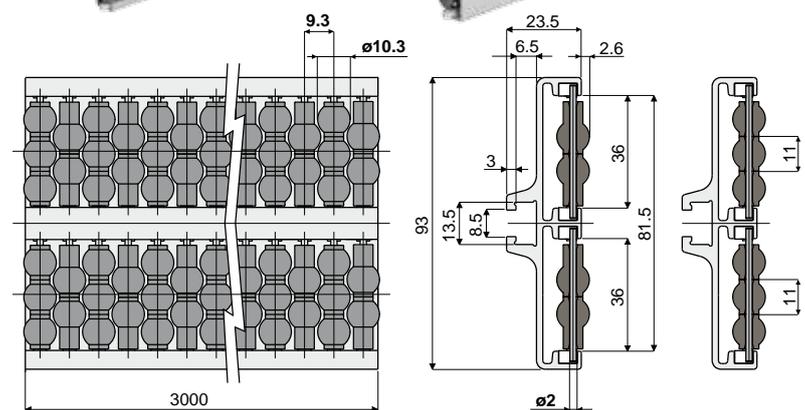

Код
474 / 85978

МАТЕРИАЛЫ: Направляющая с металлическим профилем из анодированного алюминия; ролики из полиэтилена серого цвета; опорные штыри из нержавеющей стали AISI 304.


ХАРАКТЕРИСТИКИ: Уменьшенное расстояние между роликами гарантирует максимальную плавность скольжения продукта. Поставляется в собранном виде в прутках 3 метра. Мин. радиус изгиба: 500 мм.

УПАКОВКА: 2 шт. (6 м.).

ПО ЗАЯВКЕ:

- БОКОВАЯ ДВОЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С РОЛИКАМИ: Различных цветов.

Пример установки

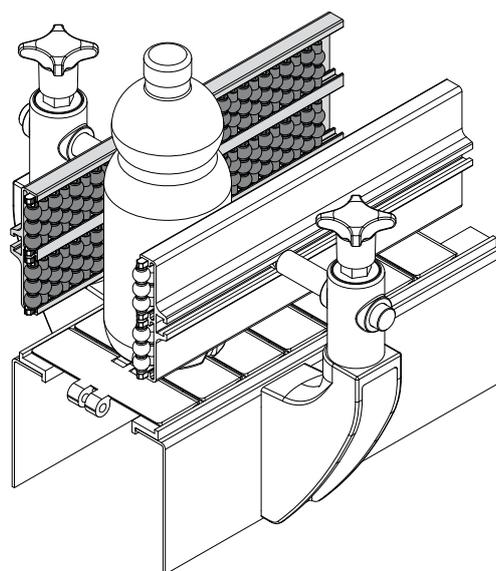

Рекомендуется для применения, требующего максимальной плавности скольжения