
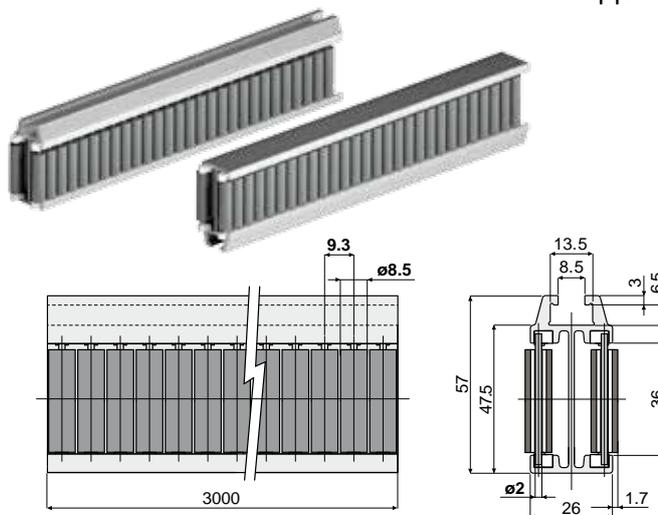


# Направляющие продукта и дополнительные принадлежности

Центральная направляющая с цилиндрическими резиновыми роликами  
(двухходовая, расстояние между роликами 9.3 мм.)

Дет. **478**

Пример установки

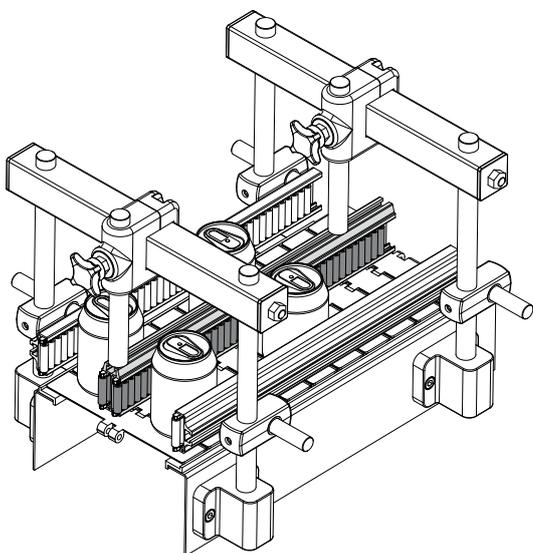

Код

478 / 85982

**МАТЕРИАЛЫ:** Направляющая с металлическим профилем из анодированного алюминия; ролики из полиэтилена и резины серого цвета; опорные штыри из нержавеющей стали AISI 304.  
**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Резиновая поверхность роликов гарантирует меньшую шумность продукта. Поставляется в собранном виде в прутках 3 метра. Мин.радиус изгиба: 500 мм.

**УПАКОВКА:** 2 шт. (6 м.).



**ПО ЗАЯВКЕ:**

- ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С РОЛИКАМИ: Различных цветов.

Центральная направляющая с цилиндрическими резиновыми роликами  
(четырёхходовая, расстояние между роликами 9.3 мм.)

Дет. **479**

Пример установки

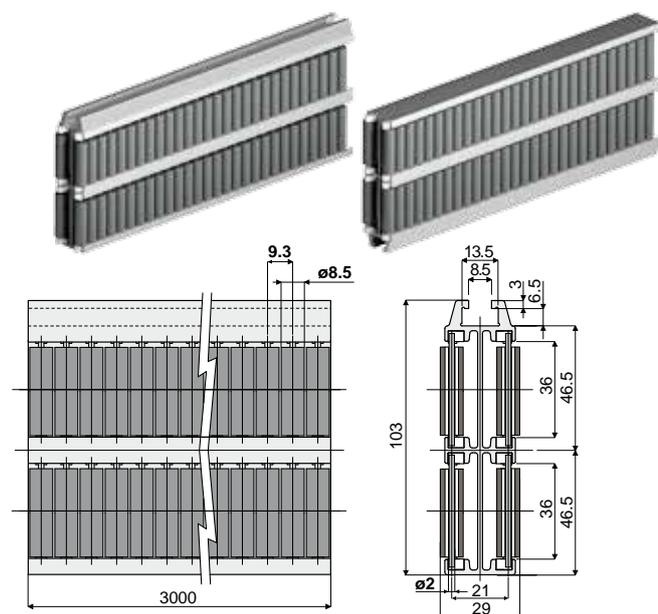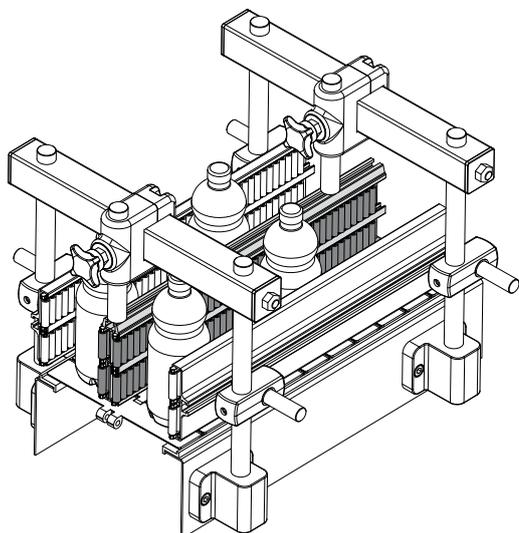

Код

479 / 85983

**МАТЕРИАЛЫ:** Направляющая с металлическим профилем из анодированного алюминия; ролики из полиэтилена и резины серого цвета; опорные штыри из нержавеющей стали AISI 304.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Резиновая поверхность роликов гарантирует меньшую шумность продукта. Поставляется в собранном виде в прутках 3 метра. Мин.радиус изгиба: 750 мм.

**УПАКОВКА:** 2 шт. (6 м.).

**ПО ЗАЯВКЕ:**

- ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С РОЛИКАМИ: Различных цветов.



Рекомендуется для применения, требующего низкой шумности.